

Kuleventil 3405-3406 for tappevann

- Avsinkingsbestandig messing
- Innvendig gjenge G3/4
- Full gjennomstrømning
- PN40

Beskrivelse

Avsinkingsbestandig kuleventil med full strømning og aluminiumsknapp.

Bruksområde

Tappevann, forbruksvann

Konstruksjon

Kuleventil i avzinkningsbestandig messing med full strømning, tilkobling innvendig gjenge G $\frac{3}{4}$.
Tetninger i PTFE og O-ring i NBR.
Spak i rød eller blå lakkert aluminium.

Trykk og temperatur


Maks arbeidstrykk: 40 bar
Maks arbeidstemperatur: +100°C
Min arbeidstemperatur: -10°C

Merking

DN og PN.
Produsentlogo og produksjonsidentifikasjon.
Modusindikator på spak

Vedlikehold

Kuleventiler er normalt vedlikeholdsfrie, men bør manøvreres med jevne mellomrom.

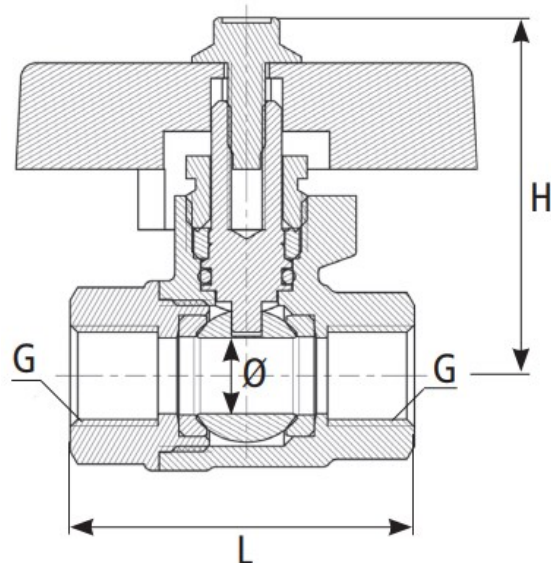

Vare nr.	Beskrivelse	Rør tilkobling	Lengde (mm)	Høyde (mm)	Gjennomløp Ø
43405200	Kuleventil 3405-20 INV/INV	3/4	66	54	20
43406200	Kuleventil 3405-20 INV/INV	3/4	66	54	20