

Watts MSL sikkerhetsventil 1,5-10 bar

MSL-serie sikkerhetsventiler tømmer automatisk ut nok væske for å sikre at sikkerhetstrykket børverdi ikke overskrides. De beskytter kjelen og systemet, og krever ingen energi unntatt trykkvæskens. Ventilene er designet og produsert i samsvar med "R" -forskrifter - utgave 2009, anvendte tekniske spesifikasjoner i italiensk ministervedtak 1-12-197.

Membranens sikkerhetsventil. 1/2 "

MF-tilkobling. CW617N messingkarosseri.

Technopolymer manuell utladningsknapp.

Ni-Cr stålfjær.


Væsker: vann med glykol $\leq 50\%$.

Driftstemperatur: -10 til 110 ° C.


Nominell trykk: PN10

WRAS-kompatibel.

I samsvar med PED 2014/68 / EU-identifikasjonsnummer CE1115

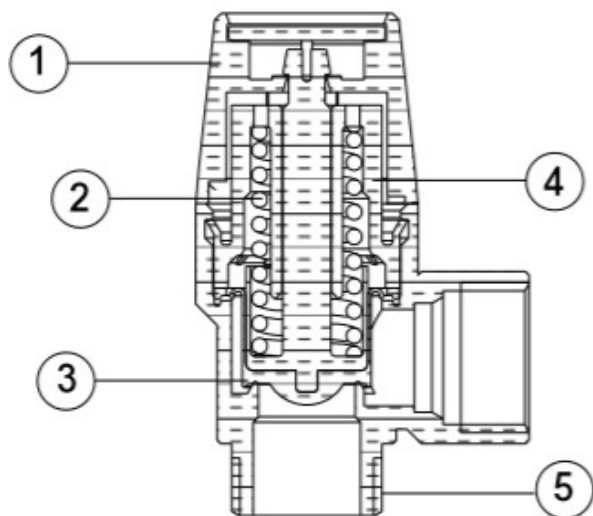

- 1 - Manuell utløserknapp
- 2 - Innstillingsfjær
- 3 - Membran
- 4 - Kappe
- 5 - Ventilhus

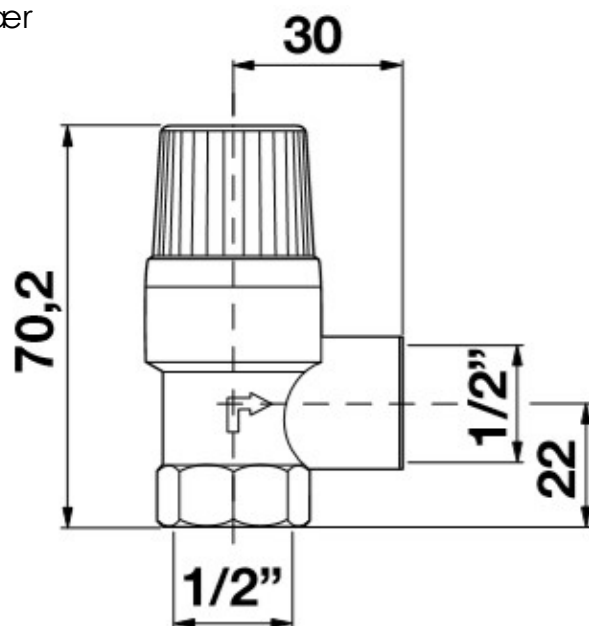

Innstilling trykk Bar	Maks utløpstrykk bar	Min. utløpstrykk bar	Utløps hastighet (kg/h)	Maks effekt kjele kW Kcal/h	
1,5 bar	1,65 bar	1,35 bar	97	56	48,500
2 bar	2,2 bar	1,8 bar	117	68	58,250
2,5 bar	2,75 bar	2,25 bar	135	78	67,250
3 bar	3,3 bar	2,7 bar	153	89	76,250
3,5 bar	3,85 bar	3,15 bar	172	100	85,750
4 bar	4,4 bar	3,6 bar	191	111	95,000
5 bar	5,5 bar	4,5 bar	226	131	112,750
6 bar	6,6 bar	5,4 bar	226	152	130,750
7 bar	7,7 bar	6,3 bar	262	174	149,500
8 bar	8,8 bar	7,2 bar	300	198	170,250
9 bar	9,9 bar	8,1 bar	377	218	187,750
10 bar	11 bar	9 bar	408	217	203,500

Arne Bergli AS
 Tel: 407 25 420
 post@arnebergli.no
 www.arnebergli.no
 Org.nr: 977061415



Utstyrsleverandør / grossist VARME VVS VA

www.arnebergli.no