

Watts STS20 termisk sikkerhetsventil

Watts STS 20 termisk sikkerhetsventil åpner for kaldtvann ved høye temperaturer, og benyttes for å kjøle ned fastbrenselkjeler f.eks ved strømbrydd og mangel på lagringsplass av varme i akkumulatortank. Bruksområder kan være fastbrenselkjeler eller solvarmeanlegg der man trenger å dumpe varme ved for høye temperaturer i varmeanlegget.

Leveres med følgende åpningstemperaturer:

- STS20 med 55°C med 1,3m kapillarrørføler
- STS20 med 97°C med 1,3 og 2m kapillarrørføler
- STS.S 20 med 85°C med 1,3m kapillarrørføler
- STS.S 20 med 97°C med 1,3m kapillarrørføler
- STS.S 20 med 103°C med 2m kapillarrørføler


Tekniske funksjoner:

Nikkelbelagt messing CW617N karosseri.
Kapillarrørføler med 145 mm kappe og 1/2 "M-tilkobling.
Maks. avløpskapasitet: 6500 liter / t ved 8 bar.
Maks. driftstrykk: 10 bar.
Maks. driftstemperatur: 80-110°C
Innstilt temperatur: 55°C, 85°C, 97°C og 103°C
Maks. avløpskapasitetstemperatur: 107 ° C.
I samsvar med PED-direktiv 2014/68
EU-identifikasjonsnummer CE1115.
Lengde kapillarrørføler: 1300mm eller 2000mm




Vare nr. 15240	Watts STS20 termisk sikkerhetsventil, 97°C, 3/4" med 1,3m kapillarledning
Vare nr. 15242	Watts STS20 termisk sikkerhetsventil, 97°C, 3/4" med 2,0m kapillarledning
Vare nr. 10027614	Watts STS20 termisk sikkerhetsventil, 85°C, 3/4" med 1,3m kapillarledning
Vare nr. 10027615	Watts STS20 termisk sikkerhetsventil, 97°C, 3/4" med 1,3m kapillarledning
Vare nr. 10027618	Watts STS20 termisk sikkerhetsventil, 103°C, 3/4" med 1,3m kapillarledning



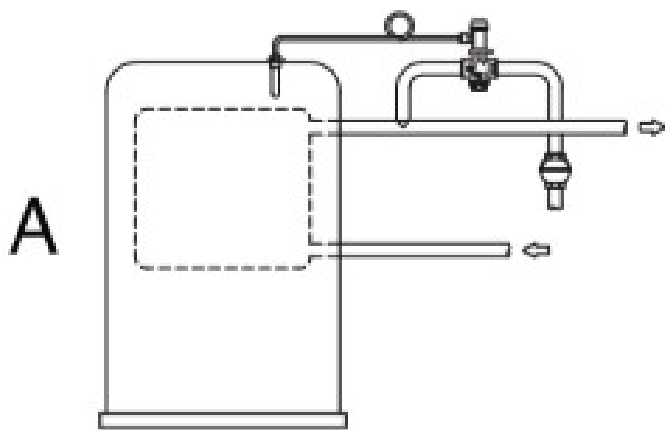

STS20

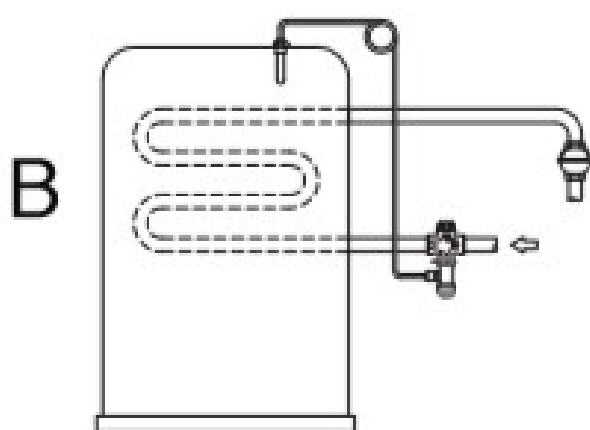

STS.S 20

