

Tilbakeslagsventil Europa 1100

- Innvendig gjenge G 3/ 8 - G4
- Fjærbelastet

Beskrivelse:

Tilbakeslagsventil.

Bruksområde:

Varmeanlegg, kjøleanlegg, eget vann.

Konstruksjon:

Mykt tettende tilbakeslagsventil i messing.

Tilkobling: gjenger G 3/ 8 - G4.

Rustfri stålkjegle, ikke kontrollerbar.

Fjærbelastet. Valgfri installasjonsmodus.

Segl i NBR. Nøkkलगrep.

Trykk og temperatur:

Maksimalt tillatt arbeidstrykk: se tabell

Maksimal tillatt arbeidstemperatur: +100°C

Minste tillatte arbeidstemperatur: -20°C

Merking:

Make, DN, pil for strømningsretning.

Service og vedlikehold

Tilbakeslagsventiler er normalt vedlikeholdsfrie, men bør sjekkes med jevne mellomrom

Materialspesifikasjon


Hus messing

Kjegle i rustfritt stål

Fjær rustfritt stål


Styre messing

Forsegling NBR

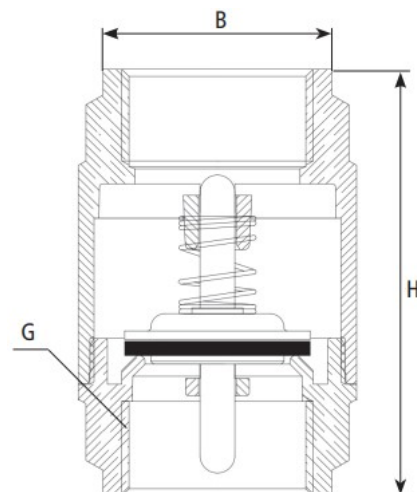

Vare nr.	Type	Tilkobling	Høyde (H)	Bredde (B)	Maks trykk	Åpningstrykk	Kv-verdi
15445	Tilbakeslagsventil DN15	1/2`` inv.g	58,5	34,5	25	0,30	4,12
15450	Tilbakeslagsventil DN20	3/4`` inv.g	65,0	41,5	25	0,39	7,03
15455	Tilbakeslagsventil DN25	1`` inv.g	74,5	48,0	25	0,45	11,45
15460	Tilbakeslagsventil DN32	1 1/4`` inv.g	83,0	60,50	18	0,50	16,54
15465	Tilbakeslagsventil DN40	1 1/2`` inv.g	93,0	71,0	18	0,80	24,12
15467	Tilbakeslagsventil DN50	2`` inv.g	101,00	87,0	18	0,95	39,32

Trykkfallsdiagram - vann

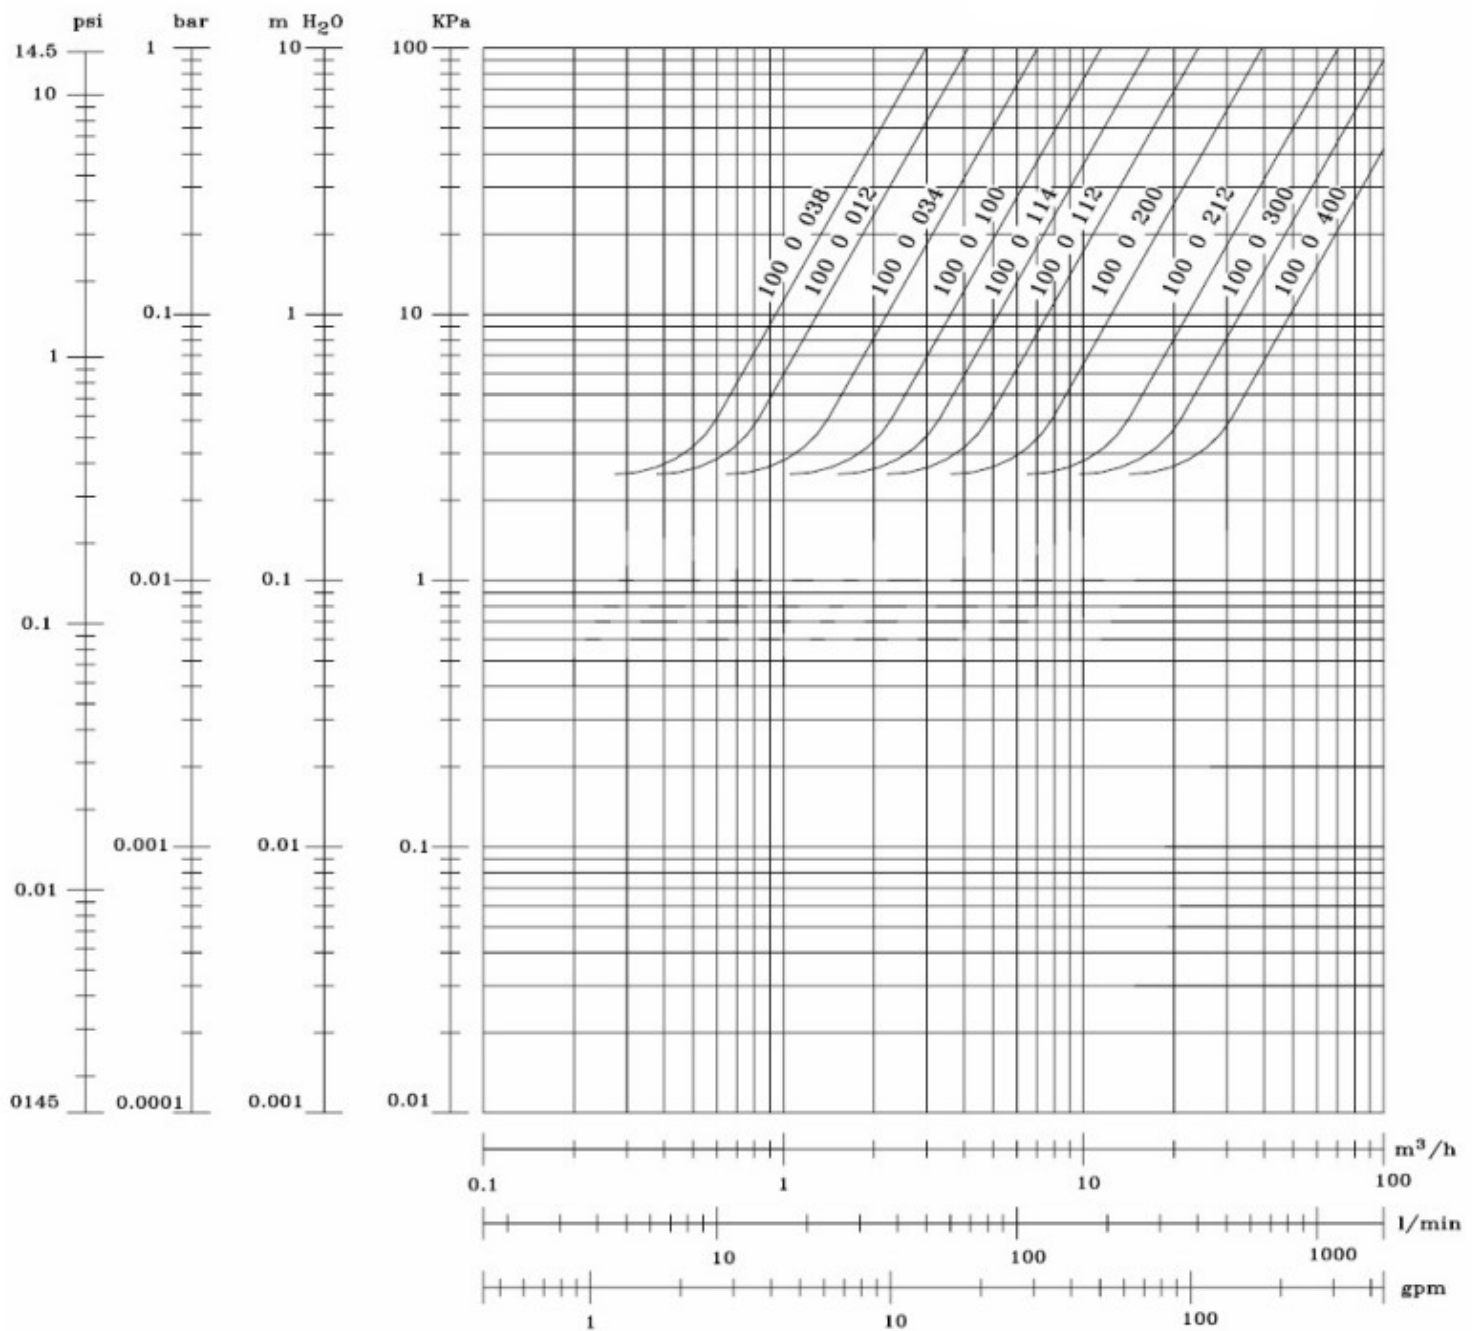

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler.

Arne Bergli AS
 Tel: 407 25 420
 post@arnebergli.no
 www.arnebergli.no
 Org.nr: 977061415



Utstyrsleverandør / grossist VARME VVS VA

www.arnebergli.no