

Tilbakeslagsventil med sil Europa 1100

- Innvendig gjenge G 3/8 - G4
- Fjærbelastet

Beskrivelse:

Tilbakeslagsventil med sil

Bruksområde:

Eget vann.

Konstruksjon:

Mykt tettende tilbakeslagsventil i messing.

Tilkobling: gjenger G 3/8 - G4.

Rustfri stålkjedge, ikke kontrollerbar.

Fjærbelastet. Silkekurv maskevidde 1,2 mm for tilkobling G 3/8 - G2 og maskevidde 2,0 mm for tilkobling G 2 1/2 - G4.

Segl i NBR. Nøkkelgrep.

Trykk og temperatur:

Maksimalt tillatt arbeidstrykk: se tabell

Maksimal tillatt arbeidstemperatur: +80°C

Minste tillatte arbeidstemperatur: -20°C

Merking:

Make, DN, pil for strømningsretning.

Service og vedlikehold


Tilbakeslagsventiler er normalt vedlikeholdsfrie, men bør sjekkes med jevne mellomrom

Materialspesifikasjon

Hus messing


Kjedge i rustfritt stål

Fjær rustfritt stål

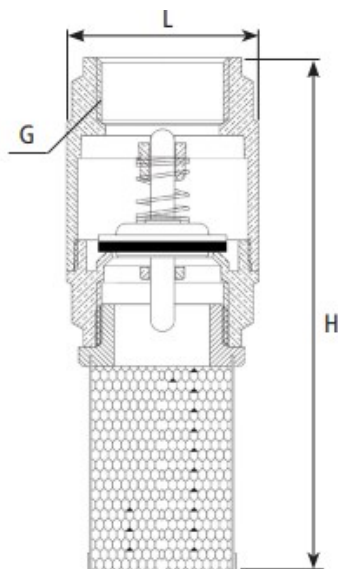

Vare nr.	Type	Tilkobling	Høyde (H)	Bredde (B)	Maks trykk	Kv-verdi
15445	Tilbakeslagsventil DN15	1/2`` inv.g	97,5	34,5	25	4,12
15450	Tilbakeslagsventil DN20	3/4`` inv.g	114,5	41,5	25	7,03
15455	Tilbakeslagsventil DN25	1`` inv.g	133,5	48,0	25	11,45
15460	Tilbakeslagsventil DN32	1 1/4`` inv.g	147	60,50	18	16,54
15465	Tilbakeslagsventil DN40	1 1/2`` inv.g	165	71,0	18	24,12
15467	Tilbakeslagsventil DN50	2`` inv.g	187	87,0	18	39,32

Trykkfallsdiagram - vann

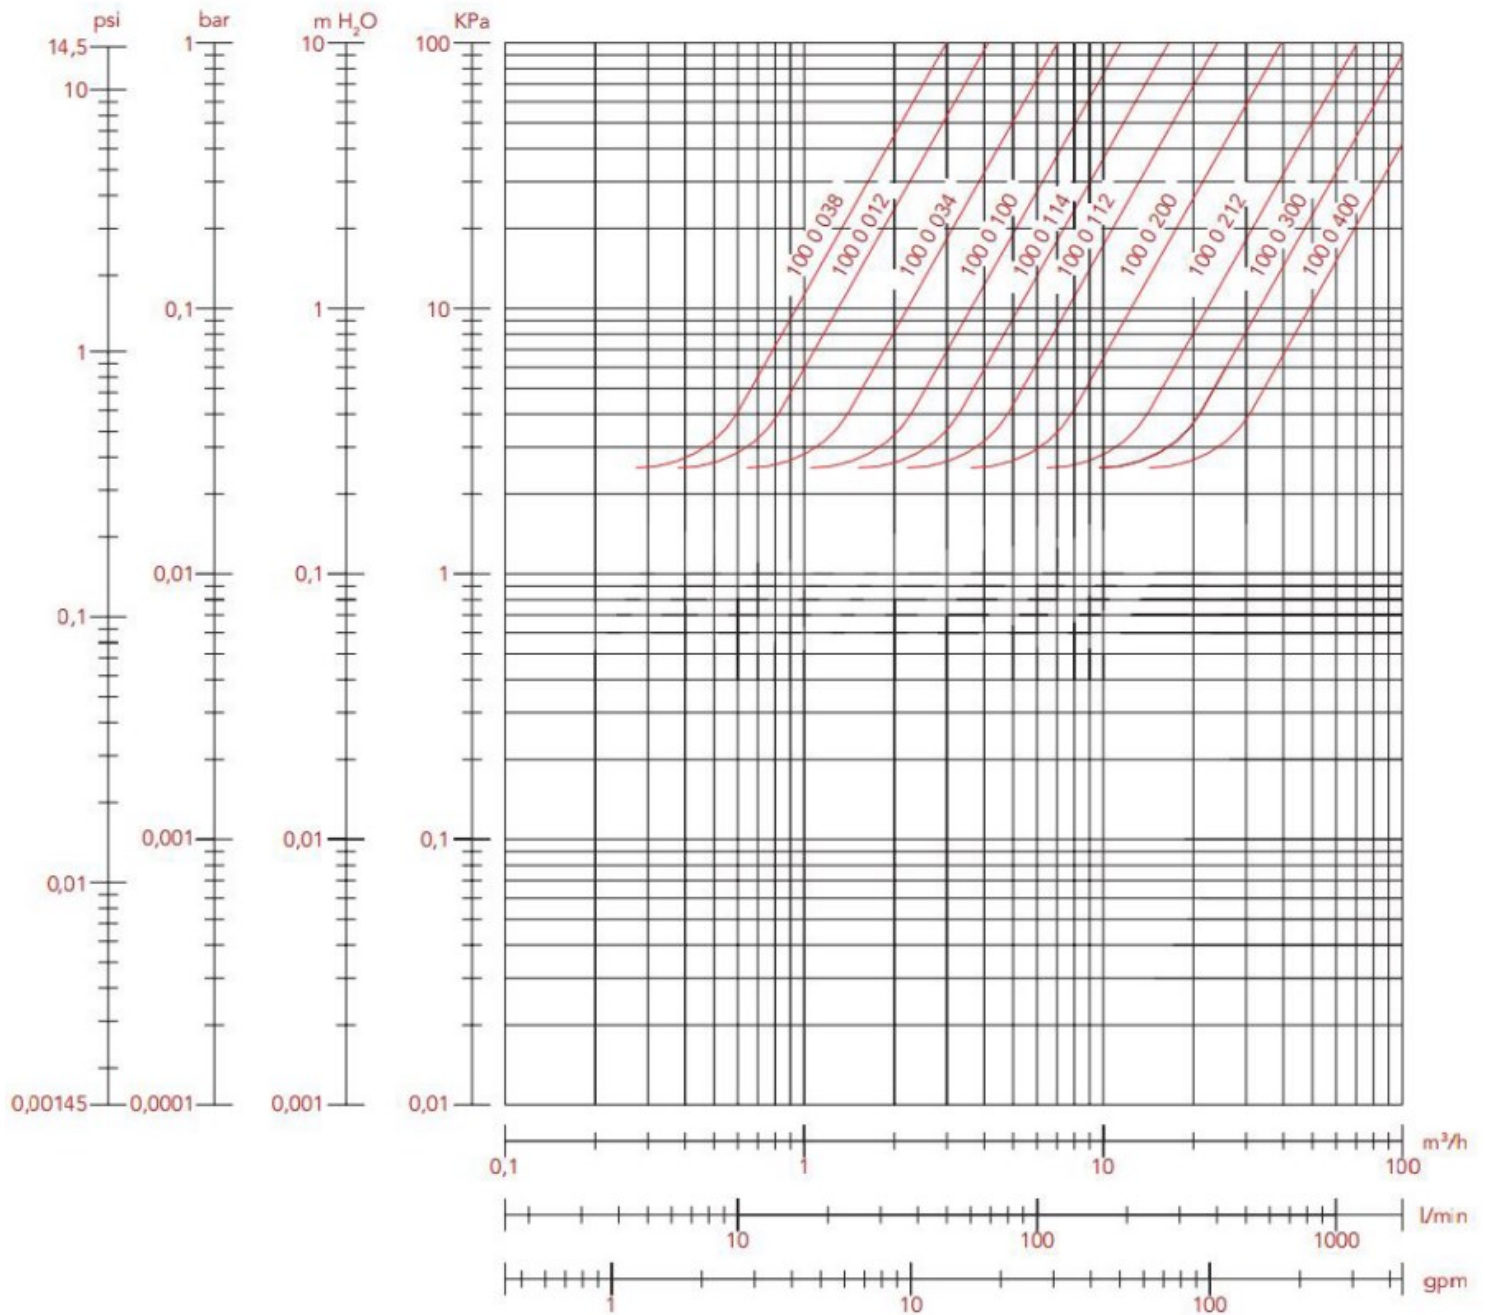

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler i produktbladet

Arne Bergli AS
Tel: 407 25 420
post@arnebergli.no
www.arnebergli.no
Org.nr: 977061415



Utstyrsleverandør / grossist VARME VVS VA

www.arnebergli.no