

Tilbakeslagsventil med klaff

- Innvendig gjenge G 3/8 - G2½.
- Klaff

Beskrivelse:

Tilbakeslagsventil.

Bruksområde:

Varmeanlegg, kjøleanlegg, eget vann.

Konstruksjon:

Mykt tettende klaff tilbakeslagsventil i messing, tilkobling innvendig gjenge G ½ - G 2½. Pakning og o-ring i NBR.

Trykk og temperatur:

Klaffåpningstrykk: 0,05 bar

Maksimalt tillatt arbeidstrykk: 16 bar

Maksimal tillatt arbeidstemperatur: +100°C

Minste tillatte arbeidstemperatur: -10°C

Merking:

PN, DN, pil for strømningsretning.

Service og vedlikehold

Tilbakeslagsventiler er normalt vedlikeholdsfrie, men bør sjekkes med jevne mellomrom

Materialspesifikasjon


Hus: messing

Lokk: Messing

Klaff: Messing

Pakning: NBR

O-ring: NBR

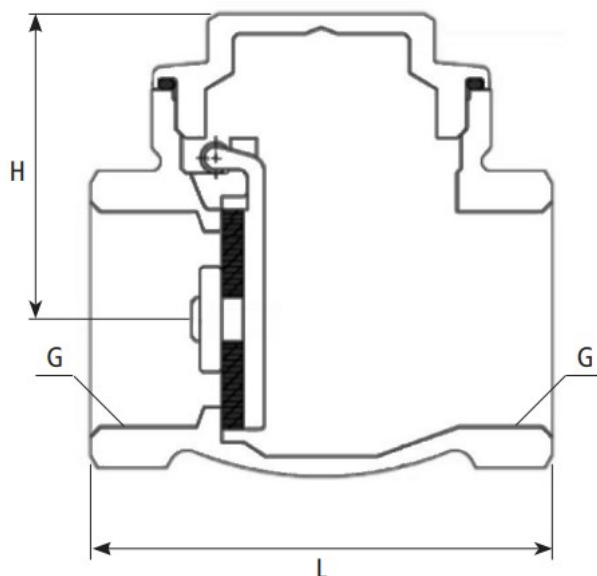

Vare nr.	Type	Tilkobling	Lengde (L)	Sentrum-høyde (H)	Kv-verdi
15512	Tilbakeslagsventil DN15	1/2`` inv.g	47	32	6,5
15514	Tilbakeslagsventil DN20	3/4`` inv.g	54	35	10,5
15516	Tilbakeslagsventil DN25	1`` inv.g	64	39	17,8
15518	Tilbakeslagsventil DN32	1 1/4`` inv.g	76	47	19,8
15517	Tilbakeslagsventil DN40	1 1/2`` inv.g	83	51	26,7
15519	Tilbakeslagsventil DN50	2`` inv.g	98	59	42,8

Montering

Tilbakeslagsventilen skal monteres horisontalt med dekselet opp eller vertikalt med strømningsretningen oppover. (fig. 1-4).

Pil på ventilhuset viser strømningsretningen.

Unngå å klemme ventilen i en skrustikke eller med rørtang.

Bruk fastnøkler eller skiftenøkkel

Fig 1)

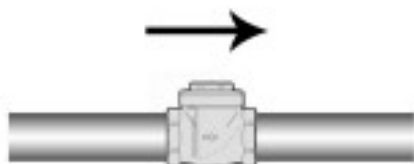


Fig 2)

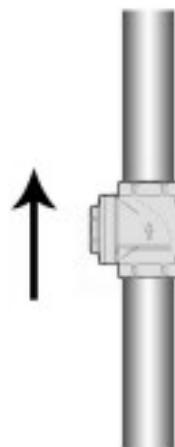


Fig 3)


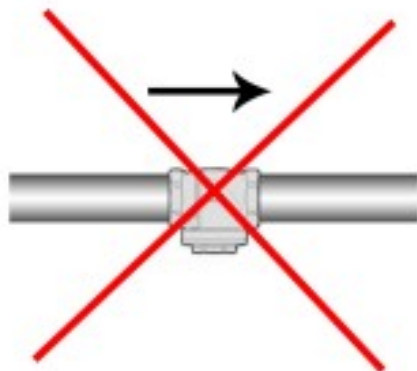


Fig 4)

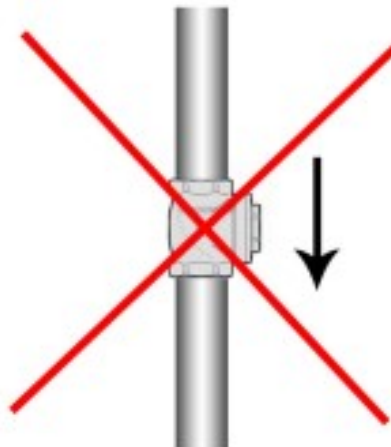

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler.