

Watts DRVNM trykkreduksjonsventiler

DRVNM-serien trykkreduserende ventiler er innretninger som er i stand til å redusere trykket til et ønsket nivå og holde det konstant selv i nærvær av store variasjoner i strømningshastigheten og / eller trykket oppstrøms, ved å modifisere trykket synker

- Patentert membran trykkreduksjonsventil med kompensert sete, utløpstrykk justerbar med knott og ekstern gradert skala for enkel avlesning av innstilt trykk.
- Komplett med fagforeninger.
- Karosseri av CW617N sandblåst stempelt messing.
- Filterpatron i rustfritt stål.
- Trykkmålerforbindelse på begge sider: G1 / 4 ".
- Maksimale innløpstrykk: 25 bar.
- Justerbart nedstrøms trykk: 1,5 og 6 bar.
- Maks. driftstemperatur: 30 ° C.
- Kan brukes til vann, luft og nøytrale gasser.
- Støy <20 dB - Klasse 1 i henhold til DIN 52218 Samsvarer med DVGW.
- Metalliske materialer i samsvar med UBA LIS



Tekniske funksjoner:

DRV og DRVNM Maksimale oppstrøms trykk 25 bar

Nedstrøms trykk (utløp) 1,5 ÷ 6 bar

Tilkoblinger M / M unioner

Nedstrøms trykkjustering (skrue 4)


Rotasjon med klokken: øker trykket

Rotasjon med klokken: senker trykket

Trykkmåler Ø50 skala 0 ÷ 6 bar

Maksimal driftstemperatur DRVNM 30 ° C

Vare nr.	Modell	DN	Trykkområde	Maks flow	Lengde
0502615	Watts DRVNM DN15	1/2"	1-6 bar	31,6 l/min	135mm
0502620	Watts DRVNM DN20	3/4"	1-6 bar	56,6 l/min	151mm
0502625	Watts DRVNM DN25	1"	1-6 bar	88,2 l/min	161mm
0502632	Watts DRVNM DN32	1 1/4"	1-6 bar	144 l/min	175mm

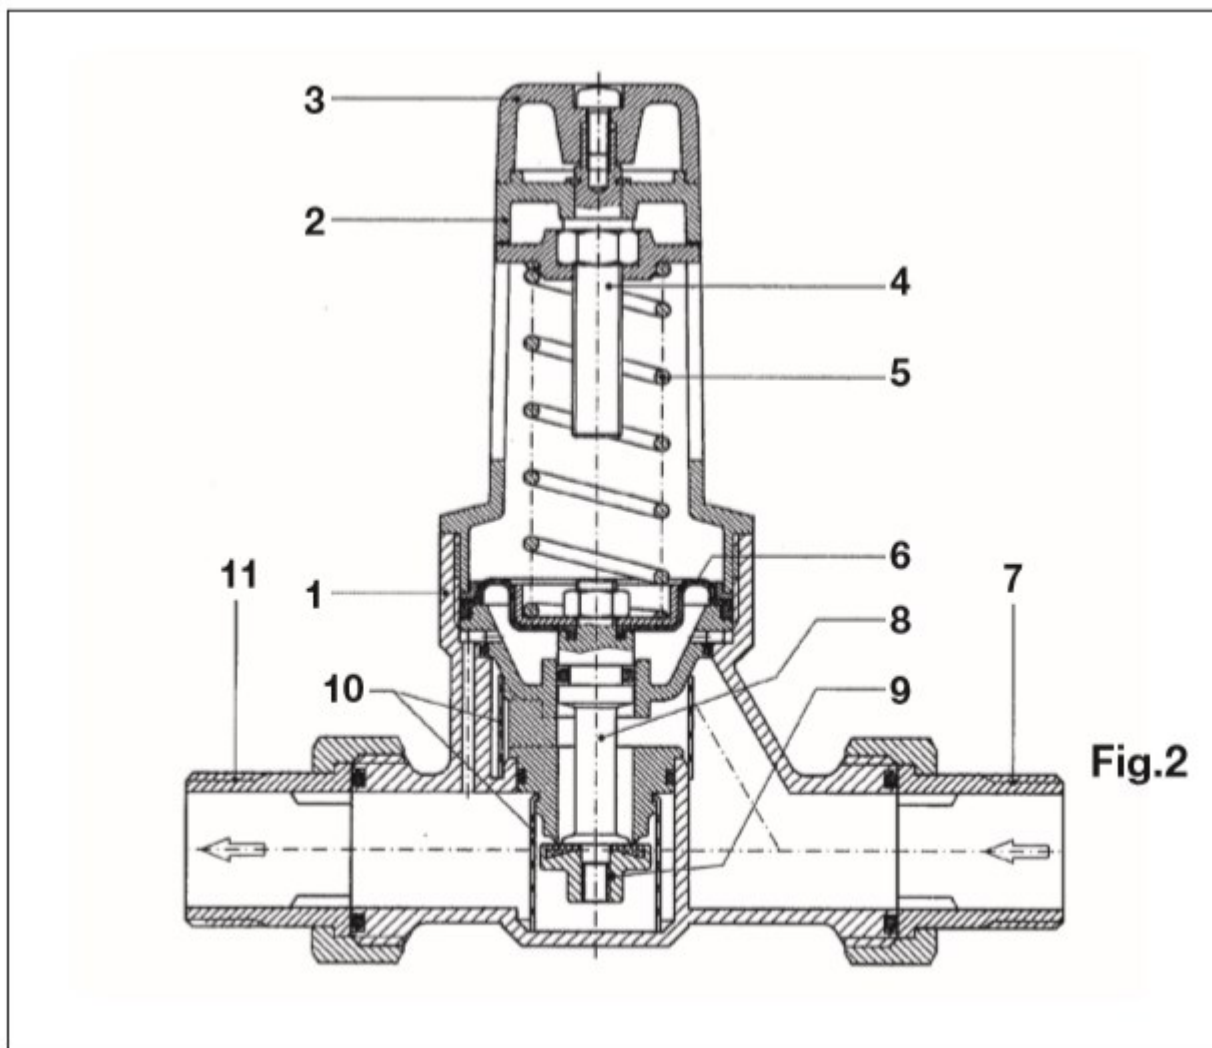




Funksjoner:

- 1 Kropp
- 2 Cap
- 3 Justeringsknapp
- 4 Innstillingsskrue
- 5 Fjær
- 6 Membran
- 7 Innløpstilkobling
- 8 Tapp
- 9 Plugg
- 10 Filtre
- 11 Utløpstilkobling


Kavitasjonsdiagram

Kavitasjonsdiagrammet viser tre driftssoner for trykkredukerende ventil plottet mot oppstrøms og nedstrøms trykk, nemlig: C-sone: normal drift, ingen kavitasjon B-sone: middels drift, risiko for kavitasjon En sone: kraftig, trykkreduksjonsventilen viser kavitasjon. Kontinuerlig drift i den røde kavitasjonssonen kan forårsake hurtig skade på de indre delene. Hvis den trykkredukerende ventilen skal fungere i den røde sonen, må du kontakte teknisk avdeling for Watts Industries Italia.

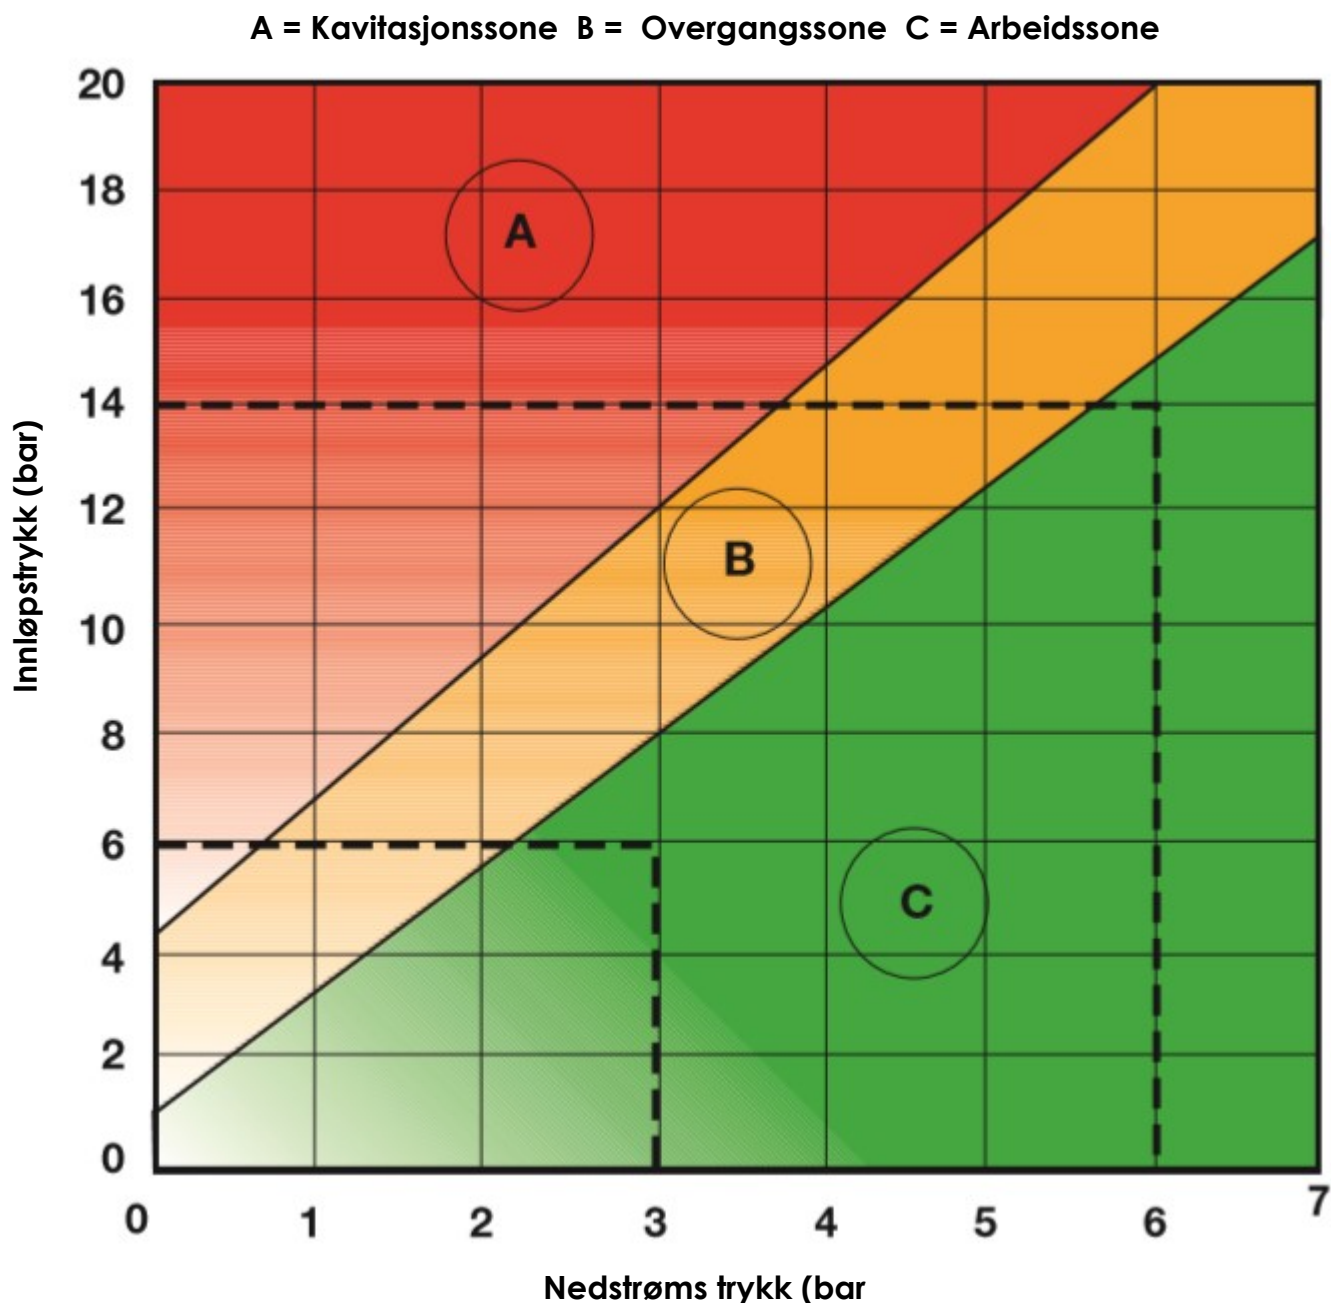

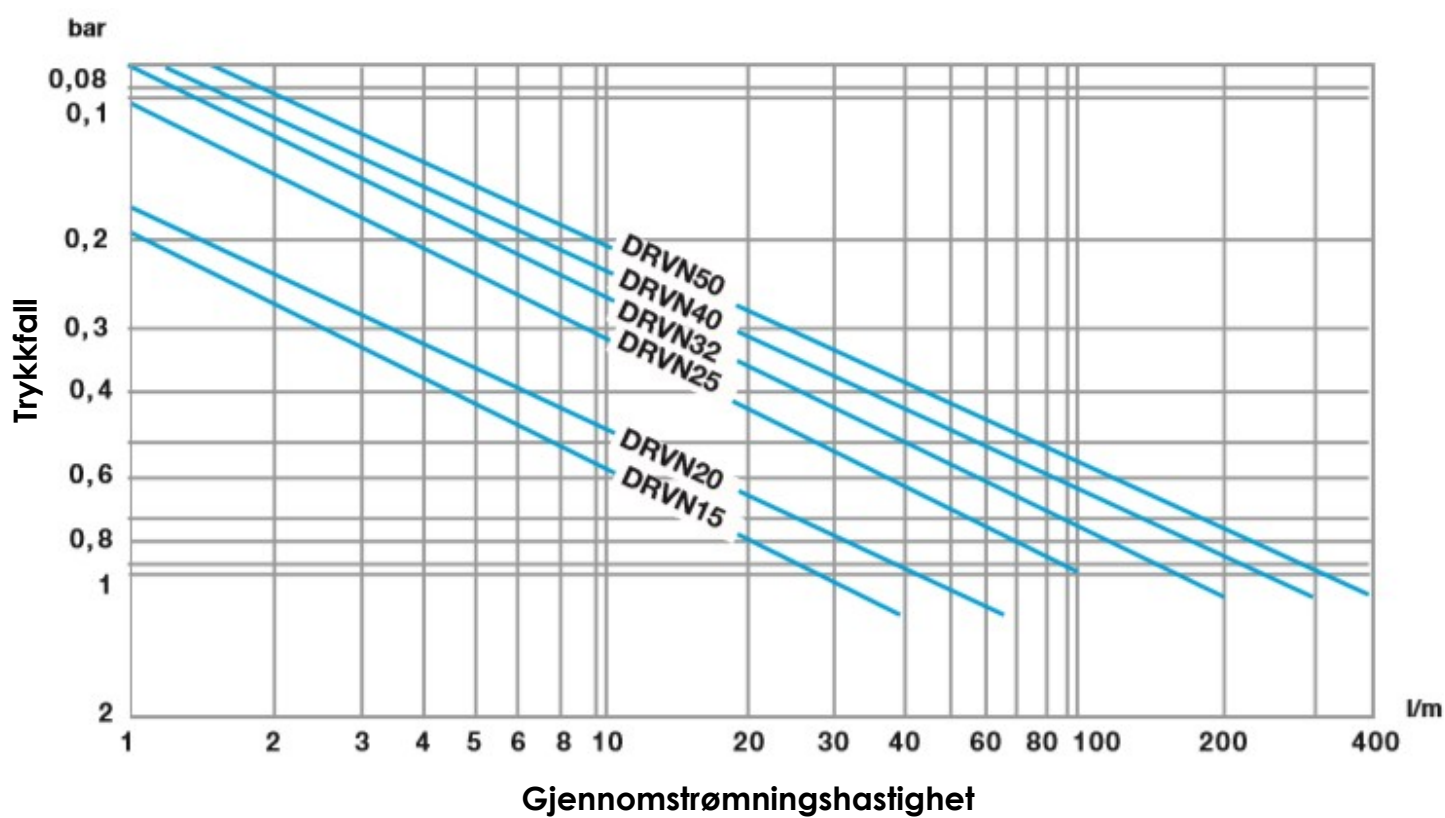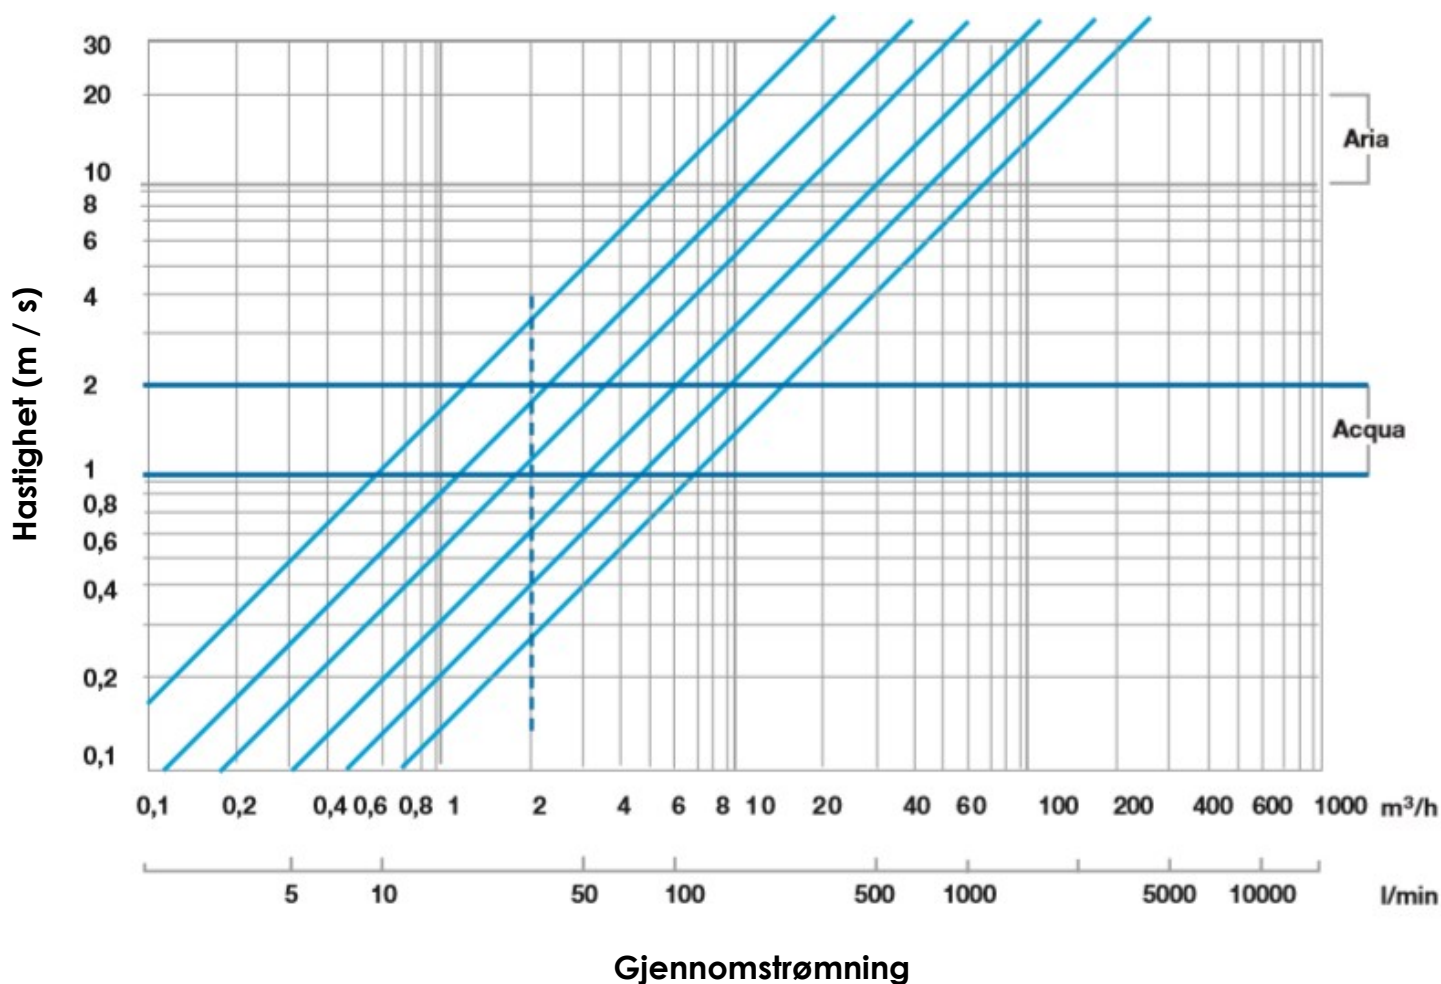

DRVN-DRVMN

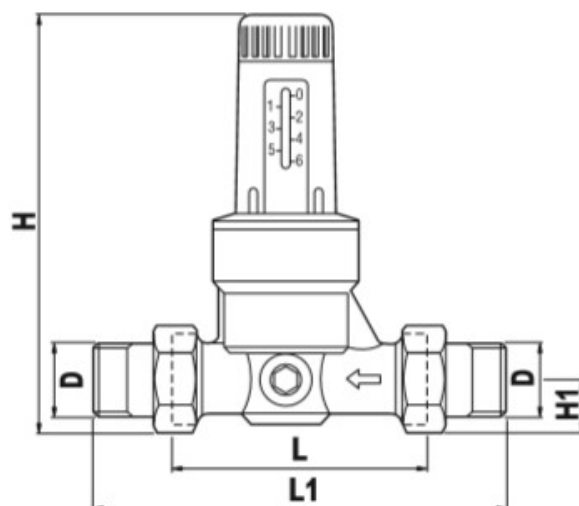

DN	L	L1	H	H1
1/2"	84	135	113	16,5
3/4"	94	151	133	20,5
1"	104	161	140	26
1.1/4"	109	175	192	29,5
1.1/2"	134	214	200	36
2"	144	224	205	42

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler

Arne Bergli AS
 Tel: 407 25 420
 post@arnebergli.no
 www.arnebergli.no
 Org.nr: 977061415



Utstyrsleverandør / grossist VARME VVS VA

www.arnebergli.no