

Fordelershunt Te-sa 249N

Reguleringsenhet for å shunte ned høytemperatur til lavtemperatur gulvarmesystemer.

Elektronisk sirkulasjonspumpe i energiklasse A Para 25/7-130 mm, sikkerhetstermostat 65°C, regulerende termostatventil og returventil.

Forsyningsspenning 230V - 50Hz.

Forhåndskablet i boks med koblingsklemmekort.

Justerbare omslagsmuttere for tilkobling til fordeler.

Enheten består av øvre og nedre pumpekoblinger, Wilo Para 25/7-130 sirkulasjonspumpe, 65°C sikkerhetstermostat, termometre, ventil og låseskjold for tilkobling på



Tekniske egenskaper

- Forniklet messing komponenter: UNI EN12165 CW617N
- Pakninger og o-ringer: EDPM
- Medie: Vann og glykol
- Maks glykolprosent: 30%
- Justerbart temperaturområde: 20-65°C
- Maks driftstrykk: 6 bar
- Maks innløpstemperatur: 90°C
- Termometer: 0-80°C

Dimensjoner:

- Hoved tilkobling: 1"
- Tilkobling fordeler: 1"

Termostatisk kontroll

- Termostatisk sensortype: Føler med veske
- Temperaturområde: 20-65°C


Sirkulasjonspumpe

- Type: Wilo Para 25/7-130
- Omgivelsestemperatur: maks 40°C
- Spenning: 1x230Volt
- Driftstrykk: maks 10 bar
- Vanntemperaturområde: fra -10 til 100°C
- Beskyttelsesgrad: IP44
- Rørgjenger: G 1 1/2"



Sikkerhetstermostat

- Utkoblingstemperatur: 65°C $\pm$ 3
- Kapasitet: 10A / 240V
- Beskyttelsesgrad: IP55

Diagram pompe

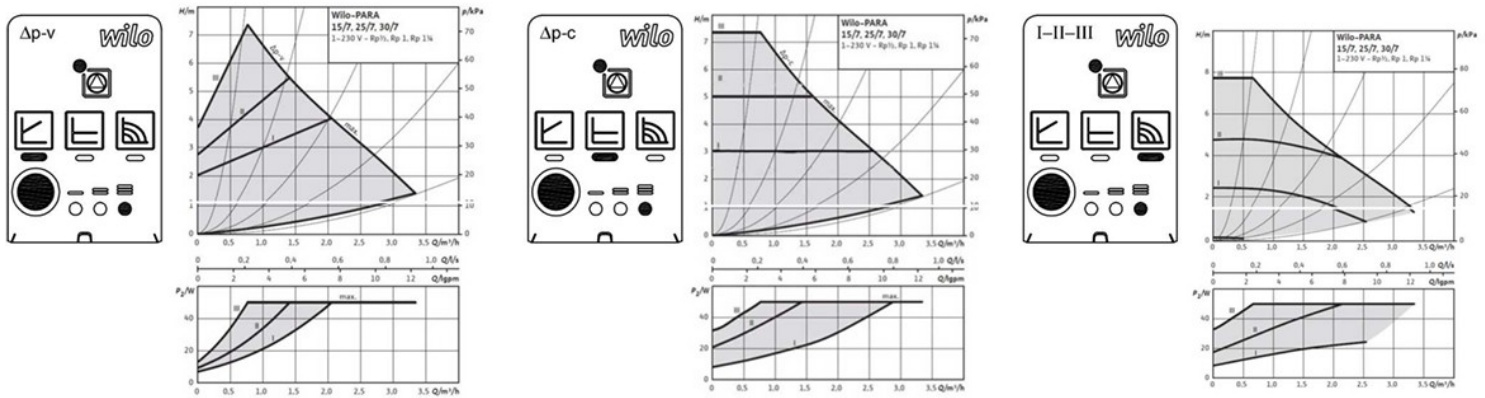

Dimensjoner

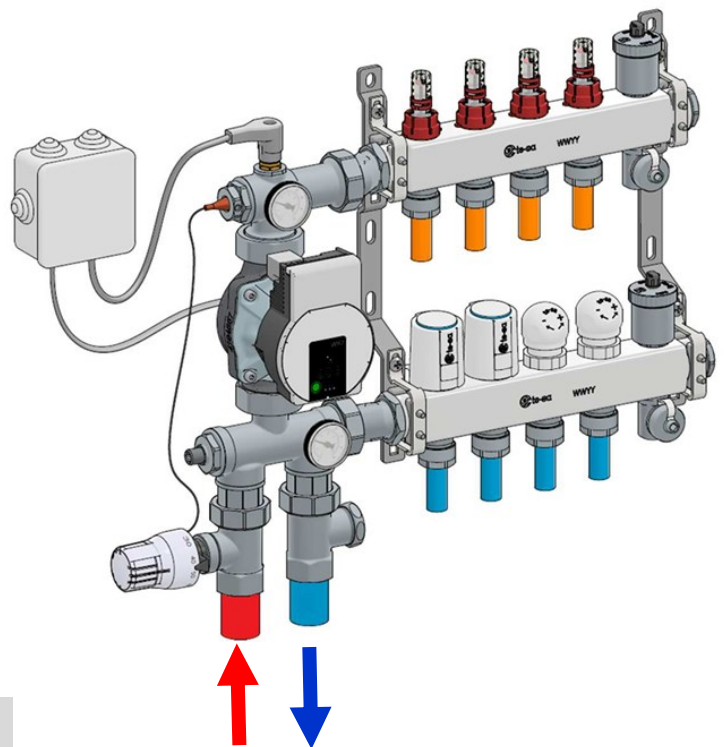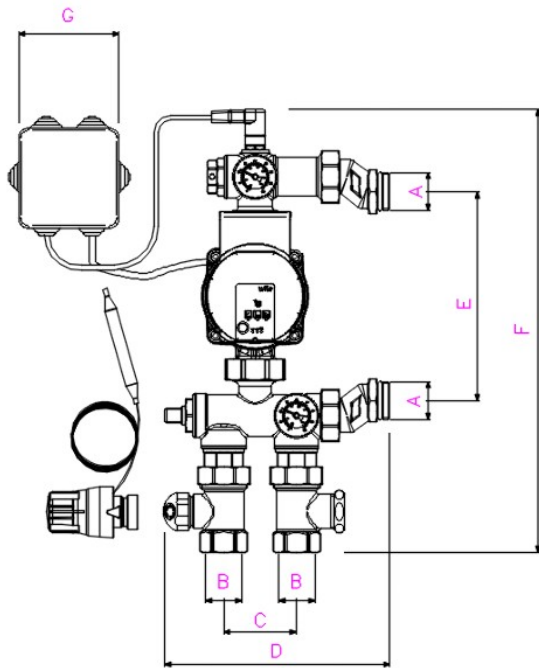

A	B	C	D	E	F	G
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1"	1"	64	200	185-238	390	88

Elektrisk tilkobling

Enheten leveres forhåndskabelt bortsett fra strømforsyningen og eventuell romtemperaturtermostaten som kobles til på stedet.
Elektrisk strømforsyning: 230V 50Hz

