


WING Luftporter



A. Bergli AS



White or dark?
The choice is yours!



Wing II luftporter

Wing luftporter for vannbåren varme

Avgitt effekt: 4 - 47 kW

Luftmengde: 1850 - 4000m³/h

Høyeste monteringshøyde: 3m



200 W/E/C



150 W/E/C




100 W/E/C



* bredde er oppgitt uten sidedeksel


Lufthastighet

Vertikal lufthastighetsprofil (maks installasjonshøyde)

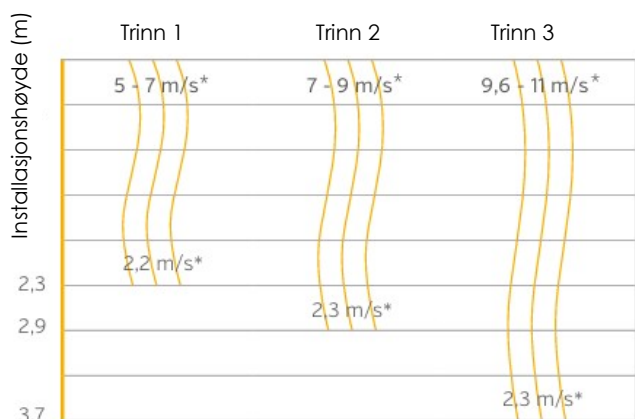

* lufthastighet (m/s)

Horisontal lufthastighetsprofil (for vertikal installasjon)

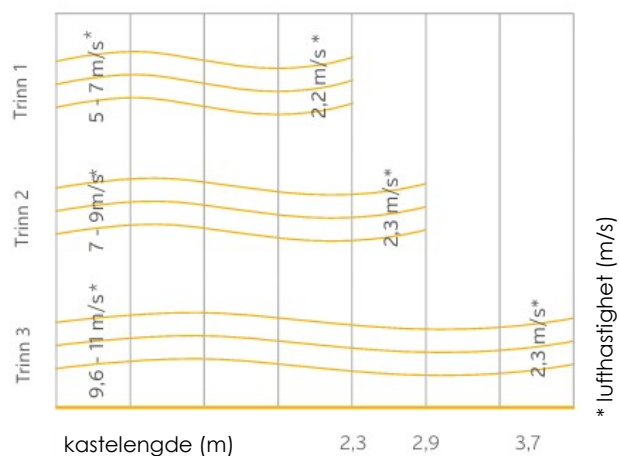

* lufthastighet (m/s)

Wing II luftporter

Installasjon




Tilpassede braketter




Festebolter

Alle typer WING luftgardiner passer for horisontal og vertikal* montering samt for flere luftgardiner koblet i serie/gruppe. *WING W, WING C

Horisontal installasjon

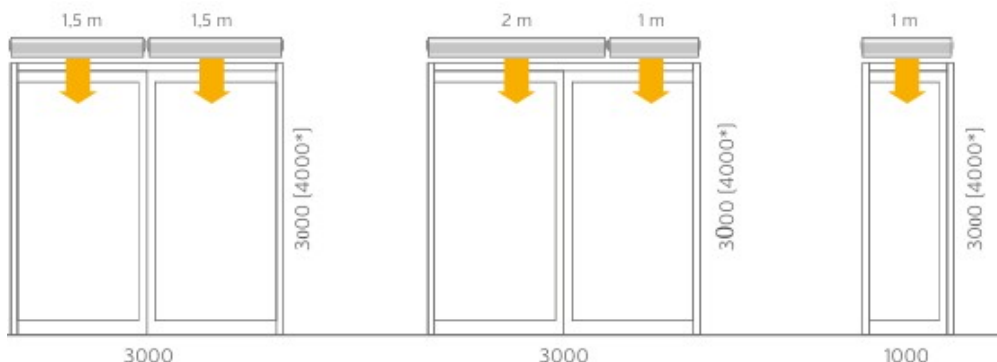

Vertikal installasjon

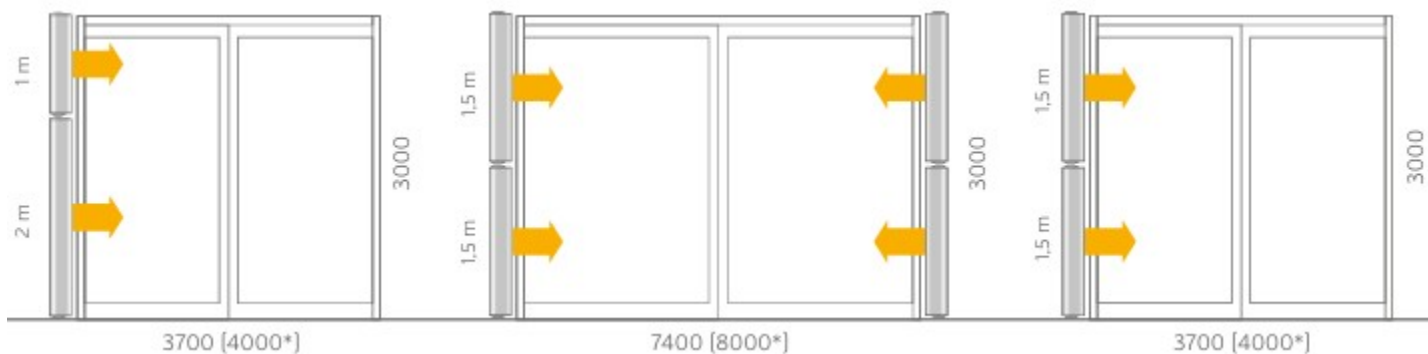

Wing II luftporter

Tilbehør

HMI WING EC kontrollør

Vare nr.		8010155
Motortype		EC
Spennning	V	1x230/50Hz
Strøm	A	1 A for 230V 0,02A for 0-10V
Temp. område	°C	5-40
IP-klasse	IP	20



Volcano HMI Box for åpen montasje med HMI EC

Vare nr	Type
1010987	Volcano HMI Box for åpen montasje med HMI EC regulator



Veggbraketter

Vare nr	Type
8010180	Wing II 100 veggbrakett, hvit
8010317	Wing II 100 veggbrakett, svart
8010181	Wing II 150/200 veggbrakett, hvit
8010318	Wing II 150/200 veggbrakett, svart



Dørbyter (Reed switch)

Vare nr	Type
1010454	Wing dørbyter



Wing II luftporter

Tekniske data

Parameter	Enhet	Wing EC 100		Wing EC 150		Wing EC 200	
Vare nr.		8010259	8010308	8010260	8010309	8010261	8010310
Maks åpningsbredde (1 enhet)	m	1		1,5		2	
Maks åpningshøyde (vertikal)	m	3,7		3,7		3,7	
Maks luftmengde	m³/h	1850		3100		4400	
Avgitt effekt	kW	4-17		10-32		17-47	
Maks væsketemperatur	°C			95			
Vann innehold	dm³	1,6		2,6		3,6	
Antall varmevekslere	Stk			2			
Spenning	V/ph/Hz			230/1/50			
Motoreffekt	kW	0,235	0,2	0,375	0,3	0,58	0,45
Strøm	A	1,2	1,1	1,7	1,3	2,6	1,9
Enhetsvekt (uten vann)	Kg	23	21,5	32	29	39	37,5
IP-klasse	IP			20			
Farge		RAL 9016 og RAL 9022					

Viftehastighet	Lydnivå	Wing 100-200		
		1m	1,5m	2m
I	dB (A) ***	52	53	56
II		55	58	61
III		57	59	62

** kastelengde varierer med viftehastighet, måleopplysninger: semi-åpent rom, horisontal installasjon på vegg, målinger utført med 5 meters avstand