
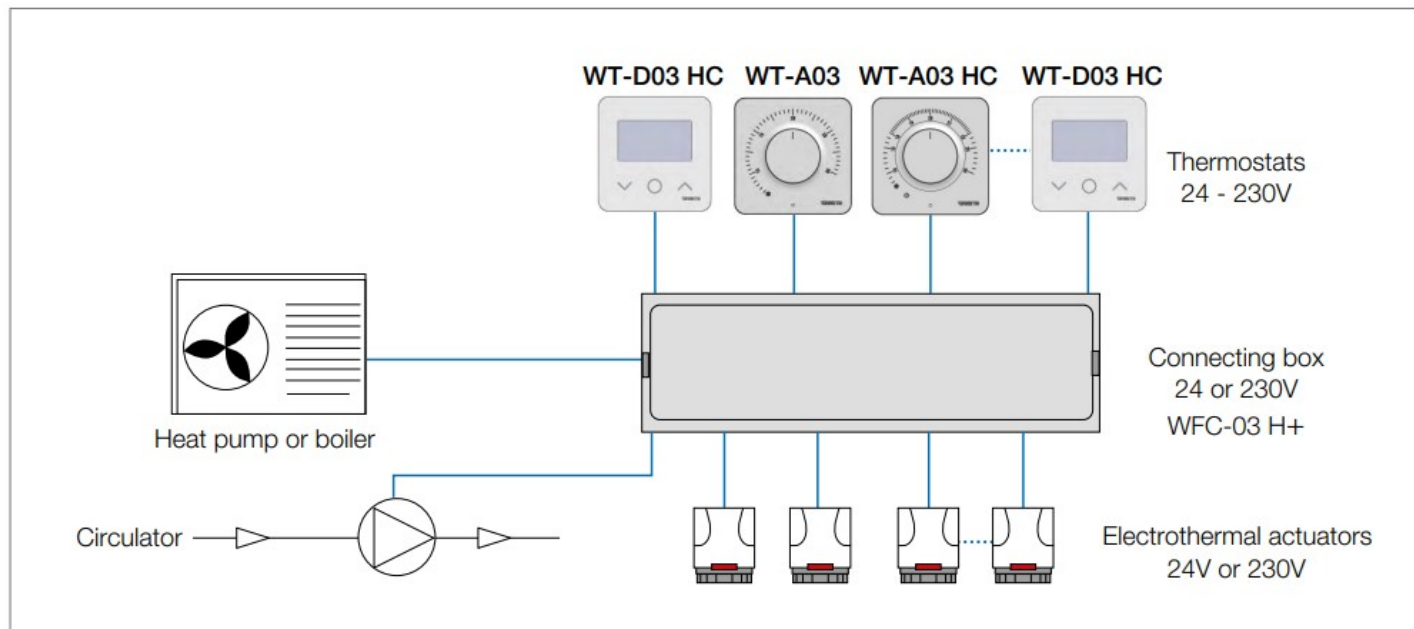


Watts trådbundet romstyring

Vision®Wired lar deg kontrollere temperaturen i individuelle rom for varme- og/eller kjølesystemer.

Romtermostat A03- eller D03-serien og aktuatorer kobles til Watts WFC-03 trådbasert koblingssentral 8-kanals.

Watts WFC-03 trådbasert koblingssentral 8-kanals kan benyttes for både 24 og 230Volt aktuatorer, men for 24V må det monteres Watts UFH Transformator 230/24V.

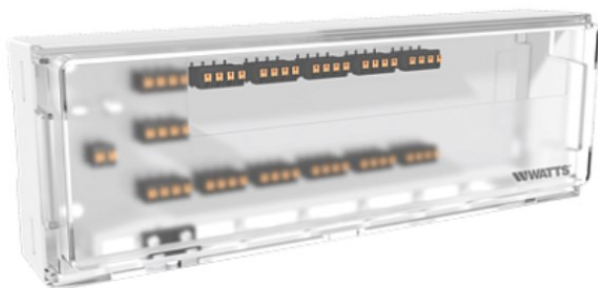

Watts WT-A03 trådbasert romtermostat med ratt

Den analoge romtermostaten WT-A03 er designet for å kontrollere, ved hjelp av en strømførende triac-utgang, forskjellige typer oppvarmingssystemer.

Kompatibel med både NC og NO aktuatorer og termostatrnr tilbyr et spenningsområde for strømforsyning fra 24 til 230VAC.

Temperaturkontroll er basert på intern sensor. En LED indikerer om varmeinnkoblingssignalet er aktivert.

Tekniske funksjoner:

Bygemål: B85xH85xD32mm

IP-klassifisering: IP30

Sikkerhetsisolasjon: Klasse II

Temperaturnøyaktighet: 0,1°C

Klasse ErP: nivå I (1 %)

Reguleringstype Hysteres: $\pm 0,6^{\circ}\text{C}$

Temperaturområder: Komfort / Frostbeskyttelse 7-30 °C / 7 °C

Strømforsyning: Fra 24 til 230VAC

Strømutgang: Live Triac, NO eller NC

24VAC: Maks. 5 aktuatorer (1,6W/aktuator)

230VAC: Maks. 8 aktuatorer (1,8W/aktuator)

Temperaturføler: Intern



Direktiv: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2015/1188/EU

Driftstemperatur: 0-40 °C

Transport- og lagringstemperatur: -10°C til +50°C



WT-A03

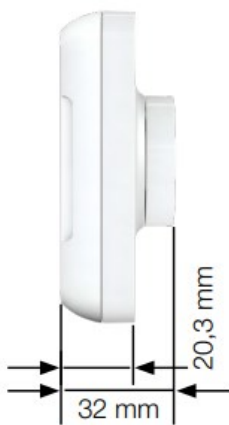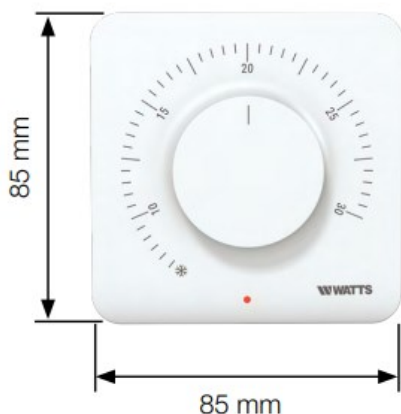

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler i produktbladet

Arne Bergli AS
Tel: 407 25 420
post@arnebergli.no
www.arnebergli.no
Org.nr: 977061415

 **A. Bergli AS**

Utstyrsleverandør / grossist VARME VVS VA

www.arnebergli.no

Watts WT-D03 trådbasert romtermostat med display

Den digitale romtermostaten WT-D03 med bakgrunnsbelyst LCD-skjerm er designet for å kontrollere, ved hjelp av en live triac-utgang, forskjellige typer varme- og kjølesystemer. Kompatibel med både NC- og NO-aktuatorer, og termostaten tilbyr et spenningsområde for strømforsyning fra 24 til 230VAC.

Temperaturkontroll er basert på intern sensor.

En ekstern sensor (SENSOR 10K - P01228) kan kobles til uten ekstra ekstern strømforsyning.

En symbol på displayet viser om innkoblingssignalet for varme eller kjøling er aktivert.

Inngang/utgang for varme og kjøle-svitsjing med bruk av Vision@Wired-kontroller.

Tekniske funksjoner

Bygemål: B85xH85xD23,3mm

IP-klassifisering: IP30

Sikkerhetsisolasjon: Klasse II

Temperaturnøyaktighet: 0,1°C

Klasse ErP: nivå IV (2 %)

Strømforsyning: Fra 24 til 230VAC

Strømutgang: Live Triac, NO eller NC

24VAC: Maks. 5 aktuatorer (1,6W/aktuator)

230VAC: Maks. 8 aktuatorer (1,8W/aktuator)

Sensor: Intern og/eller ekstern (opt.) NTC 10kΩ ved 25°C

Fastvareversjon Viser på termostatmenyen

Reguleringstype: Proporsjonalt bånd (sykluser 15-30-45-60 min) eller Hysterese 0,2°C til 3,0°C

Temperaturområder: Komfort / Redusert / Frostbeskyttelse 5-35°C/5-35°C/0,5-10°C/(økninger på 0,5 °C)

Minne EEPROM ikke flyktig


Direktiver: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2015/1188/EU

Driftstemperatur: 0-40°C

Transport- og lagringstemperatur: -10°C til +50°C



WT-D03 HC

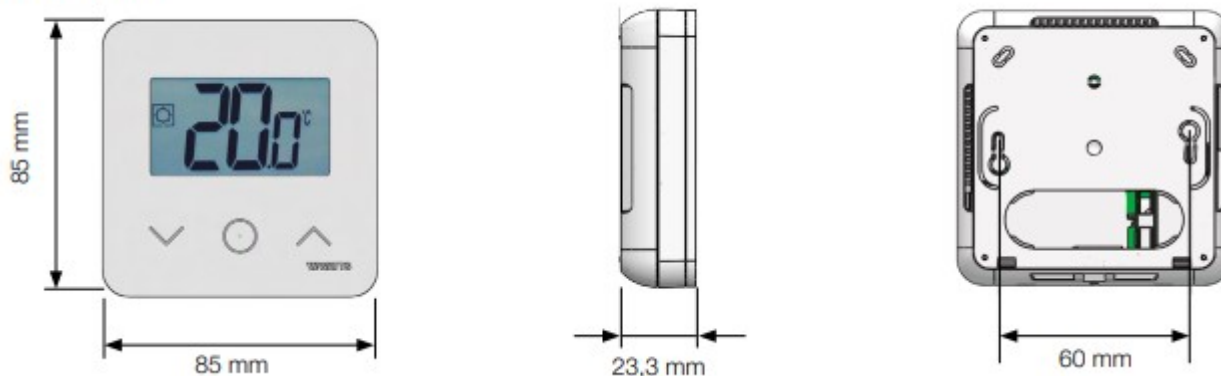

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler i produktbladet

Watts WFC-03 trådbasert koblingssentral 8-kanals 230/24 Volt

Koblingssentralen WFC 24-230 VAC er spesielt designet for å kontrollere ditt gulvvarmesystem. Den tillater enkel og rask tilkobling av termostater og aktuatorer.

Den har integrert flere funksjoner:

- Veggmontert eller monter på DIN-skinne
- Push-in kabelforbindelser med strekkavlastning

Tekniske funksjoner

Maksimal fuktighetsprosent: 85 % ved 20°C (68°F)

Elektrisk beskyttelse: Klasse II

IP-beskyttelse: IP30




Forsendelses- og lagringstemperatur: -10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)

Strømforsyning: 24V (ekstern transformator kreves) eller 230 VAC ± 10 % 50 Hz

Utgang maksimal belastning (2 utganger): Relé: 5A

Aktuatorer: 230V /24V NC opp til 2,5W

Kompatibilitet med romtermostat: WT-A03; WT-A03 HC; WT-D03; WT-DP03

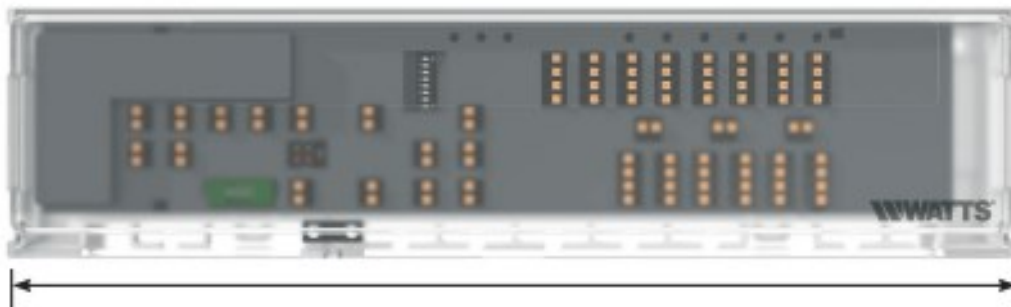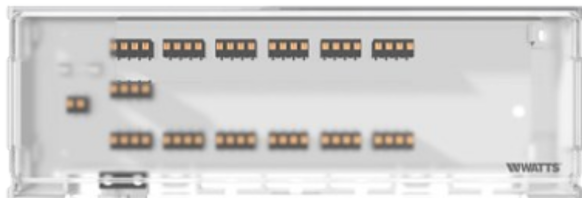

265 mm for kontroller 6 og 8 soner i Heat-serien

265 mm for Heat+ 6-soners kontroller

365 mm for 8 og 10 soner Heat+ kontroller

365 mm for kontroller 6 og 8 soner i Heat&Cool-serien

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler i produktbladet

Arne Bergli AS
Tel: 407 25 420
post@arnebergli.no
www.arnebergli.no
Org.nr: 977061415



Utstyrsleverandør / grossist VARME VVS VA

www.arnebergli.no