

Perfecta Core2 sirkulasjonspumper

Perfecta Core2 brukes til små og mellomstore bygninger. Med et lett og oversiktlig display styrer du alle innstillinger direkte på pumpen, alternativt styrer du den fra en DUC eller annet kontrollutstyr.

Pumpen oppdager da rørledningsmotstanden og optimerer selv kapasiteten.

Pumpen kan monteres i vertikal eller horisontalt på rørledning. Kravet er at motorakselen skal være horisontalt.

Kommunikasjon og styring

- Proporsjonal trykkmodus
 - Konstant trykkmodus
 - Konstant hastighetsmodus
 - AUTO-tilpasningsmodus
 - PWM ekstern kontroll valgfritt
 - Visualisert drift
 - Lav støy, lav temperatur
- PWM-kabel for ev: PWM-styring

Tekniske data

- Væsketemperatur: 2°C~110°C
- Omgivelsestemperatur: 0~+40°C
- Maks systemtrykk: 10 bar
- Beskyttelsesnivå: IP44
- Nominell spenning/frekvens: 220V~240V/50Hz
- Isolasjonsklasse: E
- Pumpet væskeegenskaper: ren væske, fri for faste stoffer og mineraloljer, ikke-giftige, kjemisk nøytrale, nær egenskapene til vann
- Installasjon: motorakselen må holdes horisontalt retning




Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler.

Perfecta Core2 - 4

Teknisk informasjon

Effekt forbruk	25 W
Spenning/frekvens	1x230V/50Hz
Beskyttelsesgrad	IP44
Merkestrøm maks.	0,3A
Væsketemperatur	2 - 110°C
Maks omgivelsestemperatur	40 °C
Byggelengde	130 og 180 mm
EEL<=	0,21
Tilkobling	DN15, DN25 og DN32

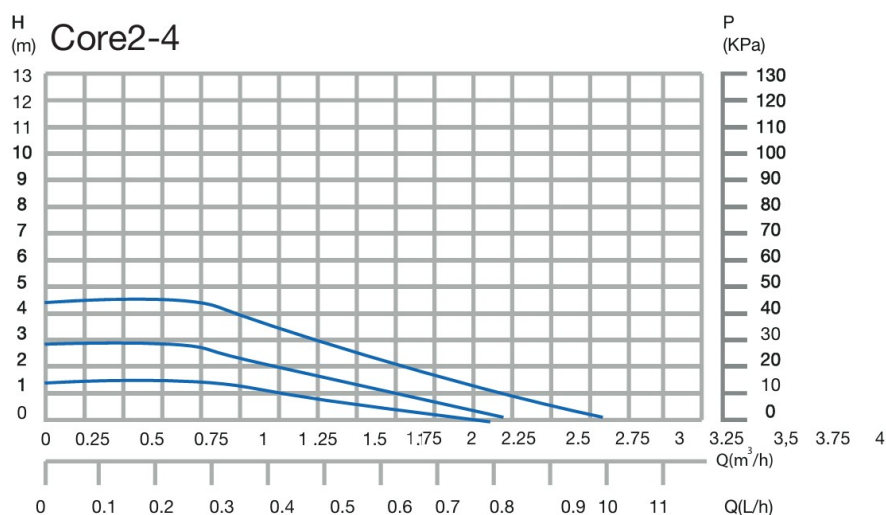

Modell	Tilkobling		Max flow	Løftehøyde	Spenning	Frekvens	P1	Strøm
	Mm	"	m³/h	m	Volt	Hz	W	A
Core2 15U-4-130	20	1"	2,2	4	1x230V	50	25	0,3
Core2 25U-4-130	25	1 1/2"	2,5	4	1x230V	50	25	0,3
Core2 25U-4-180	25	1 1/2"	2,5	4	1x230V	50	25	0,3
Core2 32U-4-180	32	2"	2,9	4	1x230V	50	25	0,3

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler.

Arne Bergli AS
Tel: 407 25 420
post@arnebergli.no
www.arnebergli.no
Org.nr: 977061415




Utstyrsleverandør / grossist VARME VVS VA

www.arnebergli.no

Perfecta Core2 - 6

Teknisk informasjon

Effekt forbruk	40 W
Spenning/frekvens	1x230V/50Hz
Beskyttelsesgrad	IP44
Merkestrøm maks.	0,5A
Væsketemperatur	2 - 110°C
Maks omgivelsestemperatur	40 °C
Byggelengde	130 og 180 mm
EEL<=	0,21
Tilkobling	DN15, DN25 og DN32

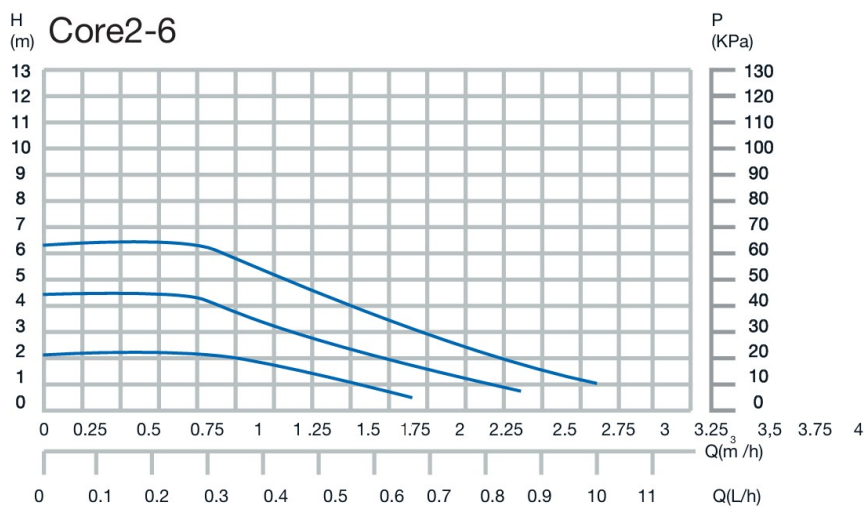

Modell	Tilkobling		Max flow	Løftehøyde	Spenning	Frekvens	P1	Strøm
	Mm	"	m³/h	m	Volt	Hz	W	A
Core2 25U-6-130	20	1"	2,9	6	1x230V	50	40	0,5
Core2 25U-6-130	25	1 1/2"	2,9	6	1x230V	50	40	0,5
Core2 25U-6-180	25	1 1/2"	3,2	6	1x230V	50	40	0,5
Core2 32U-6-180	32	2"	3,6	6	1x230V	50	40	0,5

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler.

Arne Bergli AS
Tel: 407 25 420
post@arnebergli.no
www.arnebergli.no
Org.nr: 977061415




Utstyrsleverandør / grossist **VARME VVS VA**

www.arnebergli.no

Perfecta Core2 - 8

Teknisk informasjon

Effekt forbruk	65 W
Spenning/frekvens	1x230V/50Hz
Beskyttelsesgrad	IP44
Merkestrøm maks.	0,65A
Væsketemperatur	2 - 110°C
Maks omgivelsestemperatur	40 °C
Byggelengde	130 og 180 mm
EEL<=	0,21
Tilkobling	DN15, DN25 og DN32

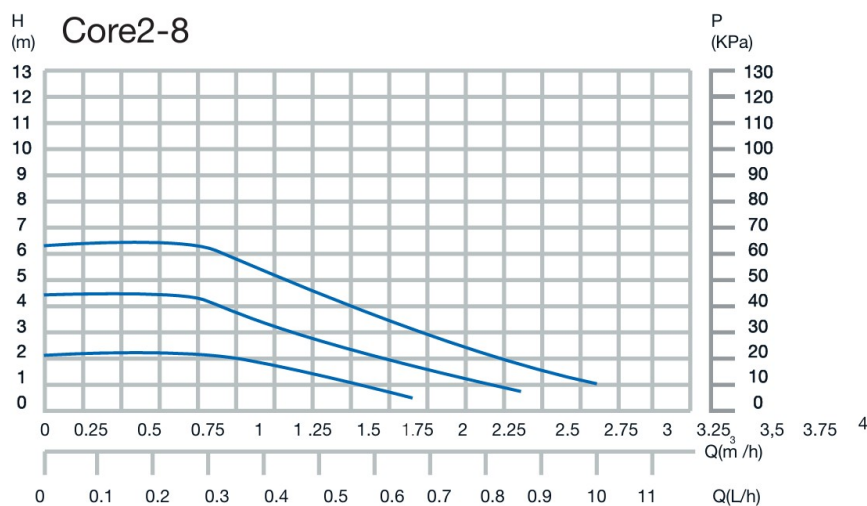

Modell	Tilkobling		Max flow	Løftehøyde	Spenning	Frekvens	P1	Strøm
	Mm	"	m³/h	m	Volt	Hz	W	A
Core2 15U-8-130	20	1"	2,9	8	1x230V	50	65	0,65
Core2 25U-8-130	25	1 1/2"	3,4	8	1x230V	50	65	0,65
Core2 25U-8-180	25	1 1/2"	3,6	8	1x230V	50	65	0,65
Core2 32U-8-180	32	2"	4,0	8	1x230V	50	65	0,65

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler.

Arne Bergli AS
 Tel: 407 25 420
 post@arnebergli.no
 www.arnebergli.no
 Org.nr: 977061415



Utstyrsleverandør / grossist **VARME VVS VA**

www.arnebergli.no