


MultiPex universal rør

MultiPex universal rør kan brukes til både varme, sanitær og tappevannsystemer.

Maks. driftstrykk:	10 bar
Kryssbundet:	Ja etter – DIN16892
Maks. kontinuerlig temperatur:	70°C
Maks. kortvarig temperatur:	95°C
Surstoffsperre:	Utvendig på røret – EVOH DIN4726
Antall lag:	3 (PEX A / lim / EVOH)



Vare nr.	MultiPex universalrør PEX-a	Enhet/m	Trykkklasse
23391	MultiPex universalrør 15×2,5mm	100m/pk	10 kg
23392	MultiPex universalrør 18×2,5mm	100m/pk	10 kg
23393	MultiPex universalrør 22×3,0mm	100m/pk	10 kg
23394	MultiPex universalrør 28×4,0mm	100m/pk	10 kg
23395	MultiPex universalrør 32×4,4mm	100m/pk	10 kg
23396	MultiPex universalrør 40×5,5mm	100m/pk	10 kg
23397	MultiPex universalrør 50×6,9mm	100m/pk	10 kg




Vare nr.	MultiPex universalrør Rør-i-rør	Enhet/m	Trykkklasse
26002	MultiPex universalrør Rør-i-rør 15×2,5mm	50m/pk	10 kg
26003	MultiPex universalrør Rør-i-rør 15×2,5mm	100m/pk	10 kg
26005	MultiPex universalrør Rør-i-rør 18×2,5mm	50m/pk	10 kg
26010	MultiPex universalrør Rør-i-rør 22×3,0mm	50m/pk	10 kg
26015	MultiPex universalrør Rør-i-rør 28×4,0mm	50m/pk	10 kg
26020	MultiPex universalrør Rør-i-rør 32×4,4mm	50m/pk	10 kg
26025	MultiPex universalrør Rør-i-rør 40×5,5mm	50m/pk	10 kg
26030	MultiPex universalrør Rør-i-rør 50×6,9mm	50m/pk	10 kg



Vare nr.	MultiPex universalrør Rør-i-rør m/isolering	Enhet/m	Trykkklasse
26050	MultiPex universalrør Rør-i-rør m/iso, 15×2,5mm	50m/pk	10 kg
26055	MultiPex universalrør Rør-i-rør m/iso, 18×2,5mm	50m/pk	10 kg
26060	MultiPex universalrør Rør-i-rør m/iso, 22×3,0mm	50m/pk	10 kg
26065	MultiPex universalrør Rør-i-rør m/iso, 28×4,0mm	50m/pk	10 kg
26070	MultiPex universalrør Rør-i-rør m/iso, 32×4,4mm	50m/pk	10 kg
26075	MultiPex universalrør Rør-i-rør m/iso, 40×5,5mm	50m/pk	10 kg



Beskrivelse:	Rørene er PEX rør. Samling af rørene udføres med koblinger med tilhørende støttebøsninger godkendt til PEX rør.	
Farve:	Hvid	
Materiale:	Forgrenet HD-polythylen.	
Dimensioner:	10 x 1,8 mm 15 x 2,5 mm 16 x 2,2 mm 20 x 2,8 mm 25 x 3,5 mm 32 x 4,4 mm 50 x 6,9 mm	12 x 2,0 mm 16 x 2,0 mm 18 x 2,5 mm 22 x 3,0 mm 28 x 4,0 mm 40 x 5,5 mm 63 x 8,7 mm
Max. driftstryk:	10 bar	
Max. kortvarig temperatur:	95°C	
Max. kontinuerlig temperatur:	70°C	
Krydsbundet:	JA - > 70% EN 579 - DIN 16892	
Iltspærre:	Udvendig på røret ISO 17455 - DIN 4726	
Antal lag:	3 (PEX / lim / EVOH)	
Klassification:	ISO 10508 - CL 2	
Produktstandard:	ISO 15875	
Overfladebeskaffenhed, dimensioner, tolerancer og accelereret ældningsprøve:	DIN 16892 - NKB 3 ISO 17456 - DIN 4726	
Migration (Toksikologi, smag og lugt):	KTW, ACS, ATA, AS 4020, W270, NSF 62	
Temperaturcyklus 20°C/95°C ved driftstryk:	EN 12293 - NKB 3	
Termisk udvidelse:	0,14 mm/k	
Varmeledningsevne:	0,35 w/mk	

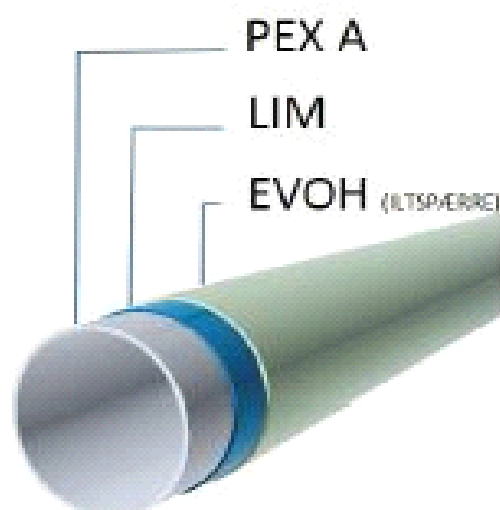

Godkendelser

Danmark
VA 1.14/18193



Sverige
Sitac 0692/95



Norge
Sintef 1573



Finland
VTT-RTH-00144-09



Tyskland
SKZ A-154

