

# PPE4.M

elektronisk LCD-skjerm



4:1

11,10,12,15  
17/18/21/24  
kW

27  
kW

IP25

A

2år\*  
garanti



Varmtvannsberedere med elektronisk styring, LCD-skjerm og fjernkontrollapplikasjon.



Android  
iOS

## De viktigste fordelene

Elektronisk kontroll

- Presis og komfortabel temperaturregulering av vann i området 30–60 °C med en presisjon på 1 °C

4 effektnivåer i én varmtvannsbereder

- mulighet for å velge 17, 18, 21 eller 24 kW

Fjerntilgangsapplikasjon

- kontroll og overvåking av varmtvannsberederens driftsparametere

Mulighet for gjenoppvarming av forvarmet vann

- vanntemperatur opptil 60 °C på tilførselen
- energi- og vannforbruksstatistikk.
- minne og rask bytte av de mest brukte temperaturene LCD-skjerm
- energi- og vannforbruksstatistikk,
- visning av innløps- og utløpsvanntemperatur,
- visning av strømningshastighet,
- visning av aktuelt valgt enhetseffekt,
- innstilling av maksimal temperaturgrense for brannbeskyttelse,
- minne for de 3 mest brukte temperaturene.

Enkel utskifting av den gamle varmeren med en ny



- spesialdesignet PPE4-hus utstyrt med en unik oppheng muliggjør enkel installasjon av varmeren i stedet for den gamle

## Bruksområder



fra 10 kW fra 12 kW fra 18 kW

## Dimensjoner

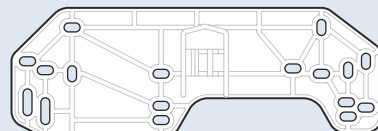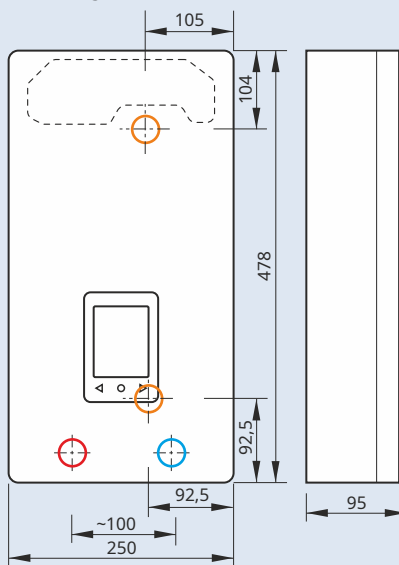

Den spesielle opphenget forenkler installasjon av PPE4 i stedet for den gamle varmeren av ethvert merke.

innløps- og utløpsseksjon G 1/2"

● kaldtvannsinntak

● varmtvannsinntak

● tilkoblingspunkt for elektrisk kabel

## Tekniske data

| Type               | Nominell effekt / Nominell spenning | Tilførselvanntrykk (MPa) | Nominell strøm (A)    | Min. tverrsnitt av tilkoblingsledninger mm <sup>2</sup> | Effektivitet (Δt=30 °C) (l/min.) |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| PPE4.M-10/11/12/15 | 10/11/12/15 kW / 400V 3~            | 0,1–1,0                  | 3x14,5/15,9/17,3/21,7 | 4 x 2,5                                                 | 4, 3/5, 2/5, 8/7, 2              |
| PPE4.M-17/18/21/24 | 17/18/21/24 kW / 400V 3~            | 0,1–1,0                  | 3x24,7/26,0/30,3/34,6 | 4 x 6                                                   | 8,1/8,7/10,1/11,6                |
| PPE4.M-27          | 27 kW / 400V 3~                     | 0,1–1,0                  | 3x39                  | 4 x 6                                                   | 13,0                             |



**A. Bergli AS**

Utstyrsleverandør / grossist VARME VVS VA  
www.arnbergli.no