

AB golvvarmerør PE-RT, 5-lags

AB golvvarmerør i PERT er tyskprodusert og av meget høy kvalitet og det mest solide røret på markedet. Golvvarmerøret er med 5-lags og surstoff/diffusjonssperre i midten, som sikrer et problemfritt gulvvarmesystem med lang levetid uansett om røret legges i betong eller i sporplater med varmfordelingsplater. AB golvvarmerør oppfyller kravet til oksygendiffusjonstetthet i henhold til DIN 4726 og har 10 års fabrikkgaranti.



Bruksområder:

Røret kan brukes i alle systemløsninger, våte og tørre. Festes til underlag med egnet festemateriell.


Forvaltning/drift og Vedlikehold

PE-RT rør skal ikke utsettes for direkte sollys over lengre tid da dette kan påvirke rørets langtidsegenskaper. PE-RT golvvarmerør kan fylles med frostbeskyttelsesvæske, glykol eller liknende, maks 35 %. PE-RT rørene sorteres som plastavfall.


Tekniske data:

Farge, innsiden	Hvit
Farge, utsiden	Hvit
Dimensjon	12x1,6, 16x2,0, 17x2,0, 20x2,0, 25x2,3 mm
Maks driftstrykk	6 bar
Minimum bøyeradius	80 mm
Mask kortvarig temperatur	95°C
Maks kontinuerlig temperatur	70°C
Kryssbinding	Nei (Lagvis med) PERT-LIM-EVOH-LIM-PERT
Surstoffspærre	Innvendig på røret - ISO17455, DIN 4726

Dimensjon	Utvendig diameter (mm)	Veggtykkelse (mm)	Kveillengde (m)
12x1,6	12+0,3	1,6+0,3	70, 200, 500
16x2,0	16+0,3	2,0+0,3	120, 250, 500
17x2,0	17+0,3	2,0+0,3	120, 250, 500
20x2,0	20+0,3	2,0+0,3	120, 250, 500
25x2,3	25+0,3	2,3+0,3	200, 500

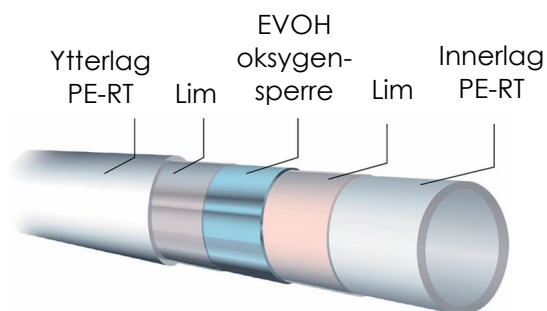

Trykktapsmonogram

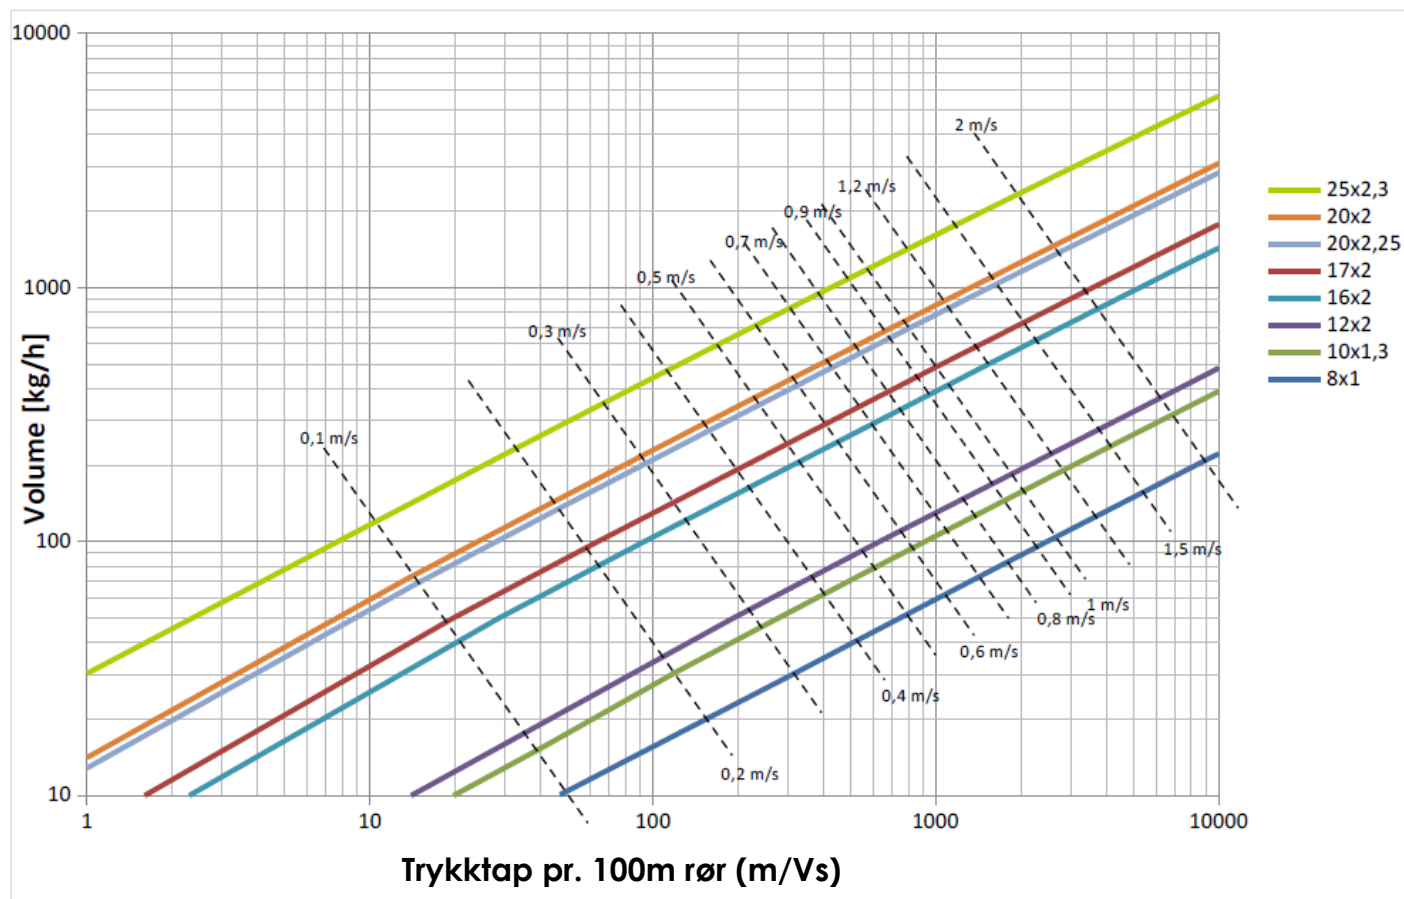

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler .

Arne Bergli AS
Tel: 407 25 420
post@arnebergli.no
www.arnebergli.no
Org.nr: 977061415



Utstyrsleverandør / grossist VARME VVS VA

www.arnebergli.no