

QNV-6082R

2MP Ağ IR Dome Kamera




Temel Özellikler

- En Faz. 2 megapiksel (1920 x 1080) çözünürlük
- 0,095 Lüks (Renkli), 0 Lüks (S/B, IR LED açık)
- 2,7~12mm(4.4x) değişken odaklı lens
- Maks. 30fps@2M tüm çözünürlüklerde (H.265/H.264)
- H.265, H.264, MJPEG kodek destekli, Çoklu akış
- Hareket algılama, Kurcalama, Odak düzeltme
- Koridor görünümü (90°/270°), LDC desteği
- Mikro SD/SDHC/SDXC bellek yuvası (Maks. 128 GB)
- IR görülebilir uzaklık 30m
- IP66, IK10, PoE/12VDC

Ebatlar

Birim: mm (inç)

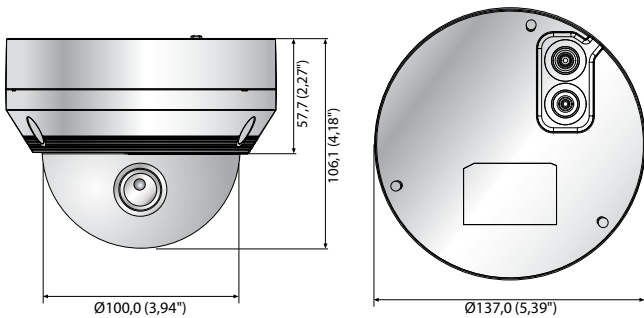

Aksesuarlar (İsteğe bağlı)



QNV-6082R

VIDEO		
Görüntüleme Aygıtı	1/2,8" 2MP CMOS	
Etkin Piksel	1920(Y) x 1080(D)	
Min. Aydınlatma	Renkli: 0,095 Lüks (F1.6, 1/30 sn) SB: 0 Lüks (IR LED açık)	
Video Çıkışı	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, kurulum için 720 x 480(N), 720 x 576(P)	
LENS		
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	2,7 ~ 12mm (4,4x) değişken odaklı lens	3,2 ~ 10 mm (3,1x) manuel değişken odaklı
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	F1,6 (Geniş)~F2,9 (Tele)	
Açısal Görüş Alanı	Y: 109,0° (Geniş) ~ 33,2° (Tele) D: 57,4° (Geniş) ~ 18,7° (Tele) D: 132,0° (Geniş)~38,0° (Tele)	
Odak Kontrolü	Simple focus	Manuel
KAYDIRMA / EĞİM / DÖNDÜRME		
Kaydırma / Eğim / Döndürme Aralığı	0°~350° / 0°~67° / 0°~355°	
İŞLETİMSEL		
IR Görüntülenebilir Uzunluk	30m (98,42ft)	
Kamera Adı	85 karaktere kadar görüntülenir	
Gündüz ve Gece	Oto (ICR)	
Arka Işık Dengeleme	BLC, WDR, SSDR	
Geniş Dinamik Aralık	120 dB	
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR	
Hareket Algılama	4, çokgen alan	
Gizlilik Maskesi	6, dikdörtgen alan	
Kazanç Kontrolü	Düşük / Orta / Yüksek	
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan	
LDC	Desteği	
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Titreşim önleme (1/5~1/12.000 sn)	
Video Döndürme	Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°)	
Analiz araçları	Odak bozulması algılama, Yön algılama, Hareket algılama, Giriş/Çıkış, Kurcalama, Sanal çizgi	
Alarm G/Ç	Giriş 1 / Çıkış 1	
Alarm Tetikleyiciler	Analiz araçları, Ağ bağlantısı kesilme, Alarm girişi	
Alarm olayları	FTP ve e-posta üzerinden karşıya dosya yükleme e-posta üzerinden bildirim Olay tetiklemelerinde SD/SDHC/SDXC veya NAS kayıt Alarm çıkışı	
Ses Girişi	Seçilebilir (mik girişi/hat girişi) Besleme gerilimi: 2,5 VDC (4mA), Giriş empedansı: 2K Ohm	
AĞ		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Ana/Yüksek, MJPEG	
Çözünürlük	1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360	
Maks. Kare oranı	H.265/H.264: Maks. 30fps/25fps (60Hz/50Hz) MJPEG: Maks. 15fps/12fps (60Hz/50Hz)	
Smart Codec	WiseStream II	
Video Kalitesi Ayarlama	H.264/H.265 : Hedef bit hızı düzeyi kontrolü MJPEG: Kalite Seviyesi kontrolü	
Bit Hızı Kontrolü	H.264/H.265 : CBR veya VBR MJPEG: VBR	

QNV-6082R

Yayın akışı	Unicast (6 kullanıcı) / Multicast Birden çok yayın akışı (3 profile kadar)
Ses Sıkıştırma	G.711 u-law /G.726 Seçilebilir G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Güvenlik	HTTPS (SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Derlenmiş oturum açma kimliği doğrulama, IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Kenar Depolama	Mikro SD/SDHC/SDXC 1 yuva 128GB
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profil S/G/T SUNAPI (HTTP API) Wisenet açık platform
Web Sayfası Dili	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, İsveççe, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Felemenkçe, Macarca, Yunanca
Web Görüntüleyici	Desteklenen İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.12, 10.13, 10.14 Önerilen Tarayıcı: Google Chrome Desteklenen Tarayıcı: MS Explorer11, MS Edge, Mozilla Firefox (Sadece Windows 64 bit), Apple Safari (Sadece Mac OS X)
Bellek	512MB RAM, 256MB Flash
ÇEVRESEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / %90 Altı Bağıl Nem * -20°C'nin üzerinde çalıştırılmalıdır
Depolama Sıcaklığı / Nem Oranı	-30 °C ~ +60°C (-22 °F ~ +140°F) / %90 Altı Bağıl Nem
Sertifikasyon	IP66, IK10
ELEKTRİKSEL	
Giriş Voltajı	PoE (IEEE802.3af, Sınıf 3), 12VDC
Güç Tüketimi	PoE: Maks. 7,7 W, tipik 6W 12VDC: En fazla 6,5W, tipik 5,1W
MEKANİK	
Renk/Malzeme	Beyaz/Alüminyum
RAL Kodu	RAL9003
Ürün boyutları / ağırlık	Ø137,0 x 106,1 mm (Ø5,39 x 4,18"), 710g (1,565 lb)

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.com adresinde bulunabilir

* Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

* Wisenet, **Hanwha Techwin**'in tescilli ticari markasıdır.