

QNO-6082R

2MP Ağ IR Bullet Kamera




Temel Özellikleri

- En Faz. 2 megapiksel (1920 x 1080) çözünürlük
- 0,095 Lüks (Renkli), 0 Lüks (S/B, IR LED açık)
- 3,2 ~ 10mm (3.1x) motorize değişken odaklı lens
- 2M tüm çözünürlükte En Faz. 30fps (H.265/H.264)
- H.265, H.264, MJPEG kodek destekli, Çoklu akış
- Hareket algılama, Kurcalama, Odak düzeltme
- Koridor görünümü (90°/270°), LDC desteği
- Mikro SD/SDHC/SDXC bellek yuvası (En fazla 128 GB)
- IR görülebilir uzaklık 30m
- IP66, IK10, PoE/12VDC

Boyutlar

Birim : mm (inç)

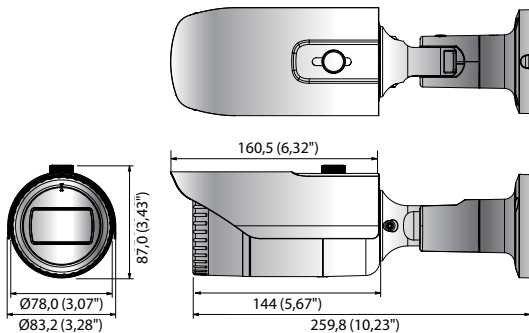

Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



SBO-100B1



SBP-302PM

QNO-6082R

VIDEO	
Görüntüleme Aygıtı	1/2.8" 2MP CMOS
Efektif Pikseller	1920(Y) x 1080(D)
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,095 Lüks (F1.6, 1/30 sn) SB : 0 Lüks (IR LED açık)
Video Çıkışı	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, kurulum için 720 x 480(N), 720 x 576(P)
LENS	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	3,2~10 mm(3.1x) motorize değişken odaklı
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.6(Geniş)~F2.9(Tele)
Açısal Görüş Alanı	Y : 109,0° (Geniş) ~ 33,2° (Tele) D : 57,4° (Geniş) ~ 18,7° (Tele) D : 132,0° (Geniş) ~ 38,0° (Tele)
Odak Kontrolü	Simple Focus
İŞLETİMSEL	
IR Görülebilir Mesafe	30m (98,42ft)
Kamera Başlığı	85 karaktere kadar görüntülenir
Gündüz ve Gece	Otom (ICR)
Arka Işık Dengeleme	BLC, WDR, SSDR
Geniş Dinamik Aralık	120 dB
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR
Hareket Algılama	4, poligonal bölge
Gizlilik Maskesi	6, dikdörtgen bölge
Kazanç Kontrolü	Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manüel / İç Mekan / Dış Mekan
LDC	Desteği
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Titreşim önleme (1/5~1/12.000 sn)
Video Döndürme	Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°)
Analiz araçları	Odak bozulması algılama, Yön algılama, Hareket algılama, Giriş/Çıkış, Kurcalama, Sanal çizgi
Alarm G/Ç	Giriş 1 adet / Çıkış 1 adet
Alarm Tetikleyiciler	Analiz araçları, Ağ bağlantısı kesilme, Alarm girişi
Alarm olayları	FTP ve E-Posta üzerinden karşıya dosya yükleme E-Posta üzerinden bildirim Olay tetiklemelerinde SD/SDHC/SDXC veya NAS kayıt Alarm çıkışı
Ses Girişi	Seçilebilir (mik girişi / hat girişi) Besleme gerilimi: 2.5 VDC (4mA), Giriş empedansı : 2K Ohm
AĞ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Ana/Yüksek, MJPEG
Çözünürlük	1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360
Maks. Kare oranı	H.265/H.264 : En Fazla 30 fps/25 fps (60 Hz/50 Hz) MJPEG: En fazla 15 fps/12 fps (60Hz/50Hz)
Smart Codec	WiseStream II
Video Kalitesi Ayarlama	H.264/H.265 : Hedef bit hızı düzeyi kontrolü MJPEG: Kalite Seviyesi kontrolü
Bit Hızı Kontrolü	H.264/H.265 : CBR veya VBR MJPEG : VBR
Yayın Akışı	Unicast (6 kullanıcı) / Multicast Birden çok yayın akışı (3 profile kadar)
Ses Sıkıştırma	G.711 u-law /G.726 Seçilebilir G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP

QNO-6082R

Güvenlik	HTTPS (SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Digest oturum açma kimlik doğrulama, IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Kenar Depolama	Mikro SD/SDHC/SDXC 1 yuva 128GB
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profil S/G/T SUNAPI (HTTP API) Wisenet açık platform
Web Sayfası Dili	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, İsveççe, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Flemenkçe, Macarca, Yunanca
Web Görüntüleyici	Desteklenen İşletim Sistemi : Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.12, 10.13, 10.14 Önerilen Tarayıcı : Google Chrome Desteklenen Tarayıcı : MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox (Sadece Window 64 bit), Apple Safari (Sadece Mac OS X)
Bellek	512MB RAM, 256 MB Flaş
ÇEVRESEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / %90 BN'den düşük * -20°C üzerinde çalıştırılmalıdır
Depolama Sıcaklığı / Nemlilik	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %90 Altı Bağıl Nem
Belgelendirme	IP66, IK10
ELEKTRİKSEL	
Giriş Gerilimi	PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC
Güç Tüketimi	PoE : En fazla 7,4 W, tipik 5,4W 12VDC : En fazla 6,5W, tipik 4,8W
MEKANİK	
Renk/ Malzeme	Koyu gri / Alüminyum
Ürün boyutları / ağırlık	Ø78,0 x 259,8 mm (Ø3,07 x 10,23"), 900g (1,984 lb)

- * En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir
- * Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.
- * Wisenet, Hanwha Techwin'in tescilli ticari markasıdır.