

TFM-1011


Akıllı Adresli Dahili İzolatörlü Giriş / Çıkış Modülleri



TFM-1011 modülü kuru kontak izleme amaçlı kullanılmaktadır. Girişin "Normalde Açık" ya da "Normalde Kapalı" olarak çalışacağı panel üzerinden belirlenir. Giriş modüllerinde durum değişimlerinin bir kere mi izleneceği yoksa sürekli mi izleneceği yine panel üzerinden seçilebilir.

Ürün Açıklama

TFM-1011 Akıllı Adresli Dahili İzolatörlü Kuru Kontak Giriş Modülü
(EN 54-17/18 Sertifikalıdır)

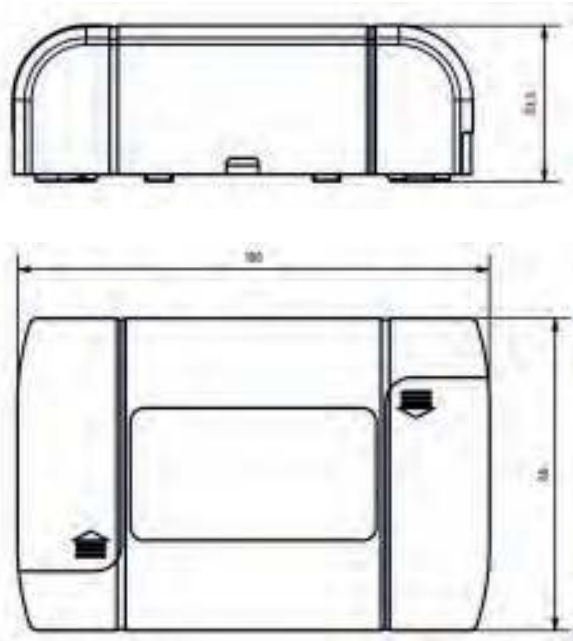

Teknik Özellikler	TFM-1011	
Çalışma Gerilimi	15V (en küçük) 32V (en büyük)	
Ortalama(Sukunet) Akım Tüketimi	180uA (@24V)	
Alarm Akımı	500uA (@24V)	
Ağırlık (taban dahil / taban hariç)	50gr(max)	
Boyutlar (mm)	100x66x33,5mm	
Gövde Malzemesi ve Renk	Beyaz Renk ABS	
Kullanılan Kablo Kesiti	0,8mm - 1,5mm ²	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C	
Nem	95% RH (en fazla)	
Koruma Sınıfı	IP30	
İzolatör	Var	
Standart	EN 54-17 / 18 Sertifikalı	