

TFM-1221


Akıllı Adresli Dahili İzolatörlü Giriş / Çıkış Modülleri



TFM-1221 modülü, hem kuru kontak izleme hem de beslemeye ihtiyaç duyan yardımcı alarm cihazlarının kontrolü için kullanılmaktadır. İzlenebilir yük, bağlantı hatalarına karşı izlenmektedir.

ÜRÜN TİPLERİ

TFM-1221 Akıllı Adresli Dahili İzolatörlü Harici Beslemeli Giriş/Çıkış Modülü
(EN 54-17/18 Sertifikalıdır)

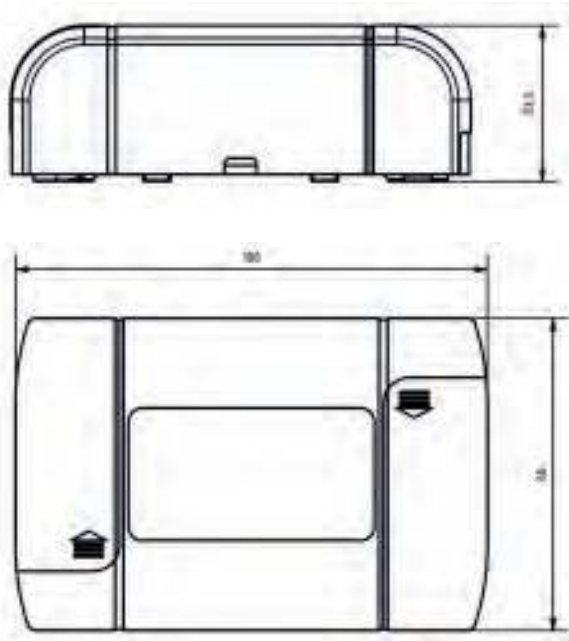

Teknik Özellikler	TFM-1221
Çalışma Gerilimi	15V (en küçük) 32V (en büyük)
Ortalama(Sukunet) Akım Tüketimi	180uA (@24V)
Alarm Akımı	500uA (@24V)
Ağırlık (taban dahil / taban hariç)	50gr(max)
Boyutlar (mm)	100x66x33,5mm
Gövde Malzemesi ve Renk	Beyaz Renk ABS
Kullanılan Kablo Kesiti	0,8mm - 1,5mm ²
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C
Nem	95% RH (en fazla)
Koruma Sınıfı	IP30
İzolatör	Var
Standart	EN 54-17 / 18 Sertifikalı