

NVR-864B

64 Kanal NVR

uniwiz
Powered by Uniview Tech.

Başlıca Özellikler:

- Ultra 265/H.265/H.264 Video Formatlarını Destekler
- 64 Kanal Video Girişi
- Onvif Profile S, Profile G, Profile T, RTSP
- Bağımsız HDMI/VGA çıkışları
- 16MP'ye Kadar Çözünürlüklü Kayıt
- 8 SATA HDD, 12 TB'a kadar
- Ağ Bağlantısı Kesildiğinde Depolama Güvenilirliğini Artıran ANR Teknolojisi
- Bulut Upgrade Desteği



Video / Ses Giriş

IP Kamera Desteği 64 Kanal

Ses Girişi 1 Kanal, RCA

Network

Gelen Band Genişliği 320 Mbps

Giden Band Genişliği 160 Mbps

Uzak Kullanıcı 128

Network Protokol TCP/IP; P2P; UPnP; NTP; DHCP; PPPoE; HTTP; HTTPS; DNS; DDNS; SNMP; SMTP; RTSP; 802.1x; IPV6

Video / Ses Çıkış

HDMI/VGA Çıkışı HDMI: 4K (3840x2160)@30Hz, 1920x1080p@60Hz, 1920x1080p@50Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz
VGA: :1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Desteklenen Çözünürlük 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

Ses Çıkışı 1 Kanal, RCA

Ses Sıkıştırma G.711A, G.711U

Kayıt İzleme 16 Kanal

Gösterim Modları Eşzamanlı Çıkış: VGA: 1/4/6/8/9/16/25/36/64 – HDMI: 1/4/6/8/9/16/25/36/64
Bağımsız Çıkış: VGA: 1/4/6/8/9/16/25/32 – HDMI: 1/4/6/8/9/16/25/32


Koridor Modu Ekranı 3/4/5/7/9/10/12/16/32

Snapshot

FTP/Zamanlama/Olay Anlık Görüntüsü 4 Kanal Anlık Görüntü, D1 Çözünürlüğüne Kadar

Format	
Video Sıkıştırma	Ultra 265/H.265/H.264
Canlı İzleme/ Kayıt Oynatma	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Kayıt İzleme Kapasitesi	Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1 H.264: 2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 28 x 960P@25, 30 x 720P@30, 64 x D1
Hard Disk	
HDD Desteği	8x HDD
Disk Kapasitesi	12 TB Sata HDD
Disk Gruplama	Destekler
Alarm	
Genel Alarm	Bozuk Fokus Algılama, Sahne Değişikliği Algılama, Geride Bırakılan Nesne, Kaldırılan Nesne, Otomatik İzleme, Hareket Algılama, Sabotaj, İnsan Vücudu Algılama, Video Kaybı, Alarm Girişi, Ses Algılama
Uyarı Alarmı	IP Çakışması, Ağ Bağlantısı Kesildi, Disk Çevrimdışı, Disk Anormal, Yasadışı Erişim, Sabit Disk Alanı Düşük, Sabit Disk Dolu, Kayıt/Anlık Görüntü Anormal
Harici Arayüzler	
Network Port	2 RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interface
Serial Port	1x RS-485
USB Girişi	2x USB2.0, 1x USB3.0
Alarm Giriş/Çıkış	16/4
Genel	
Güç Kaynağı	100-240V AC
Güç Tüketimi	≤32 W
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ + 55°C
Nem Oranı	≤ 90% RH (Yoğuşmasız)
Ebatlar	442mm × 426mm × 89mm
Ağırlık	≤5.5kg (HDD Hariç)

Ebatlar:

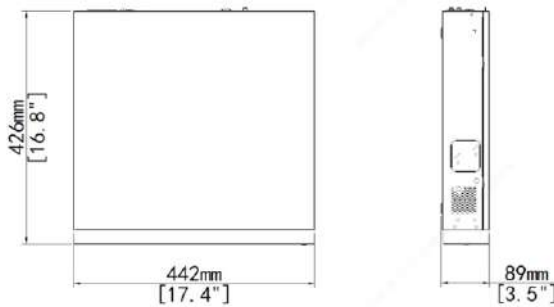

Arka Panel:

