

A detailed close-up photograph of a thick, braided steel wire rope. The rope is coiled, and the individual strands are clearly visible, showing a metallic sheen and some signs of wear. A blue horizontal band with a white number '1' on the left side is overlaid on the image.

1 Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Dyktige medarbeidere og nær 60 års erfaring har gitt oss en sentral posisjon blant de fremste innen produksjon av wirestroppe og wireskrev i Norge. I tillegg til wire som vi låser i våre egne presser, har vi et nært samarbeid med andre norske og utenlandske aktører. Vi kan derfor tilby konkurranse-dyktige priser og leveringstider på wirelengder, stroppe og skrev i hvilke som helst dimensjoner og utførelser. Alle stroppe og skrev blir selvsagt laget i henhold til relevante forskrifter og standarder og gjort gjenstand for sluttkontroll for utlevering.



Et av de viktigste punktene i vår kvalitetspolitikk innebærer at våre produkter skal oppleves som feilfrie og i henhold til kundens forventninger. For å kunne oppnå dette er vi blant annet helt avhengige av fremragende leverandører.

Ropenhagen er vår hovedleverandør av wire. De har et av Europas aller største lager, og representerer kun produsenter som lager wire i henhold til anerkjente internasjonale standarder og som i tillegg er sertifisert i henhold til ISO 9001. Leveringstiden fra Ropenhagen sitt lager er kort og det store utvalget og bredden gjør oss i stand til å være konkurransedyktig for nær sagt alle typer wire.

Det er selvfølgelig vesentlig at også arbeidsutstyret og bestanddelene som blir brukt i vår produksjon er av topp kvalitet. Både presser og presslåser er av merket TALURIT. Pressene har bevist sin enestående driftssikkerhet gjennom en årrekke, mens låsene bidrar til at produksjonen av stroppe og skrev alltid er ensartet og sikker.

Foruten selve wiren, leverer vi selvfølgelig en rekke relaterte produkter. Blant annet vil du finne et godt utvalg i wireklemmer, socketer, kauser og kabelstrømper. Vi håper også at vårt store utvalg i kasteblokker vil gjøre det lettere for deg å finne det du er på jakt etter. Vi markedsfører merker som GN, Gunnebo Johnson, McKissick, Vossablokka, Møllerblokk og ikke minst vårt eget merke, Ambition. I kapitlene Løst løfteutstyr og Kjetting og tilbehør, finner du også en rekke andre produkter som brukes sammen med wire. I tillegg til salgsvarene du ser i dette kapitlet, vil vi anbefale deg å ta en titt i kapittel 17 om utleie og sakkyndig kontroll, hvor du blant annet finner Carpenter-stopper med påmontert kjettingskrev.

Som sakkyndig bedrift jobber vi kontinuerlig med å heve vår egen kompetanse for at vi skal kunne hjelpe deg så godt som mulig. Grundig opplæring av våre ansatte gjør dem godt forberedt til å møte dine problemstillinger og spørsmål.



Støping av socket. FOTO: ESPEN MILLS

Dokumentasjon

PRODUSENTER / LEVERANDØR PRODUCER / VENDOR John Dahle Skipshandel AS Kontinentallevegen 24, 4056 Tananger Norway		TELEFON / TELEFAKS / E-POST PHONE / FAX / E-MAIL Telephone: +47-51646990 Telefax: +47-51646991 E-mail: post@john-dahle.no		INDUSTRI • OFFSHORE • SKIP ETABL. 1915  JOHN DAHLE SKIPSHANDEL A/S	
SAMSVARSEKLÆRING / DECLARATION OF CONFORMITY					
Kunde / Customer OCEANEERING A/S		Sertifikatnr./Certificate no JDS2016-2763			
		Kundes ref. / Customers ref.			
		Vårt ordrenr. / Our order no			
Merking / Serienr. Marking / Serial no JDS-2763 06/16 CE/1 til 2	Artikkelnr. Article no 0100100	Beskrivelse av løfteredskap Description of the Lifting Equipment WIRESTROPP 12M M/KAUSER	Antall Qty 2 STK	lft. standarder eller tegninger Standards or drawings used NS-EN 13414	Største tillatte arbeidslast Working Load Limit (WLL) 1 T
SAMMENSATT AV / COMPONENTS USED					
Artikkelnr. Article no 0110810	Beskrivelse av komponenter Description of components WIRE HYFLEX 6X36+FC, 1960 N/MM2, MBL 6,60 TONN GALVANISERT 10 MM	Antall Qty * STK	I samsvar med standard(er) In accord. with standard(s) NS-EN 12385	ID-nummer ID number 17221/61	
Vi bekrefter herved at utstyret som nevnt over samsvarer med de grunnleggende kravene til helse og sikkerhet i Forskrift om Maskiner (nr. 544), bestillingsnummer 522. Denne samsvarserklæringen er ugyldig hvis utstyret endres eller brukes på en annen måte enn det er ment foruten etter først å ha konsultert oss og fått godkjenning for dette. We hereby declare that the lifting accessory/equipment indicated above meets the basic health and safety requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC in respect of its concept and design. This declaration is invalid if the lifting accessory/equipment is altered or used in application for which it is not intended without prior consultation with us.					
Sted / City Tananger	Dato / Date (dd.mm.yy) 2016-06-17	Stilling / Position Lagermedarbeider	Navn / Name Lisbeth Joa	Signatur / Signature 	

Samsvarserklæring fra vårt sertifikatsystem.

Vårt populære, internettbaserte sertifikatsystem gir deg full tilgang til alle dine samsvarserklæringer, sammenstillingserklæringer og testsertifikater. Systemet kan øke ditt servicenivå, samtidig som det gjør det enkelt for deg å tilfredsstille myndighetenes krav til dokumentasjon i forbindelse med løfteoperasjoner. Videre kan du kostnadsfritt sende alle dokumenter per e-post eller faks fra denne løsningen, noe som spesielt våre videreførere har vist å sette pris på. Sertifikatsystemet gir deg også mulighet til å få en påminnelse om når utstyret ditt skal ha årlig kontroll.

Hvis du bruker Onix Work (tidligere Utstyrsportalen), tilbyr vi deg automatisk registrering i ditt eget utstyrsregister. Flere av våre kunder rapporterer betydelige tidsmessige besparelser knyttet til dette.

Oppdaterte bruksanvisninger på norsk, og i de aller fleste tilfeller på engelsk, finner du enkelt på vår nettside www.john-dahle.no.

Forholdsregler ved bruk av stropper og skrev

• Generelt

- Arbeidsgiver er ansvarlig for at alle personer som er involvert i en løfteoperasjon, har tilstrekkelig kompetanse og kunnskap til å kunne utføre en sikker jobb.
- Det er kun tillatt å bruke løfteredskap med gyldig sertifikat. Husk at utstyret skal kontrolleres minimum hver 12. måned av sakkyndig virksomhet.
- Før bruk skal redskapet inspiseres med tanke på skader som kan ha blitt påført under forrige gangs bruk.

• Før redskapet tas i bruk første gang, må følgende sjekkes nøye:

- At utstyret er nøyaktig som bestilt.
- At gyldig sertifikat er tilgjengelig.
- At identitetsmerking og arbeidsbelastning samsvarer med sertifikatet.
- At utstyret er registrert i oversikt over løfteredskap hos arbeidsgiver.
- At redskapet er tilpasset den aktuelle løfteoperasjonen.

• I forbindelse med en løfteoperasjon er det viktig at du tar hensyn til følgende sikkerhetsmomenter:

- Overskrid aldri den maksimale arbeidsbelastningen som er angitt på redskapet.
- Ingen må stå eller gå under hengende last.
- Informer alle rundt deg om at du skal starte en løfteoperasjon.
- Bruk alltid personlig verneutstyr dersom dette er påkrevd.
- Unngå rykk eller sjokkbelastninger under løftet.
- Skarpe kanter må unngås. Bruk eventuelt beskyttelse.
- Vær oppmerksom på at lasten kan rotere under belastning.

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

- Fastslå hvor lastens tyngdepunkt ligger. Ta et prøveløft og juster redskapet deretter.
 - Ha alltid klart for deg hvor du vil sette lasten ned, og sørg for at dette området er ryddig.
 - Ved bruk av wireskrev må du aldri overskride den arbeidsvinkelen som er angitt på redskapet og i sertifikatet. Ta eventuelt kontakt med din leverandør for mer informasjon.
 - Hvis objektet som skal løftes er langt, bør du vurdere å bruke spredebom eller åk.
 - Øyet eller løkken på wiren skal enkelt kunne tres på kranens krok uten å måtte bruke mye kraft.
 - Plasser aldri lasten på et løfteredskap, og bruk heller aldri kran, truck eller lignende til å dra ut redskap som er kilt fast under lasten.
 - Løfteredskapet er godkjent brukt innenfor et angitt temperaturområde. Sjekk i tabell hva som er aktuelt for ditt redskap, og hold deg alltid innenfor de angitte grensene.
 - Wireskrev- og stropper må ikke utsettes for syre eller syredamp.
- Ta hensyn til følgende ved oppbevaring av wireredskap:
 - Stroppen eller skrevet bør oppbevares på egnet stativ eller oppheng. Det må ikke bli liggende på bakken hvor det lett kan bli ødelagt.
 - Hvis redskapet skal bli hengende igjen i krankrok eller lignende, bør du koble redskapskrokene til B-løkken eller løftehodet. På denne måten reduseres risikoen for at stroppen eller skrevets legger skader utstyr eller personell.
 - Hvis redskapet skal være ute av bruk en periode, bør det rengjøres, tørkes og smøres med olje for å forhindre korrosjon.

Kasseringskriterier

- Ved vurdering av wirestopper- og skrev i forbindelse med sakkyndig kontroll, skal følgende vurderes:
 - merkingens synlighet.
 - deformasjon og slitasje på låser.
 - deformasjon, rust, varmeskader på løkker, ringer, sjakler, kroker og lignende.
 - slitasje (maks. 10 %), trådbrudd, knekk, brokk eller klemskader på wire.
 - varmeskader, rust eller annen korrosjon på wire.

Husk alltid å lese bruksanvisningen nøye før bruk. Denne finner du tilgjengelig på vår nettside www.john-dahle.no.

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Nedenfor finner du en løftetabell for wirestroppe og wireskrev som vi håper kan være til hjelp for deg.

Et eksemplar av denne og lignende tabeller kan du få gratis ved å henvende deg til vår salgsavdeling.

LØFTETABELL FOR STÅLTAUSTROPPE

WLL - i Tonn Utførelse: Bløte øyer og presslåser

© Copyright



Lifting & Safety
International AS
Tlf. 32 80 16 06
www.Lsi-bok.no

Ståltau med fiberkjerne FC
6 x 19, 6 x 36 og 8 x 36
Rett, 45°- og 60° i hht.
EN 13414-1:2003
★ = Verdi for Rett x faktor

Ståltau med stålkjerne IWRC
6 x 19, 6 x 36 og 8 x 36
Rett, 45°- og 60° i hht.
EN 13414-1:2003
★ = Verdi for Rett x faktor

★ Ved snaring / U / Dobbel.
Forholdet mellom ståltauets
diameter (d.) og lastens
diameter (D.) må være minst 6
Eks. (d. 16 mm x 6 = D. 96 mm)

INDUSTRI • OFFSHORE • SKIP
ETABL. 1915
**JOHN DAHLE
SKIPSHANDEL A/S**
Tlf. 51 64 69 90
www.john-dahle.no

Utgave 2 - Ver. 1

Dia. i mm.	EN STROPP								TO STROPPE						TRE- OG FIRE STROPPE					
	Rett	Snaret	U/ Dobbel		30°		30°		30°	45°	60°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	30°	45°	60°
8	0,7	0,7	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
10	1,0	1,1	0,5	0,6	1,4	1,5	1,1	1,2	1,1	1,2	0,9	1,0	0,7	0,7	1,8	1,9	1,5	1,5	1,0	1,1
12	1,5	1,7	0,8	0,9	2,1	2,3	1,7	1,9	1,7	1,9	1,5	1,6	1,0	1,1	2,7	2,9	2,2	2,4	1,6	1,7
14	2,1	2,2	1,2	1,3	3,1	3,4	2,6	2,8	2,6	2,8	2,1	2,3	1,5	1,7	4,0	4,4	3,3	3,5	2,3	2,5
16	2,7	3,0	1,7	1,8	4,2	4,5	3,6	3,8	3,6	3,8	3,0	3,1	2,1	2,2	5,5	5,8	4,3	4,8	3,1	3,4
18	3,4	3,7	2,1	2,4	5,4	6,0	4,5	5,1	4,5	5,1	3,8	4,2	2,7	3,0	7,0	7,8	5,6	6,3	4,2	4,5
20	4,3	4,6	2,7	2,9	6,8	7,4	5,7	6,2	5,7	6,2	4,8	5,2	3,4	3,7	8,8	9,6	7,2	7,8	5,2	5,6
22	5,2	5,6	3,4	3,6	8,7	9,2	7,4	7,8	7,4	7,8	6,0	6,5	4,3	4,6	11,3	11,9	9,0	9,8	6,5	6,9
24	6,3	6,7	4,1	4,5	10,4	11,3	8,8	9,6	8,8	9,6	7,2	7,8	5,2	5,6	13,5	14,6	11,0	11,8	7,8	8,4
26	7,2	7,8	5,0	5,3	12,6	13,4	10,7	11,3	10,7	11,3	8,8	9,4	6,3	6,7	16,3	17,4	13,5	14,0	9,4	10,0
28	8,4	9,0	6,2	6,7	15,6	16,8	12,2	13,2	12,2	13,2	10,0	11,0	7,2	7,8	18,7	20,2	15,0	16,5	11,0	11,7
32	11,0	11,8	8,8	9,4	22,0	23,6	18,7	20,0	18,7	20,0	15,0	16,5	11,0	11,8	28,6	30,6	23,5	25,0	16,5	17,5
Fakt. Sym.	1	0,8	2	1,7	1,7	1,4	1	1	1	1	1	1	1	1	2,6	2,1	1,5	1,5	1,5	1,5
Fakt. Usym.	1														1,7	1,5	1	1	1	1

Min. bruddlast x korreksjonsfaktor for presslås (0,9) : Sikkerhetsfaktor 5 = WLL

For stropper m/fiberkjerne gjelder WLL ved temp. fra +40°C til +100 °C



ropehaqen



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Ståltau og tilbehør


Steel wire rope and accessories

Wire - 6x7+FC, galvanisert, 1770 N/mm²

Steel wire rope - 6x7+FC, galvanized, 1770 N/mm²

Produsert i henhold til NS-EN 12385.

Dimensjonen 2 mm selges også på spole. Se side 12.




Artikkel-nummer	Nominell diameter mm	MBL kN	MBL tonn	Vekt gram/m
0110202	2,0	2,35	0,24	14

Wire - 6x19+FC, galvanisert, 1770 N/mm²

Steel wire rope - 6x19+FC, galvanized, 1770 N/mm²

Produsert i henhold til NS-EN 12385.

Noen av dimensjonene selges også på spole. Se side 12.




Artikkel-nummer	Nominell diameter mm	MBL kN	MBL tonn	Vekt gram/m
0110403	3	4,89	0,50	31
0110404	4	8,70	0,89	55
0110405	5	13,60	1,39	87
0110406	6	19,60	2,00	125

Wire - Hyflex 6x36+FC, galvanisert, 1960 N/mm²

Steel wire rope - Hyflex 6x36+FC, galvanized, 1960 N/mm²

Produsert i henhold til NS-EN 12385.



Artikkel-nummer	Nominell diameter mm	MBL kN	MBL tonn	Vekt kg/m
0110808	8	41,4	4,22	0,235
0110810	10	64,7	6,60	0,367
0110812	12	93,1	9,50	0,528
0110813	13	109,3	11,15	0,620
0110814	14	126,8	12,93	0,719
0110816	16	165,6	16,89	0,940
0110818	18	209,6	21,38	1,189
0110819	19	233,5	23,82	1,325
0110820	20	258,7	26,39	1,468
0110822	22	313,1	31,94	1,776
0110824	24	372,6	38,01	2,114
0110826	26	437,2	44,59	2,481
0110828	28	507,1	51,72	2,877
0110830	30	582,1	59,37	3,303
0110832	32	662,3	67,55	3,758
0110834	34	747,7	76,27	4,243
0110836	36	838,3	85,51	4,756
0110838	38	934,0	95,27	5,299


Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wire - Hyflex 6x36+IWRC, galvanisert, 1960 N/mm²

Steel wire rope - Hyflex 6x36+IWRC, galvanized, 1960 N/mm²

Produsert i henhold til NS-EN 12385.



Artikkel-nummer	Nominell diameter mm	MBL kN	MBL tonn	Vekt kg/m
0111108	8	44,7	4,56	0,261
0111110	10	69,8	7,12	0,408
0111112	12	100,5	10,25	0,588
0111113	13	117,9	12,03	0,692
0111114	14	136,8	13,95	0,802
0111116	16	178,6	18,22	1,040
0111118	18	226,1	23,06	1,320
0111119	19	251,9	25,69	1,470
0111120	20	279,1	28,47	1,630
0111122	22	337,7	34,45	1,970
0111124	24	401,9	40,99	2,350
0111126	26	471,7	48,11	2,760
0111128	28	547,0	55,79	3,200
0111130	30	628,0	64,06	3,670
0111132	32	714,5	72,88	4,180
0111134	34	806,6	82,27	4,720
0111136	36	904,3	92,24	5,310
0111138	38	1 007,6	102,78	5,890
0111140	40	1 116,4	113,80	6,550
0111142	42	1 230,8	125,46	7,230
0111144	44	1 350,9	137,71	7,930
0111148	48	1 607,6	163,87	9,430
0111152	52	1 886,7	192,32	11,110
0111156	56	2 188,2	223,06	12,810
0111164	64	2 858,0	291,34	16,730
0111177	77	4 137,0	421,71	24,210
0111183	83	5 513,2	562,34	28,6

MBL på lagerført wire kan være høyere enn oppgitt i tabell. Ta kontakt med salgsavdelingen for å vite MBL på lagerført wire.

Ståltau og tilbehør


Steel wire rope and accessories

Wire - 7x19, rustfritt syrefast stål AISI 316, 1570 N/mm²

Steel wire rope - 7x19, stainless steel AISI 316, 1570 N/mm²

Produsert i henhold til NS-EN 12385.

Noen av dimensjonene selges også på spole. Se side 12.




Artikkel-nummer	Nominell diameter mm	MBL kN	MBL tonn	Vekt kg/m
0111202	2	2,27	0,23	0,015
0111203	3	5,12	0,52	0,034
0111204	4	9,10	0,93	0,061
0111205	5	14,10	1,44	0,095
0111206	6	20,50	2,09	0,137
0111208	8	36,40	3,71	0,244
0111210	10	56,80	5,79	0,381
0111212	12	81,80	8,34	0,549

Wire - 7x7, rustfritt syrefast stål AISI 316, 1570 N/mm²

Steel wire rope - 7x7, stainless steel AISI 316, 1570 N/mm²

Produsert i henhold til NS-EN 12385.




Artikkel-nummer	Nominell diameter mm	MBL kN	MBL tonn	Vekt gram/m
0111243	1	0,6	0,06	4
0111502	1,5	1,3	0,13	9
0111247	2	2,3	0,23	15
0111249	3	5,1	0,52	35
0111251	4	9,0	0,92	61
0111253	5	14,1	1,44	96
0111254	6	20,3	2,07	138
0111257	8	36,1	3,68	246
0111260	10	56,4	5,75	384

Wire - 6x36+IWRC, rustfritt syrefast stål AISI 316, 1570 N/mm²

Steel wire rope - 6x36+IWRC, stainless steel AISI 316, 1570 N/mm²

Produsert i henhold til NS-EN 12385.



Artikkel-nummer	Nominell diameter mm	MBL kN	MBL tonn	Vekt gram/m
0111310	10	55,9	5,70	409
0111312	12	80,5	8,21	589
0111314	14	109,5	11,17	802
0111316	16	143,1	14,60	1047


Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wire - 1x19, rustfritt syrefast stål AISI 316, 1570 N/mm²

Steel wire rope - 1x19, stainless steel AISI 316, 1570 N/mm²

Produsert i henhold til NS-EN 12385.





Artikkel-nummer	Nominell diameter mm	MBL kN	MBL tonn	Vekt gram/m
0111401	1	0,82	0,08	5
0111402	2	3,30	0,34	20
0111403	3	7,41	0,76	45
0111404	4	13,14	1,34	79
0111405	5	20,59	2,10	124
0111406	6	29,71	3,03	178
0111407	7	40,40	4,12	243
0111408	8	52,76	5,38	317

Wire - galvanisert og PVC-belagt, 1770 N/mm²

Steel wire rope - galvanized and PVC coated, 1770 N/mm²

Produsert i henhold til NS-EN 12385.




Artikkel-nummer	Nominell diameter mm	Konstruksjon	MBL kN	MBL tonn	Farge
0112002	2 / 3	6x7 + FC	2,34	0,24	Rød
0112003	2 / 3	6x7 + FC	2,34	0,24	Transparent
0112043	3 / 4	6x7 + FC	5,28	0,54	Transparent
0112001	3 / 4,5	6x7 + FC	5,28	0,54	Rød
0112045	3 / 5	6x7 + FC	5,28	0,54	Transparent
0112048	4 / 6	6x7 + FC	9,39	0,96	Transparent
0112208	6 / 8	6x19 + FC	19,52	1,99	Transparent
0112210	8 / 10	6x19 + FC	34,72	3,54	Transparent

Wire - 7x7, rustfritt syrefast stål AISI 316, PVC-belagt, 1770 N/mm²

Steel wire rope - 7x7, stainless steel AISI 316, PVC coated, 1770 N/mm²

Produsert i henhold til NS-EN 12385.



Artikkel-nummer	Nominell diameter mm	MBL kN	MBL tonn	Farge	Vekt gram/m
0112404	3 / 5	5,48	0,56	Hvit	35
0112406	4 / 6	9,75	0,99	Hvit	61
0112407	4 / 8	9,75	0,99	Hvit	61
0112408	5 / 8	15,20	1,55	Hvit	96

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wire på spole - 6x7+FC og 6x19+FC, galvanisert, 1770 N/mm²

Steel wire rope on reel - 6x7+FC and 6x19+FC, galvanized 1770 N/mm²

Produsert i henhold til NS-EN 12385.

Wiren selges også i meter. Se tabeller side 8.




Artikkel-nummer	Konstruksjon	Nominell diameter mm	Lengde meter	MBL kN	MBL tonn	Ytre diameter spole mm	Diameter senterhull mm	Ca. vekt kg
0110325	6x7+FC	2	250	2,35	0,24	200	22	3,6
0110330	6x19+FC	3	100	4,89	0,50	200	22	3,2
0110335	6x19+FC	4	100	8,70	0,89	200	22	5,7
0110340	6x19+FC	5	100	13,60	1,39	250	60	8,9

Wire på spole - 7x19, rustfritt syrefast stål AISI 316, 1570 N/mm²

Steel wire rope on reel - 7x19, stainless steel AISI 316, 1570 N/mm²

Produsert i henhold til NS-EN 12385.

Wiren selges også i meter. Se tabell side 10.




Artikkel-nummer	Nominell diameter mm	Lengde meter	MBL kN	MBL tonn	Ytre diameter spole mm	Diameter senterhull mm	Ca. vekt kg
0111540	2	100	2,27	0,23	130	20	1,7
0111545	3	100	5,12	0,52	200	22	3,7
0111550	4	100	9,10	0,93	200	22	6,4
0111555	5	100	14,10	1,44	250	22	10,0

Wire - Hyflex 35x7, galvanisert, 1960 N/mm²

Steel Wire rope - Hyflex 35x7, galvanized, 1960 N/mm²

Produsert i henhold til NS-EN 12385.



Artikkel-nummer	Nominell diameter mm	MBL kN	MBL tonn	Vekt kg/m
0111566*	6,5	27,2	2,77	0,180
0111567*	7	31,5	3,21	0,227
0111608	8	47,5	4,85	0,285
0111609	9	60,5	6,17	0,361
0111610	10	76	7,75	0,448
0111611	11	91	9,28	0,542
0111612	12	107	10,91	0,645
0111613	13	128	13,06	0,760
0111614	14	148	15,10	0,880
0111615	15	171	17,44	1,00
0111616	16	194	19,79	1,15
0111618	18	242	24,68	1,45
0111619	19	277	28,25	1,62
0111620	20	301	30,70	1,79
0111622	22	370	37,74	2,17
0111624	24	441	44,98	2,58
0111626	26	517	52,73	3,03
0111628	28	599	61,10	3,51

*NB! Konstruksjon 19 x 7

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no


Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wire - Rotasjonsfattig 35x7 Kompaktert, galvanisert

Steel wire rope - Non rotating 35x7 Compacted, galvanized

MultiDF MDF 34C er en av de sterkeste rotasjonsfattige wirene i markedet. Kompakteringen medfører at ståltauet motstår «knusing», og gjør den derfor svært godt egnet til flerlags spoleoperasjoner. Wiren har veldig lav rotasjonsfaktor og er egnet for lange lengder og operasjoner i dypt vann. Wiren kan leveres som langslått eller krysslått, og leveres ferdig smurt fra fabrikk i galvanisert eller oljet utgave. Hvert produksjonsparti blir bruddtestet for å sikre samsvar med de oppgitte tabellverdier. Produsert i henhold til fabrikkstandard. Toleranse på diameter er +1% til +4%.



Nominell diameter mm	MBL for 1960 N/mm ² kN	MBL for 1960 N/mm ² tonn	MBL for 2160 N/mm ² kN	MBL for 2160 N/mm ² tonn	Ca. vekt kg/m
8	58	5,9	62	6,3	0,32
9	74	7,5	79	8,1	0,40
10	92	9,4	98	10,0	0,49
11	111	11,3	119	12,1	0,60
12	132	13,5	142	14,5	0,71
13	155	15,8	167	17,0	0,83
14	180	18,4	192	19,6	0,97
15	206	21,0	221	22,5	1,11
16	233	23,7	252	25,7	1,26
17	263	26,8	280	28,6	1,42
18	300	30,6	321	32,7	1,60
19	331	33,8	358	36,5	1,78
20	372	37,9	393	40,1	1,97
21	401	40,9	429	43,7	2,17
22	444	45,3	476	48,5	2,39
23	481	49,1	514	52,4	2,61
24	531	54,1	566	57,7	2,84
25	574	58,5	611	62,3	3,08
26	621	63,3	661	67,4	3,33
28	720	73,4	770	78,5	3,87
30	827	84,3	875	89,2	4,44
31	883	90,0	934	95,3	4,74
32	944	96,3	996	101,5	5,05
34	1 056	107,7	1 124	114,6	5,70
35	1 100	112,2	1 180	120,3	6,00
36	1 185	120,8	1 260	128,5	6,39
38	1 314	134,0	1 400	142,8	7,12
40	1 456	148,4	1 550	158,1	7,89
42	1 605	163,6	1 710	174,4	8,70

Ståltau og tilbehør


Steel wire rope and accessories

PYTHON COMPAC 35 / COMPAC 35 P

Application Information

Breaking strength	●●●●○
Bending performance	●●●●○
Drum crush resistance	●●●●○
Abrasion resistance	●●●●○
Lateral pressure stability	●●●●○

Rotation resistant	Yes
Use with swivel	Yes
Rec. max fleet angle	2,0°
Multi layer suited	Yes

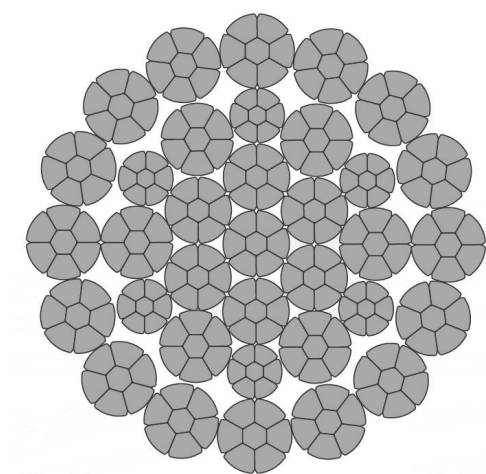

HIPAC

optionally available with
PlastGuard protection
as COMPAC 35 P
[same breakloads apply]

Rope characteristics

HiPac compacted, flexible rope with a very high breaking load, perfectly suited for multi layer spooling. Due to the complex LongLife core design the rope is very flexible and durable over competitive products with low number of inner strands. Excellent results on tower cranes, mobile cranes, crawler cranes and offshore pedestal cranes. Available in high diameters for offshore winches and knuckle boom cranes.

Construction	Number of wires	Load bearing outer wires
10 - 48 mm: 35(W)xK7-KWSC	245	112
49 - 59 mm: 35(W)xK17S-KWSC	537	272
60 - 80 mm: 35(W)xK19W-KWSC	647	304
81 - 100 mm: 35(W)xK25F-KWSC	850	304
100+ mm: 35(W)xK31WS-KWSC	1018	496
Number of strands	Manufacturing tolerance	Available in
35	+2% / +4%	regular- / lang lay

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Nominal diameter mm/inch	Mass weight kg/100m	Minimum breaking load		
		1960 N/mm ²	2060 N/mm ²	2160 N/mm ²
5/16"	30,7	56	59	62
8	30,7	56	59	62
9	38,9	71	74	78
3/8"	43,4	79	83	87
10	48,0	87	91	96
11	58,1	106	111	116
7/16"	58,1	106	111	116
12	69,1	126	132	138
1/2"	77,1	140	147	154
13	81,1	147	154	162
14	94,1	171	180	188
9/16"	96,0	174	183	196
15	108,0	196	206	216
5/8"	122,8	223	235	246
16	122,8	223	235	246
17	138,7	252	265	278
18	155,5	283	297	311
19	173,2	315	331	347
3/4"	173,7	316	332	348
20	195,0	338	355	373
21	215,0	385	404	424
22	241,0	436	458	480
7/8"	243,5	438	461	483
23	267,0	481	506	530
24	284,0	512	538	564
25	312,0	563	592	620
1"	322,4	587	617	647
26	335,0	605	636	667
27	360,0	649	683	716
28	391,0	705	741	777
1 - 1/8"	402,8	733	771	808
29	413,0	745	783	821
30	446,0	804	845	886
31	478,0	862	906	950
1 - 1/4"	495,6	902	948	994
32	503,0	907	953	999
33	536,0	956	1 004	1 053
34	574,0	1 023	1 075	1 127
1 - 3/8"	600,7	1 080	1 135	1 190
35	606,0	1 080	1 135	1 190
36	642,0	1 144	1 202	1 260
38	718,0	1 279	1 344	1 409
1 - 1/2"	713,9	1 283	1 348	1 414
40	793,0	1 412	1 484	1 557
1 - 5/8"	833,7	1 486	1 561	1 637
42	870,0	1 549	1 629	1 708
44	948,0	1 690	1 776	1 862

Nominal diameter mm/inch	Mass weight kg/100m	Minimum breaking load		
		1960 N/mm ²	2060 N/mm ²	2160 N/mm ²
1 - 3/4"	957,7	1 707	1 794	1 881
46	1040,0	1 858	1 953	2 048
1 - 7/8"	1131,2	2 009	2 111	2 214
48	1140,0	2 024	2 128	2 231
50	1230,0	2 184	2 295	2 382
2"	1249,7	2 219	2 332	2 421
52	1320,0	2 357	2 477	2 545
2 - 1/8"	1419,5	2 536	2 665	2 739
54	1420,0	2 537	2 666	2 740
56	1550,0	2 758	2 899	2 979
2 - 1/4"	1604,2	2 867	3 013	3 096
58	1660,0	2 960	3 111	3 196
60	1770,0	3 158	3 319	3 446
2 - 3/8"	1779,7	3 175	3 337	3 465
62	1880,0	3 356	3 528	3 662
2 - 1/2"	1975,6	3 520	3 699	3 840
64	2000,0	3 565	3 746	3 889
66	2140,0	3 811	4 005	4 157
2 - 5/8"	2189,5	3 928	4 129	4 286
68	2260,0	4 031	4 237	4 398
2 - 3/4"	2404,8	4 294	4 512	4 637
70	2410,0	4 303	4 522	4 647
72	2540,0	4 531	4 762	4 894
2 - 7/8"	2610,0	4 657	4 895	5 030
74	2700,0	4 808	5 053	5 193
76	2840,0	5 066	5 325	5 472
3"	2847,5	5 079	5 339	5 486
78	2990,0	5 335	5 607	5 762
3 - 1/8"	3064,7	5 469	5 749	5 906
80	3130,0	5 574	5 859	6 020
82	3290,0	5 865	6 164	6 399
3 - 1/4"	3312,1	5 904	6 205	6 442
84	3480,0	6 203	6 520	6 768
3 - 3/8"	3560,3	6 352	6 676	6 859
86	3620,0	6 451	6 780	6 967
88	3790,0	6 755	7 100	7 295
3 - 1/2"	3875,6	6 909	7 261	7 462
90	3990,0	7 118	7 481	7 687
92	4140,0	7 380	7 756	7 970
3 - 5/8"	4143,6	7 386	7 763	7 977
94	4340,0	7 729	8 123	8 347
3 - 3/4"	4431,6	7 905	8 309	8 537
96	4560,0	8 125	8 540	8 775
98	4710,0	8 391	8 819	9 063
3 - 7/8"	4730,7	8 428	8 858	9 103
100	4910,0	8 754	9 200	9 454

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories


SUPERFLEX STEEL SLINGS



Superflex steel slings are made from high tensile Superflex steel cable with supreme flexibility and aluminium ferrules. Superflex slings are used for general lifting purposes where a flexible steel sling is required. Their construction is well suited to irregular shaped loads for both basket and choker configurations.



- The Superflex steel slings meet or exceed relevant parts of EN 13414-1.
- The slings has a temperature range: -40°C to +100°C.
- A good alternative to flat braided slings.

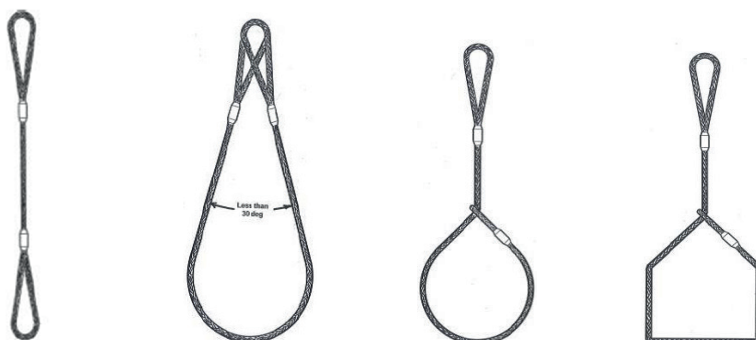

Load table

Cable size or number	Cable nominal diameter mm	Straight (ton)	Cradle lift, angle <30° (ton)	Choked on round load (ton)	Choked on rectangular load with edge radius > 1.0 D (ton)
Two-0	8	0,6	1,1	0,4	0,3
Two-5	10	0,9	1,8	0,7	0,5
Three-0	12	1,4	2,7	1,0	0,7
Three-5	14	1,7	3,4	1,3	0,9
Four-0	16	2,3	4,5	1,7	1,1
Four-5	18	2,9	5,6	2,2	1,4
Five-0	20	3,9	7,6	2,9	1,9
Five-5	22	5,0	9,7	3,7	2,5
Six-5	26	6,2	12,2	4,7	3,1
Eight-0	32	9,7	19,1	7,3	4,9
Ten-0	40	14,3	28,1	10,7	7,2
Twelve-0	48	20,4	39,9	15,3	10,2
Fourteen	56	26,8	52,5	20,1	13,4
Seventeen	68	39,8	78,0	29,8	19,9

Superflex steel sling with soft eyes

WLL F.O.S 5:1 ton	Length					
	1 meter	2 meter	3 meter	4 meter	5 meter	6 meter
0,9	416009010	416009020	416009030	416009040	416009050	416009060
1,7	416017010	416017020	416017030	416017040	416017050	416017060
2,8	-	416028020	416028030	416028040	416028050	416028060
4,9	-	416049020	416049030	416049040	416049050	416049060

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no


Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Endeløs wirestropp «Grommet» 7(6x36+IWRC) galvanisert, 1960 N/mm²

Endless steel wire rope sling «Grommet» 7(6x36+IWRC) galvanized, 1960N/mm²

Våre endeløse wirestropper er produsert i henhold til NS-EN 13414-3 eller IMCA M179. Wirestroppene brukes i hovedsak til tunge løft offshore. Noe av det som kjennetegner stroppene er at den manuelle spleisemetoden gjør det mulig å produsere svært korte lengder. Vi representerer erfarne og dyktige produsenter, og kan tilby konkurransedyktige priser og leveringstider.



Nominell diameter mm	Sikkerhetsfaktor	WLL tonn	MBL tonn	Minste arbeidslengde mm	Ca. vekt pr. meter arbeidslengde kg
9	5:1	1,25	6,45	157,5	0,52
12	5:1	2,29	11,45	210,0	0,92
15	5:1	3,60	17,95	262,5	1,42
18	5:1	5,15	25,77	315,0	2,06
21	5:1	7,00	35,13	367,5	2,80
24	5:1	9,84	49,22	420,0	4,02
27	5:1	12,47	62,33	472,5	5,08
30	5:1	15,37	76,87	525,0	6,28
33	5:1	18,61	93,06	577,5	7,60
36	5:1	22,25	111,23	630,0	9,04
39	5:1	25,99	129,95	682,5	10,60
42	5:1	30,18	150,88	735,0	12,30
48	5:1	39,43	197,13	840,0	16,06
54	5:1	49,78	248,89	945,0	20,40
60	5:1	61,45	307,26	1 050,0	25,06
66	4,88:1	76,28	372,24	1 155,0	30,30
72	4,75:1	93,20	442,72	1 260,0	36,16
78	4,61:1	112,76	519,81	1 365,0	42,46
84	4,48:1	134,47	602,41	1 470,0	49,20
90	4,35:1	158,99	691,61	1 575,0	56,40
96	4,22:1	186,59	787,42	1 680,0	64,20
102	4,09:1	217,30	888,74	1 785,0	72,46
108	3,95:1	252,32	996,67	1 890,0	81,30
114	3,82:1	290,60	1 110,10	1 995,0	90,60
120	3,69:1	333,37	1 230,14	2 100,0	100,36
126	3,56:1	381,12	1 356,79	2 205,0	110,70
132	3,43:1	434,11	1 488,95	2 310,0	121,50
144	3,16:1	560,75	1 771,98	2 520,0	144,60
156	3:1	693,00	2 079,24	2 730,0	169,50
168	3:1	803,94	2 411,83	2 940,0	196,50
174	3:1	862,31	2 586,94	3 045,0	211,50
192	3:1	1 049,90	3 149,70	3 360,0	256,50
204	3:1	1 185,33	3 556,00	3 570,0	289,50

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wirebendseil - 1x7, galvanisert

Seizing steel wire rope - 1x7, galvanized

Produsert i henhold til DIN 3051.




Artikkel-nummer	Diameter mm	MBL kN	MBL tonn	Lengde meter
0114024	2,4	0,95	0,10	85
0114124	2,4	0,95	0,10	200
0114224	2,4	0,95	0,10	5 000
0114430	3,0	-	-	55

Wireklemme - Iron Grip BG-100

Steel wire rope clamp - Iron Grip BG-100

IronGrip BG-100 er en helt ny generasjon klemmer som er tilpasset moderne wire og økte krav. BG-100 klarer tyngre laster med færre klemmer enn tidligere versjon. Det gjør monteringen enklere, sikrere og raskere. Den nye konstruksjonen er symmetrisk, og kan til forskjell fra andre modeller monteres i hvilken som helst retning uten at klemmedelene forskyves. Ved bruk av korrekt antall klemmer, tilfredsstilles de samme EU-krav som presslåser.



Artikkel-nummer	Modell	For wirediameter mm	Antall klemmer EU-krav	Nøkkelbredde mm	Anbefalt moment Nm	Vekt kg
0120006	BG-600	5 - 6	2	10	9,5	0,09
0120008	BG-800	7 - 8	2	10	9,5	0,12
0120010	BG-1000	9 - 10	2	13	22	0,20
0120012	BG-1200	11 - 12,5	2	16	44	0,39
0120016	BG-1600	13 - 16	2	18	75	0,72
0120020	BG-2000	17 - 20	2	21	120	1,18
0120025	BG-2500	21 - 25	2	27	260	2,80
0120034	BG-3400	26 - 34	2	30	350	7,70

Wireklemme - Eureka

Steel wire rope clamp - Eureka

Eureka wireklemmer er et alternativ til presslåser, og kan brukes til løft med kun en klemme.

Eureka er godkjent av blant annet Direktoratet for Arbeidstilsynet og DNV.

NB! Til heiser som brukes til personbefordring skal det benyttes minst to klemmer.



Artikkel-nummer	Modell	For wire-diameter mm	Antall bolter	Lengde mm	Diameter mm	Anbefalt moment Nm	Vekt kg
0120150	5	4 - 5	2	27	22	6	0,07
0120153	6	6	2	42	28	15	0,14
0120156	8	8	2	50	33	18	0,24
0120159	10	9 - 10	2	62	43	30	0,52
0120162	11	11	2	62	43	30	0,52
0120165	13	12 - 13	2	82	48	70	0,80
0120171	16	15 - 16	2	100	62	115	1,70

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wireklemme - U-bolt, galvanisert, DIN 741

Steel wire rope clamp - galvanized, DIN 741

NB! Må ikke brukes til løft.




Artikkel-nummer	Størrelse mm	Størrelse tommer	Vekt gram
0120203	3,0	1/8"	11,4
0120205	5,0	3/16"	11,5
0120206	6,5	1/4"	21
0120208	8,0	5/16"	41
0120210	10,0	3/8"	68
0120211	11,0	7/16"	72
0120213	13,0	1/2"	130
0120214	14,0	9/16"	135
0120216	16,0	5/8"	210
0120219	19,0	3/4"	280
0120222	22,0	7/8"	400
0120226	26,0	1"	440
0120228	28,0	1 1/8"	660
0120232	32,0	1 1/4"	850
0120238	38,0	1 1/2"	1 040

Wireklemme - U-bolt, galvanisert, U.S. Fed. Spec. FF-C-450

Steel wire rope clamp - galvanized, U.S. Fed. Spec. FF-C-450

I henhold til NS-EN 13411-5.

NB! Må ikke brukes til løft.

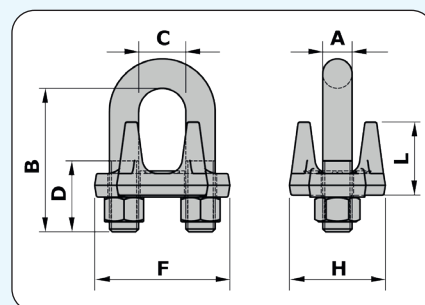

Artikkel-nummer	For wirediameter		A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	H mm	L mm	Vekt kg
	mm	tommer								
0120244	44 - 46	1 3/4"	29	146	78	70	134	97	74	4,2
0120252	48 - 52	2"	32	164	86	76	149	113	83	6,5
0120258	56 - 58	2 1/4"	32	181	98	81	162	114	81	7,3
0120264	62 - 65	2 1/2"	32	195	105	87	168	103	94	8,6
0120272	68 - 72	2 3/4"	32	211	111	90	175	127	124	10,0
0120276	75 - 78	3"	38	233	121	99	194	149	119	15,0
0120280	85 - 90	3 1/2"	38	273	140	114	213	157	152	19,0

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wireklemme - U-bolt, rustfritt syrefast stål AISI 316, DIN 741

Steel wire rope clamp - stainless steel AISI 316, DIN 741

NB! Må ikke brukes til løft.



Artikkel-nummer	Størrelse mm	Størrelse tommer	Vekt gram
0120302	2,0	5/64"	9
0120303	3,0	1/8"	14
0120304	4,0	5/32"	13
0120305	5,0	3/16"	15
0120306	6,5	1/4"	20
0120308	8,0	5/16"	40
0120310	10,0	3/8"	70
0120312	11,0	7/16"	100
0120313	13,0	1/2"	130
0120316	16,0	5/8"	210

Wireklemme - Iron Grip BG-S og BG-S SS

Steel wire rope clamp - Iron Grip BG-S and BG-S SS

Den oppgraderte BG-S modellen fra Iron Grip leveres nå med en virkningsgrad på 100% ved bruk av én klemme. Til oppheng anbefaler vi imidlertid å bruke to klemmer med en avstand på minst tre ganger wirens diameter mellom klemmene. Klemmene vil da, i dimensjonene 3 mm, 4 mm og 5 mm, tilfredsstille kravene i standarden for presslåser, NS-EN 13411-3.




Artikkel-nummer	Modell	For wirediameterer mm	Materiale	Anbefalt moment Nm	Vekt gram
0120403	BG-S3 SS	3	AISI 304	2,9	17
0120404	BG-S4 SS	4	AISI 304	5,7	24
0120405	BG-S5 SS	5	AISI 304	9,7	46
0120406	BG-S6 SS	6	AISI 304	9,7	61
0120503	BG-S3	3	El.forsinket	2,9	17
0120504	BG-S4	4	El.forsinket	5,7	24
0120505	BG-S5	5	El.forsinket	2,9	46
0120506	BG-S6	6	El.forsinket	2,9	61

Wireclips for casingstropp

Wireclips for casing sling

En populær klemme som brukes sammen med wirestropper ved bunting av rør. Klemmen sikrer at stroppen ikke åpner seg når kranen legger lasten ned. For å eliminere faren for at klemmen faller ned, er den utstyrt med en egen wire som strupes rundt wirestroppen. Klemmen passer for wiredimensjoner fra 16 mm til og med 25 mm.



Artikkel-nummer	Materiale	Vekt kg
0121010	Galvanisert stål	0,84

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Borrelåsstrapp for casing

Velcro strap for casing sling



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde m
0761010	25	1
0761020	50	1,1

Casingstrapp med øyer

Casing sling with eyes

Wirestrapp i henhold til NS-EN 13414 og NORSOK R-002.



Artikkel-nummer	WLL ved SF 6:1 tonn	Lengde m	Diameter mm
0100121	4	8	20

Wirelock og booster

Wirelock and booster

Wirelock er en to-komponent masse som benyttes til støping av socketer. Massen kan brukes i temperaturer mellom -3° og 43°C. Dersom temperaturen er lavere enn 9°C når støpingen finner sted, bør booster tilsettes. For temperaturer mellom 2° og 9°C brukes én booster pakke, mellom -3° og 2°C brukes to pakker. Mengdene i eksempelet gjelder for 500CC.

NB! Booster må kjøpes separat.



Artikkel-nummer	Modell	Volum liter
0125001	Wirelock 100CC	0,10
0125002	Wirelock 250CC	0,25
0125005	Wirelock 500CC	0,50
0125010	Wirelock 1000CC	1,00
0125020	Wirelock 2000CC	2,00
0125105	Booster for Wirelock 500CC	0,50

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories


Socket, åpen type - GN SO2

Open spelter socket - GN SO2

Støpt, åpen socket i galvanisert eller malt stål.

Kan leveres med 3.1B sertifikat på forespørsel.

Måltoleranse +/- 5%.



Artikkel-nummer	Modell	For wire-diameter mm	WLL ved SF 5:1 tonn	Finish	A mm	B mm	E mm	D mm	D1 mm	J mm	K mm	Vekt kg
0125250	194	8 - 10	2,4	Galvanisert	58	45	40	11	21	20	11	0,8
0125252	196	11 - 13	4,0	Galvanisert	64	51	49	14	26	25	12	1,3
0125254	198	14 - 16	6,0	Galvanisert	77	64	62	18	30	32	14	2,3
0125256	100	17 - 19	8,0	Galvanisert	89	76	100	21	35	38	16	3,2
0125258	104	20 - 22	12,0	Galvanisert	101	89	86	24	41	44	19	5,4
0125260	108	23 - 26	15,0	Galvanisert	114	101	114	28	51	51	22	9,6
0125262	111	27 - 30	20,0	Galvanisert	127	114	124	32	57	57	25	12,0
0125264	115	31 - 36	25,0	Galvanisert	139	127	135	38	63	63	28	16,0
0125266	118	37 - 39	30,0	Malt	152	162	152	41	70	76	30	24,0
0125268	120	40 - 42	36,0	Malt	165	165	168	44	76	76	33	29,0
0125270	125	43 - 48	46,0	Malt	191	178	190	51	89	89	39	45,0
0125272	128	49 - 54	56,0	Malt	216	229	206	57	95	101	46	65,0
0125274	130	55 - 60	75,0	Malt	229	254	225	63	108	113	53	88,0
0125276	132	61 - 68	85,0	Malt	248	273	251	73	121	127	60	125,0
0125278	135	69 - 75	100,0	Malt	279	279	266	79	127	133	73	162,0
0125280	138	76 - 80	120,0	Malt	305	286	274	86	133	146	76	195,0
0125282	140	81 - 86	140,0	Malt	330	298	286	92	140	159	79	224,0
0125284	142	87 - 93	150,0	Malt	356	318	310	99	152	171	83	280,0
0125286	144	94 - 102	190,0	Malt	381	343	352	108	178	191	89	378,0
0125288	146	108 - 115	240,0	Malt	460	480	430	125	190	208	101	564,0
0125290	150	122 - 130	280,0	Malt	500	500	550	138	250	210	120	922,0

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories


Socket, lukket type - GN SO1

Closed spelter socket - GN SO1

Støpt, lukket socket i galvanisert eller malt stål.

Kan leveres med 3.1B sertifikat på forespørsel.

Måltoleranse +/- 5%.



Artikkel-nummer	Modell	For wire-diameter mm	WLL ved SF 5:1 tonn	Finish	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Vekt kg
0125350	292	8 - 10	2,4	Galvanisert	58	53	14	11	24	43	16	0,4
0125352	294	11 - 13	4,0	Galvanisert	64	59	18	14	29	51	22	0,7
0125354	296	14 - 16	6,0	Galvanisert	77	65	21	18	35	67	25	1,4
0125356	298	18 - 19	8,0	Galvanisert	90	75	26	21	42	75	31	2,1
0125358	201	20 - 22	12,0	Galvanisert	101	90	33	24	47	92	38	4,0
0125360	204	23 - 26	15,0	Galvanisert	114	103	36	28	57	106	45	5,9
0125362	207	27 - 30	20,0	Galvanisert	127	116	39	32	63	114	51	7,7
0125364	212	31 - 36	25,0	Galvanisert	139	130	44	38	70	128	58	11,0
0125366	215	37 - 39	30,0	Galvanisert	152	155	51	41	79	137	64	14,0
0125368	217	40 - 42	36,0	Malt	165	171	54	44	82	146	70	18,0
0125370	219	43 - 48	46,0	Malt	190	198	55	51	89	171	77	28,0
0125374	222	49 - 54	56,0	Malt	216	224	62	57	98	194	84	40,0
0125378	224	55 - 60	75,0	Malt	228	247	73	65	110	216	94	52,0
0125380	226	61 - 68	85,0	Malt	248	270	80	73	140	241	102	63,0
0125382	227	69 - 75	100,0	Malt	279	286	79	79	159	273	124	89,0
0125384	228	76 - 80	120,0	Malt	305	298	83	86	171	292	133	111,0
0125386	229	81 - 86	140,0	Malt	330	311	102	92	184	311	146	143,0
0125388	230	87 - 93	150,0	Malt	356	330	102	99	197	330	159	166,0
0125390	231	94 - 102	190,0	Malt	381	356	108	108	216	362	178	217,0
0125392	233	108 - 115	240,0	Malt	460	425	120	125	235	405	190	338,0
0125394	240	122 - 130	280,0	Malt	500	475	140	138	270	515	210	579,0
0125396	250	140 - 155	400,0	Malt	580	550	150	160	300	510	250	654,0
0125398	260	158 - 167	500,0	Malt	675	600	175	175	325	600	300	1 063,0

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories


CR-socket - GN SO4

CR-socket - GN SO4

CR-socket i galvanisert eller malt stål.

Kan leveres med 3.1B sertifikat på forespørsel.

Måltoleranse +/- 5%



Artikkel-nummer	Modell	For wire-diameter mm	WLL ved SF 5:1 tonn	Finish	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Vekt kg
0125450	512	31 - 36	28	Galvanisert	140	85	38	39	75	124	35	7,2
0125452	517	38 - 42	32	Galvanisert	160	110	42	44	92	130	38	11
0125454	519	43 - 48	40	Galvanisert	188	128	50	51	110	180	45	18
0125456	522	49 - 54	50	Malt	215	125	55	57	115	200	50	25
0125458	524	55 - 60	60	Malt	230	145	65	63	135	230	57	35
0125460	526	61 - 68	80	Malt	250	160	75	73	160	262	65	51
0125462	527	69 - 75	100	Malt	280	175	80	79	171	278	70	62
0125464	528	76 - 80	120	Malt	315	210	85	86	184	300	75	75
0125466	529	81 - 86	140	Malt	340	205	100	92	204	320	90	93
0125468	530	87 - 93	160	Malt	360	220	105	99	215	340	95	110
0125470	531	94 - 102	180	Malt	380	240	110	108	234	376	100	141
0125472	533	108 - 115	200	Malt	450	260	125	120	252	400	110	186
0125474	540	122 - 130	250	Malt	517	293	140	140	275	460	125	317


Kilesocket - GN SO3

Open wedge socket - GN SO3

Kilesocket i galvanisert eller malt stål.

Kan leveres med 3.1B sertifikat på forespørsel.

Måltoleranse +/- 5%.



Artikkel-nummer	Modell	For wire-diameter mm	WLL ved SF 5:1 tonn	Finish	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Vekt kg
0125410	05	9 - 10	2,0	Galvanisert	146	47	21	20	11	26	1,7
0125413	1	11 - 13	3,2	Galvanisert	146	57	26	20	12	32	2,3
0125416	2	14 - 16	5,0	Galvanisert	176	70	32	30	14	44	3,9
0125414	3	17 - 19	6,4	Galvanisert	212	80	38	35	16	44	6,1
0125418	4	20 - 22	9,0	Galvanisert	240	96	44	41	19	52	9,3
0125420	5	23 - 26	14,0	Galvanisert	274	114	51	50	22	58	15,0
0125422	6	27 - 29	20,0	Galvanisert	310	130	57	57	25	66	21,0
0125424	7	30 - 33	25,0	Galvanisert	350	146	63	63	28	79	33,0
0125426	8	34 - 36	25,0	Galvanisert	400	148	69	63	28	79	39,0
0125428	9	37 - 40	30,0	Galvanisert	450	160	76	70	30	93	53,0
0125430	10	41 - 43	40,0	Malt	500	174	76	76	33	95	68,0
0125432	11	44 - 48	52,0	Malt	550	200	89	89	39	111	98,0
0125434	12	49 - 53	56,0	Malt	650	200	101	95	46	140	123,0
0125436	13	54 - 59	72,0	Malt	660	250	113	108	53	136	178,0
0125438	14	60 - 68	90,0	Malt	840	270	127	121	60	161	281,0
0125440	15	72 - 76	104,0	Malt	1 000	300	146	133	76	186	469,0

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories


Wirelås, aluminium - TALURIT T

Steel wire rope ferrule, aluminum - TALURIT T

Tabellen under gjelder for låser brukt med blankoljet eller galvanisert, 6- eller 8 kordelers stålwire med runde kordeler fra grade 1570 til 1960. Wiren skal tilfredsstille kravene i NS-EN 12385-4 og 5, og må være kryss- eller langslått.

(NB! Ikke korslagt). For bruk av andre wirestyrker og/eller fyllfaktorer, ta kontakt.

NB! Tabellen gjelder kun for låser presset i presser laget av Talurit AB eller Gerro GmbH.



Artikkel- nummer	Modell	For wirediameter mm				Diameter etter pressing		Ca. lengde etter pressing mm
		Fiberkjerne (FF=0,40-0,50)		Stålkjerne (FF=0,50-0,60)		mm	Toleranse (+) mm	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.			
0126002	T 2	1,7	2,1	1,5	1,9	4	0,15	9
0126053	T 2,5	2,2	2,6	2,0	2,4	5	0,15	12
0126003	T 3	2,7	3,2	2,5	2,9	6	0,15	14
0126004	T 4	3,8	4,2	3,5	3,8	8	0,15	18
0126001	T 4,5	4,3	4,7	3,9	4,3	9	0,15	20
0126005	T 5	4,8	5,3	4,4	4,8	10	0,15	23
0126006	T 6	5,4	6,3	4,9	5,8	12	0,3	27
0126007	T 7	6,9	7,4	6,3	6,7	14	0,3	32
0126008	T 8	7,5	8,4	6,8	7,7	16	0,3	36
0126009	T 9	8,5	9,5	7,8	8,6	18	0,3	40
0126010	T 10	9,6	10,5	8,7	9,6	20	0,4	45
0126011	T 11	10,6	11,6	9,7	10,5	22	0,4	50
0126012	T 12	11,7	12,6	10,6	11,5	24	0,4	54
0126013	T 13	12,7	13,7	11,6	12,5	26	0,4	59
0126014	T 14	13,8	14,7	12,6	13,4	28	0,5	63
0126016	T 16	14,8	16,8	13,5	15,3	32	0,5	72
0126018	T 18	16,9	18,9	15,4	17,3	36	0,6	81
0126020	T 20	19,0	21,0	17,4	19,2	40	0,6	90
0126022	T 22	21,1	23,1	19,3	21,1	44	0,6	99
0126024	T 24	23,2	25,2	21,2	23,0	48	0,8	108
0126026	T 26	25,3	27,3	23,1	24,9	52	0,8	117
0126028	T 28	27,4	29,4	25,0	26,8	56	0,8	126
0126030	T 30	29,5	31,5	26,9	28,8	60	1,0	135
0126032	T 32	31,6	33,6	28,9	30,7	64	1,0	144
0126034	T 34	33,7	35,7	30,8	32,6	68	1,0	153
0126036	T 36	35,8	37,8	32,7	34,5	72	1,1	162
0126038	T 38	37,9	39,9	34,6	36,4	76	1,1	171
0126040	T 40	40,0	42,0	36,5	38,3	80	1,1	180

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wirelås, aluminium - TALURIT T-konit TKH

Steel wire rope ferrule, aluminium - TALURIT T-konit TKH

Wirelås med inspeksjonshull. I henhold til NS-EN 13411-3.



Artikkel- nummer	Modell	For wirediameter mm				Diameter etter pressing mm	Ca. lengde etter pressing
		Fiberkjerne (FF=0,40-0,50)		Stålkjerne (FF=0,5-0,60)			
		Min.	Maks.	Min.	Maks.		
0126308	TKH08	7,5	8,4	6,8	7,7	16	36
0126309	TKH09	8,5	9,5	7,8	8,6	18	40
0126310	TKH10	9,6	10,5	8,7	9,6	20	45
0126311	TKH11	10,6	11,6	9,7	10,5	22	50
0126312	TKH12	11,7	12,6	10,6	11,5	21	54
0126313	TKH13	12,7	13,7	11,6	12,5	26	59
0126314	TKH14	13,8	14,7	12,6	13,4	28	63
0126316	TKH16	14,8	16,8	13,5	15,3	32	72
0126318	TKH18	16,9	18,9	15,4	17,3	36	81
0126320	TKH20	19,0	21,0	17,4	19,2	40	90
0126322	TKH22	21,1	23,1	19,3	21,1	44	99
0126324	TKH24	23,2	25,2	21,2	23,0	48	108
0126326	TKH26	25,3	27,3	23,1	24,9	52	117
0126328	TKH28	27,4	29,4	25,0	26,8	56	126
0126330	TKH30	29,5	31,5	26,9	28,8	60	135
0126332	TKH32	31,6	33,6	28,9	30,7	64	144
0126334	TKH34	33,7	35,7	30,8	32,6	68	153
0126336	TKH36	35,8	37,8	32,7	34,5	72	162
0126338	TKH38	37,9	39,9	34,6	36,4	76	171
0126340	TKH40	40,0	42,0	36,5	38,3	80	180
0126342	TKH42	42,1	44,1	38,4	40,3	84	191
0126344	TKH44	44,2	46,2	40,4	42,2	88	198
0126346	TKH46	46,3	48,3	42,3	44,1	92	209
0126348	TKH48	48,0	50,4	44,0	46,2	96	216
0126350	TKH50	48,4	52,5	44,2	47,9	100	228
0126352	TKH52	52,0	54,6	46,3	47,9	104	234
0126354	TKH54	52,6	56,7	48,0	51,7	108	246
0126356	TKH56	56,0	58,8	50,5	51,9	112	252
0126358	TKH58	56,8	60,9	51,8	55,6	116	264
0126360	TKH60	60,6	63,0	54,7	55,9	120	270

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Ståltau og tilbehør


Steel wire rope and accessories

Wirelås, kobber - TALURIT TCU

Steel wire rope ferrule, copper - TALURIT TCU

Tabellen under gjelder for låser brukt med rustfri 6-, 7- eller 8 kordelers stålwire med runde kordeler fra grade 1570 til 1960. Wiren skal tilfredsstille kravene i NS-EN 12385-4 og 5, og må være kryss- eller langslått. (NB! Ikke korslagt). For bruk av andre wirestyrker og/eller fyllfaktorer, ta kontakt.

NB! Tabellen gjelder kun for låser presset i presser laget av Talurit AB eller Gerro GmbH.




Artikkel-nummer	Modell	For wirediameter mm				Diameter etter pressing	
		Fiberkjerne (FF=0,40-0,50)		Stålkjerne (FF=0,50-0,60)		mm	Toleranse (+) mm
		Min.	Maks.	Min.	Maks.		
0126650	TCU 1	0,9	1,0	0,8	0,9	3	0,1
0126651	TCU 1,5	1,1	1,5	1	1,4	3,8	0,1
0126602	TCU 2	1,6	2,0	1,5	1,9	4	0,1
0126653	TCU 2,5	2,1	2,6	2,0	2,4	5	0,1
0126603	TCU 3	2,7	3,1	2,5	2,8	6	0,1
0126655	TCU 3,5	3,2	3,6	2,9	3,3	7	0,1
0126604	TCU 4	3,7	4,1	3,4	3,8	8	0,1
0126601	TCU 4,5	4,2	4,6	3,9	4,2	9	0,1
0126605	TCU 5	4,7	5,1	4,3	4,7	10	0,1
0126606	TCU 6	5,2	6,1	4,8	5,6	12	0,3
0126659	TCU 6,5	6,2	6,6	5,7	6,1	13	0,3
0126608	TCU 8	7,2	8,2	6,7	7,5	16	0,3
0126609	TCU 9	8,3	9,0	7,6	8,2	18	0,3
0126610	TCU 10	9,1	10,1	8,3	9,2	20	0,4
0126611	TCU 11	10,2	11,2	9,3	10,2	22	0,4
0126612	TCU 12	11,3	12,3	10,3	11,2	24	0,4
0126613	TCU 13	12,4	13,4	11,3	12,2	26	0,4
0126614	TCU 14	13,5	14,5	12,3	13,2	28	0,5
0126616	TCU 16	14,6	16,1	13,3	14,7	32	0,5
0126618	TCU 18	16,2	18,2	14,8	16,6	36	0,6

Wirelås, kobber - TALURIT TCU-KH

Steel wire rope ferrule, copper - TALURIT TCU-KH

Wirelås med inspeksjonshull, iht NS-EN 13411-3



Artikkel-nummer	Modell	Diameter etter pressing mm	Ca. lengde etter pressing
0126109	TCU-KH09	18	40
0126111	TCU-KH11	22	50
0126116	TCU-KH16	32	72
0126118	TCU-KH18	36	81

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wirelås, stål - TALURIT STS

Steel wire rope ferrule, steel - TALURIT STS

Tabellen under gjelder for låser brukt med blankoljet eller galvanisert, 6- eller 8 kordelers stålwire med runde kordeler fra grade 1570 til 1960. Wiren skal tilfredsstille kravene i NS-EN 12385-4 og 5, og må være kryss- eller langslått.

(NB! Ikke korslagt). For bruk av andre wirestyrker og/eller fyllfaktorer, ta kontakt.

NB! Tabellen gjelder kun for låser presset i presser laget av Talurit AB eller Gerro GmbH.



Artikkel- nummer	Modell	For bakker merket	For wirediameter mm				Diameter etter pressing mm
			Fiberkjerne		Stålkjerne (FF=0,53-0,58)		Toleranse (+) mm
			Min.	Maks.	Min.	Maks.	
0126905	STS 5	STS 5	4,3	5,2	4,0	4,9	10,0
0126906	STS 6	STS 6	5,3	6,2	5,0	5,9	12,3
0126907	STS 7	STS 7	6,3	7,2	6,0	6,9	14,0
0126908	STS 8	STS 8	7,3	8,2	7,0	7,9	16,4
0126909	STS 9	STS 9	8,3	9,2	8,0	8,8	18,4
0126910	STS 10	STS 10	9,3	10,2	8,9	9,8	20,4
0126913	STS 12	STS 12	11,3	12,2	11,0	11,8	24,0
0126914	STS 14	STS 14	13,3	14,2	12,9	13,8	28,0
0126916	STS 16	STS 16	14,3	16,2	13,9	15,7	32,0
0126917	STS 17	STS 17	-	-	15,7	17,9	35,7
0126918	STS 18	STS 18	-	-	18,0	19,9	37,8
0126920	STS 20	STS 20	-	-	20,0	21,9	42,9
0126922	STS 22	STS 22	-	-	22,0	23,9	47,6
0126924	STS24	STS 24	-	-	24,0	26,7	52,0
0126928	STS 28	STS 28	-	-	26,8	29,9	60,0
0126930	STS 30	STS 30	-	-	30,0	31,9	64,0
0126934	STS 34	STS 34	-	-	32,0	35,9	72,0
0126938	STS 38	STS 38	-	-	36,0	39,9	80,0
0126942	STS 42	STS 42	-	-	42,0	43,9	87,0
0126944	STS 44	STS 44	-	-	44,0	45,9	95,0
0126948	STS 48	STS 48	-	-	48,0	50,7	105,6
0126952	STS 52	STS 52	-	-	50,8	54,6	109,7
0126956	STS 56	STS 56	-	-	54,7	58,8	119,7
0126960	STS 60	STS 60	-	-	58,9	63,0	124,2
0126964	STS 64	STS 64	-	-	63,1	67,2	134,5
0126968	STS 68	STS 68	-	-	67,3	70,9	140,0
0126972	STS 72	STS 72	-	-	71,0	75,9	152,5
0126976	STS 76	STS 76	-	-	76,0	49,9	162,3
0126980	STS 80	STS 80	-	-	80,0	83,9	173,0

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories


Wirelås, rustfritt syrefast stål AISI 316 - TALURIT INOX

Steel wire rope ferrule, stainless steel AISI 316 - TALURIT INOX

Tabellen under gjelder for låser brukt med rustfri, enkelt-lags stålwire med runde kordeler i grade 1570.

For bruk av andre wirestyrker og/eller fyllfaktorer, ta kontakt.

NB! Tabellen gjelder kun for låser presset i presser laget av Talurit AB eller Gerro GmbH.




Artikkel-nummer	Modell	For wirediameter mm				Diameter etter pressing	
		Fiberkjerne (FF=0,42-0,52)		Stålkjerne (FF=0,53-0,58)		mm	Toleranse (+) mm
		Min.	Maks.	Min.	Maks.		
0126701	INOX 1	0,9	1,1	0,8	1,0	3,6	0,10
0126702	INOX 2	1,7	2,2	1,5	2,0	4,8	0,15
0126703	INOX 3	2,8	3,2	2,7	3,0	6,0	0,15
0126704	INOX 4	3,8	4,2	3,6	4,0	8,0	0,15
0126705	INOX 5	4,8	5,4	4,6	5,0	10,8	0,30
0126706	INOX 6	5,5	6,4	5,1	6,1	12,0	0,30
0126708	INOX 8	7,5	8,4	7,2	8,1	16,0	0,30

Hydraulisk låstang - TALURIT

Hydraulic sailor's tong - TALURIT

Hydraulisk håndpresse med ergonomisk design som gjør det mulig å presse wire med en hånd. Automatisk

tilbakegang høres med et klikk når en når en kraft av 35kN. Bakker til denne låstangen finner du i tabellen under.




Artikkel-nummer	Modell	Åpning mm	For T og TCU låser Ettrinnspress	For T og TCU låser Multi stage	Størrelse mm	Vekt kg
0170150	KW-D31	8	01-02,5	03-05	200 x 50 x 75	1,32

Bakker - TALURIT

Dies - TALURIT

Pressbakker for TALURIT KW-D31 hydraulisk håndpresse.

Mindre størrelser er tilgjengelig på forespørsel.



Artikkel-nummer	Modell	Presslåsstørrelse
0170202	KW-D31	02
0170210	KW-D31	02,5
0170203	KW-D31	03
0170212	KW-D31	03,5
0170206	KW-D31	04
0170214	KW-D31	04,5
0170209	KW-D31	05

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Låstang - TALURIT

Sailor's tong - TALURIT

Praktisk låsetang for TALURIT låser i aluminium og kobber (T og TCU).



Artikkel-nummer	Modell	For T og TCU låser	Lengde mm	Vekt kg
0170110	STGL	1, 1,5, 2, 3 og 3,5 mm	500	1,9
0170115	STGS 04/04,5	4 og 4,5 mm	660	3,0
0170120	STGS 05/06	5 og 6 mm	660	3,0

Håndpresse - TALURIT

Pillar Swager - TALURIT

20 tonns håndpresse med høy kapasitet og lett vekt, noe som gjør den svært enkel å ta med ut på arbeidsplassen. Håndtaket kan i låst posisjon brukes som bærehåndtak.



Artikkel-nummer	Maks. presstyrke kN	Maks. væsketrykk bar	Maks. lengde bakker mm	Størrelse mm	Slaglengde mm	Kapasitet		Type bakke	Vekt kg
						Ettrinnspress (T)	Flertrinnspress (T/UM)		
0170170	200	ca. 630	39	400 x 150 x 160	13	6,5	9/10	A	18,7

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Kabelstrømpe med snøring og to øyne - galvanisert

Cable grip with laces and two eyes - galvanized



Artikkel-nummer	For kabeldiameter mm	Ca. total lengde mm	Bruddstyrke tonn
0134402	10 - 15	350	0,781
0134404	15 - 24	400	2,343
0134406	22 - 32	600	2,343
0134408	32 - 45	900	4,681
0134410	45 - 55	1 100	4,681
0134412	55 - 70	1 350	4,681
0134414	70 - 90	1 450	9,296

Kabelstrømpe uten snøring, med to øyne - galvanisert

Cable grip without laces, with two eyes - galvanized



Artikkel-nummer	For kabeldiameter mm	Ca. total lengde mm	Bruddstyrke tonn
0134802	10 - 15	350	0,781
0134804	15 - 24	400	2,343
0134806	22 - 32	600	2,343
0134808	32 - 45	900	4,681
0134810	45 - 55	1 100	4,681
0134812	55 - 70	1 350	4,681
0134814	70 - 90	1 450	9,296

Dobbel kabelstrømpe med svivel - galvanisert

Double open ended cable grip with swivel - galvanized



Artikkel-nummer	For kabeldiameter mm	Ca. total lengde mm	Bruddstyrke tonn
0136000	8 - 12	860	2,0
0136001	12 - 25	1 250	2,0
0136002	25 - 38	1 970	3,0
0136003	38 - 52	2 370	5,6
0136004	52 - 64	2 760	5,6
0136005	64 - 77	3 000	5,6

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Kabelstrømpe med snøring og to øyne - rustfritt syrefast stål AISI 316


Cable grip with laces and two eyes - stainless steel AISI 316



Artikkel-nummer	For kabeldiameter mm	Ca. total lengde mm	Bruddstyrke tonn
0136301	10 - 15	350	0,70
0136302	15 - 24	400	2,11
0136303	22 - 32	600	2,11
0136304	32 - 45	900	4,21
0136305	45 - 55	1 100	4,21
0136306	55 - 70	1 350	4,21
0136308	90 - 120	1 800	8,37

Kabelstrømpe uten snøring, med to øyne - rustfritt syrefast stål AISI 316

Cable grip without laces, with two eyes - stainless steel AISI 316



Artikkel-nummer	For kabeldiameter mm	Ca. total lengde mm	Bruddstyrke tonn
0136401	10 - 15	350	0,70
0136402	15 - 24	400	2,11
0136403	22 - 32	600	2,11
0136404	32 - 45	900	4,21
0136405	45 - 55	1 100	4,21
0136406	55 - 70	1 350	4,21
0136408	90 - 120	1 800	8,37

Froskekjeft - galvanisert kropp, ubehandlet gripestykke

Wire rope tensioning clip - galvanized, clamping parts self coloured

Froskekjefter kan brukes til blant annet oppspenning eller fremtrekking av ståltau og kabler.

Artikkelnummer 0137001, 0137002 og 0137003 har rundt øye, resten har ovalt øye.

NB! Må ikke brukes til løft.



Artikkel-nummer	For wirediameter mm	Maks. anbefalt last tonn	Ca. bruddlast tonn	Vekt kg
0137001	1 - 4	0,5	1,0	0,25
0137002	3 - 8	1,0	1,7	0,85
0137003	5 - 10	1,7	3,0	1,10
0137004	8 - 16	3,0	5,5	1,80
0137005	12 - 26	3,5	6,0	3,50
0137006	20 - 38	4,0	6,0	6,50

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories


Wirekause - K2

Heavy duty stub-end thimble - K2

Kauser i galvanisert stål for wire.

Spesielle dimensjoner kan leveres på forespørsel.

Alle tabellmål er oppgitt med en toleranse på 5%.



Artikkel-nummer	A tommer	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Vekt kg
0140008	2"	42	35	22	9	14	0,08
0140009	2,5"	50	45	30	11	16	0,10
0140012	3"	50	55	35	13	18	0,20
0140014	3,5"	73	65	45	15	20	0,26
0140016	4"	75	75	50	17	22	0,36
0140018	4,5"	85	80	53	19	25	0,50
0140019	5"	100	90	60	21	29	0,60
0140020	5,5"	110	95	65	23	33	0,70
0140024	6"	115	120	70	25	34	1,00
0140028	7"	135	140	80	30	38	1,60
0140032	8"	155	160	100	33	44	1,80
0140036	9"	175	185	115	38	49	3,50
0140040	10"	190	195	120	41	52	4,40
0140042	11"	210	215	130	46	60	5,20
0140044	12"	245	250	145	52	65	7,30
0140046	14"	260	290	155	60	72	11,00
0140048	17"	310	370	190	70	84	16,00
0140050	19"	350	420	230	81	119	27,50
0140052	22"	395	480	255	92	130	36,50
0140054	24"	430	540	280	105	145	44,00
0140056	26"	450	580	285	120	155	47,00

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories


Wirekause - Heavy K2B, forsterket

Heavy duty stub-end thimble - Heavy K2B, reinforced

Kauser i galvanisert stål for wire.

Spesielle dimensjoner kan leveres på forespørsel.

Alle tabellmål er oppgitt med en toleranse på 5%.





Artikkel-nummer	A tommer	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Vekt kg
0140128	7"	135	75	80	30	38	10	1,7
0140132	8"	155	80	100	33	44	10	2,5
0140136	9"	175	110	115	38	49	10	4,0
0140138	10"	190	120	120	41	52	15	4,5
0140140	11"	210	120	130	46	60	15	7,0
0140142	12"	245	140	145	52	65	15	8,3
0140144	14"	260	155	155	60	72	20	12,5
0140146	17"	310	200	190	70	84	20	18,0
0140148	19"	350	235	230	81	119	20	30,5
0140150	22"	395	240	255	92	130	20	40,5
0140152	24"	430	275	280	105	145	25	49,5
0140154	26"	450	295	285	120	155	30	54,0

Massiv kause - K5

Solid thimble - K5

Massive kauser i malt stål kvalitet GGG50 for wire. Kausene kan leveres med forskjellige hulldiameterer i de fleste størrelsene. Kan også leveres med foringer på forespørsel. Alle tabellmål er oppgitt med en toleranse på 5%.



Artikkel-nummer	For wire-diameter mm	Størrelse tommer	A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	H mm	Vekt kg
0140408	7 - 8	2"	66	40	31	9	15	14	0,6
0140410	9 - 10	2 1/2"	82	50	38	11	18	18	0,29
0140412	11 - 12	3"	98	60	45	13	20	21	0,46
0140414	13 - 15	3 1/2"	114	70	53	16	24	25	0,72
0140416	16 - 18	4"	110	75	58	19	26	30/38/40	0,79
0140420	19 - 22	5"	130	92	65	23	30	30/40/45	1,30
0140422	23 - 25	6"	150	110	82	26	33	30/40/45/55	2,10
0140428	26 - 30	7"	180	127	96	32	40	30/40/52/60	3,60
0140432	31 - 34	8"	200	140	100	35	43	30/42/55/70	4,40
0140436	35 - 38	9"	225	160	122	39	47	50/70/90/100	6,20
0140440	39 - 42	10"	250	170	127	43	57	50/70/90/100	9,10
0140444	43 - 49	12"	300	210	160	54	69	60/80/105	17,00
0140450	50 - 57	14"	355	240	181	61	80	75/110	26,00
0140458	58 - 65	17"	431	290	230	68	92	85/122	46,00
0140470	66 - 76	24"	597	387	310	88	114	130	101,00

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Merlespiker

Marline spike




Artikkel-nummer	Modell	Type	Lengde mm	Materiale spiss	Materiale håndtak	Vekt gram	Bilde-referanse
0170003	EM 260 CH	For wire	260	Herdet stål	Kromstål	240	A
0170006	EM 310 CH	For wire	310	Herdet stål	Kromstål	370	A
0170007	EM 350 CH	For wire	350	Herdet stål	Kromstål	810	A
0170008	EM 450 CH	For wire	450	Herdet stål	Kromstål	1 210	A
0170023	EM 170 SS	For tau og wire	170	AISI 304	Tre	30	B
0170026	EM 305 SS	For tau og wire	305	AISI 304	Nylon	260	B
0170046	EM 385 SS	For tau og wire	385	AISI 304	Nylon	460	B

Kasteblokk - Ambition Industry

Heavy duty snatch block - Ambition Industry

En svært konkurransedyktig kasteblokk i malt stål.
Blokkene er utstyrt med sjakkell med mutter og splint.
Tilfredsstiller kravene til NS-EN 13157.
Sikkerhetsfaktor 4:1.



Artikkel-nummer	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Skivediameter tommer	For wirediameter mm	A1 mm	B mm	C mm	Vekt kg
0331850	1	2	3"	7 - 9	286	82	70	4
0331853	2	4	4,5"	10 - 12	345	120	70	6,1
0331856	2	4	6"	16 - 18	399	160	70	13,8
0331859	4	8	6"	20 - 22	475	160	93	14,4
0331862	4	8	8"	20 - 22	528	210	93	16
0331865	7,5	15	8"	22 - 24	663	230	102	24
0331868	5	10	10"	24 - 26	679	260	115	37,5
0331871	6	12	10"	24 - 26	679	260	115	42
0331874	6	12	12"	24 - 26	767	310	133	56
0331877	7,5	15	12"	26 - 28	884	310	133	65
0331880	11	22	14"	28 - 32	952	365	140	90
0331883	11	22	16"	28 - 32	1 019	415	140	108

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Kasteblokk - McKissick

Snatch block - McKissick

Enkeltskivede, solide kasteblokker i malt utførelse med bronseforing og smørenippel. Blokkene er merket med tillatt belastning i oppheng. På forespørsel kan blokkene med WLL 8 tonn og oppover også leveres med rullelager.

Tilfredsstiller kravene til NS-EN 13157.

Sikkerhetsfaktor 4:1.



Artikkelnummer	Modell	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Skivediameter tommer	For wirediameter mm	Vekt kg	Bilde-referanse
0332202	McKissick 419	1	2	3"	8 - 10	2,26	A
0332204	McKissick 419	2	4	4,5"	10 - 13	5,44	A
0332206	McKissick 419	4	8	6"	16 - 19	12,60	A
0332208	McKissick 419	4	8	8"	16 - 19	15,40	A
0332210	McKissick 419	4	8	10"	16 - 19	19,10	A
0332212	McKissick 419	4	8	12"	19	22,20	A
0332214	McKissick 419	4	8	14"	19	25,40	A
0332401	McKissick 421	6	12	6"	19 - 22	21,80	B
0332403	McKissick 421	7,5	15	8"	19 - 22	25,90	B
0332406	McKissick 421	7,5	15	10"	19 - 22	31,30	B
0332602	McKissick 431	10	20	8"	26 - 28	39,50	C
0332604	McKissick 431	10	20	10"	26 - 28	45,80	C
0332606	McKissick 431	10	20	12"	28	61,00	C

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Kasteblokk - GN


Snatch block - GN

Blokken leveres i malt stål og er utstyrt med sjakkel med mutter og splint.

Andre skivediametere kan leveres på forepørsel.

Alle tabellmål er oppgitt med en toleranse på +/- 5%.

Sikkerhetsfaktor 4:1.

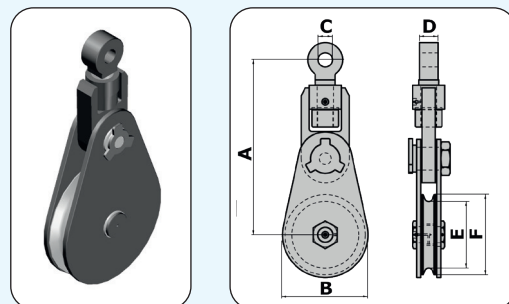


Artikkel-nummer	Modell	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Skivediameter tommer	For wirediameter mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ca. vekt kg
0332006	H 41903	1,62	3,25	3"	8 - 10	188	82	20	26	56	76	4
0332010	H 41905	2,37	4,75	4,5"	11 - 14	250	122	24	30	86	114	9
0332014	H 41906	4,25	8,5	6"	18 - 20	356	162	30	40	112	152	19
0332018	H 41908	4,25	8,5	8"	18 - 20	381	216	30	40	163	203	24
0332024	H 41910	4,75	9,5	10"	18 - 20	406	270	34	44	214	254	30
0332026	H 41912	4,75	9,5	12"	18 - 20	446	320	34	44	265	305	39
0332028	H 41914	6,00	12,0	14"	18 - 20	516	396	37	48	315	365	50
0332032	H 41916	6,75	13,5	16"	22 - 25	645	430	42	54	356	406	93
0332034	H 41918	8,5	17,0	18"	22 - 25	690	490	44	57	408	458	112
0332036	H 43106	8,5	17,0	6"	22 - 25	490	160	44	57	110	150	49
0332050	H 43108	12,5	25,0	8"	25 - 28	602	220	53	70	150	200	78
0332052	H 43110	12,5	25,0	10"	28 - 32	632	270	53	70	190	250	92
0332054	H 43112	12,5	25,0	12"	28 - 32	662	320	53	70	240	300	112
0332056	H 43114	12,5	25,0	14"	28 - 32	692	370	53	70	290	350	127
0332058	H 43118	17,5	35,0	18"	32 - 38	835	470	60	80	380	450	213
0332060	H 43120	17,5	35,0	20"	32 - 38	865	520	60	80	430	500	243
0332062	H 43124	17,5	35,0	24"	32 - 38	925	625	60	80	535	605	308
0332064	H 43224	27,5	55,0	18"	38 - 42	1 040	625	73	100	520	605	449
0332066	H 43230	42,5	85,0	30"	44 - 48	1 212	780	85	120	630	750	938
0332068	H 43234	60,0	120,0	34"	50 - 55	1 327	880	100	140	740	860	1 319
0332070	H 43236	75,0	150,0	36"	60 - 70	1 427	930	113	160	760	910	1 600
0332072	H 43242	100,0	200,0	42"	75 - 85	1 630	1 080	135	170	870	1 060	2 285
0332074	H 43246	125,0	250,0	46"	88 - 93	1 785	1 190	145	190	970	1 170	3 015

Kasteblokk - BMM

Snatch block - BMM

Galvanisert kasteblokk med svivel og kulelager i skivene.

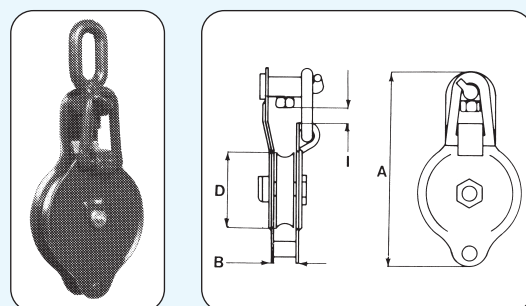

Artikkel-nummer	Modell	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Maks. wire-diameter mm	A mm	B mm	D mm	I mm	Vekt kg
0350630	KS 2-1EC	2	4	18	225	24	110	23	3,7
0350631	KS 3-1EC	3	6	18	300	28	150	30	7,5

Ståltau og tilbehør


Steel wire rope and accessories

Møllerblokk - enskivet

Block - Møllerblokk, single-sheaved

Møllerblokken er en tradisjonsrik kvalitetsblokk i metallisert stål. Alle blokker leveres med tette rullelagre. Blokkene i tabellen leveres med ovalt øye som standard. Andre oppheng, samt hunsvott, er tilgjengelig på forespørsel.

Se vår nettside for større utvalg av Møllerblokker.




Artikkel-nummer	Modell	Skivediameter tommer	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Maks. wirediameter mm	a mm	b1 mm	b2 mm	e mm
0350450	B1 - 41/1	4"	1	2	12	58	26	16	23
0350453	B1 - 62/1	6"	2	4	10	80	35	26	40
0350454	B1 - 92/1	9"	2	4	14	80	35	26	40
0350456	B1 - 93/1	9"	3	6	14	90	44	34	48
0350459	B1 - 123/1	12"	3	6	18	90	44	34	37
0350460	B1 - 124/1	12"	4	8	18	105	50	38	55
0350461	B1 - 125/1	12"	5	10	18	105	50	38	55
0350462	B1 - 143/1	14"	3	6	20	90	44	34	40
0350464	B1 - 144/1	14"	4	8	20	105	50	38	55
0350466	B1 - 145/1	14"	5	10	18	105	50	38	55
0350467	B1 - 146/1	14"	6	12	20	105	50	38	55
0350470	B1 - 163/1	16"	3	6	24	90	44	34	40
0350473	B1 - 164/1	16"	4	8	24	105	50	38	55
0350476	B1 - 165/1	16"	5	10	18	105	50	38	55
0350479	B1 - 166/1	16"	6	12	24	135	50	40	75
0350482	F1 - 168/1	16"	8	16	26	150	80	45	75
0350484	F1 - 1610/1	16"	10	20	26	160	80	55	75
0350486	F1 - 188/1	18"	8	16	28	150	80	45	90
0350488	F1 - 1810/1	18"	10	20	28	160	80	55	90
0350490	F1 - 2010/1	20"	10	20	32	160	80	55	90
0350492	F1 - 2012/1	20"	12	24	32	190	80	55	90
0350494	F1 - 2015/1	20"	15	30	32	200	90	60	90

NB! Tabellen fortsetter neste side.

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

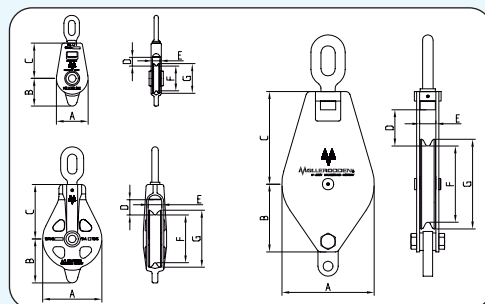

Artikkel-nummer	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Vekt kg
0350450	B1 - 41/1	110	100	140	55	28	80	100	3,5
0350453	B1 - 62/1	166	145	185	43	41	130	155	10
0350454	B1 - 92/1	240	180	23	60	40	195	230	18
0350456	B1 - 93/1	240	180	23	60	40	195	230	18
0350459	B1 - 123/1	310	230	285	80	71	250	300	34
0350460	B1 - 124/1	310	230	285	80	71	250	300	34
0350461	B1 - 125/1	310	230	285	80	71	250	300	34
0350462	B1 - 143/1	365	255	300	75	71	290	355	50
0350464	B1 - 144/1	365	255	300	75	71	290	355	50
0350466	B1 - 145/1	365	255	300	75	71	290	355	50
0350467	B1 - 146/1	365	255	300	75	71	290	355	50
0350470	B1 - 163/1	410	280	340	90	71	340	400	65
0350473	B1 - 164/1	410	280	340	90	71	340	400	65
0350476	B1 - 165/1	410	280	340	90	71	340	400	65
0350479	B1 - 166/1	410	280	340	90	71	340	400	65
0350482	F1 - 168/1	410	320	450	175	85	335	400	105
0350484	F1 - 1610/1	410	320	450	175	85	335	400	105
0350486	F1 - 188/1	480	355	485	190	85	400	470	145
0350488	F1 - 1810/1	480	355	485	190	85	400	470	145
0350490	F1 - 2010/1	525	380	510	155	80	445	515	190
0350492	F1 - 2012/1	525	380	510	155	80	445	515	190
0350494	F1 - 2015/1	525	380	510	155	80	445	515	190



Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Kasteblokk - Møllerblokk

Snatch block - Møllerblokk

Møllerblokken er en tradisjonsrik kvalitetsblokk i metallisert stål. Alle blokker leveres med tette rullelagre. Blokkene i tabellen leveres med ovalt øye som standard, men andre oppheng samt hunsvott er tilgjengelig på forespørsel.

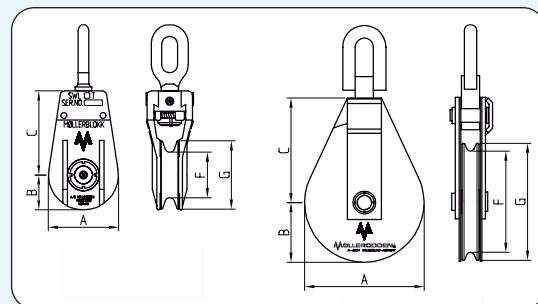

Artikkel-nummer	Modell	Skivediameter tommer	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Maks. wirediameter mm	a mm	b1 mm	b2 mm
0350550	K - 42/1	4"	2	4	12	80	35	26
0350552	K - 62/1	6"	2	4	20	80	35	26
0350554	K - 63/1	6"	3	6	20	90	44	34
0350556	K - 64/1	6"	4	8	20	90	44	34
0350558	TK - 64/1	6"	4	8	20	90	44	34
0350560	K - 92/1	9"	2	4	22	90	44	34
0350562	K - 93/1	9"	3	6	22	90	45	30
0350564	K - 95/1	9"	5	10	22	105	50	38
0350566	K - 96/1	9"	6	12	22	105	50	38
0350568	K - 123/1	12"	3	6	18	90	45	34
0350570	K - 125/1	12"	5	10	18	105	50	38
0350572	K - 145/1	14"	5	10	20	105	50	38
0350574	K - 165/1	16"	5	10	24	105	50	30
0350576	K - 168/1	16"	8	16	30	150	80	45
0350578	K - 1610/1	16"	10	20	26	170	80	55
0350580	K - 2015/1	20"	15	30	32	200	90	60
Artikkel-nummer	Modell	e mm	A mm	B mm	C mm	F mm	G mm	Vekt kg
0350550	K - 42/1	40	105	53	140	80	100	6
0350552	K - 62/1	40	155	77	185	100	150	12
0350554	K - 63/1	37	155	77	185	100	150	12
0350556	K - 64/1	37	155	77	185	100	150	12
0350558	TK - 64/1	37	155	77	185	100	150	16
0350560	K - 92/1	37	235	118	235	180	230	24
0350562	K - 93/1	37	235	118	235	180	230	24
0350564	K - 95/1	55	235	118	235	180	230	24
0350566	K - 96/1	55	235	118	235	180	230	24
0350568	K - 123/1	43	320	160	290	250	300	38
0350570	K - 125/1	27	320	160	290	250	300	38
0350572	K - 145/1	27	380	190	320	290	355	47
0350574	K - 165/1	27	420	210	350	340	400	55
0350576	K - 168/1	110	420	210	410	335	400	100
0350578	K - 1610/1	110	420	210	410	335	400	100
0350580	K - 2015/1	110	560	265	510	445	515	150

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Ståltau og tilbehør




Steel wire rope and accessories

Wireskive - Møllerblokk

Wiresheave - Møllerblokk

Wireskive for Møllerblokk.

Ta kontakt for andre størrelser.

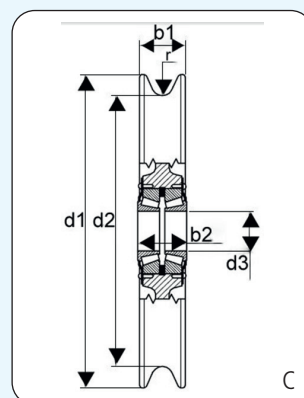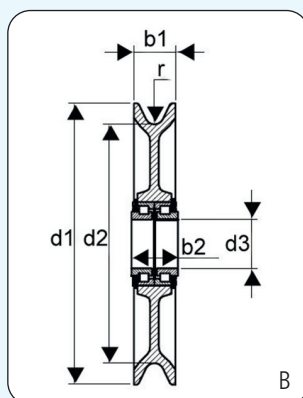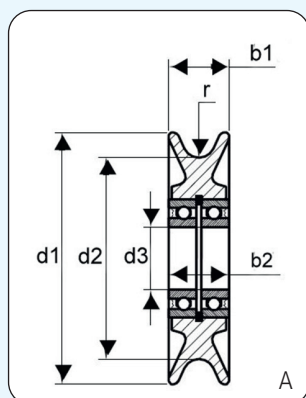



Artikkelnummer	Modell	WLL tonn	Wire-diameter mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	b1 mm	b2 mm	r mm	Vekt kg	Bilde-referanse
0120600	04100-03	2	12	100	80	25	24	26,0	6,3	1,2	A
0120602	04150-03	6	12	100	80	25	24	30,0	6,3	1,2	B
0120604	06100-03	4	10	155	130	40	33	39,0	5,3	2,5	A
0120606	06150-03	20	20	150	100	40	40	38,0	10,5	2,2	B
0120608	09101-03	10	14	230	195	40	34	38,0	7,5	5,0	B
0120610	09150-03	17	22	230	180	55	40	46,0	11,5	5,0	B
0120612	24300-03	10	14	230	190	30	41	46,0	7,5	5,5	C
0120614	24712-03	24	24	230	175	40	64	70,5	12,7	8,5	C
0120616	12101-03	24	18	300	250	40	64	70,5	9,5	10,5	C
0120618	14101-03	24	20	355	290	40	64	70,5	10,5	15,5	C
0120620	16101-03	24	24	400	340	40	64	70,5	12,7	18,0	C
0120622	24600-03	35	26	400	335	50	75	84,5	14,0	24,5	C
0120624	24800-03	35	28	470	400	50	78	84,5	15,0	36,0	C
0120626	20100-03	35	32	515	445	65	75	80,0	17,0	41,0	C

BMM-blokk - enskivet, rustfritt stål

Block - BMM, single-sheaved, stainless steel

Rustfrie blokker (AISI 304) med svivel og kulelager i skivene.

Blokkene kan leveres med hunsvott på bestilling.



Artikkelnummer	Modell	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Maks. wire-diameter mm	A mm	B mm	C* mm	D mm	Vekt kg
0350605	KT 1-1ESSC	1	2	16	163	22	16	80	1,7
0350606	KT 2-1ESSC	2	4	18	195	24	22	110	3,2

*C-målet gjelder kun for spesialbestilte modeller med hunsvott.



Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

BMM-blokk - toskivet, rustfritt stål

Block - BMM, double-sheaved, stainless steel

Rustfrie blokker (AISI 304) med svivel og kulelager i skivene. Blokkene kan leveres med hunsvott på bestilling.





Artikkel-nummer	Modell	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Maks. wire-diameter mm	A mm	B mm	C* mm	D mm	Vekt kg
0350607	KT 1D-1ESSC	1	2	16	187	22	16	80	3,1
0350608	KT 2D-1ESSC	2	4	18	224	24	22	110	5,2

*C-målet gjelder kun for spesialbestilte modeller med hunsvott.

BMM-blokk - enskivet, galvanisert

Block - BMM, single-sheaved with becket, galvanized

Galvanisert blokk med svivel, hunsvott og kulelager i skivene.





Artikkel-nummer	Modell	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Maks. wire-diameter mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Vekt kg
0350610	KT 1-1EBCG	1	2	16	163	22	16	80	1,7
0350611	KT 2-1EBCG	2	4	18	195	24	22	110	3,1
0350615	KT 3-1EBCG	3	6	20	257	28	31	150	6,4

BMM-blokk - toskivet, galvanisert

Block - BMM, double-sheaved with becket, galvanized

Galvanisert dobbel blokk med svivel, hunsvott og kulelager i skivene.



Artikkel-nummer	Modell	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Maks. wire-diameter mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Vekt kg
0350613	KT 1D-1ECG	1	2	16	187	22	16	80	3,1
0350614	KT 2D-1ECG	2	4	18	224	24	22	110	5,2

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Vossablokka - enskivet og toskivet

Block - Vossablokka, single-sheaved and double-sheaved

Vossablokka er produsert i høylegert, el. forsinket og kromatisert stål. Skivene er utstyrt med tette kule- eller rullelager.

Blokkene er prøvebelastet i henhold til NS 2675, pkt. 4. Enskivede blokker er merket med WLL lik maksimal belastning på wire.

Flerskivede blokker er merket med WLL lik tillatt last i opphengsleddet.

Se vår nettside for større utvalg av Vossablokka.

Artikkelnummer	Modell	Type	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Oppheng	Hunsvott	Maks. wire-diameter mm	Total lengde mm	Tauskive diameter mm	Tauskive bredde mm	Vekt kg	Bilde-referanse
0350108	E-15F	Enskivet	0,7	2,1	Flattstål	Ja	12	280	120	20	2,6	A
0350109	E-15S	Enskivet	0,7	2,1	Svivel	Ja	12	347	120	20	3,1	B
0350123	E-15K	Enskivet	0,7	2,1	Krok	Ja	12	329	120	28	3,5	C
0350116	T-12	Enskivet	1,0	2,0	Bolt	Nei	12	269	120	35	2,5	D
0350102	S-14S	Enskivet	1,0	2,0	Svivel	Nei	12	293	120	20	2,6	E
0350121	S-14K	Enskivet	1,0	2,0	Krok	Nei	12	275	120	28	3,2	F
0350111	N-10	Enskivet	1,2	2,4	Svivel	Nei	12	319	120	20	2,9	G
0350125	N-10B	Enskivet	1,2	2,4	Svivel	Nei	12	319	120	28	3,0	H*
0350127	N-10US	Enskivet	1,2	2,4	Bøyle	Nei	12	322	120	20	2,9	I
0350135	N-23S	Enskivet	2,0	6,0	Svivel	Ja	18	550	180	27	8,6	J
0350117	T-13	Enskivet	2,5	5,0	Bolt	Nei	18	390	180	50	6,9	L
0350115	N-11	Enskivet	3,0	6,0	Svivel	Nei	18	455	180	27	7,3	M
0350131	N-22S	Enskivet	3,0	6,0	Svivel	Nei	18	445	180	27	7,3	N
0350137	N-24F	Enskivet	3,5	7,0	Flattstål	Nei	18	424	250	27	11,6	O*
0350139	N-24S	Enskivet	3,5	7,0	Svivel	Nei	18	498	250	27	11,9	O*
0350203	D-16K	Toskivet	-	2	Krok	Ja	12	370	120	20	5,0	P
0350201	D-16	Toskivet	-	3	Flattstål	Ja	12	325	120	20	4,9	Q
0350202	D-16S	Toskivet	-	3	Svivel	Ja	12	366	120	20	4,9	R
0350204	ND-18	Toskivet	-	10	Flattstål	Ja	18	547	180	27	16,5	S

* Blokken avviker noe fra avbildet modell. Se tabell for spesifikasjoner.




Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Møllerblokk - Manrider

Block - Møllerblock Manrider

Markedets kanskje beste manriderblokk er produsert i henhold til DNV-OS-E101.Oct.2000/ Ch2 Sec.5-1 300, og er med sin svært holdbare konstruksjon tilpasset ekstreme forhold. Sideplater og andre utsatte deler er i rustfritt syrefast stål, og blokken er utstyrt med øye for sikringswire som er ment brukt ved montering og demontering. Blokken har i tillegg rullelager i senter og smørenipler i forbindelse med lageret og opphengssvivelen for å redusere slitasje. Angitt WLL er basert på sikkerhetsfaktor 10:1.




Artikkel-nummer	For wire-diameter mm	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	a mm	b mm	c mm	d mm	A mm	B mm
0350590	10	1	2	80	35	120	23	220	41
0350592	12	1	2	80	35	120	23	220	41
0350594	13	1	2	80	35	120	23	220	41
Artikkel-nummer	For wire-diameter mm	D mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Ø mm	Ca. vekt kg
0350590	10	19,1	257	292	25	38	16	18	14
0350592	12	19,1	257	292	25	38	16	18	14
0350594	13	19,1	257	292	25	38	16	18	14

Svingblokk - BMM

Swing block - BMM

En praktisk blokk for tau eller wire som kan åpnes i toppen. Kroppen er galvanisert, mens skivene enten er av nylon eller galvanisert stål.



Artikkel-nummer	Modell	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Materiale skive	Maks. wire-diameter mm	A mm	B mm	D mm	M mm	L mm	N mm	Vekt kg
0350601	KSW 1-NGC	1	2	Nylon	16	190	22	80	13	23	48	1,0
0350602	KSW 1-1GC	1	2	Stål	16	190	22	80	13	23	48	1,5
0350603	KSW 2-NGC	2	4	Nylon	18	255	24	110	15	28	56	1,9
0350604	KSW 2-1GC	2	4	Stål	18	255	24	110	15	28	56	2,9