

4

Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches



Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Etter å ha opparbeidet oss en posisjon som en av Norges største leverandører av taljer, fikk vi i 2015 et eksklusivt agentur for løfteutstyr fra Tiger. Merkevaren er nok for mange mest kjent for sine undervannstaljer, men leverer også taljer som oppfølger kravene i NORSOK R-002, ROV-taljer, manuelle industritaljer og ATEX-taljer. Til tross for uovertrufne innovasjoner og topp kvalitet, er taljene svært konkurransedyktige med hensyn til pris.

Vi vet at du som kunde synes det er viktig å kunne velge mellom flere alternativer, og vi lager- eller markedsfører derfor en rekke andre taljemerker, blant annet Kito og vårt eget varemerke Ambition.



Offshoretaljer fra Tiger tilfredsstiller alle tilleggskrav i NORSOK R-002. FOTO: ESPEN MILLS

I dette kapittelet finner du også elektriske taljer fra Yale, et godt valg for deg som er opptatt av raske leveringer og god kvalitet til en overkommelig pris.

I en del tilfeller vil det være særskilte krav til utstyr i eksplosjonsfarlige soner. Vi er derfor glad for å kunne tilby lufttaljer fra Red Rooster. Taljene kan leveres i utførelser fra 0,125 tonn til 75 tonn WLL, hvorav mange kan leveres for Ex-sone 1. Lufttaljene fra Red Rooster er også å finne i vår utleiepark, nærmere beskrevet i kapittel 17, Utleie og sakkyndig kontroll.

Våre taljer, løpekatter og vinsjer kan utstyres med forskjellige kjetting- eller wirelengder etter ønske. Vær oppmerksom på at dette av og til kan medføre en til to dagers ekstra leveringstid.

Dokumentasjon

Alt løfteutstyr blir levert med dokumentasjon som beskrevet i introduksjonssidene til kapittel 1, Ståltau og tilbehør.

Hvis du skulle savne noe i dette kapittelet, står vår salgsavdeling alltid klar til å tilby andre produkter og merkevarer. Send oss gjerne din forespørsel.



Yale



Tiger

KITO

red rooster

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Løpekatter, taljer og vinsjer


Trolleys, hoists and winches

Jekketalje - Tiger PROLH

Lever hoist - Tiger PROLH

PROLH jekketalje er utviklet for bruk offshore. Den har overlastbegrenser og pulverlakkert overflate som gir god beskyttelse mot korrosjon. Den tåler temperaturer fra -40°C til +50°C. Møter eller overgår alle internasjonale standarder. DNV-GL har også verifisert at taljene tilfredsstiller tilleggskravene i Norsok R-002.


Standard løftehøyde 1,5 meter.




Artikkel-nummer	WLL ved SF 4:1 tonn	Energi ved maks. løftehøyde kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	Kjettingdimensjon mm	Antall fall	Vekt ved standard løftehøyde kg
0251936	0,8	23	128	236	295	158	99	28	45	6,3 × 19,0-19,1	1	7,5
0251939	1,6	26	154	360	320	172	104	34	51	7,1 × 21,0-21,2	1	10,5
0251942	3,2	38	182	360	400	195	108	36	56	10,0 × 30,0	1	18,0
0251945	6,3	40	242	360	570	195	108	49	70	10,0 × 30,0	2	28,5
0251948*	10	47	370	360	630	195	108	54	87	10,0 × 30,0	3	45,0

* Leveres med grade 100-kjetting.


PROLH 0,8, 1,5 og 3 tonn

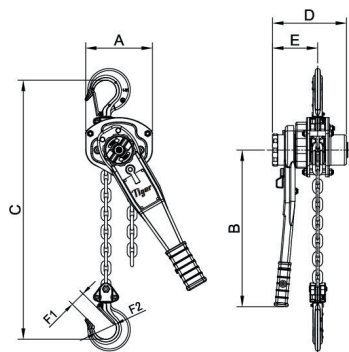

PROLH 6 tonn

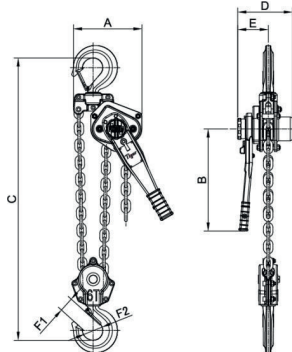


PROLH 10 tonn

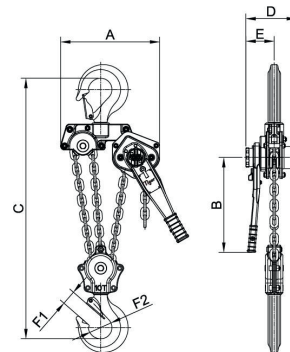

«EZ Check»-krok med patentert trepunkts målesystem



Unikt patentert dobbelt pal-system, designet og produsert av Tiger

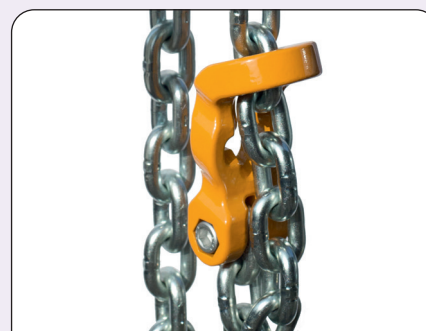

Justerbar endestopper med høyere MBL enn kjettingen



Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Jekketalje - Tiger Subsea SS19





Lever hoist - Tiger Subsea SS19

Tiger SS19 subsea jekketalje har blitt designet og utviklet over flere år, hovedsaklig for bruk i subseaoperasjoner. Den har bremseskive som er spesielt utviklet for bruk under vann. Tåler temperaturer fra -40°C til +50°C, og møter eller overgår alle internasjonale standarder. Standard løftehøyde 3 meter.



Artikkel-nummer	WLL ved SF 4:1 tonn	Energi ved maks. løftekapasitet kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	Kjettingdimensjon mm	Antall fall	Vekt ved standard løftehøyde kg
0251906	0,8	23	128	243	295	158	99	28	45	6,3 × 19,0-19,1	1	9,1
0251909	1,5	26	154	370	320	172	104	34	51	7,1 × 21,0-21,2	1	12,6
0251912	3	38	182	370	400	195	108	36	56	10,0 × 30,0	1	22,0
0251915	6	40	242	370	570	195	108	49	70	10,0 × 30,0	2	34,5
0251918*	10	47	379	370	630	195	108	54	87	10,0 × 30,0	3	55,0
0251920*	20	49	470	370	1 050	250	160	81	110	10,0 × 30,0	6	174,0

* Leveres med grade 100-kjetting.

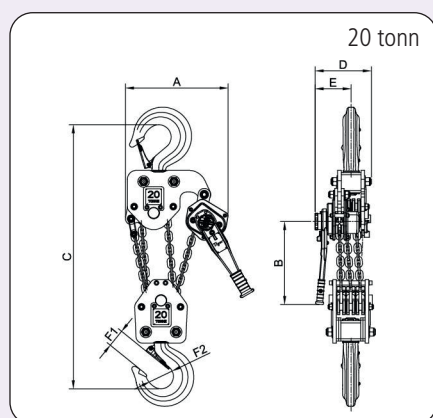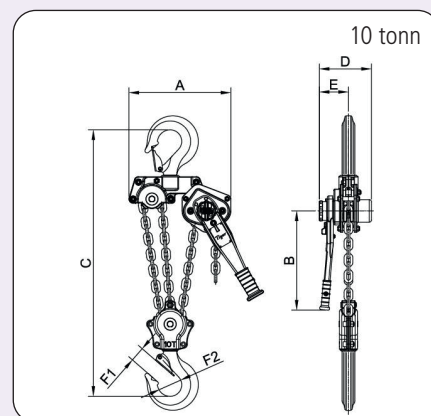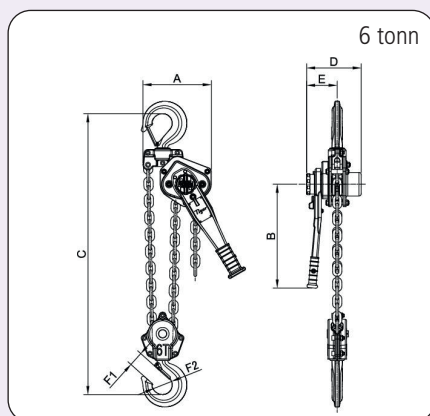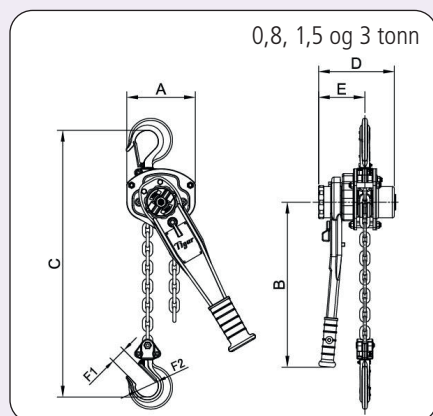

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Jekketalje - Tiger Subsea SS19





Lever hoist - Tiger Subsea SS19

Tiger SS19 subsea jekketalje har blitt designet og utviklet over flere år, hovedsaklig for bruk i subseaoperasjoner. Den har bremseskive som er spesielt utviklet for bruk under vann. Tåler temperaturer fra -40°C til +50°C, og møter eller overgår alle internasjonale standarder. Standard løftehøyde 3 meter.



Artikkel-nummer	WLL ved SF 4:1 tonn	Energi ved maks. løftekapasitet kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	Kjettingdimensjon mm	Antall fall	Vekt ved standard løftehøyde kg
0251906	0,8	23	128	243	295	158	99	28	45	6,3 × 19,0-19,1	1	9,1
0251909	1,5	26	154	370	320	172	104	34	51	7,1 × 21,0-21,2	1	12,6
0251912	3	38	182	370	400	195	108	36	56	10,0 × 30,0	1	22,0
0251915	6	40	242	370	570	195	108	49	70	10,0 × 30,0	2	34,5
0251918*	10	47	379	370	630	195	108	54	87	10,0 × 30,0	3	55,0
0251919*	15	44	566	370	840	195	108	59	110	10,0 × 30,0	5	128,0
0251920*	20	49	470	370	1 050	250	160	81	110	10,0 × 30,0	6	174,0

* Leveres med grade 100-kjetting.

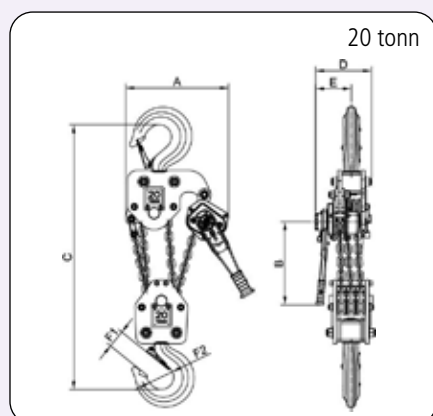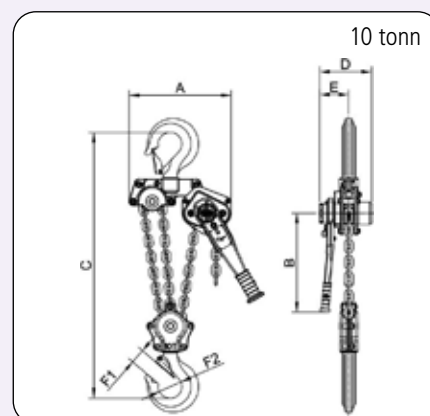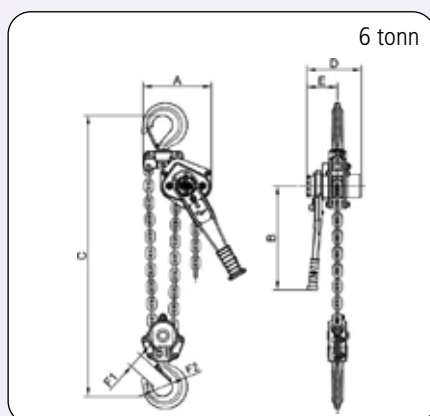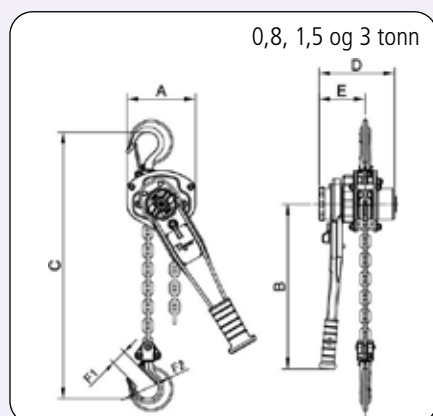

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no


Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Jekketalje - Tiger LH

Lever hoist - Tiger LH

En lett, kompakt og kraftig jekketalje fra Tiger. Tåler temperaturer fra -40°C til +50°C.
I henhold til NS-EN 13157. Standard løftehøyde 1,5 meter.





Artikkel nummer	WLL ved SF 4:1 Tonn	Energi ved maks. løftekapasitet kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	Kjettingdimensjon mm	Antall fall	Vekt ved standard løftehøyde kg
0250040	0,25	30	60	156	245	82	63	22	30	4 × 12	1	2,2
0250042	0,5	30	94	156	280	103	67	25	36	4 × 12	1	2,9




Jekketalje - Tiger TR7

Lever hoist - Tiger TR7

En lett, kompakt og kraftig jekketalje fra Tiger.
Tåler temperaturer fra -40°C til +50°C.
I henhold til NS-EN 13157. Standard løftehøyde 1,5 meter.



Artikkelnummer	WLL ved SF 4:1 Tonn	Energi ved maks. løftekapasitet kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	Kjettingdimensjon mm	Antall fall	Vekt ved standard løftehøyde kg
0250044	0,75	23	128	240	275	158	99	24	38	6,3 × 19,1	1	7,5
0250046	1,5	26	154	360	320	172	104	34	51	7,1 × 21,2	1	10,0
0250048	3,0	38	182	360	400	195	108	36	56	10 × 30	1	18,0
0250050	6,0	40	242	360	570	195	108	49	70	10 × 30	2	29,5
0250048	3,0	38	182	360	400	195	108	36	56	10 × 30	1	18,2
0250050	6,0	40	242	360	570	195	108	49	70	10 × 30	2	29,3

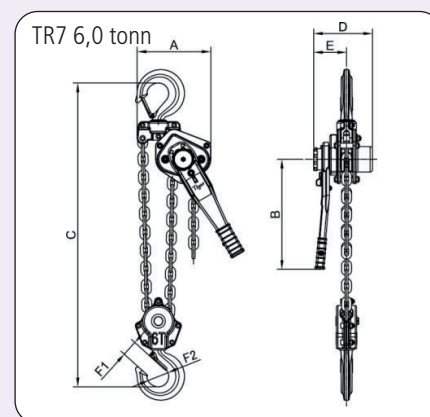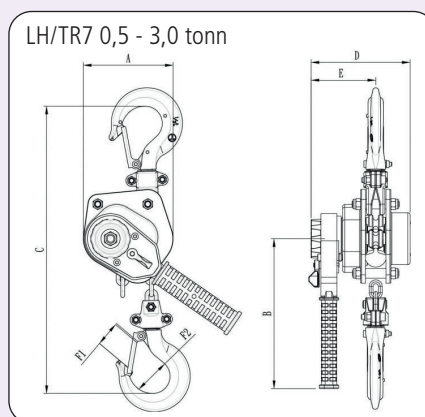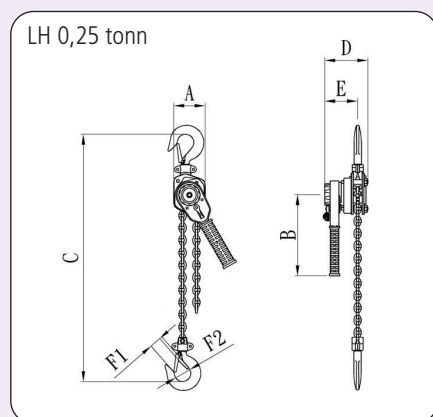

Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Jekketalje - Ambition Industry MK2

Lever hoist - Ambition Industry MK2

Ambition Industry MK2 er en solid, gjennomprøvet og konkurransedyktig modell i det lavere prissjiktet. I tillegg til at hver talje prøvelastes hos produsent, foretar vi en belastningstest før utlevering til kunde. I henhold til NS-EN 13157. På forespørsel leveres taljen med den løftehøyden du måtte ønske. Ambition Industry MK2 leveres med egen praktisk bag. På grunn av den lave prisen, lagerføres ikke deler til denne modellen.



Artikkelnummer	WLL ved SF 4:1 tonn	Standard løftehøyde meter	Minste avstand kroker mm	Kjettingdimensjon mm	Antall fall	Ca. vekt kg
0250033	0,25	1,0	245	4 × 12	1	2,3

Jekketalje - Ambition Industry

Lever hoist - Ambition Industry

Ambition Industry jekketaljer har vist seg som pålitelige og gode taljer i det rimeligere prissegmentet. Foruten prøvelasting av hver talje hos produsent, blir hver enkelt talje i tillegg belastningstestet i våre lokaler før utlevering til kunde. I henhold til NS-EN 13157. På forespørsel leveres taljene med den løftehøyden du måtte ønske.



Artikkelnummer	WLL ved SF 4:1 tonn	Standard løftehøyde meter	Minste avstand kroker mm	Kjettingdimensjon mm	Antall fall	Ca. vekt kg
0250006	0,50*	1,5	820	5 × 15	1	4,0
0250009	0,75	1,5	325	6 × 18	1	7,0
0250012	1,50	1,5	390	8 × 24	1	11,0
0250015	3,00	1,5	500	10 × 30	1	21,0

* På grunn av den lave prisen, lagerføres ikke deler til 0,5t Ambition Industry jekketalje.

Deler til Ambition jekketaljer

Spare parts for Ambition lever hoists

Beskrivelse	Artikkelnummer		
	WLL 0,75 tonn	WLL 1,5 tonn	WLL 3 tonn
Bremseskiver (2stk)	0264105	0264110	0264115
Toppkrok for Ambition Industry	0264205	0264210	0264215
Toppkrok for Ambition Offshore	0264305	0264310	0264315
Aksling for toppkrok	0264405	0264410	0264415
Lastekrok for Ambition Industry	0264505	0264510	0264515
Lastekrok for Ambition Offshore	0264605	0264610	0264615
Krokleppe komplett	0264705	0264710	0264715
Rullelager	0264805	0264810	0264815
Komplett palsett	0264905	0264910	0264915

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Jekketalje - Kito LX

Lever hoist - Kito LX

Kito LX er en svært lett og kompakt talje som kan opereres i temperaturer fra -40° til +60°C. LX003 leveres med bærevekke.



Artikkel-nummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	Standard løftehøyde meter	Håndkraft (N)	Kjettingdimensjon mm	Antall fall	Anvendt prøvelast tonn	Vekt kg
0252002	LX003	0,25	1,5	200	3,2 × 9,0	1	0,38	1,8
0252004	LX005	0,5	1,5	310	4,3 × 12,0	1	0,75	2,8

Jekketalje - Kito L5

Lever hoist - Kito L5

L5 er en solid og populær talje egnet for bruk offshore. Taljen leveres som standard med overlastindikator, men kan på forespørsel også leveres med overlastbegrenser. Taljen kan opereres i temperaturer fra -40° til +60°C. I henhold til NS-EN 13157.



Artikkel-nummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	Standard løftehøyde meter	Håndkraft (N)	Kjettingdimensjon mm	Antall fall	Anvendt prøvelast tonn	Vekt kg	Vekt pr. ekstra meter løftehøyde kg
0252006	LB008	0,8	1,5	284	5,6 × 15,7	1	1,2	6,0	0,7
0252007	LB010	1,0	1,5	353	5,6 × 15,7	1	1,5	6,2	0,7
0252009	LB016	1,6	1,5	333	7,1 × 19,9	1	2,4	8,4	1,1
0252010	LB025	2,5	1,5	363	8,8 × 24,6	1	3,8	11,6	1,7
0252012	LB032	3,2	1,5	363	10,0 × 28,0	1	4,8	15,2	2,3
0252015	LB063	6,3	1,5	372	10,0 × 28,0	2	9,5	26,2	4,7
0252018	LB090	9,0	1,5	382	10,0 × 28,0	3	13,5	40,2	7,0



Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Kjettingtalje - Tiger PROCB

Chain hoist - Tiger PROCB

PROCB kjettingtalje er utviklet for bruk offshore. Den leveres med overlastbegrenser, og har pulverlakkert overflate som gir god motstandsbeskyttelse mot korrosjon. Den tåler temperaturer fra -40°C til +50°C. Møter eller overgår alle internasjonale standarder. DNV-GL har også verifisert at taljene tilfredsstiller tilleggskravene i NORSOK R-002. Standard løftehøyde 3 meter. Se neste side for måltegninger.



Artikkel-nummer	WLL ved SF 4:1 tonn	Energi ved maks. løftekapasitet kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	Kjettingdimensjon mm	Antall fall	Vekt ved standard løftehøyde kg	Vekt pr. ekstra meter løftehøyde kg
0252302	0,5	21	93	66	305	52	78	24	38	6,3 × 19,019,1	1	10,5	1,9
0252304	1	25	93	66	340	63	87	28	45	6,3 × 19,019,1	1	11,5	1,9
0252306	1,5	32	98	73	385	78	102	34	51	7,1 × 21,021,2	1	16,0	2,1
0252308	2	34	101	79	420	87	113	35	53	8,0 × 24,0	1	20,0	2,4
0252312*	3	38	109	84	550	98	157	36	56	10,0 × 30,0	1	30,5	3,2
0252316	5	37	101	79	575	122	209	49	70	8,0 × 24,0	3	37,5	5,2
0252317	6	38	109	84	635	86	220	49	70	10,0 × 30,0	2	45,5	5,3
0252318	8	34	109	94	610	153	263	51	78	10,0 × 30,0	3	61,0	7,5
0252320**	10	40	109	84	660	153	263	54	87	10,0 × 30,0	3	64,0	7,5
0252327	15	41	109	84	840	225	378	59	81	10,0 × 30,0	5	128,5	11,8
0252330**	20	43	161	90	1 050	148	360	81	110	10,0 × 30,0	6	178,5	14,2
0252333	30	42	220	220	1 200	388	388	91	135	10,0 × 30,0	10	307,0	23,8

* Denne er tilgjengelig med to fall på forespørsel.

** Leveres med grade 100-kjetting.



Håndhjul med overlastbegrenser



Unikt patentert dobbelt pal-system, designet og produsert av Tiger



«EZ Check»-krok med patentert trepunkts målesystem

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.










Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Måltegninger for Tiger PROCB14

Technical data for Tiger PROCB14

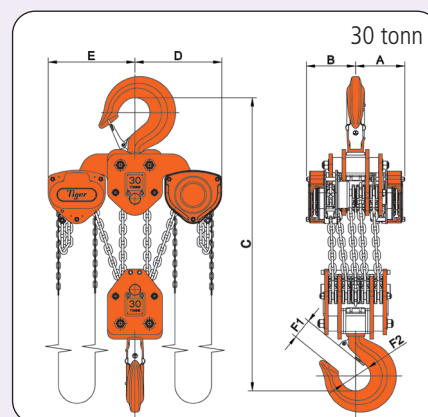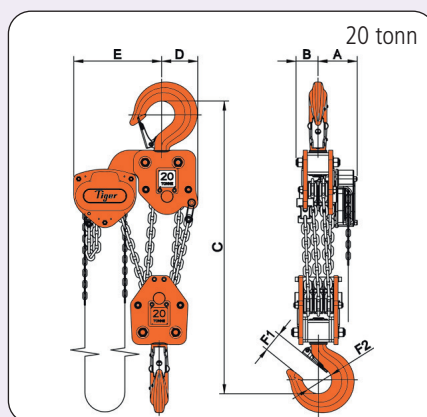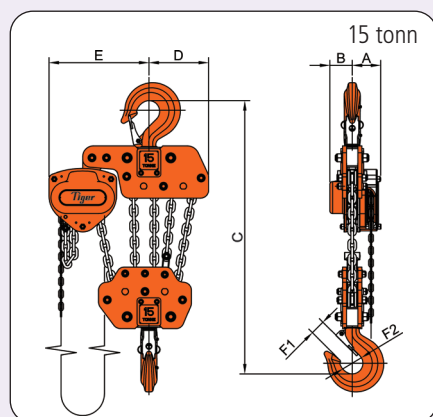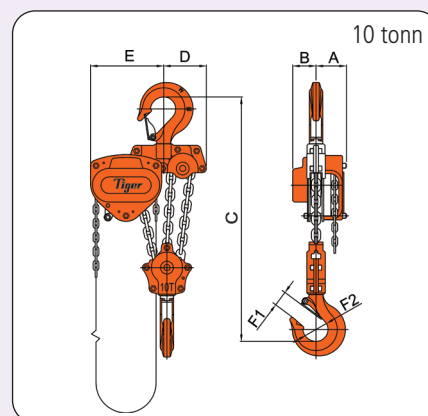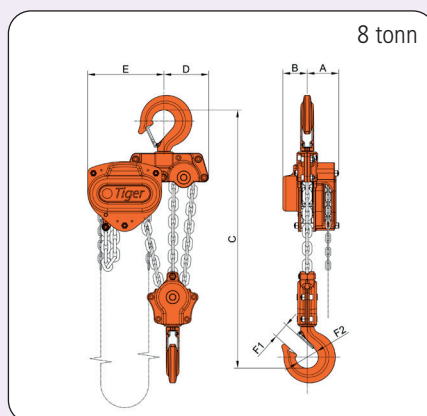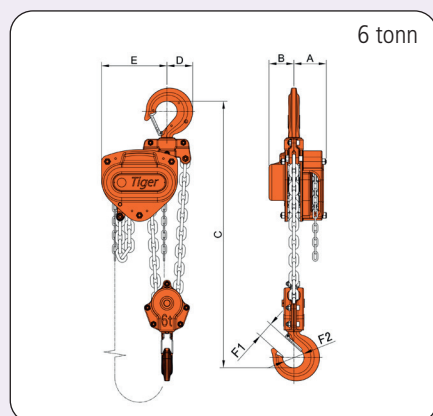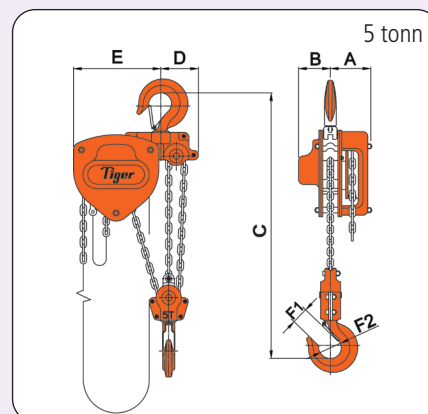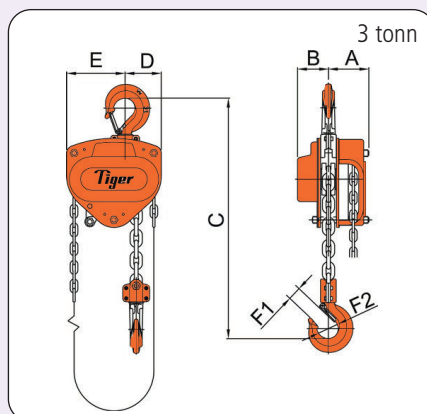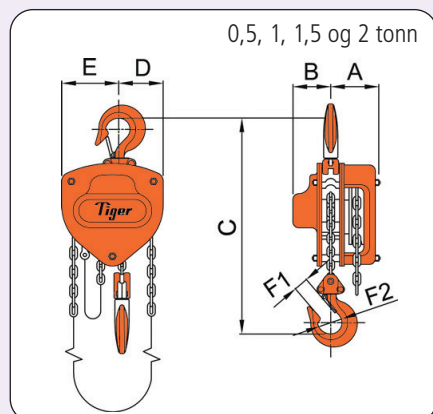



Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Kjettingtalje - Tiger SS20

Chain hoist - Tiger SS20

Tiger SS20 subsea kjettingtalje har blitt designet og utviklet over flere år for bruk i subseaoperasjoner. Den har bremseskive som er spesielt utviklet for bruk under vann. Tåler temperaturer fra -40°C til +50°C. Møter eller overgår alle internasjonale standarder. Standard løftehøyde 3 meter. Se neste side for måltegninger.



Artikkel-nummer	WLL ved SF 4:1 tonn	Energi ved maks. løftekapasitet kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	Kjetting-dimensjon mm	Antall fall	Vekt ved standard løftehøyde kg	Vekt pr. ekstra meter løftehøyde kg
0252103	0,5	21	93	66	305	52	78	24	38	6,3 × 19,019,1	1	10,5	1,9
0252106	1	25	93	66	340	63	87	28	45	6,3 × 19,019,1	1	11,5	1,9
0252109	1,5	32	98	73	385	78	102	34	51	7,1 × 21,021,2	1	16,0	2,1
0252112	2	34	101	79	420	87	113	35	53	8,0 × 24,0	1	20,0	2,4
0252118	3	38	109	84	550	98	157	36	56	10,0 × 30,0	1	30,5	3,2
0252121	5	37	101	79	575	122	209	49	78	8,0 × 24,0	3	37,5	5,2
0252122	6	38	109	84	635	86	220	49	70	10,0 × 30,0	2	45,5	5,3
0252123	8	34	109	84	610	153	263	51	78	10,0 × 30,0	3	61,0	7,5
0252124*	10	40	109	84	660	153	263	54	87	10,0 × 30,0	3	64,0	7,5
0252127*	20	43	161	90	1050	148	360	81	110	10,0 × 30,0	6	178,5	14,2

* Leveres med grade 100-kjetting.

Kjettingtalje - Tiger SS12 ATEX

Chain hoist - Tiger SS12 ATEX

Tiger sine gnistsikre ATEX-produkter er beregnet for bruk i sone 1 og 2 (gass), samt i sone 21 og 22 (støv). I henhold til NS-EN 13157. Standard løftehøyde 3 meter. Se neste side for måltegninger.



Artikkel-nummer	WLL ved SF 4:1 tonn	Energi ved maks. løftekapasitet kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	Kjetting-dimensjon mm	Antall fall	Vekt ved standard løftehøyde kg	Vekt pr. ekstra meter løftehøyde kg
0252402	0,5	21	93	66	305	52	78	24	38	6,3 × 19,019,1	1	10,5	1,9
0252404	1	25	93	66	340	63	87	28	45	6,3 × 19,019,1	1	11,5	1,9
0252406	1,5	32	98	73	385	78	102	34	51	7,1 × 21,021,2	1	16,0	2,1
0252408	2	34	101	79	420	87	113	35	53	8,0 × 24,0	1	20,0	2,4
0252410	3	38	109	84	550	98	157	36	56	10,0 × 30,0	1	30,5	3,2
0252414	5	37	101	79	575	122	209	49	78	8,0 × 24,0	3	37,5	5,2
0252413	6	38	109	84	635	86	220	49	70	10,0 × 30,0	2	45,5	5,3
0252415	8	34	109	84	610	153	263	51	78	10,0 × 30,0	3	61,0	7,5
0252416*	10	40	109	84	660	153	263	54	87	10,0 × 30,0	3	64,0	7,5
0252418*	20	43	161	90	1050	148	360	81	110	10,0 × 30,0	6	178,5	14,2

* Leveres med grade 100-kjetting.



Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Kjettingtalje - Tiger SS20

Chain hoist - Tiger SS20

Tiger SS20 subsea kjettingtalje har blitt designet og utviklet over flere år for bruk i subseaoperasjoner. Den har bremseskive som er spesielt utviklet for bruk under vann. Tåler temperaturer fra -40°C til +50°C. Møter eller overgår alle internasjonale standarder. Standard løftehøyde 3 meter. Se neste side for måltegninger.



Artikkel-nummer	WLL ved SF 4:1 tonn	Energi ved maks. løftekapasitet kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	Kjetting-dimensjon mm	Antall fall	Vekt ved standard løftehøyde kg	Vekt pr. ekstra meter løftehøyde kg
0252103	0,5	21	93	66	305	52	78	24	38	6,3 × 19,019,1	1	10,5	1,9
0252106	1	25	93	66	340	63	87	28	45	6,3 × 19,019,1	1	11,5	1,9
0252109	1,5	32	98	73	385	78	102	34	51	7,1 × 21,021,2	1	16,0	2,1
0252112	2	34	101	79	420	87	113	35	53	8,0 × 24,0	1	20,0	2,4
0252118	3	38	109	84	550	98	157	36	56	10,0 × 30,0	1	30,5	3,2
0252121	5	37	101	79	575	122	209	49	78	8,0 × 24,0	3	37,5	5,2
0252122	6	38	109	84	635	86	220	49	70	10,0 × 30,0	2	45,5	5,3
0252123	8	34	109	84	610	153	263	51	78	10,0 × 30,0	3	61,0	7,5
0252124*	10	40	109	84	660	153	263	54	87	10,0 × 30,0	3	64,0	7,5
0252127*	20	43	161	90	1050	148	360	81	110	10,0 × 30,0	6	178,5	14,2

* Leveres med grade 100-kjetting.

Kjettingtalje - Tiger SS12 ATEX

Chain hoist - Tiger SS12 ATEX

Tiger sine gnistsikre ATEX-produkter er beregnet for bruk i sone 1 og 2 (gass), samt i sone 21 og 22 (støv). I henhold til NS-EN 13157. Standard løftehøyde 3 meter. Se neste side for måltegninger.



Artikkel-nummer	WLL ved SF 4:1 tonn	Energi ved maks. løftekapasitet kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	Kjetting-dimensjon mm	Antall fall	Vekt ved standard løftehøyde kg	Vekt pr. ekstra meter løftehøyde kg
0252402	0,5	21	93	66	305	52	78	24	38	6,3 × 19,019,1	1	10,5	1,9
0252404	1	25	93	66	340	63	87	28	45	6,3 × 19,019,1	1	11,5	1,9
0252406	1,5	32	98	73	385	78	102	34	51	7,1 × 21,021,2	1	16,0	2,1
0252408	2	34	101	79	420	87	113	35	53	8,0 × 24,0	1	20,0	2,4
0252410	3	38	109	84	550	98	157	36	56	10,0 × 30,0	1	30,5	3,2
0252414	5	37	101	79	575	122	209	49	78	8,0 × 24,0	3	37,5	5,2
0252413	6	38	109	84	635	86	220	49	70	10,0 × 30,0	2	45,5	5,3
0252415	8	34	109	84	610	153	263	51	78	10,0 × 30,0	3	61,0	7,5
0252416*	10	40	109	84	660	153	263	54	87	10,0 × 30,0	3	64,0	7,5
0252418*	20	43	161	90	1050	148	360	81	110	10,0 × 30,0	6	178,5	14,2







* Leveres med grade 100-kjetting.

Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Måltegninger for Tiger SS12/S20

Technical data for Tiger SS12/S20

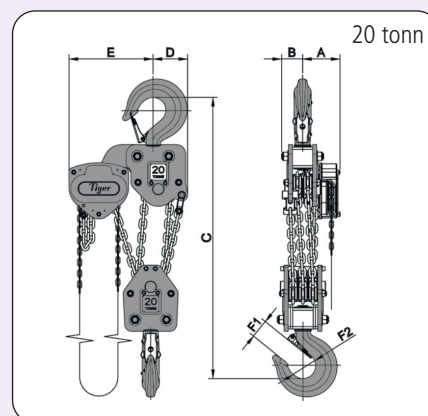
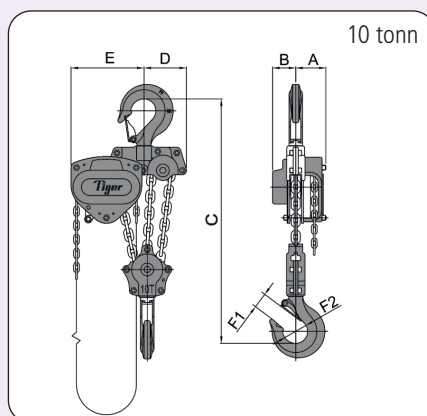
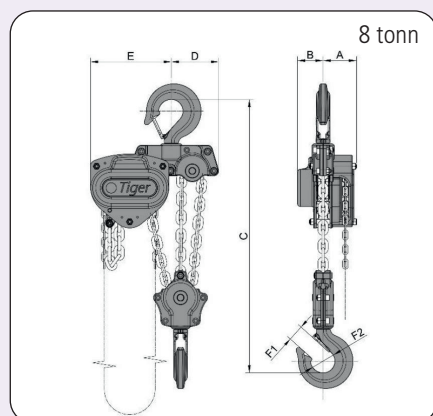
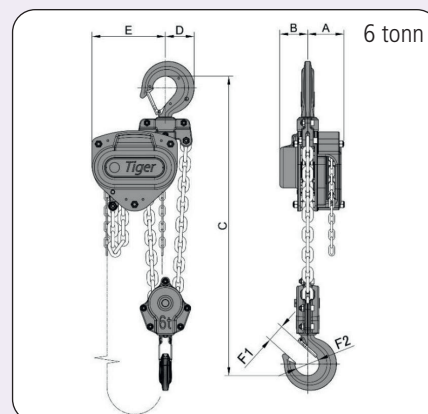
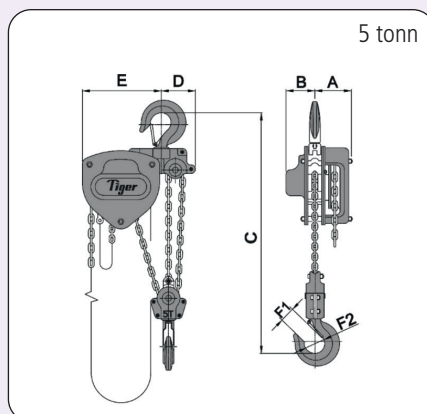
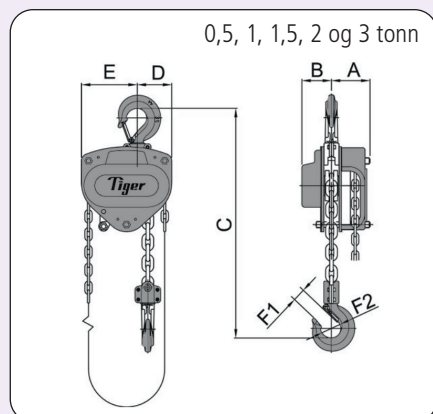


Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Måltegninger for Tiger SS12/S20

Technical data for Tiger SS12/S20

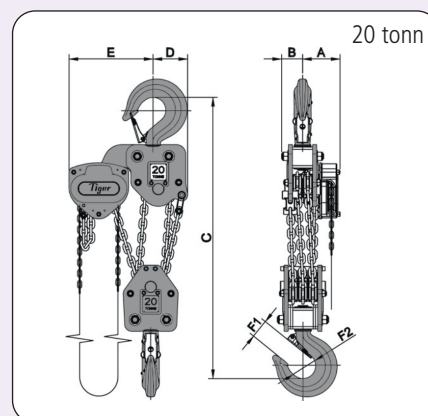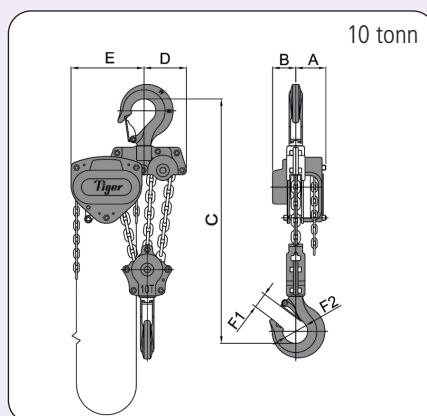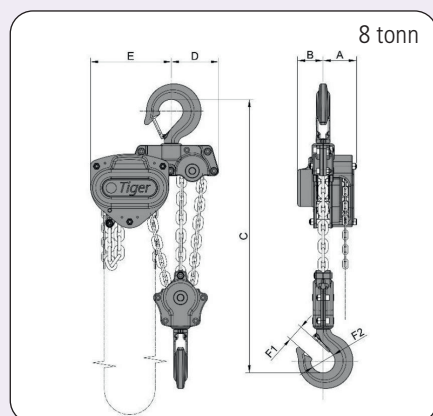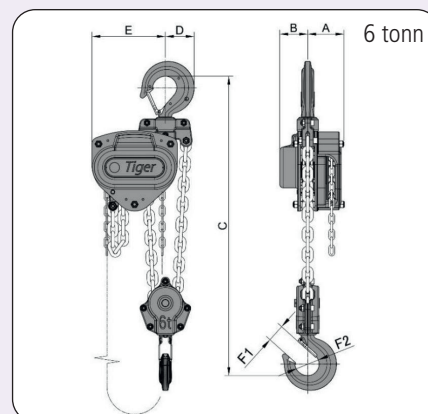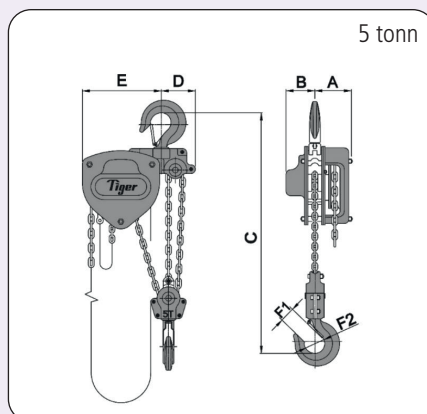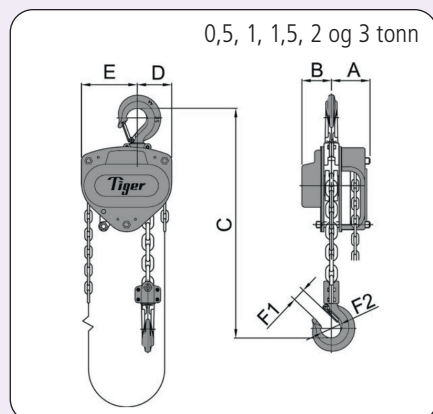

Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Tiger ROV Compatible Chain Block

The Tiger ROV compatible chain block is available in various different interface options all in accordance with BS ISO 13628-8:2002 ROV Interfaces on Subsea production systems. Tested and finished in accordance with annexes B & K of BS ISO 13628-1:2005:

1. Hydraulic Hot Stab connection type A and B
2. Rotary Torque Receptacle Classes 1, 2 & 3
3. D handle, T bar or Fishtail Direct Drive manual connection
4. QD Direct Drive Couplings

Available as 3 ton (single fall of load chain), 6 ton (2 falls), 8 ton (3 falls), 10 ton (3 falls), 15 ton (5 falls) and 20 ton single head (6 falls) capacity chain blocks, chained up to project specific heights of lift (HOL) that can be pre-set to meet the exact starting point required within the rigging drawings. These units use Tigers specialist SS20 chain.



ROV Block Data Table

Model	Capacity ton	Max. torque Nm	Revs per 300mm travel	Mass Out Of Water (kg) (Includes Chain Block @ Std HOL)			
				Hot Stab	QD Drive	Torque Tool	Fishtail
RCB-0300	3,0	45	55	72,5	54,5	57,5	43,0
RCB-1000	10,0	50	165	106,0	84,5	87,5	76,0
RCB-1500	15,0	52	275	170,5	154,5	157,5	141,0
RCB-2000	20,0	55	340	220,5	202,0	205,0	190,5



High performance marine spec hydraulic system

Strong impact resistant gearbox housing complete with close tolerance fit bearing that fully support the pinion shaft and planet gear to maintain smooth revolutions whilst under load. Subsea suitable bearings for top and bottom hook load sheaves are enclosed in drop forged housing assembled with stainless steel fittings.


Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches





ROV chain block
with hot stab

ROV chain block
with QD drive




ROV chain block
with rotary torque

ROV chain block with fishtail



ROV chain block
with D handle

ROV chain block
with T-bar



MAIN FEATURES

- Fully corrosion protected
- Stainless steel 316 framework and handle
- Proven Subsea brake design
- Patented Quad Cam pawl system – proven reliability
- One-piece brake chamber cover
- Heavy duty flexible chain bag c/w stainless steel mounting frame available as an option
- 4 Point manipulator connection points
- Compact and light weight
- Balanced design for easy handling and installation
- Marine specific friction discs
- New hand wheel feature for on-deck height of lift adjustments
- Bespoke chain lengths to meet exact customer requirements
- Full individual spares back up
- Each unit is fully tested and certified before delivery





Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches




Kjettingtalje - Tiger TR7

Chain hoist - Tiger TR7

En kompakt og kraftig kjettingtalje fra Tiger. Tåler temperaturer fra -40°C til +50°C. I henhold til NS-EN 13157. Standard løftehøyde 3 meter.



Artikkel-nummer	WLL ved SF 4:1 tonn	Energi ved maks. løftekapasitet kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	Kjettingdimensjon mm	Antall fall	Vekt ved standard løftehøyde kg
0252380	0,5	21	93	66	305	52	78	24	38	6,3 × 19,1	1	10,5
0252382	1,0	25	93	66	340	63	87	28	45	6,3 × 19,1	1	11,5
0252384	1,5	32	98	73	385	78	102	34	51	7,1 × 21,2	1	16,0
0252386	2,0	34	101	79	420	87	113	35	53	8 × 24	1	20,0
0252388	3,0	34	98	73	465	60	148	36	46	7,1 × 21,2	2	23,0
0252390	5,0	37	101	79	575	122	209	49	70	8 × 24	3	37,5

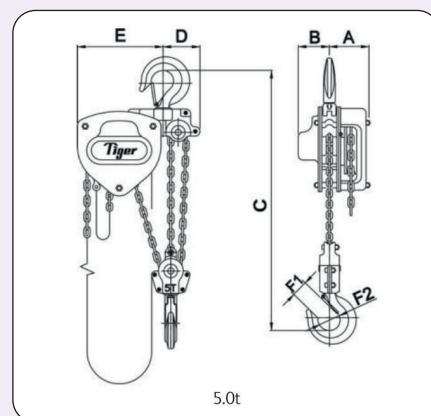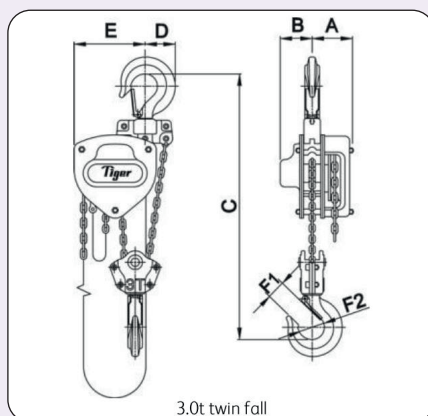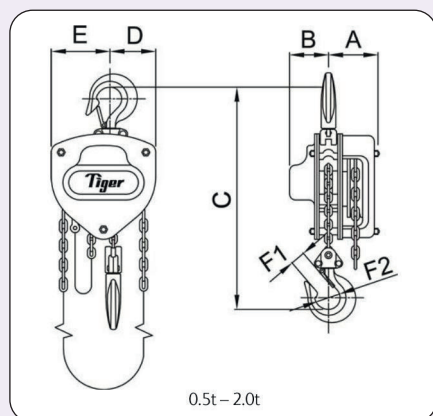

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no


Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Kjettingtalje - Ambition Industry

Chain hoist - Ambition Industry

Kjettingtaljene i Ambition Industry-utgaven er blitt solgt i store antall de senere årene, og har vist seg som svært pålitelige i bruk. Før utlevering til kunde, blir hver talje individuelt belastningstestet i våre lokaler. I henhold til NS-EN 13157. Andre løftehøyder leveres på forespørsel.



Artikkelnummer	WLL ved SF 4:1 tonn	Standard løftehøyde meter	Minste avstand kroker mm	Kjettingdimensjon mm	Antall fall	Ca. vekt kg
0250103	0,5	3	270	6 × 18	1	10,0
0250106	1,0	3	317	6 × 18	1	12,0
0250109	1,5	3	399	8 × 24	1	19,0
0250112	2,0	3	414	8 × 24	1	20,0
0250118	3,0	3	520	8 × 24	2	27,0
0250121	5,0	3	660	10 × 30	2	45,5

Deler til Ambition kjettingtaljer

Spare parts for Ambition chain hoists

Beskrivelse	Artikkelnummer					
	WLL 0,5 tonn	WLL 1 tonn	WLL 1,5 tonn	WLL 2 tonn	WLL 3 tonn	WLL 5 tonn
Bremseskiver (2stk)	0261105	0261110	0261115	0261120	0261125	0261130
Toppkrok for Ambition Industry	0261205	0261210	0261215	0261220	0261225	0261230
Toppkrok for Ambition Offshore	0261305	0261310	0261315	0261320	0261325	0261330
Opphengsstag for krok	0261405	0261410	0261415	0261420	0261425	0261430
Lastekrok for Ambition Industry	0261505	0261510	0261515	0261520	0261525	0261530
Lastekrok for Ambition Offshore	0261605	0261610	0261615	0261620	0261625	0261630
Krokleppe komplett	0261705	0261710	0261715	0261720	0261725	0261730
Bolt for avstryker	0261805	0261810	0261815	0261820	0261825	0261830
Komplett palsett	0261905	0261910	0261915	0261920	0261925	0261930

Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Kjettingtalje - Kito CX

Chain hoist - Kito CX

Kito CX er utstyrt med hus i aluminium, overlastsikring, stor åpning i krok og solid låseleppe med sikring mot sideveis vandring. Taljen kan opereres i temperaturer fra -40° til +60°. I henhold til NS-EN 13157.




Artikkel-nummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	Standard løftehøyde meter	Håndkraft (N)	Kjetting-dimensjon mm	Antall fall	Anvendt prøvelast tonn	Vekt kg	Vekt pr. ekstra meter løftehøyde kg
0252200	CX003	0,25	3,0	147	3,2 × 9,0	1	0,38	2,6	0,4
0252202	CX005	0,5	3,0	187	4,3 × 12,1	1	0,75	4,5	0,9

Kjettingtalje - Kito CB Offshore

Chain hoist - Kito CB Offshore

Kito CB Offshore er en solid og populær talje velegnet for bruk offshore. Taljen er utstyrt med overlastbegrenser og kan opereres i temperaturer fra -40° til +60°C. I henhold til NS-EN 13157.



Artikkel-nummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	Standard løftehøyde meter	Håndkraft (N)	Kjetting-dimensjon mm	Antall fall	Anvendt prøvelast tonn	Vekt kg	Vekt pr. ekstra meter løftehøyde kg
0252203	CB005	0,5	3,0	235	5,0 × 15,1	1	0,8	10,0	1,5
0252206	CB010	1,0	3,0	284	6,3 × 19,1	1	1,5	11,5	1,8
0252209	CB015	1,5	3,0	343	7,1 × 21,2	1	2,4	14,5	2,1
0252212	CB020	2,0	3,0	353	8,0 × 24,2	1	3,0	20,0	2,3
0252218	CB030	3,0	3,0	353	7,1 × 21,2	2	4,8	24,0	3,2
0252221	CB050	5,0	3,0	333	9,0 × 27,2	2	7,5	41,0	4,4
0252224	CB075	7,5	3,5	343	9,0 × 27,2	3	9,5	63,0	6,2
0252227	CB100	10,0	3,5	353	9,0 × 27,2	4	12,5	83,0	7,9
0252230	CB150	15,0	3,5	363	9,0 × 27,2	6	20,0	155,0	11,4
0252233	CB200	20,0	3,5	353 × 2	9,0 × 27,2	8	25,0	235,0	15,8
0252236	CB300	30,0	3,5	421 × 2	9,0 × 27,2	10	40,0	310,0	19,2
0252239	CB400	40,0	3,5	421 × 2	9,0 × 27,2	14	50,0	480,0	26,2
0252242	CB500	50,0	3,5	480 × 2	9,0 × 27,2	16	62,5	640,0	29,7

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches



LUFTTALJER





Vi forhandler Red Rooster lufttaljer, og kan skreddersy løsninger for å møte alle behov innen offshore-, maritim- og tradisjonell industri.

- ATEX sone 1 og 2.
- Løftekapasitet fra 125 kg til 100 tonn.
- Monteres med ønsket kabellengde og løftehøyde for tablå.
- Alle modeller kan leveres med kjettingoppsamler.
- Kan leveres med integrert, lavtbyggende eller ekstra lavtbyggende løpekatt.

Våre spesialdesignede løsninger:

- Manuell parkeringsbrems som låser løpekatten til bjelke når den ikke er i bruk.
- Løpekatt for bjelker med svingradius.
- BOP-håndteringssystem hvor bunnkrok kan byttes ut med «clevis fitting» for direkte tilkobling til BOP-løftepunkt.
- Talje for håndtering av storsekk.
- Opphengssystemer for luftslanger i kranbaner.
- Styringsalternativer: snor-, tablå- eller fjernstyrt radiostyring.

Hos oss kan du også leie lufttaljer. Se kapittel 17 for mer informasjon om vår utleiepark.




Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Lufttalje - Red Rooster Mini

Air hoist - Red Rooster Mini

Red Roosters lette, sterke og kompakte luftdrevne taljer i aluminium for bruk i industri og offshore er godkjente for Ex-sone 2. De er velbalanserte, har innebygget bremsesystem, eksplosjonssikker motor og variabel hastighetsstyring. Sikkerhetsfaktor 5:1. Det er viktig å merke seg at ved bruk av rustfri kjetting reduseres sikkerhetsfaktoren til 4:1. I henhold til NS-EN 14492-2. Vi skreddersyr lufttaljer etter deres behov.




Artikkel-nummer	Modell	WLL ved SF 5:1 tonn	Hastighet ved full last m/min	Hastighet uten last m/min	Luftforbruk ved full last l/sek	Minste avstand krokar mm	Antall fall	Nettvekt kg*
0270017	TCR-125	0,125	14,0	19,0	11,7	305	1	6,3
0270020	TCR-250	0,250	9,3	19,0	11,7	305	1	6,3
0270023	TCR-500/2	0,500	4,5	9,5	11,7	365	2	8,5

*Nettvekt er inklusive kjetting for 3 meter løftehøyde.

Lufttalje - Red Rooster

Air hoist - Red Rooster

Red Roosters velkjente ståltaljer er velegnet til bruk både innen industri og offshore. De er utstyrt med overlastbegrenser, godkjent for Ex-sone 2, og på forespørsel for Ex-sone 1. På bestilling kan vi levere taljene med ubegrenset løftehøyde, med snortrekk eller tablå, samt med eller uten kjettingoppsamler. Lastekrokene er utstyrt med lager for svivelfunksjon slik at de kan rotere med last. Sikkerhetsfaktor 5:1. I henhold til NS-EN 14492-2. Vi skreddersyr lufttaljer etter deres behov.



Artikkel-nummer	Modell	WLL ved SF 5:1 tonn	Hastighet ved full last m/min	Hastighet uten last m/min	Luftforbruk ved full last l/sek	Minste avstand krokar mm	Antall fall	Nettvekt kg*
0270040	TCR-600250	0,25	14,0	19,0	21,6	412	1	30
0270043	TCR-500	0,50	10,5	20,5	25,0	412	1	31
0270046	TCR-1000/2	1,00	5,3	10,3	25,0	469	2	34
0270049	TCR-1000	1,00	6,0	11,3	25,0	416	1	35
0270052	TCR-2000/2	2,00	3,0	5,7	25,0	503	2	40

*Nettvekt er inklusive kjetting for 3 meter løftehøyde.

Luftdrevet kjettingtalje - Red Rooster TMH

Air chain hoist - Red Rooster TMH

Red roosters TMH serie har den høyeste løftehastigheten med den laveste byggehøyden på markedet. Kommer med overlastsikring og ATEX sone godkjenning 2 som standard. På bestilling kan vi levere taljene med lengre løftehøyde, ATEX sone 1, med snortrekk eller tablå, samt med eller uten kjettingoppsamler. Lastekrokene er utstyrt med lager for svivelfunksjon slik at de kan rotere med last. Sikkerhetsfaktor 5:1 i henhold til NS-EN 14492-2. Temperaturområde: 10°C* til +70°C

*-20°C med små modifikasjoner



3000PE



6000P2E

Artikkel-nummer	Modell	WLL ved SF 5:1 tonn	Hastighet ved full last m/min	Hastighet uten last m/min	Luftforbruk ved full last l/sek	Antall fall	Nettvekt kg
0270351	TMH-3000PE	3	5,4	10,8	56	1	99
0270355	TMH-6000P2E	6	2,8	5,4	56	2	124

*Nettvekt er inklusive kjetting for 3 meter løftehøyde.

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Elektrisk kjettingtalje - Yale CPS

Electric chain hoist - Yale CPS

Elektrisk kjettingtalje med opphengskrok. CPS-modellen er Yale sin minste og letteste talje. Motoren har IP54 beskyttelse, tablået har IP65. Taljen har overlastbegrenser og robust, pulverlakkert aluminiums taljekropp. I henhold til NS-EN 14492-2.

For mer informasjon besøk vår nettside www.john-dahle.no.



Artikkel-nummer	Modell	Kapasitet kg	Antall fall	Standard løftehøyde meter	Kjettingdimensjon mm	Klasse FEM/ISO	Løftehastighet m/min	Effekt motor kW	Spennings/frekvens	Vekt kg
0271302	CPS 1-4	125	1	3	4 × 12,2	1 Bm/M3	4	0,10	230V / 1 PH/50 Hz	11,5
0271304	CPS 1-10	125	1	3	4 × 12,2	1 Am/M4	10	0,25	400V / 3 PH/50 Hz	11,5
0271306	CPS 2-6	250	1	3	4 × 12,2	1 Am/M4	6	0,28	400V / 3 PH/50 Hz	11,5
0271308	CPS 5-3	500	2	3	4 × 12,2	1 Am/M4	3	0,28	400V / 3 PH/50 Hz	12,5

Elektrisk kjettingtalje - Yale CPV/CPVF

Electric chain hoist - Yale CPV/CPVF

Denne taljen kombinerer moderne design og tekniske nyvinninger. Motoren har IP55 beskyttelse, tablået har IP65. Endebryter som standard. Taljen leveres med opphengspunkt, men kan på forespørsel leveres med opphengskrok eller innebygd løpekatt. Standard løftehøyde 8 meter. I henhold til NS-EN 14492-2.

For mer informasjon besøk vår nettside www.john-dahle.no.



Artikkel-nummer	Modell	Kapasitet kg	Antall fall	Kjettingdimensjon mm	Klasse FEM/ISO	Løftehastighet m/min	Effekt motor kW	Vekt opphengspunkt kg
0271322	CPV 2-8	250	1	4 × 12,2	1 Am/M4	8	0,37	19
0271324	CPVF 2-8	250	1	4 × 12,2	1 Am/M4	8/2	0,37/0,09	19
0271328	CPVF 2-18	250	1	5 × 15,1	1 Am/M4	18/4,5	0,75/0,18	27
0271330	CPV 5-4	500	2	4 × 12,2	1 Am/M4	4	0,37	19
0271332	CPVF 5-4	500	2	4 × 12,2	1 Am/M4	4/1	0,37/0,09	19
0271334	CPV 5-8	500	1	5 × 15,1	1 Am/M4	8	0,75	26
0271336	CPVF 5-8	500	1	5 × 15,1	1 Am/M4	8/2	0,75/0,18	27
0271340	CPVF 5-18	500	1	7,1 × 20,5	1 Am/M4	18/4,5	1,5/0,37	59
0271346	CPV 10-4	1 000	2	5 × 15,1	1 Am/M4	4	0,75	28
0271348	CPVF 10-4	1 000	2	5 × 15,1	1 Am/M4	4/1	0,75/0,18	29
0271350	CPV 10-8	1 000	1	7,1 × 20,5	1 Am/M4	8	1,5	58
0271352	CPVF 10-8	1 000	1	7,1 × 20,5	1 Am/M4	8/2	1,5/0,37	59
0271354	CPV 20-4	2 000	2	7,1 × 20,5	1 Am/M4	4	1,5	63
0271356	CPVF 20-4	2 000	2	7,1 × 20,5	1 Am/M4	4/1	1,5/0,37	64

Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Taljekjetting

Chain for lever- and chain hoists

Taljekjetting med galvanisert overflate.

Artikkel-nummer	Produsent	Produsert i henhold til	Dimensjon mm
0253000	RUD	NS-EN 818-7	4,0 × 12,0
0253002	RUD	NS-EN 818-7	5,0 × 15,0
0253004	RUD	NS-EN 818-7	5,6 × 17,0
0253005*	RUD	NS-EN 818-7 DAT	6,3 × 19,1
0253006	RUD	NS-EN 818-7	6,3 × 19,1
0253008	RUD	NS-EN 818-7	7,1 × 21,2
0253009*	RUD	NS-EN 818-7 DAT	8,0 × 24,0
0253010	RUD	NS-EN 818-7	8,0 × 24,0
0253011	RUD	NS-EN 818-7	9,0 × 27,0
0253012	RUD	NS-EN 818-7	10,0 × 28,1
0253014	RUD	NS-EN 818-7	10,0 × 30,0
0253018	RUD	NS-EN 818-7	11,2 × 34,0
0253021	RUD	NS-EN 818-7	13,0 × 36,0
0253024	RUD	NS-EN 818-7	16,0 × 45,0
0260111	(Håndkjetting) RUD	-	5,0 × 22,2
0260113	(Håndkjetting) RUD	-	5,0 × 23,5
0260114	(Håndkjetting) RUD	-	5,0 × 24,0
0260115	(Håndkjetting) RUD	-	5,0 × 25,0
0260105	(Håndkjetting)	-	5,0 × 25,0
0260108	(Link for håndkjetting)	-	-

*For elektrotaljer, men kan også brukes på andre taljer.

Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Løpekatt, justerbar - Tiger APT




Adjustable trolley - Tiger APT

APT løpekatt har en stor sjakkell for enkel tilkobling av annet utstyr. Den har også spindelarm som gjør den justerbar. Tåler temperaturer fra -30°C til +50°C, og tilfredsstillende kravene i NS-EN 13157.



Artikkel-nummer	WLL ved SF:1 tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Minste radius kurve meter	Vekt kg
0240862	1	75 - 210	391	83,5	16	110	81	1	9,5
0240864	2	75 - 210	391	94,5	18	123	89	1,3	13,5
0240866	3	75 - 210	403	105,5	22	141	112	1,5	23,0
0240868	6,0	105 - 305	521	111	27	152	125	1,5	35,5
0240870	10,0	160 - 30	606	119	32	170	83	2,7	110,0

*Kan også leveres med kjetting drift

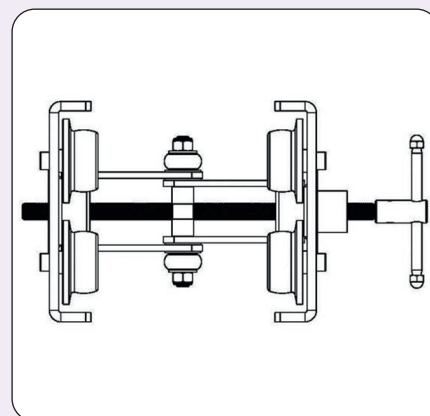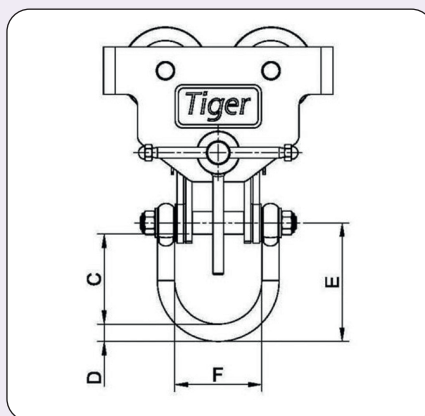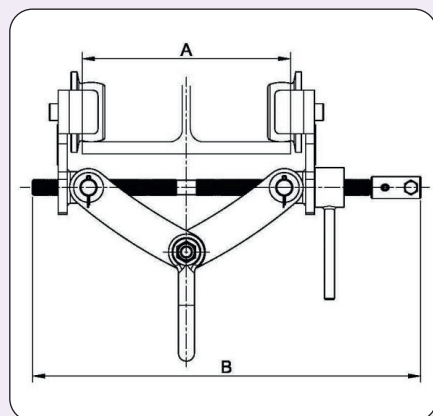

Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Løpekatt - Tiger ATEX

Single bar trolley - Tiger ATEX

Tiger sine gnistsikre ATEX-produkter er beregnet for bruk i sone 1 og 2 (gass), samt i sone 21 og 22 (støv). I henhold til NS-EN 13157.

NB! Artikkelnumrene i tabellen gjelder for manuelle løpekatter, men vi kan også levere disse med drift.


Ta kontakt for mer informasjon.




Artikkel-nummer	WLL ved SF 4:1 tonn	Bjelkebredde mm	Testlast tonn	A mm	C mm	E mm	Minste radius kurve meter	Manuell		Med drift		
								B mm	Vekt kg	B mm	Hånd-kjetting lengde meter	Vekt kg
0240902	0,5	62 - 128	0,75	195	106	98	0,8	106	5	165	2,5	8,9
0240904	0,5	62 - 203	0,75	195	106	98	0,8	106	5	165	2,5	8,9
0240906	1	62 - 128	1,50	213	113	106	1	113	7,3	170	2,5	11,1
0240908	1	62 - 203	1,50	213	113	106	1	113	7,3	170	2,5	11,1
0240910	2	88 - 154	3,00	236	136	132	1,3	136	12	182	2,5	16,3
0240912	2	88 - 230	3,00	236	136	132	1,3	136	12	182	2,5	16,3
0240914	3	88 - 154	4,50	277	146	150	1,5	146	19	187	2,5	23,3
0240916	3	88 - 230	4,50	277	146	150	1,5	146	19	187	2,5	23,3
0240918	5	106 - 194	7,50	323	169	174	1,5	169	30	210	2,5	34,3
0240920	5	106 - 305	7,50	323	169	174	1,5	169	30	210	2,5	34,3
0240922*	10	125 - 310	15,00	429	252	240	2,7	252	135,5	327	2,5	150,0

*Dimensjon ved standard løfthøyde 3 meter.


Løpekatt manuell 0,5 tonn - 5 tonn

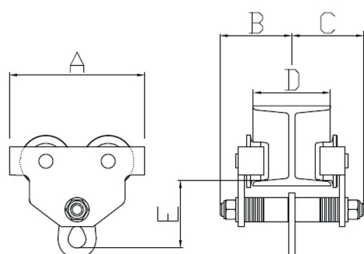


Løpekatt med drift 0,5 tonn - 5 tonn

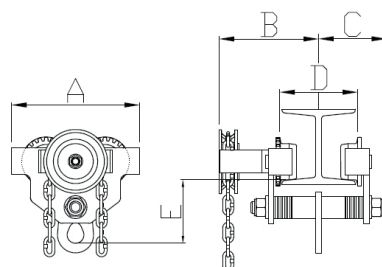

Løpekatt manuell 10 tonn

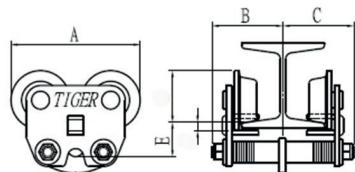

Løpekatt med drift 10 tonn

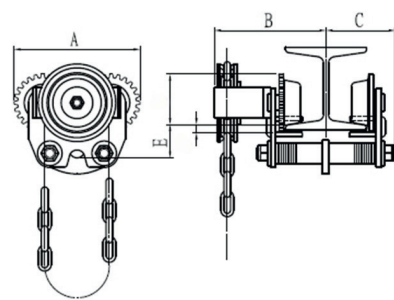

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Løpekatt, manuell - Tiger TP

Manual trolley - Tiger TP



Manuell løpekatt fra Tiger. Tåler temperaturer fra -40°C til +80°C (-60°C til +80°C på forespørsel).

Møter og overgår alle krav i NS-EN 13157.

Sikkerhetsfaktor 5:1.



Artikkel-nummer	Bjelke-bredde 1 mm	Artikkel-nummer	Bjelke-bredde 2 mm	Type	WLL ved SF 5:1 tonn	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Minste radius kurve meter	Vekt kg
0240926	62-128	0240936	62-203	TPS	0,5	195	106	106	98	20	64	10	24	30	0,8	5,0
0240927	62-128	0240937	62-203	TPS	1	213	113	113	106	20	71	10	27	34	1	7,5
0240928	88-154	0240938	88-230	TPS	2	236	136	136	132	25	80	13	38	46	1,3	12,0
0240929	88-154	0240939	88-230	TPS	3	270	146	146	150	25	97	13	42	53	1,5	19,5
0240930	106-194	0240940	106-305	TPS	5	323	169	169	174	30	117	16	46	59	1,5	30,5
0240962	88-154	0240968	88-230	TPT	3	320	142	142	82	16	110	-	-	-	1,5	22,0
0240963	106-194	0240969	106-305	TPT	5	352	167	166	91	24	131	-	-	-	1,5	35,5
0240964	150-320	-	-	TPT	10	394	237	236	210	40	117	-	-	-	1,5	70,0

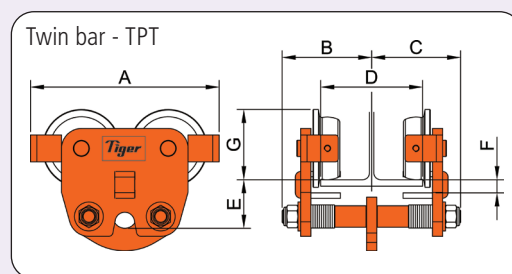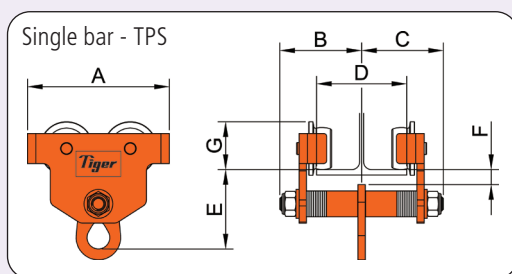

Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches


Løpekatt, kjettingdrevet - Tiger TG

Geared trolley - Tiger TG

Kjettingdrevet løpekatt fra Tiger. Tåler temperaturer fra -40°C til +80°C (-60°C til +80°C på forespørsel). Møter og overgår alle krav i NS-EN 13157.


Kan på forespørsel leveres med låsefunksjon (beam locking device)

Sikkerhetsfaktor 5:1.




Artikkel-nummer	Bjelke-bredde 1 mm	Artikkel-nummer	Bjelke-bredde 2 mm	Type	WLL ved SF 5:1 tonn	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	Minste radius kurve meter	Vekt kg
0240946	62-128	0240954	62-203	TGS	0,5	195	165	106	98	20	64	0,8	9,0
0240947	62-128	0240955	62-203	TGS	1,0	213	170	113	106	20	71	1,0	11,0
0240948	88-154	0240956	88-230	TGS	2,0	236	182	136	132	25	80	1,3	16,5
0240949	87-153	0240957	87-230	TGS	3,0	270	184	146	150	25	97	1,5	23,5
0240950	106-194	0240958	106-305	TGS	5,0	323	210	169	147	30	117	1,5	34,5
0240972	88-154	0240976	88-230	TGT	3,0	320	181	142	82	16	110	1,5	23,5
0240973	106-194	0240978	106-305	TGT	5,0	352	202	166	91	24	131	1,5	34,5
0240974	150-320	-	-	TGT	10,0	394	277	236	210	40	113	1,5	78,0

Single bar - TGS

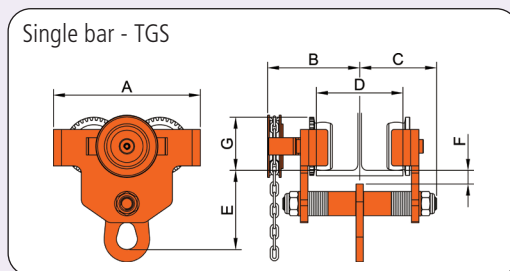

Twin bar - TGT

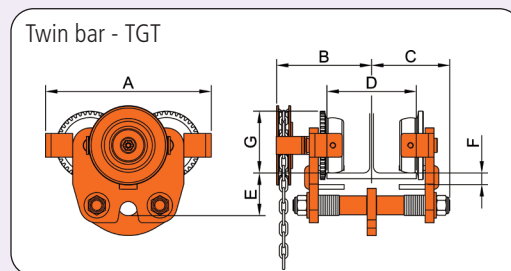

Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches



Løpekatt, manuell - Ambition Industry MK 2

Manual trolley - Ambition Industry MK 2

En løpekatt som er svært enkel å justere til korrekt bredde. I henhold til NS-EN 13157.




Artikkel-nummer	WLL ved SF 4:1 tonn	Bjelke-bredde mm	A mm	B mm	C mm	H mm	E mm	F mm	G mm	J høyde/bredde mm	Vekt kg
0243100	0,5	50 - 220	285	198	158,0	64,5	min. 38,0	ca. 3	16	27 / 24	5,0
0243103	1,0	58 - 220	285	238	183,0	66,0	min. 31,0	ca. 3	18	32 / 30	8,7
0243106	2,0	68 - 220	300	277	208,0	75,0	min. 31,0	ca. 3	21	45 / 34	13,9
0243109	3,0	74 - 220	321	324	249,0	85,0	min. 31,0	ca. 3	27	57 / 44	23,5
0243112	5,0	90 - 220	354	373	296,6	100,0	min. 39,5	ca. 3	28	63 / 52	40,0

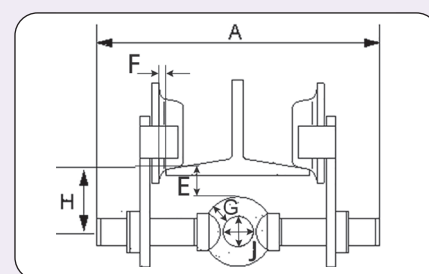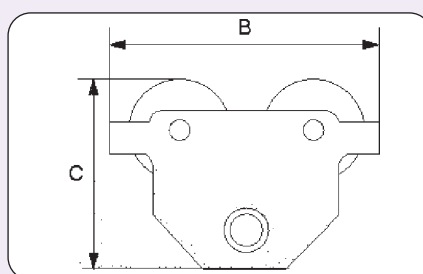



Løpekatt, kjettingdrevet - Ambition Industry MK 2

Geared trolley - Ambition Industry MK 2

Ambition Industry løpekatt MK 2 er lett å justere til korrekt bredde og er dessuten svært enkel i bruk. Som standard leveres håndkjetting med 3 meters arbeidslengde, men andre kjettinglengder kan leveres på forespørsel. I henhold til NS-EN 13157.



Artikkel-nummer	WLL ved SF 4:1 tonn	Bjelke-bredde mm	A mm	B mm	C mm	H mm	E mm	F mm	G mm	J høyde/bredde mm	Vekt kg
0243120	0,5	50 - 220	352,5	198	158,0	64,5	min. 38,0	ca. 3	16	27 / 24	9,0
0243123	1,0	58 - 220	353,5	238	183,0	66,0	min. 31,0	ca. 3	18	32 / 30	12,6
0243126	2,0	66 - 220	361,0	277	208,0	75,0	min. 31,0	ca. 3	21	45 / 34	18,5
0243129	3,0	74 - 220	406,5	324	249,0	85,0	min. 31,0	ca. 3	27	57 / 44	28,0
0243132	5,0	90 - 220	434,5	373	296,5	100,0	min. 39,5	ca. 3	28	63 / 52	45,0

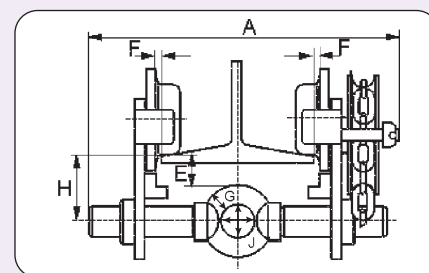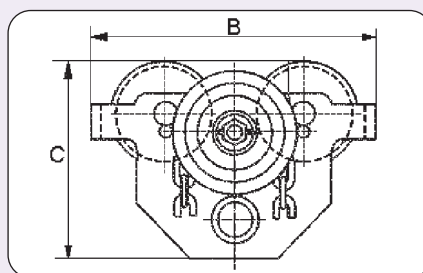

Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Wiretalje - Tiger TRPA

Steel wire rope hoist - Tiger TRPA

En god og effektiv wiretalje for løft, trekk og sikring av last.

Produktstandard: NS EN 13157.



Artikkel-nummer	WLL ved SF 4:1 tonn	Maks. tillatt trekk tonn	Ca. kraftbruk ved WLL kg	Ca. inntrekk pr. drag mm	Wirediameter mm	Vekt uten wire kg
0150509	0,8	1,2	35	52	8,3	6
0150517	1,6	2,4	41	55	11	11
0150533	3,2	4,8	45	28	16	22
0150555	5,4	8,0	76	30	20	59

Ekstra wire for Tiger TRPA wire talje

Spare wire for Tiger TRPA steel wire rope hoist

Artikkel-nummer	Wire diamenten mm	WLL tonn	Lengde meter
0150570	8,3	0,8	20
0150571	11,0	1,6	20
0150573	16,0	3,2	20
0150575	20,0	5,4	20

Kan også leveres i andre lengder, ta kontakt med vårt salgskontor for ønsket lengde

Wiretalje - Pulley-man

Multipurpose portable steel wire hoist - Pulley-man

Ved hjelp av en batteridrevet eller elektrisk drevet drill, kan Pulley-man være et fantastisk godt hjelpemiddel i mange situasjoner.

Avhengig av drillens styrke, kan taljen ved bruk av blokken (0151010) som kan kjøpes separat, få en løftekapasitet helt opp til 0,6 tonn. I rett strekk, og uten bruk av blokken, oppnås en løftekapasitet på 0,3 tonn. Taljen leveres som standard med 12 meter wire, men kan leveres med den wirelengden du måtte ønske.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk.



Artikkel-nummer	WLL ved SF 5:1 tonn	Standard wirelengde meter	Vekt kg
0151000	0,3 / 0,6	12	3,5
0151010	0,3 / 0,6	12	3,5

Deler til wiretalje - Pulley-man

Spare parts for multipurpose portable steel wire hoist - Pulley-man

Artikkel-nummer	Beskrivelse	Salgsenhet
0151050	Wire ferdig låst 12 meter	Stk
0151055	Wire 4,76 mm	Meter
0151060	Krokleppe	Stk
0151065	Krok komplett	Stk

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Snekkevinsj - Gebuwin WW250, 500, 1000 og 1500


Wormgear winch - Gebuwin WW250, 500, 1000 and 1500

En svært robust og sikker snekkevinsj, produsert i henhold til DIN 15020 og VBG 8/2003. Lengden på sveiven kan justeres mellom 250 mm og 350 mm. Vinsjen lagerføres med enkel trommel og i silkegrå utførelse (RAL 7044), men kan på forespørsel leveres med galvanisert ramme, to tromler og med utsparring for wire i trommel. For montering, bruk fire stk 8.8 bolter i M12.



Artikkel-nummer	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	H mm	J mm	K mm
0147010	WW250	238	145	100	192	107	105	48	14
0147020	WW500	269	160	115	223	108	135	70	14
0147030	WW1000	302	195	141	254	109	162	102	17
0147040	WW1500	302	250	178	254	109	162	102	17
Artikkel-nummer	Modell	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	R mm	S mm	Vekt kg
0147010	WW250	160	191	15	365	280	171	132	10
0147020	WW500	190	221	15	393	325	193	132	16
0147030	WW1000	240	266	15	440	350	263	132	22
0147040	WW1500	240	278	15	451	350	306	132	24

Tekniske spesifikasjoner		WW250	WW500	WW1000	WW1500
Kapasitet innerste lag	kg	250	500	1000	1500
Kapasitet ytterste lag	kg	92	224	527	846
Moment på sveiv, innerste lag	daN	6	10	13	14
Lengde pr. omdreining, innerste lag	mm	17	20	13	9
Wirekapasitet trommel	m	104	78	63	41
Wirediameter ihht DIN 15020	mm	4	6	8	10
Min. bruddstyrke wire	kN	7,5	15	30	45

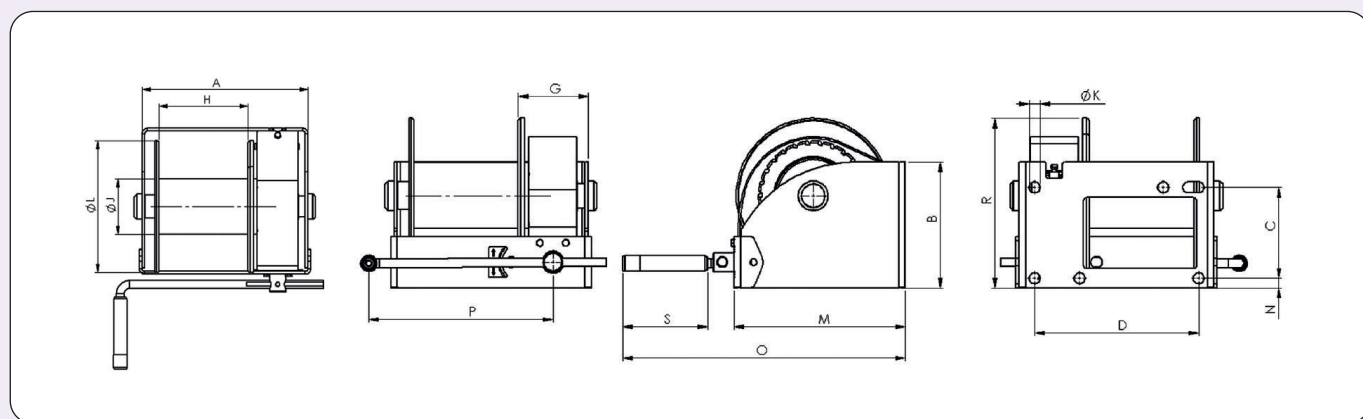

Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Snekkevinsj - Gebuwin WW250, 500, 1000 og 1500

Wormgear winch - Gebuwin WW250, 500, 1000 and 1500


En svært robust og sikker snekkevinsj, produsert i henhold til DIN 15020 og VBG 8/2003. Lengden på sveiven kan justeres mellom 250 mm og 350 mm. Vinsjen lagerføres med enkel trommel og i silkegrå utførelse (RAL 7044), men kan på forespørsel leveres med galvanisert ramme, to tromler og med utsparring for wire i trommel.

For montering, bruk fire stk 8.8 bolter i M12.



Artikkel-nummer	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	H mm	J mm	K mm
0147010	WW250	238	145	100	192	107	105	48	14
0147020	WW500	269	160	115	223	108	135	70	14
0147030	WW1000	302	195	141	254	109	162	102	17
0147040	WW1500	302	250	178	254	109	162	102	17
Artikkel-nummer	Modell	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	R mm	S mm	Vekt kg
0147010	WW250	160	191	15	365	280	171	132	10
0147020	WW500	190	221	15	393	325	193	132	16
0147030	WW1000	240	266	15	440	350	263	132	22
0147040	WW1500	240	278	15	451	350	306	132	24

Tekniske spesifikasjoner		WW250	WW500	WW1000	WW1500
Kapasitet innerste lag	kg	250	500	1000	1500
Kapasitet ytterste lag	kg	92	224	527	846
Moment på sveiv, innerste lag	daN	6	10	13	14
Lengde pr. omdreining, innerste lag	mm	17	20	13	9
Wirekapasitet trommel	m	104	78	63	41
Wirediameter ihht DIN 15020	mm	4	6	8	10
Min. bruddstyrke wire	kN	7,5	15	30	45

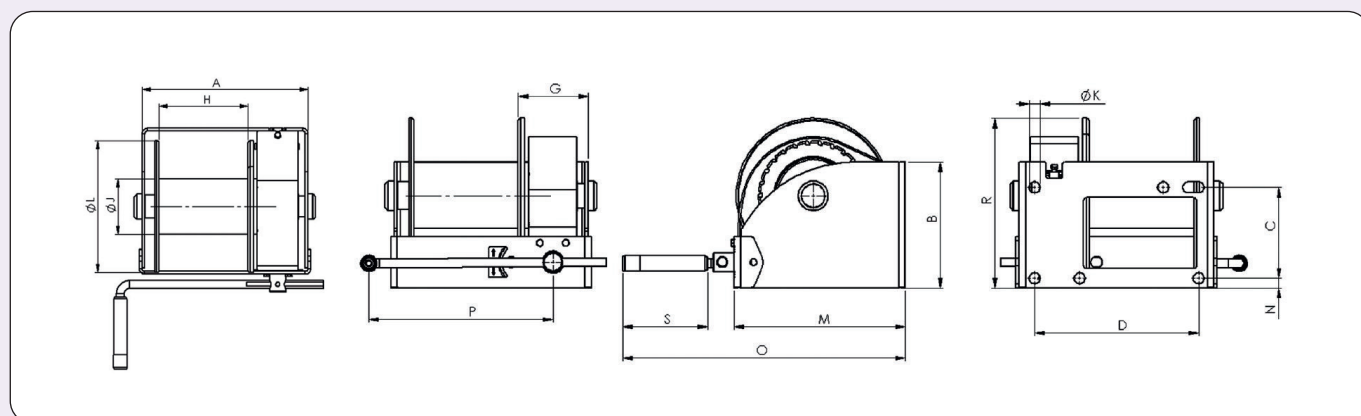

Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Snekkevinsj - Gebuwin WW2000, 3000, 4000 og 5000


Wormgear winch - Gebuwin WW2000, 3000, 4000 and 5000

En svært robust og sikker snekkevinsj med mulighet for to hastigheter, produsert i henhold til DIN 15020 og VBG 8/2003. Lengden på sveiven kan justeres mellom 250 mm og 380 mm. Vinsjen lagerføres med enkel trommel og i silkegrå utførelse (RAL 7044), men kan på forespørsel leveres med galvanisert ramme, to tromler og med utsparring for wire i trommel. For montering, bruk fire stk 8.8 bolter i M20.



Artikkel-nummer	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	H mm	J mm	K mm
0148010	WW2000	410	310	196	360	137	177	133	25
0148020	WW3000	436	380	251	386	137	203	168	25
0148030	WW4000	436	380	251	386	137	203	168	25
	WW5000	436	467	316	386	137	200	219	25
Artikkel-nummer	Modell	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	R mm	S mm	Vekt kg
0148010	WW2000	312	372	57	705	380	434	220	60
0148020	WW3000	375	480	65	813	380	536	220	78
0148030	WW4000	375	480	65	813	380	536	220	80
0148040	WW5000	437	515	75	847	380	618	220	117

Tekniske spesifikasjoner		WW2000	WW3000	WW4000	WW5000
Kapasitet innerste lag	kg	2000	3000	4000	5000
Kapasitet ytterste lag	kg	1035	1667	2282	3276
Moment på sveiv, innerste lag	daN	24 (11)	31 (14)	30 (13)	73 (14)
Lengde pr. omdreining, innerste lag	mm	12 (5)	11 (5)	11 (2)	13 (3)
Wirekapasitet trommel	m	60,5	68	53	43
Wirediameter ihht DIN 15020	mm	12 (5)	14	16	18
Min. bruddstyrke wire	kN	60	90	120	150

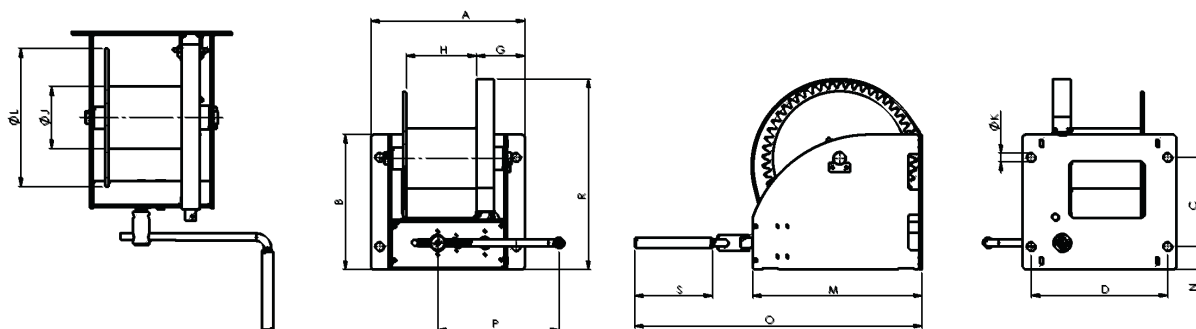

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Snekkevinsj - Gebuwin WW2000, 3000, 4000 og 5000


Wormgear winch - Gebuwin WW2000, 3000, 4000 and 5000

En svært robust og sikker snekkevinsj med mulighet for to hastigheter, produsert i henhold til DIN 15020 og VBG 8/2003. Lengden på sveiven kan justeres mellom 250 mm og 380 mm. Vinsjen lagerføres med enkel trommel og i silkegrå utførelse (RAL 7044), men kan på forespørsel leveres med galvanisert ramme, to tromler og med utsparring for wire i trommel. For montering, bruk fire stk 8.8 bolter i M20.



Artikkel-nummer	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	H mm	J mm	K mm
0148010	WW2000	410	310	196	360	137	177	133	25
0148020	WW3000	436	380	251	386	137	203	168	25
0148030	WW4000	436	380	251	386	137	203	168	25
	WW5000	436	467	316	386	137	200	219	25
Artikkel-nummer	Modell	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	R mm	S mm	Vekt kg
0148010	WW2000	312	372	57	705	380	434	220	60
0148020	WW3000	375	480	65	813	380	536	220	78
0148030	WW4000	375	480	65	813	380	536	220	80
0148040	WW5000	437	515	75	847	380	618	220	117

Tekniske spesifikasjoner		WW2000	WW3000	WW4000	WW5000
Kapasitet innerste lag	kg	2000	3000	4000	5000
Kapasitet ytterste lag	kg	1035	1667	2282	3276
Moment på sveiv, innerste lag	daN	24 (11)	31 (14)	30 (13)	73 (14)
Lengde pr. omdreining, innerste lag	mm	12 (5)	11 (5)	11 (2)	13 (3)
Wirekapasitet trommel	m	60,5	68	53	43
Wirediameter ihht DIN 15020	mm	12 (5)	14	16	18
Min. bruddstyrke wire	kN	60	90	120	150

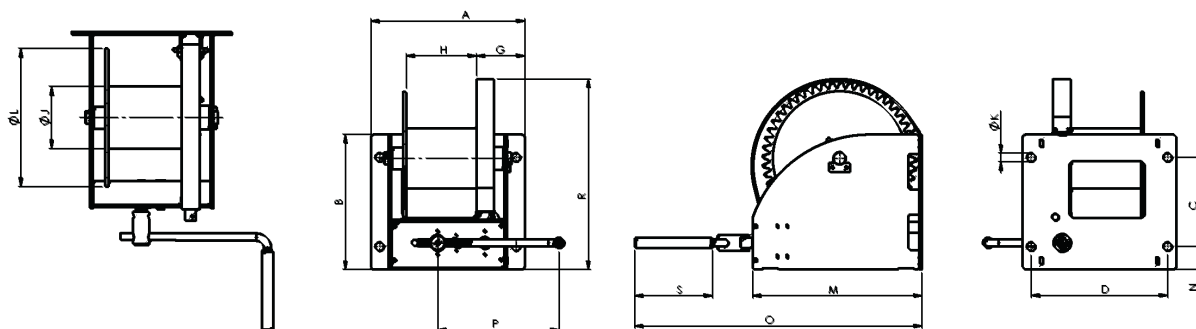

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Tannhjulvinsj - Tiger BHW og BHW-OCF Forsinket

Spurgear winch - Tiger BHW and BHW-OCF

Corrosion protected

Enkle og gode vinsjer som kan leveres med wire og krok om ønskelig.

I henhold til NS-EN 13157.


NB! Vær oppmerksom på at tabellen inneholder to ulike modeller.



Artikkel-nummer BHW	Artikkel-nummer BHW-OCF	Modell	Kapasitet Første lag kg	Utteksling	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
0148400*	0148430**	0800	360	4,1:1	190	138	85,0	160	160
0148402*	0148432**	1200	550	4,1:1	190	138	85,0	160	210
0148404*	0148434**	1800	800	5:1	295	240	120,0	217	320
0148406*	0148436**	2600	1180	10:1	245	187	106,5	204	320
Artikkel-nummer BHW	Artikkel-nummer BHW-OCF	Modell	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	Kapasitet trommel/wire-diameter	Nettovekt kg
0148400*	0148430**	0800	275	108	55	ø 40	88	36 meter / ø 4,0	3,0
0148402*	0148432**	1200	275	108	52	ø 50	88	23 meter / ø 4,8	3,3
0148404*	0148434**	1800	300	108	65	ø 82	127	24 meter / ø 6,4	8,0
0148406*	0148436**	2600	285	108	60	ø 70	107	18 meter / ø 8,0	10,3

* Modell BHW med gullakkert overflate.

** Modell BHW-OCF i forsinket stål.

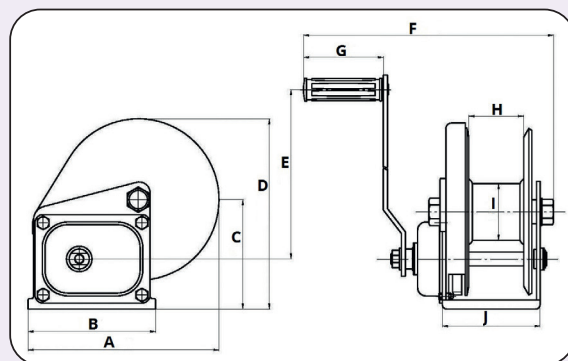

Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Tannhjulvinsj - Gebuwin TL

Spurgear winch - Gebuwin TL

Driftssikker og robust tannhjulvinsj med mulighet for wireutgang både til høyre, over og til venstre. På TL 150 kan wiren også gå ut på undersiden. Sveiven kan justeres i lengder mellom 250 mm og 350 mm. Vinsjen lagerføres i silkegrå (RAL 7044), men kan på forespørsel også leveres i galvanisert utførelse.



Artikkelnummer		0149010	0149020	0149030	0149040	0149050
Tekniske spesifikasjoner / Modell		TL150	TL300	TL600	TL1000	TL1500
Kapasitet innerste lag	kg	150	300	600	1000	1500
Kapasitet ytterste lag	kg	67	172	336	614	927
Moment på sveiv, innerste lag	daN	11	6	10	11	12
Lengde pr. omdreining, innerste lag	mm	122	32	28	20	14
Wirekapasitet trommel	m	13	35	12	33	21
Wirediameter ihht DIN 15020	mm	4	4	6	8	10
Min. bruddstyrke wire	kN	4,5	9	18	30	45
Vekt	kg	8	10	11	27	27,5
For montering, bruk fire stk 8.8 bolter i		M8	M8	M8	M12	M12

For måltegninger se vår nettside eller kontakt salgskontoret.