

**Plateklyper og
bjelkeklammer**

Lifting clamps and beam clamps



Plateklyper og bjelkeklemmer

Lifting clamps and beam clamps

Gjennom en periode på over 40 år har IP-plateklyper vært regnet som Europas, og kanskje verdens beste. Tett samarbeid med fremtredende og krevende industri-bedrifter verden over har gjort produsenten kjent for sin evne til å levere produkter i takt med nye behov i markedet. Et slikt innovativt fokus kommer også deg som kunde til gode i form av produkter som tilfreds-stiller akkurat dine krav. Det er vårt håp at du blant annet vil verdsette brukervennligheten, den lave vekten og den generelt gode kvaliteten som kjennetegner IP-produktene.

Utvalg

Vi har et godt utvalg av IP-plateklyper på lager til enhver tid. På siste side i kapittelet vil du finne en oversikt som viser produkter vi ikke nødvendigvis lagerfører, men som kan leveres i løpet av kort tid, avhengig av etterspørsel og produksjonskapasitet. På forespørsel kan produsenten i mange tilfeller også designe unike klyper og klemmer for deg og ditt behov, avhengig av mengde, bruksområde og fremtidige markedsmuligheter.



Fatkløpe IPVK fra Inter Product.

På tilsvarende måte som IP, har også Eagle Clamp opparbeidet seg en svært sterk posisjon i markedet. Skruklypene er svært fleksible, og den gjennomprøvde kvaliteten gjør produktene meget godt egnet i krevende miljøer, for eksempel offshore.

Etter at vi overtok agenturet i Norge for Tiger løfteprodukter, har bjelkeklemmene deres fått en stadig sterkere posisjon i markedet. Med over 50 års produksjonserfaring i ryggen kan vi trygt anbefale disse produktene, som fremhever seg både med hensyn til bredde i utvalg og prismessig konkurransedyktighet.

Utover de produktene du finner i dette kapittelet, kan vi levere en rekke andre produkttyper og merker. Ta gjerne kontakt med vår salgsavdeling for mer informasjon.

Sikkerhet

Bruk av plateklyper og bjelkeklemmer kan medføre fare for brukere og andre som er involvert i en løfteoperasjon. Arbeidsgiver er ansvarlig for at bruker har tilfredsstillende opplæring og at det er foretatt en risikovurdering av bruken når dette er relevant. Legg spesielt merke til at det vanligvis opereres med en minimumslast for plateklyper. Les bruksanvisningen nøye før bruk, og husk at alt løfteutstyr skal kontrolleres av sakkyndig virksomhet minimum hver 12. måned.

Dokumentasjon

Alt løfteutstyr blir levert med dokumentasjon som beskrevet i introduksjonssidene til kapittel 1, Ståltau og tilbehør.



En BCU universal bjelkeklemme fra Tiger gir deg uante muligheter. Klemmen kan brukes til løft, trekk eller som forankringspunkt og har full kapasitet i alle retninger og vinkler samtidig som den passer svært mange bjelketyper.



Plateklyper og bjelkeklemmer

Lifting clamps and beam clamps

Bjelkeklemme - Tiger BC



Beam clamp - Tiger BC

Tiger bjelkeklemme BC er designet for vertikal belastning. Kan brukes mellom -50°C og +50°C uten tap av styrkeegenskaper.

I henhold til NS-EN 13155:2003+A2:2009 og AS4991.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 5:1 tonn	Kjeve- åpning A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	øJ mm	Vekt kg
0241032	BC-0100	1	72 - 210	182 - 328	77	26	190	144 - 117	52 - 38	20	3,5
0241034	BC-0200	2	75 - 210	182 - 328	85	26	190	144 - 117	52 - 38	20	4,5
0241036	BC-0300	3	73 - 305	214 - 460	107	35	240	224 - 179	58 - 40	22	8,0
0241038	BC-0500	5	73 - 305	214 - 460	121	35	240	224 - 175	58 - 40	28	10,0
0241040	BC-1000	10	90 - 330	289 - 496	135	36	277	231 - 182	75 - 58	38	24,0

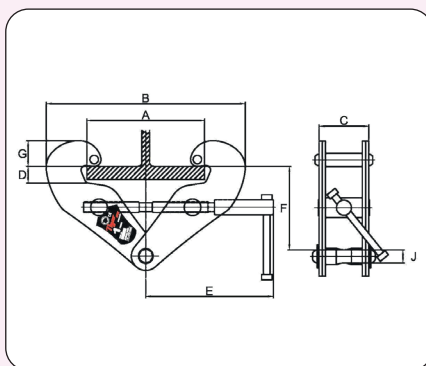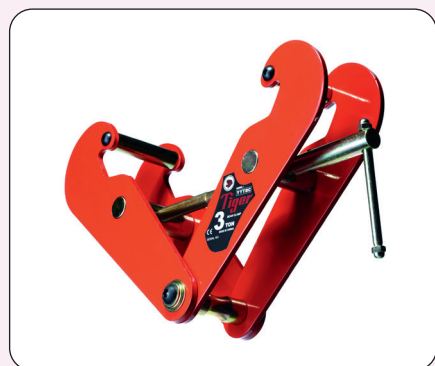

Plateklyper og bjelkeklammer

Lifting clamps and beam clamps

Bjelkeklamme - Tiger BCF

Beam clamp - Tiger BCF






Tiger bjelkeklamme BCF kan brukes mellom -50°C og +50°C uten tap av styrkeegenskaper.

I henhold til NS-EN 13155:2003+A2:2009 og AS4991.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Artikkel-nummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	Kjeve- åpning A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	øJ mm	K mm	L mm	T* mm	Vekt kg
0241012	BCF-0100	1	75 - 195	206 - 321	105	20	190	300 - 266	16	21	80	84	6	5,5
0241014	BCF-0200	2	75 - 195	206 - 321	105	20	190	311 - 276	18	21	88	95	8	6,5
0241016	BCF-0300	3	100 - 350	223 - 476	140	25	270	418 - 344	22	27	110	105	10	12,0
0241018	BCF-030S	3	75 - 190	216 - 325	140	20	190	310 - 271	22	27	110	105	10	9,5
0241020	BCF-0500	5	100 - 310	223 - 438	140	25	286	424 - 368	27	27	124	111	12	14,5
0241022	BCF-050S	5	75 - 190	216 - 325	140	20	190	315 - 276	27	27	124	111	12	11,0
0241024	BCF-1000	10	120 - 350	282 - 511	210	30	314	460 - 389	32	37	83	120	16	26,5
0241026	BCF-1500	15	203 - 457	463 - 742	250	36	416	644 - 558	38	43,5	99	146	20	76,0
0241028	BCF-2000	20	203 - 457	471 - 766	300	50	416	697 - 609	45	49	126	179	410	100
0241030	BCF-3000	30	203 - 457	483 - 800	390	63	416	742 - 648	50	57	138	197	416	152

* T = tykkelse på sideplater.

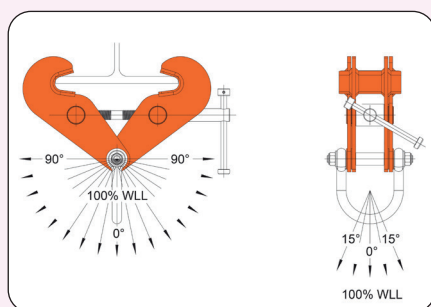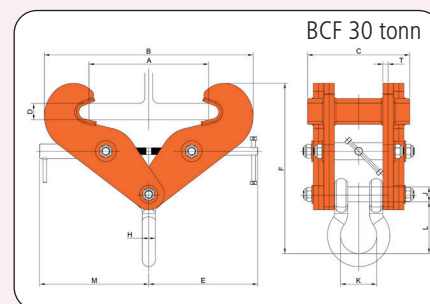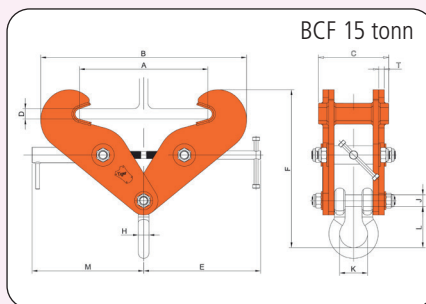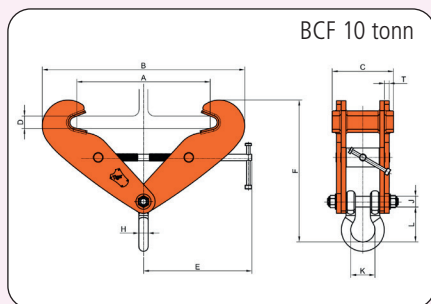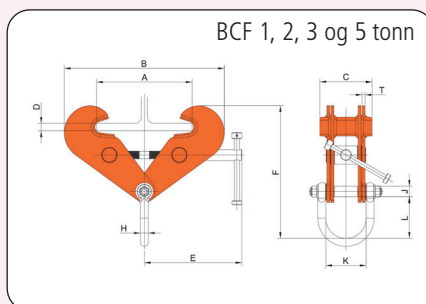

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Plateklyper og bjelkeklemmer

Lifting clamps and beam clamps

Bjelkeklemme - Tiger BCU

Beam clamp - Tiger BCU

Tiger bjelkeklemme BCU er designet både for horisontal og vertikal belastning.


Den må ikke brukes i åpen posisjon eller som plateklype.

Kan brukes mellom -50°C og +50°C uten tap av styrkeegenskaper.

I henhold til NS-EN 13155 og ASME B30.20.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Artikkel-nummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	Vekt kg
0241062	BCU-0300	3	387	60	63	63	32	235	100	25,5	28	20	125 - 204	15,5
0241066	BCU-0500	5	524	70	72	72	32	268	120	25,5	36	44	125 - 305	27,0
0241068	BCU-1000	10	524	70	82	82	32	278	120	25,5	38	51,5	125 - 305	31,0

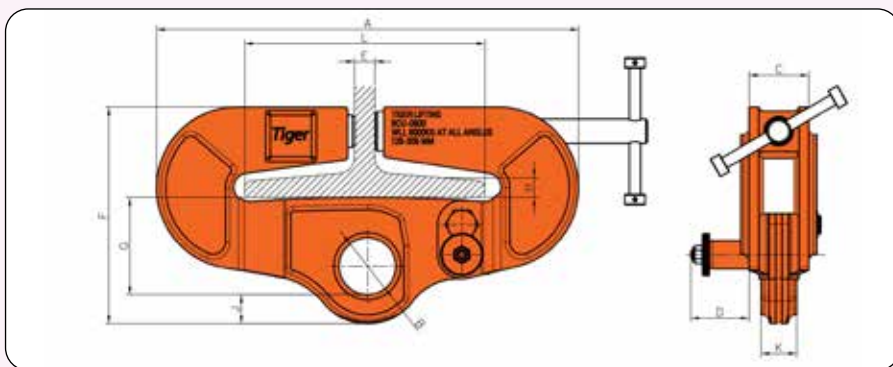



Justerbar bjelkeklemme - Tiger BCA

Adjustable angle beam clamp - Tiger BCA

Justerbar bjelkeklemme for bruk på vinkeljern. I henhold til NS-EN 13155:2003+A2:2009 og AS4991. Kan brukes mellom -50°C og +50°C uten tap av styrkeegenskaper.

NB! Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk!

Artikkel-nummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	Kjeve-åpning K mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	J mm	Vekt kg
0241080	BCA-0100	1	38 - 101	6	76,5	81	83	206	15,0	258	16	5,5
0241082	BCA-0300	3	101 - 203	10	106,5	112	104	343	25,4	490	22	23,5

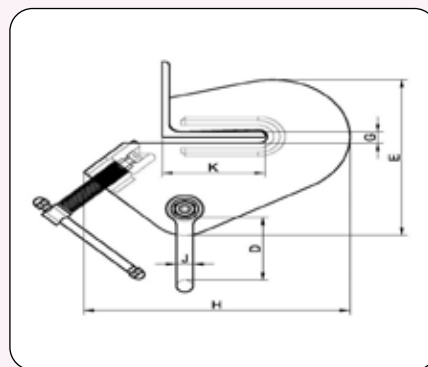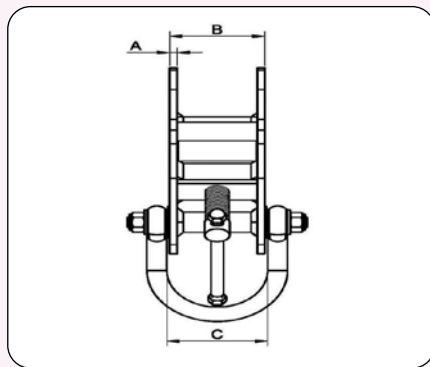

Plateklyper og bjelkeklemmer

Lifting clamps and beam clamps






Bjelkeklemme- IPTK og IPTKW

Beam clamp - IPTK and IPTKW

Allsidige bjelkeklemme for løft og sikring av last. WLL garanteres opp til 15° fra klemmens senterlinje. For korrekt bruk, se figurene under.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Artikkel-nummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	Kjeveåpning A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	K mm	Vekt kg
2003210	IPTK	2,0	75 - 190	A+ 80	125	75	-	25	20	6,0
2003220	IPTK	3,0	75 - 190	A+ 80	125	75	-	25	20	6,5
2003230	IPTK	4,0	150 - 280	A+100	125	75	-	35	20	8,5
2003240	IPTK	5,0	120 - 350	A+195	125	75	-	43	20	11,0
2003110	IPTKW	2,0	75 - 190	A+ 80	125	-	28	25	-	4,0
2003120	IPTKW	3,0	75 - 190	A+ 80	125	-	28	25	-	4,5
2003125	IPTKW	4,0	150 - 280	A+100	125	-	33	35	-	6,3
2003130	IPTKW	5,0	120 - 350	A+195	125	-	33	43	-	8,8

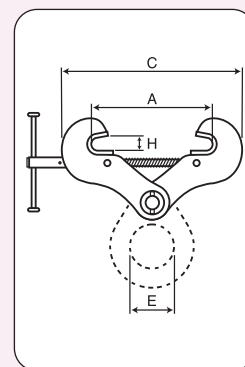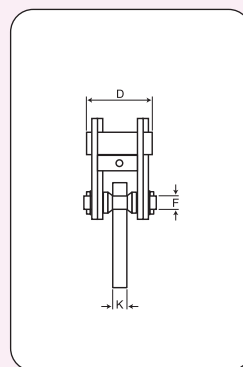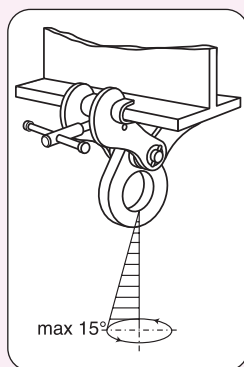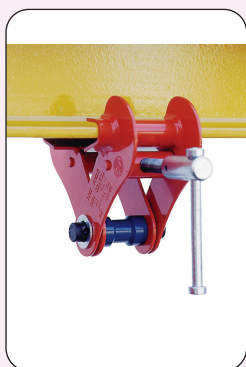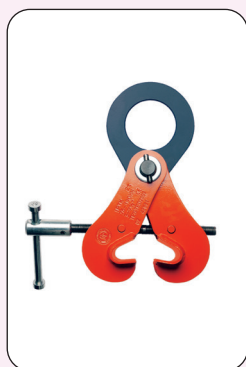





Bjelkeklype - IPSTARTEC11

Lifting- and tilting clamp for beams - IPSTARTEC11

IPSTARTEC11 er spesielt utviklet for trygg og kontrollert tilting, løft og transport av H-bjelker og I-bjelker. For korrekt bruk, se figurene under.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Artikkel-nummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	Kjeveåpning A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Vekt kg
2001310	IPSTARTEC11	1,5	6 - 12	140	39	575	110	81	129	54	126	16	6,6
2001320	IPSTARTEC11	2,5	6 - 20	210	55	725	135	115	182	74	140	18	14,5

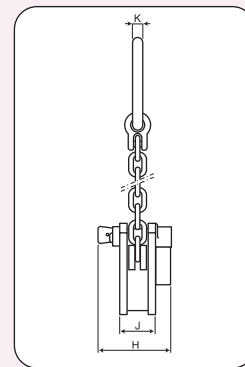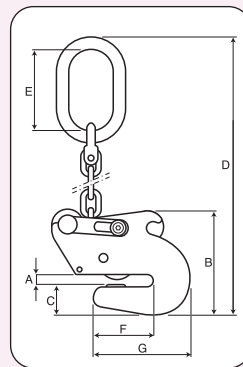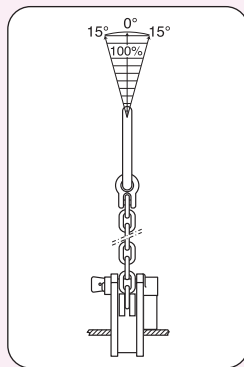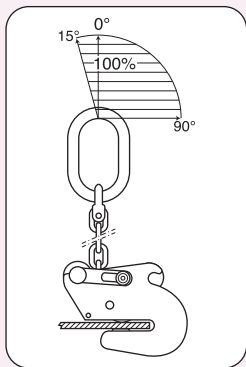

Plateklyper og bjelkeklemmer

Lifting clamps and beam clamps





Plateklype - IPU10 og IPU10/J

Universal vertical lifting clamp - IPU10 and IPU10/J

En fleksibel plateklype for løft, 180° vending og vertikal forflytning av stålplater og konstruksjoner. IPU10 er utstyrt med en enhet som kan låse klypen i både åpen og lukket posisjon. Klypen har også et hengslet løfteøye som gjør det mulig for brukeren å løfte og plassere lasten fra forskjellige vinkler. Større plateklyper produseres på forespørsel. For korrekt bruk, se figurene under.

NB! Vær oppmerksom på at klypenes minimumslast er avhengig av stålqualitet. Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Artikkel-nummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	Kjeveåpning A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Vekt kg
2000405	IPU10	0,5	0 - 16	44	128	228	40	115	41	28	-	11	1,9
2000410	IPU10	1,0	0 - 20	45	139	222	40	126	41	38	-	11	2,4
2000420	IPU10	2,0	0 - 35	78	201	372	70	190	61	55	-	16	8,5
2000430	IPU10	3,0	0 - 40	100	253	445	75	225	78	60	-	20	14,8
2000440	IPU10	4,5	0 - 40	100	253	445	75	232	82	65	-	20	16,0
2000450	IPU10	6,0	0 - 50	126	302	525	80	292	84	95	44	20	24,0
2000455	IPU10/J	6,0	50 - 100	126	302	525	80	342	84	95	44	20	30,5
2000460	IPU10	9,0	0 - 50	126	325	557	80	310	92	105	44	20	29,5
2000465	IPU10/J	9,0	50 - 100	126	325	562	80	360	92	105	44	20	30,5
2000470	IPU10	12,0	0 - 54	160	391	623	80	331	117	137	41	25	57,0
2000475	IPU10/J	12,0	54 - 108	178	439	673	80	415	117	137	41	25	59,0
2000480	IPU10	16,0	5 - 64	178	465	734	88	397	119	153	45	25	72,0
2000485	IPU10/J	16,0	64 - 128	208	521	790	88	472	119	161	45	25	85,0
2000490	IPU10	22,5	5 - 80	222	554	855	110	470	136	186	49	25	127,0
2000495	IPU10/J	22,5	80 - 155	253	628	930	110	575	136	196	49	25	130,0
2000500	IPU10	30,0	5 - 80	222	545	860	110	470	152	186	54	30	153,0
2000505	IPU10/J	30,0	80 - 155	250	620	935	110	565	152	196	54	30	165,0

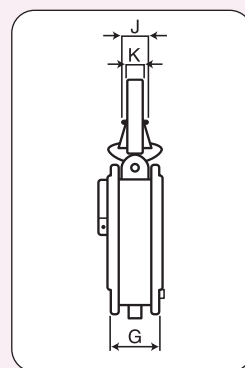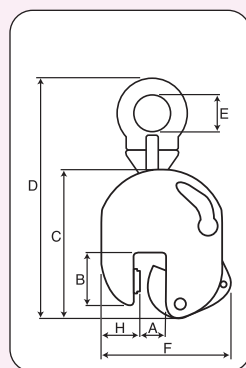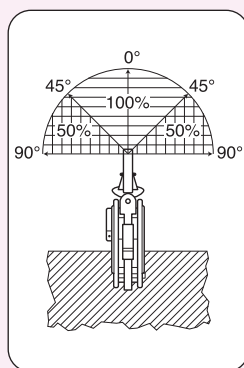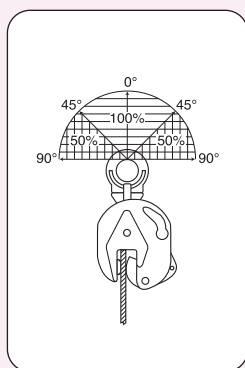

Plateklyper og bjelkeklammer

Lifting clamps and beam clamps

Plateklype - IP10 og IP10/J

Basic vertical lifting clamp - IP10 and IP10/J



En god plateklype for løft, 180° vending og vertikal forflytning av stålplater og konstruksjoner. IP10 er utstyrt med en enhet som muliggjør låsing av klypen i både åpen og lukket posisjon. Større plateklyper produseres på forespørsel. For korrekt bruk, se figurene til høyre.

NB! Vær oppmerksom på at klypenes minimumslast er avhengig av stålqualitet.

Les bruksanvisningen nøye før bruk!



Artikkel-nummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	Kjeveåpning A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Vekt kg
2000105	IP10	0,5	0 - 16	44	128	207	30	115	41	28	-	10	1,8
2000110	IP10	1,0	0 - 20	45	139	215	30	126	41	38	-	10	2,2
2000120	IP10	2,0	0 - 35	78	201	336	70	190	61	55	-	16	7,6
2000130	IP10	3,0	0 - 40	100	253	436	75	225	78	60	-	20	13,8
2000135	IP10	4,5	0 - 40	100	253	436	75	232	82	65	-	20	15,0
2000140	IP10	6,0	0 - 50	126	302	515	80	292	84	95	40	20	23,5
2000145	IP10/J	6,0	50 - 100	126	302	515	80	342	84	95	40	20	28,5
2000150	IP10	9,0	0 - 50	126	325	550	80	310	92	105	44	25	27,5
2000155	IP10/J	9,0	50 - 100	126	325	555	80	360	92	105	44	25	28,5
2000160	IP10	12,0	0 - 54	160	391	580	80	331	117	137	41	25	49,0
2000165	IP10/J	12,0	54 - 108	178	439	630	80	415	117	137	41	25	58,0
2000170	IP10	16,0	5 - 64	178	465	690	88	397	119	153	49	25	68,0
2000175	IP10/J	16,0	64 - 128	208	521	746	88	472	119	151	49	25	90,0
2000180	IP10	22,5	5 - 80	222	554	800	110	470	136	186	49	25	108,0
2000185	IP10/J	22,5	80 - 155	253	628	880	110	575	136	196	49	25	110,0
2000190	IP10	30,0	5 - 80	222	545	800	110	470	152	186	54	30	148,0
2000195	IP10/J	30,0	80 - 155	250	620	880	110	565	152	196	54	30	152,0

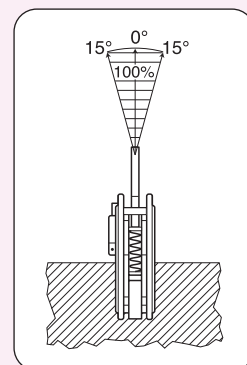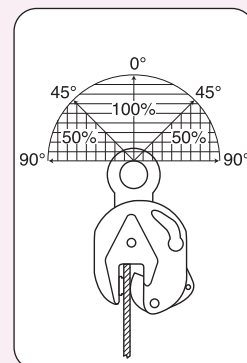

Plateklype for rustfritt stål - IPU10/S og IP10/S



Vertical lifting clamps for stainless steel - IPU10/S and IP10/S

Fleksibel plateklype for løft, 180° vending og vertikal forflytning av rustfrie stålplater, bjelker og seksjoner. Klypene er utstyrt med rustfrie kontaktflater for å unngå korrosjon, og med en enhet som kan låse dem i både åpen og lukket posisjon. I motsetning til IP10/S, har IPU10/S et hengslet løfteøye som gjør det mulig for brukeren å løfte og plassere lasten fra forskjellige vinkler. Større plateklyper produseres på forespørsel. For korrekt bruk, se figurene til høyre.

NB! Vær oppmerksom på at klypenes minimumslast er avhengig av stålqualitet.

Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Artikkel-nummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	Kjeveåpning A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	Vekt kg
2000805	IPU10/S	0,5	0 - 16	44	128	228	40	115	41	28	11	1,9
2000810	IPU10/S	1,0	0 - 20	45	139	222	40	126	41	38	11	2,1
2000820	IPU10/S	2,0	0 - 35	78	201	372	70	190	61	55	16	7,6
2000830	IPU10/S	3,0	0 - 40	100	253	445	75	225	78	60	20	14,8
2000840	IPU10/S	4,5	0 - 40	100	253	445	75	232	82	65	20	16,0
2000855	IP10/S	0,5	0 - 16	44	128	207	30	115	41	28	10	1,8
2000860	IP10/S	1,0	0 - 20	45	139	215	30	126	41	38	10	2,0
2000865	IP10/S	2,0	0 - 35	78	201	336	70	190	61	55	16	6,8
2000870	IP10/S	3,0	0 - 40	100	253	436	75	225	78	60	20	13,8
2000875	IP10/S	4,5	0 - 40	100	253	436	75	232	82	65	20	15,0

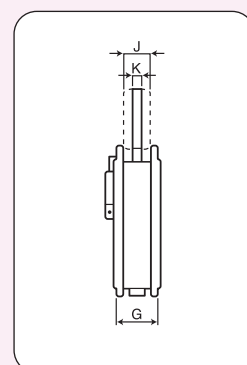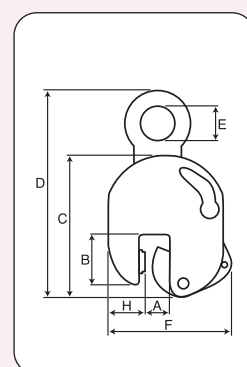

Plateklyper og bjelkeklemmer

Lifting clamps and beam clamps






Plateklype for veldig hardt materiale - IPU10/H og IP10/H

Vertical safety lifting clamps for very hard materials - IPU10/H and IP10/H

Fleksibel plateklype for løft, 180° vending og vertikal forflytning av stålplater og seksjoner med svært harde overflater, opp til 47Rc (450HB). Klypene er utstyrt med en enhet som kan låse dem i både åpen og lukket posisjon. IPU10/H har et hengslet løfteøye som gjør det mulig for brukeren å løfte og plassere lasten fra forskjellig vinkler. IP10/H har fast løfteøye. Større plateklyper produseres på forespørsel. For korrekt bruk, se figurene under.

NB! Vær oppmerksom på klypenes minimumslast. Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Artikkel-nummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	Kjeveåpning A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	Vekt kg
2000905	IPU10/H	0,5	0 - 16	44	128	228	40	115	41	28	11	1,9
2000910	IPU10/H	1,0	0 - 35	78	201	372	70	190	61	55	16	7,6
2000920	IPU10/H	2,0	0 - 40	100	253	445	75	225	78	60	20	14,8
2000930	IPU10/H	3,0	0 - 40	100	253	445	75	232	82	65	20	16,0
2000955	IP10/H	0,5	0 - 16	44	128	207	30	115	41	28	10	1,8
2000960	IP10/H	1,0	0 - 35	78	201	336	70	190	61	55	16	6,8
2000965	IP10/H	2,0	0 - 40	100	253	436	75	225	78	60	20	13,8
2000970	IP10/H	3,0	0 - 40	100	253	436	75	232	82	65	20	15,0

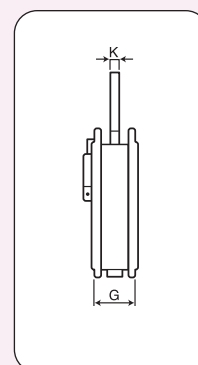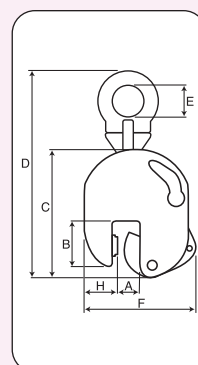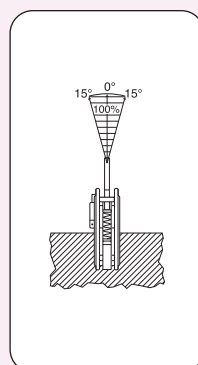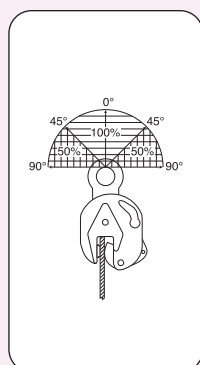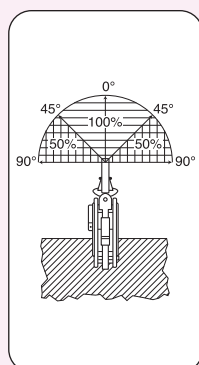

Plateklyper og bjelkeklammer

Lifting clamps and beam clamps





Plateklype med automatisk låsing - IPU10/A

Vertical lifting clamp, automatically locking- IPU10/A

IPU10/A låser seg automatisk umiddelbart etter at klypen er plassert i posisjon på en plate. På denne måten kan en oppnå sikre løft uten å måtte nå platen for hånd. For korrekt bruk, se figurene under.

NB! Vær oppmerksom på at klypens minimumslast er avhengig av stålqualität. Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Artikkel-nummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	Kjeveåpning A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	Vekt kg
2000710	IPU10/A	1,0	0 - 20	45	138	238	40	128	41	37	11	2,3
2000720	IPU10/A	2,0	0 - 35	78	201	378	70	200	61	72	16	8,9

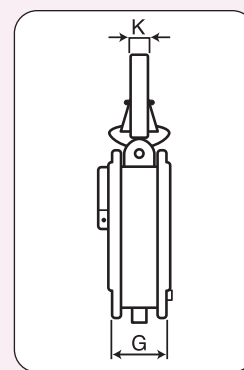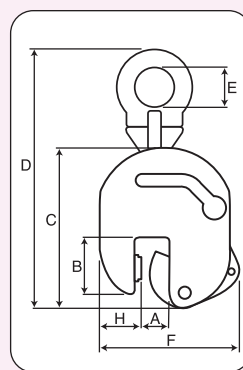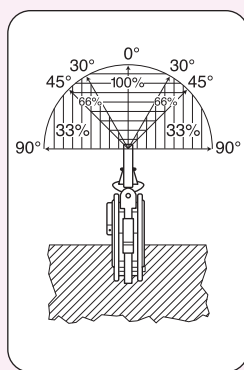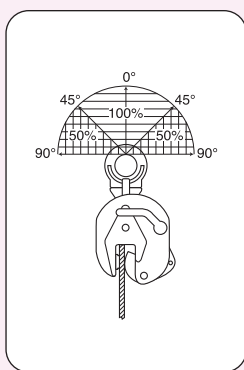





Plateklype, ripesikker - IPNM og IPNM/P

Vertical lifting clamps, non marring - IPNM and IPNM/P

IPNM er ment brukt når merker og skraper på plater, bjelker og konstruksjoner ikke er akseptabelt. Plateklypens kjeve er laget av et syntetisk materiale med en svært høy friksjonskoeffisient. Klypen kan brukes på gjenstander som har en svært jevn overflate, kompositt- og overflatebehandlede plater, eller plater med en svært hard og ugjenomtrengelig overflate. IPNM/P leveres med en beskyttelseshette. For korrekt bruk, se figurene under.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Artikkel-nummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	Kjeveåpning A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	Vekt kg
2001810	IPNM	0,5	0 - 10	74	149	205	40	128	60	38	11	2,7
2001820	IPNM	1,0	0 - 20	110	209	270	30	134	80	56	10	4,4
2001840	IPNM/P	0,5	0 - 10	82	157	213	40	145	68	48	11	2,8
2001850	IPNM/P	1,0	0 - 20	97	195	268	30	205	82	60	10	4,5

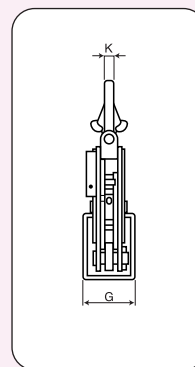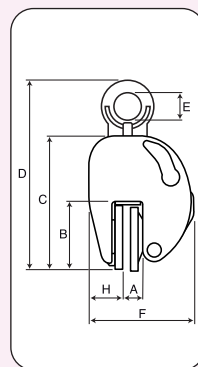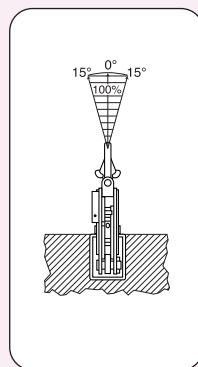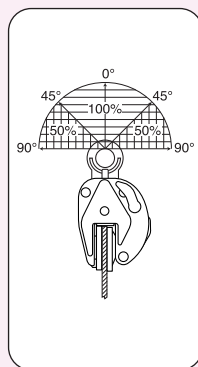

Plateklyper og bjelkeklemmer

Lifting clamps and beam clamps

Plateklype - IPH10 og IPH10/J





Horizontal lifting clamps - IPH10 and IPH10/J

Plateklype med fjær, magnet og håndtak. De er beregnet for horisontale løft og forflytninger av ikke-sviktende plater. I henhold til NS-EN 13155 og ASME B30.20.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Artikkelnummer	Modell	WLL pr. par SF 4:1 tonn	Kjeve-åpning A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Vekt kg
2001205	IPH10	0,5*	0 - 20	86	12	16	103	150	60	12	27	1,8
2001210	IPH10	1*	0 - 35	100	16	16	103	150	60	12	31	2,5
2001215	IPH10	2	0 - 60	117	16	22	109	256	110	20	40	5,5
2001220	IPH10	3	0 - 60	117	20	26	109	266	120	20	48	7,5
2001225	IPH10	4,5	0 - 60	132	25	30	104	280	130	20	48	10,5
2001230	IPH10	6	0 - 60	143	25	36	123	320	130	20	48	13,0
2001235	IPH10	9	0 - 60	157	30	43	133	330	140	25	62	18,5
2001240	IPH10	12	0 - 60	172	30	47	141	353	150	25	62	21,5
2001245	IPH10/J	3	60 - 120	177	20	26	109	266	120	20	48	9,0
2001250	IPH10/J	4,5	60 - 120	192	25	30	104	280	130	20	48	12,0
2001255	IPH10/J	6	60 - 120	203	25	36	123	320	130	20	48	15,0
2001260	IPH10/J	9	60 - 120	217	30	43	133	330	140	25	62	20,5
2001265	IPH10/J	12	60 - 120	232	30	47	141	353	150	25	62	24,0

* Har ikke magnet og håndtak.

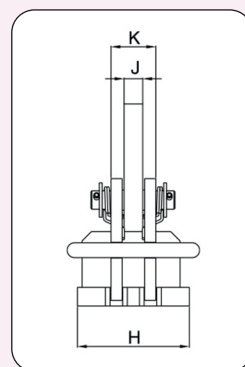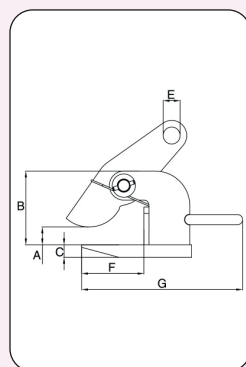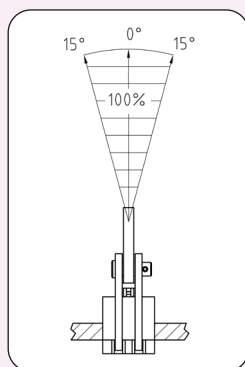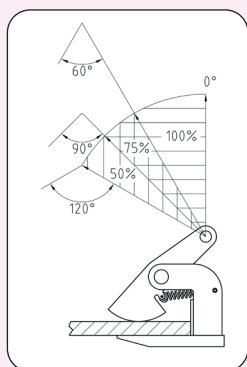

Plateklyper og bjelkeklammer

Lifting clamps and beam clamps





Fatklype - IPVK

Drum clamp - IPVK

IPVK fatklype har en selvslående mekanisme som gjør løftet sikkert. Klypen kan brukes enkeltvis eller i flerpartige skrev. For korrekt bruk, se figurene under.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Artikkel-nummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	Kjeveåpning A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	K mm	Vekt kg
2002110	IPVK	0,5	17	26	135	132	29	51	11	1,6

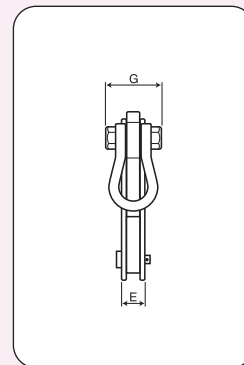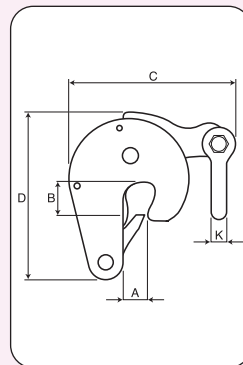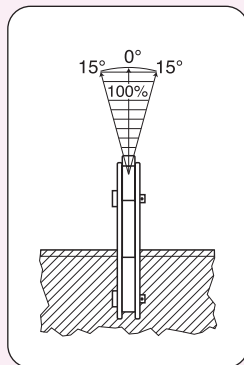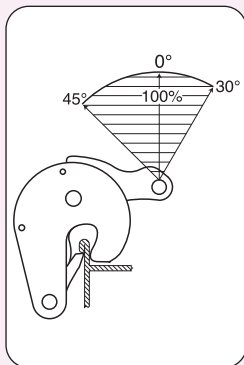





Betongklemme - IPCC

Vertical lifting clamp for concrete pipes - IPCC

IPCC kan brukes i to-partige og tre-partige skrev for vertikale løft av betongrør eller kumringer. Et eget håndtak sikrer svært enkel montering og demontering. For korrekt bruk, se figurene under.

NB! Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk!

Artikkel-nummer	Modell	WLL pr. par SF 4:1 tonn	Kjeveåpning A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	Vekt pr. par kg
2003310	IPCC	1,0	40 - 140	225	80	146	372	37	18,4

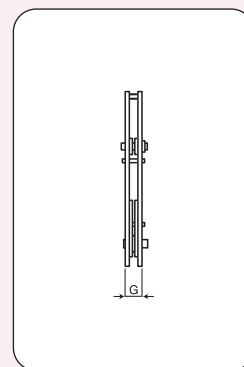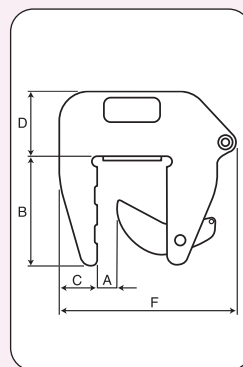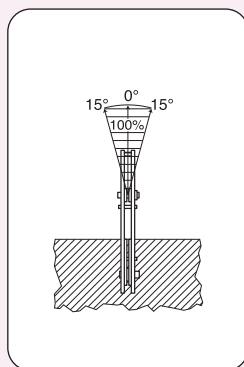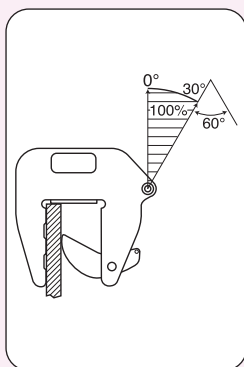

Plateklyper og bjelkeklemmer

Lifting clamps and beam clamps





Profilklype - IPBTO

Lifting clamp for bulb profiles - IPBTO

IPBTO er ment som et midlertidig løftepunkt i forbindelse med konstruksjoner som er forsterket med HP-profiler. For korrekt bruk, se figurene under.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Artikkel-nummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	Kjeveåpning A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Vekt kg
2003510	IPBTO	1,5	HP 160 - 240	137	188 - 209	129 - 150	68	81	4,3
2003520	IPBTO	3,0	HP 240 - 320	137	188 - 217	145 - 174	68	78	6,0
2003530	IPBTO	6,0	HP 300 - 430	185	255 - 297	195 - 236	98	102	13,0

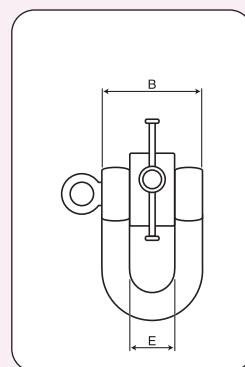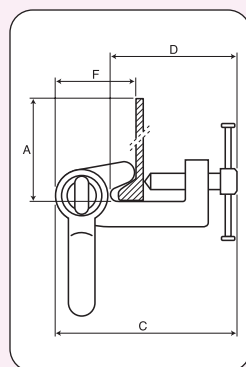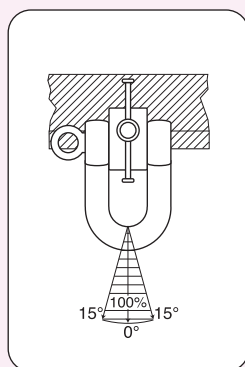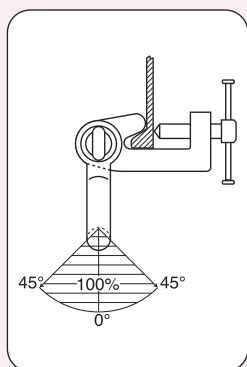





Skruklype - IPSC

Screw clamp for positioning and pulling - IPSC

IPSC er velegnet for posisjonering og vending av plater og seksjoner. For korrekt bruk, se figurene under.

NB! Må ikke brukes til løft! Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Artikkel-nummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	Kjeveåpning A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Vekt kg
2003620	IPSC	1,5	0 - 32	91	143	229	45	154	46	52	16	52	4,0
2003630	IPSC	3,0	0 - 50	105	165	265	50	190	54	59	19	60	6,0

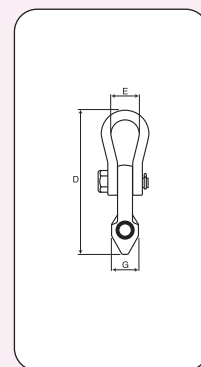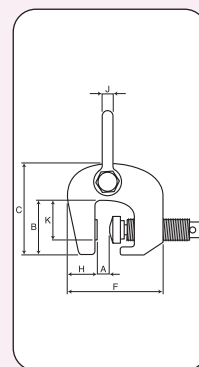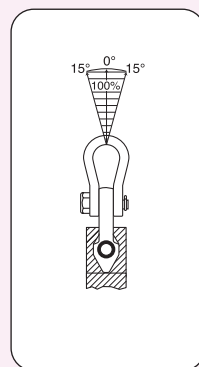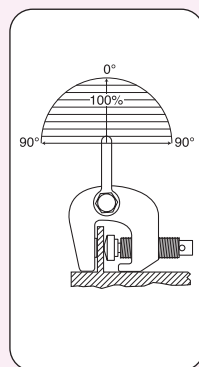

Plateklyper og bjelkeklammer

Lifting clamps and beam clamps





Skruklype - EAGLE CLAMP

Screw clamp - EAGLE CLAMP

Svært anerkjent skruklype til løft og trekk, produsert i henhold til JCAS 6601-2002. Klypen er laget av galvanisert, herdet stål og kan brukes i temperaturområdet mellom -20 og +150°C.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Artikkel-nummer	Modell	WLL SF 4:1 tonn	Kjeve- åpning A mm	B mm	C mm	Dia. D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm
0355103	SBE 2	2	0 30	33	35	35	37	46	38	181	113	18
0355101	SBBE - 0,8	0,8	0 - 25	23	25	27	22	41	29	140	112	15
0355106	SBBE 2	2	0 40	27,5	46	32	31,5	61,5	45	202	165,5	18
0355109	SBBE 4	4	5 35	37,5	47,5	48	41	61,5	69	241,5	183,5	28
0355112	SBBE 6	6	10 40	48	55	50	43	73	69	276	213	35
0355115	SBbE 6	6	40 80	45	92	-	83	115	87	285	282,5	40
0355118	SBbE 10	10	65 100	49	92	-	97	146	101	344	280	40
0355121	SBCE 7	7	20 80	45	92	-	83	115	87	285	282,5	40
Artikkel-nummer	Modell	K mm	L mm	M mm	N mm	Dia. O mm	P mm	Dia. lager mm	R mm	Dia. S mm	Vekt kg	
0355103	SBE 2	35,5	124	24	60	36	150	22	-	-	3,8	
0355101	SBBE - 0,8	24	96	20	46	27,5	150	15	24	27	1,8	
0355106	SBBE 2	34	124	24	60	37	150	18	34	32	4	
0355109	SBBE 4	43,5	132	36	80	50	200	38	32	27	8,8	
0355112	SBBE 6	47	150,5	40	96	60	200	44	45	37	15,8	
0355115	SBbE 6	-	181,5	44	107	60	200	40	57,5	60	24,4	
0355118	SBbE 10	-	190	64	128	70	200	40	52	41	32	
0355121	SBCE 7	-	207,5	44	107	60	200	35	57,5	60	25	

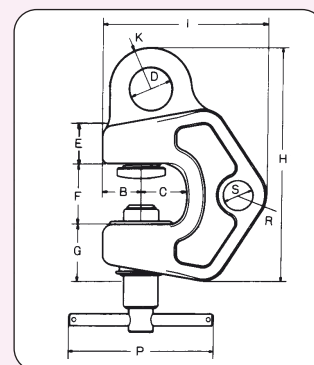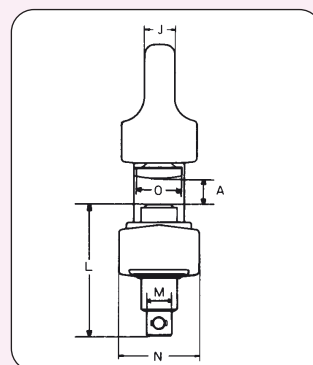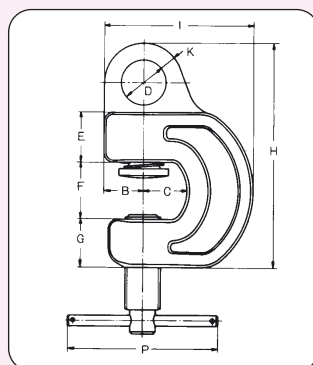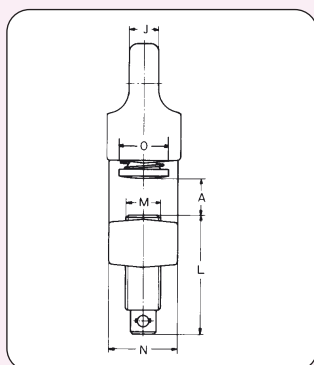

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Plateklyper og bjelkeklammer


Lifting clamps and beam clamps

Skruklype - CSS

Screw clamp - CSS

Skruklype for løft og trekk, i herdet og temperert stål. Avlesning av korrekt moment gjør det enkelt å sjekke at klypen er riktig montert. Produsert i henhold til NS-EN 13155.

Artikkelnummer	Modell	WLL SF 4:1 tonn	Kjeve-åpning mm	L mm	L2 mm	H mm	H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	T1 mm	T2 mm	Dia. S mm	Vekt kg
0355162	CSS-0050	0,5	0-25	158	89	121	78	30	27	27	46	13	17	1,9
0355164	CSS-0100	1	0-40	208	121	161	94	45	32	32	54	14	21	3,6
0355166	CSS-200	2	0-40	227	121	177	105	45	36	36	60	18	21	4,8
0355168	CSS-0320	3,2	0-40	252	136	196	119	50	45	45	64	20	21	7,0
0355170	CSS-0630	6,3	0-50	291	151	225	132	55	50	50	90	43	21	17,0

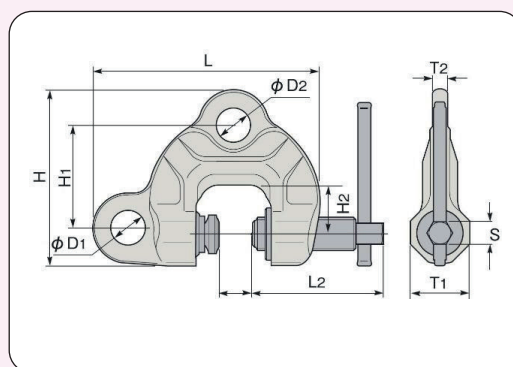

Plateklyper og bjelkeklammer

Lifting clamps and beam clamps



IP10/R
Plateklippe med
jernutløser



IPBHZ
For håndtering av
H-bjelker og plater



IPBKZ
For håndtering av
H-bjelker og plater




IPBSNZ
For håndtering av
H-bjelker



IPBUZ
For håndtering av
bulbprofiler



IPBVNZ
For håndtering av
H-bjelker



IPDV
For vertikalløft
av fat



IPVUZ
Vertikalløft av plater
med profil



IPHGUZ
Horisontalløft av plater,
m/lås




IPHGUZ
Horisontalløft av plater,
m/lås




IPSBUZ
For håndtering av
skipsseksjoner



IPRLN
For håndtering av
jernbaneskiner




IPGNS/R
Plateklippe for ømfintlig
gods



IPTPUX
For håndtering av
tynnplater



IPTPU
For håndtering av
tynnplater



IP10/W
Plateklippe med spiss
part



IPX
For håndtering av
treplater og panelplater



IPPE
Horisontalløft av
platestabel



IPSE
For tunge
skipsseksjoner



IPSNX
For håndtering av
firkantprofiler

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no