

A large black ship is being moored at a dock. Thick, light-colored ropes are attached to the ship's bow and run along the dock. In the foreground, a yellow bollard with the number '2' is visible. The dock is made of metal grates, and there are some tires and equipment on it. The water is calm, and the sky is blue with some clouds.

Tauverk, trosser og tilbehør

Rope, mooring lines and accessories

Tauverk, trosser og tilbehør

Rope, mooring lines and accessories

Helt fra starten i 1915 har John Dahle Skipshandel AS vært en sentral leverandør av tauverk til blant annet industri og maritim næring. Kunnskap og erfaring opparbeidet gjennom 100 år, sikrer at vi kan gi deg gode råd ved valg av tau.

I dette kapittelet vil du finne et bredt utvalg, fra tradisjonelle kvaliteter som manilla, nylon og Danline, til mer moderne tau som HMPE-tauet Acera. HMPE-tau har en ekstrem styrke og strekkfasthet, og er blant annet svært egnet i mange løfteoperasjoner hvor ståltau eller kjetting tidligere var eneste alternativ.



FOTO: ESPEN MILLS

Videre vil du finne en rekke dimensjoner av vår trosse-type Tufflex. Høyt polyesterinnhold gir tauet høy bruddstyrke, god motstandsdyktighet mot UV-stråler og svært god slitestyrke. Samtidig beholdes tauets fleksibilitet etter forlengelse.

På spleiseverkstedet i Tananger kan våre erfarne produksjonsmedarbeidere blant annet lage springer, forløpere til fortøyninger og livbåter, «apenever» og vinsjliner. Vår produksjon av stropper og grommeter for løft kan du lese mer om i introduksjonen til kapittel 6, Fiberstropper og lastsikringer.



FOTO: ESPEN MILLS

For deg som foretrekker å arbeide med tau på egen hånd, vil du også finne forskjellige typer verktøy samt kauser i dette kapittelet.

Har du spørsmål eller savner noe i denne delen av katalogen, ikke nøl med å ta kontakt med vår salgsavdeling.

ACERA®
Genuine HMPE fiber

Tauverk, trosser og tilbehør

Rope, mooring lines and accessories

Tau - Danline, 3-slått, 110 meter kveil

Fibre rope - Danline, 3-strand, 110 meter coil

En blanding av polypropylen- og polyetylenfibre gjør Danline til et godt valg hvis en er på jakt etter et rimelig, men slitesterkt forbrukstau. Danline har en elastisitet på ca. 20%, motstår de fleste syrer og alkalier og har et smeltepunkt på ca. 130°C.



Artikkel-nummer	Diameter mm	Bruddstyrke kg	Ca. vekt kg/kveil
0411106	6	630	1,9
0411108	8	1 110	3,3
0411110	10	1 630	5,0
0411112	12	2 320	7,2
0411114	14	3 200	10,0
0411116	16	3 950	12,7
0411118	18	5 050	16,2
0411120	20	6 090	20,0
0411122	22	7 400	24,2
0411124	24	8 530	28,5
0411126	26	9 880	33,5
0411128	28	11 230	39,0
0411132	32	14 170	50,5
0411136	36	17 780	64,5

Tau - Danline, 3-slått, spole

Fibre rope - Danline, 3-strand, reel

En blanding av polypropylen- og polyetylenfibre gjør Danline til et godt valg hvis en er på jakt etter et rimelig, men slitesterkt forbrukstau. Danline har en elastisitet på ca. 20%, motstår de fleste syrer og alkalier og har et smeltepunkt på ca. 130°C.



Artikkel-nummer	Diameter mm	Bruddstyrke kg	Lengde meter/spole	Ca. vekt kg/spole
0411304	4	225	1 400	11,2
0411306	6	630	800	13,8
0411308	8	1 110	450	13,5
0411310	10	1 630	280	12,7
0411312	12	2 320	195	12,8
0411314	14	3 200	115	10,4

Tauverk, trosser og tilbehør

Rope, mooring lines and accessories

Tau - PP Multi blå, 3-slått, spole

Fibre rope - PP Multi blue, 3-strand, reel

3-slått tauverk av polypropylen. Multifilament (tynne fiber) gjør produktet mykt og behagelig å arbeide med. Flyter, holder lav egen vekt og er enkelt å spleise.



Artikkel-nummer	Diameter mm	Bruddstyrke kg	Lengde meter/spole	Ca. vekt kg/spole
0410606	6	400	110	1,95
0410608	8	700	110	3,48
0410610	10	1100	110	5,43
0410612	12	1700	110	7,85
0410614	14	2200	110	10,42
0410616	16	2800	110	13,72
0410618	18	3500	110	17,28
0410620	20	4300	110	21,40

Tau - Nylon, 3-slått, 110 meter kveil

Fibre rope - Nylon, 3-strand, 110 meter coil

Nylontau har flere svært gode egenskaper. Det har blant annet en elastisitet på ca. 45% ved brudd, og vil til tross for høy belastning, normalt gå tilbake til sin opprinnelige lengde. Tauet er svært sterkt og synker i vann.



Artikkel-nummer	Diameter mm	Bruddstyrke kg	Ca. vekt kg/kveil
0412106	6	760	2,4
0412108	8	1 390	4,4
0412110	10	2 130	6,8
0412112	12	3 040	9,8
0412114	14	4 180	13,4
0412116	16	5 380	17,7
0412118	18	6 880	22,0
0412120	20	8 450	27,0
0412122	22	10 400	33,0
0412124	24	12 300	39,0
0412126	26	13 900	46,2
0412128	28	16 200	53,5
0412132	32	20 600	69,5
0412136	36	25 700	88,0

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Tauverk, trosser og tilbehør

Rope, mooring lines and accessories

Tau - Nylon, 8-flettet, 100 meter spole

Fibre rope - Nylon, 8-strand, 100 meter reel

Nylontau har flere svært gode egenskaper. Det har blant annet en elastisitet på ca. 45% ved brudd, og vil til tross for høy belastning, normalt gå tilbake til sin opprinnelige lengde. Tauet er svært sterkt og synker i vann.



Artikkel-nummer	Diameter mm	Ca. bruddstyrke kg	Ca. vekt kg/spole
0412401	1	39	0,12
0412402	2	120	0,32
0412403	3	180	0,48
0412404	4	300	0,98
0412405	5	500	1,32
0412406	6	760	1,84
0412408	8	1 100	3,80
0412410	10	1 600	4,70

Tau - Danline, Bly, 3-slått

Leadrope - Danline, 3-strand

Produsert i Danline fiber, 3-slått og inneholder 1 eller flere tråder med bly.



Artikkel-nummer	Diameter mm	Vekt kg/meter
0411708	8	0,16
0411712	12	0,25
0411716	16	0,5

Tauverk, trosser og tilbehør

Rope, mooring lines and accessories

Tau - Polyetylen, 3-slått, 220 meter kveil

Fibre rope - Polyethylene, 3-strand, 220 meter coil

Polyetylentau av tre-slagne monofilamentfibre gir et glatt flytetau som er svært slitesterkt. Den oransje fargen gjør tauet velegnet til formål der god synlighet er viktig.



Artikkel-nummer	Diameter mm	Bruddstyrke kg	Ca. vekt kg/kveil
0414206	6	400	4,0
0414208	8	700	7,0
0414210	10	1 090	11,0
0414212	12	1 540	16,0
0414214	14	2 090	21,5
0414216	16	2 800	25,3
0414218	18	3 500	32,5
0414220	20	4 300	39,6

Tau - Polyetylen, rundflettet, 2 kg spole

Fibre rope - Polyethylene, hollow-braided, 2 kg reel

Dette glatte og sterke tauverket egner seg blant annet som «trekketau» for kabler i rør, samt til reparasjoner og utbedringer av nett.



Artikkel-nummer	Diameter mm	Ca. bruddstyrke kg	Ca. lengde meter
0451854	4	210	370

Tau - Manila, 3-slått, 220 meter kveil

Fibre rope - Manila, 3-strand, 220 meter coil

Manila er et tau med stor styrke og slitasjemotstand. Det er i tillegg svært motstandsdyktig mot sollys. I motsetning til syntetiske tautyper, smelter ikke manila, og er derfor foretrukket til blant annet ledere og rømmingsprodukter. Manilatau blir også brukt i forbindelse med dekorasjoner.



Artikkel-nummer	Diameter mm	Bruddstyrke kg	Ca. vekt kg/kveil
0415206	6	330	8
0415208	8	500	12
0415210	10	600	15
0415212	12	1 000	23
0415214	14	1 300	31
0415216	16	1 800	42
0415218	18	2 100	49
0415220	20	2 800	61
0415222	22	3 400	73
0415224	24	4 100	88
0415226	26	4 700	103
0415228	28	5 300	118
0415230	30	6 100	138
0415232	32	6 900	155
0415236	36	8 600	197

Tauverk, trosser og tilbehør

Rope, mooring lines and accessories


HMPE-tau - Acera Amundsen, 12-flettet og 16-flettet

HMPE-fibre rope - Acera Amundsen, 12-braided and 16-braided

Acera er vårt lagerførte «high performance» tauverk. Dette er laget av HMPE fiber. HMPE står for høymodulus polyetylen. Det er svært bestandig mot kjemikalier, unntatt oksiderende syrer som for eksempel saltsyre, salpetersyre og svovelsyre. Det er svært slitasjesterkt - i noen former 15 ganger sterkere enn karbonstål. Det er like sterkt som ståltau, og lett å håndtere. På grunn av lav vekt er det også enkelt å transportere. Vi produserer stropper, lengder med øye og grommeter på opp til MBL 700 tonn/ WLL 100 tonn i vårt tauverksted. Vi kan også levere mer komplekse produkter produsert av vår samarbeidspartner TIMM i Slovakia. Bruksområder for HMPE-tau er i løfteoperasjoner, som et alternativ til wire, samt til sleping og trekking. Det kan også brukes på vinsjer. Nominell diameter i henhold til ISO 1968. MBL er testet i henhold til ISO 2307, og verifisert av DNV-GL. Spleiset tau vil ha 10% lavere MBL.

Artikkel-nummer	Diameter mm	Konstruksjon	MBL tonn	MBL kp	MBL kN	Ca. vekt kg/100 m
0442703	3	16-flettet	0,91	-	13,5	0,67
0442704	4	16-flettet	1,52	-	18,1	1,02
0442705	5	16-flettet	2,45	-	26,4	1,30
0442706	6	12-flettet	3,70	3 770	37	2,1
0442708	8	12-flettet	6,70	6 650	65	3,6
0442710	10	12-flettet	10,40	10 400	102	5,5
0442712	12	12-flettet	15,00	14 980	147	7,8
0442714	14	12-flettet	20,40	20 390	200	10,5
0442716	16	12-flettet	26,50	26 510	260	13,6
0442718	18	12-flettet	31,60	31 610	310	17,1
0442720	20	12-flettet	38,70	38 740	380	20,9
0442722	22	12-flettet	45,90	45 880	450	25,3
0442724	24	12-flettet	53,00	53 020	520	29,8
0442726	26	12-flettet	61,20	61 180	600	34,6
0442728	28	12-flettet	69,30	69 340	680	40,1
0442730	30	12-flettet	78,54	78 510	770	45,5
0442732	32	12-flettet	88,70	88 710	870	51,8
0442734	34	12-flettet	97,90	97 890	960	58,3
0442736	36	12-flettet	106,10	106 050	1 040	64,8
0442738	38	12-flettet	118,30	118 280	1 160	71,8
0442740	40	12-flettet	128,50	128 480	1 260	79,3
0442748	48	12-flettet	173,35	173 350	1 700	125,5
0442756	56	12-flettet	230,45	230 450	2 260	152,1
0442780	80	12-flettet	438,47	438 470	4 300	308,7

Examples of elongation for new and broken in rope - 26 mm and 46 mm

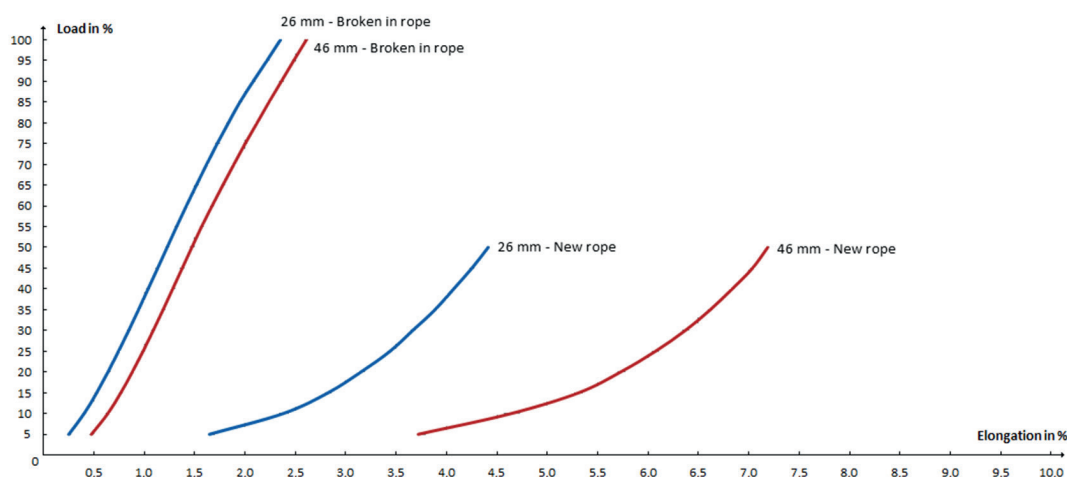

Tauverk, trosser og tilbehør

Rope, mooring lines and accessories

Acera endeløs stropp

Acera grommets

Vi produserer endeløse stropper av Acera. Sikkerhetsfaktor 7:1.
Minimum bøyeradius D/d=8:1 ved vertikalt løft.

Diameter mm	MBL tonn	WLL tonn					
		Vertikal	Strupet	90°	30°	45°	60°
6	5,9	0,8	0,7	1,7	1,4	1,2	0,8
8	10,6	1,5	1,2	3,0	2,6	2,1	1,5
10	16,6	2,4	1,9	4,7	4,0	3,3	2,4
12	23,9	3,4	2,7	6,8	5,8	4,8	3,4
14	32,6	4,7	3,7	9,3	7,9	6,5	4,7
16	42,4	6,1	4,8	12,1	10,3	8,5	6,1
18	50,5	7,2	5,8	14,4	12,3	10,1	7,2
20	61,9	8,8	7,1	17,7	15,0	12,4	8,8
22	73,4	10,5	8,4	21,0	17,8	14,7	10,5
24	84,8	12,1	9,7	24,2	20,6	17,0	12,1
26	97,8	14,0	11,2	27,9	23,8	19,6	14,0
28	110,9	15,8	12,7	31,7	26,9	22,2	15,8
30	125,6	17,9	14,4	35,9	30,5	25,1	17,9
32	141,9	20,3	16,2	40,5	34,5	28,4	20,3
34	156,6	22,4	17,9	44,7	38,0	31,3	22,4
36	169,6	24,2	19,4	48,5	41,2	33,9	24,2
38	189,2	27,0	21,6	54,1	45,9	37,8	27,0
40	205,5	29,4	23,5	58,7	49,9	41,1	29,4
44	238,2	34,0	27,2	68,1	57,8	47,6	34,0
48	277,3	39,6	31,7	79,2	67,3	55,5	39,6
52	321,4	45,9	36,7	91,8	78,1	64,3	45,9
56	368,7	52,7	42,1	105,3	89,5	73,7	52,7
60	412,7	59,0	47,2	117,9	100,2	82,5	59,0
64	463,3	66,2	52,9	132,4	112,5	92,7	66,2
68	517,2	73,9	59,1	147,8	125,6	103,4	73,9
72	574,3	82,0	65,6	164,1	139,5	114,9	82,0
76	634,6	90,7	72,5	181,3	154,1	126,9	90,7
80	701,5	100,2	80,2	200,4	170,4	140,3	100,2



Acera stropper øye/øye

Acera slings eye/eye

Sikkerhetsfaktor 7:1. Minimum bøyeradius for øye er D/d=2:1 ved vertikalt løft. Disse kan også leveres med kause i en eller begge ender. For mer informasjon om andre typer fiberstropper se kapittel 6.

Diameter mm	MBL tonn	WLL tonn					
		Vertikal	Strupet	90°	30°	45°	60°
6	3,3	0,5	0,4	0,9	0,8	0,7	0,5
8	5,9	0,8	0,7	1,7	1,4	1,2	0,8
10	9,3	1,3	1,1	2,7	2,3	1,9	1,3
12	13,4	1,9	1,5	3,8	3,3	2,7	1,9
14	18,3	2,6	2,1	5,2	4,4	3,7	2,6
16	23,8	3,4	2,7	6,8	5,8	4,8	3,4
18	28,4	4,1	3,2	8,1	6,9	5,7	4,1
20	34,8	5,0	4,0	9,9	8,5	7,0	5,0
22	41,9	6,0	4,8	12,0	10,2	8,4	6,0
24	47,7	6,8	5,5	13,6	11,6	9,5	6,8
26	55,1	7,9	6,3	15,7	13,4	11,0	7,9
28	62,4	8,9	7,1	17,8	15,2	12,5	8,9
30	70,6	10,1	8,1	20,2	17,1	14,1	10,1
32	79,8	11,4	9,1	22,8	19,4	16,0	11,4
34	88,1	12,6	10,1	25,2	21,4	17,6	12,6
36	95,4	13,6	10,9	27,3	23,2	19,1	13,6
38	106,4	15,2	12,2	30,4	25,8	21,3	15,2
40	115,6	16,5	13,2	33,0	28,1	23,1	16,5
44	133,9	19,1	15,3	38,3	32,5	26,8	19,1
48	156,1	22,3	17,8	44,6	37,9	31,2	22,3
52	180,7	25,8	20,7	51,6	43,9	36,1	25,8
56	207,4	29,6	23,7	59,3	50,4	41,5	29,6
60	232,2	33,2	26,5	66,3	56,4	46,4	33,2
64	260,6	37,2	29,8	74,5	63,3	52,1	37,2
68	290,9	41,6	33,2	83,1	70,6	58,2	41,6
72	323,1	46,2	36,9	92,3	78,5	64,6	46,2
76	357,0	51,0	40,8	102,0	86,7	71,4	51,0
80	394,6	56,4	45,1	112,7	95,8	78,9	56,4



Tauverk, trosser og tilbehør


Rope, mooring lines and accessories

Trosse - Nylon, 8-flettet

Hawser - Nylon, 8-strand


Trossen har en elastisitet ved brudd på ca. 45%. Dette gjør den svært godt egnet til å ta opp energi, samtidig som den beholder sine gode egenskaper. Nylon har en egenvekt på ca. 1,14 og synker derfor i vann. Trossen kan leveres i den lengden du måtte ønske.

Spleiset tau vil ha 10% lavere MBL. Når tauet er vått, vil MBL reduseres med ytterligere 10%.



Artikkel-nummer	Diameter mm	MBL tonn	Ca. vekt kg/meter
0412440	40	30	1,00
0412444	44	35,8	1,21
0412448	48	42	1,44
0412452	52	48,8	1,69
0412456	56	56	1,96
0412464	64	72	2,56
0412472	72	90	3,24
0412480	80	110	4,00
0412496	96	156	5,76

Nylon EN 696

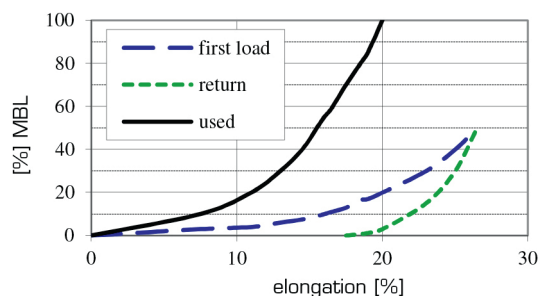

Tauverk, trosser og tilbehør

Rope, mooring lines and accessories

Trosse - Tufflex PRO, 8-flettet

Hawser - Tufflex PRO, 8-strand

Tufflex er en slitesterk 8-flettet trosse i komposittfiber. Dette er en blanding av Supertuf-garn og polyester. Dette tauet egner seg spesielt godt i maritim industri på grunn av ekstra overflatebehandling. Tauet har en densitet (tetthet) på 1,1 som vil si at det semi-flyter i sjøvann. Spleiset tau vil ha 10 % lavere MBL.



110 meter kveil

Artikkel-nummer	Diameter mm	MBL tonn	Ca. vekt kg/100 m
0423640	40	36,6	88,4
0423644	44	46,6	119
0423648	48	58,55	128
0423652	52	68,05	172
0423656	56	78,1	225
0423664	64	103,1	285
0423672	72	126,1	352
0423680	80	157,1	598

220 meter kveil

Artikkel-nummer	Diameter mm	MBL tonn	Ca. vekt kg/100 m
0423756	56	78,1	172
0423764	64	103,1	225
0423772	72	126,1	285

Mooring tail - Tufflex

Mooring tail - Tufflex

Ferdigspleiset mooring tail av Tufflex-tau. Den har 1,8 meter beskyttet øye i hver ende. Andre dimensjoner kan produseres ved forespørsel.



Artikkel-nummer	Diameter mm	MBL tonn	Lengde meter	Vekt kg
0423580	80	125,5	11	61,6

Helix styretau

Helix tagline

Helix styretau er et spesialdesignet tau som ikke kiler seg fast i lasten.

Det er laget av Dynlce SK 75 tau som gir en god styrke og lav vekt.

KH400 Atlas Scaffold karabinkrok brukes ofte sammen med styretauet. Denne har 57 mm åpning og er gullfarget. (Art.nr. 0619605). Se side 239.



Artikkel-nummer	Modell	Diameter kjerne mm	Farge øye	Lengde meter
0424505	TL-15	12	Gul	4,5
0424510	TL-25	12	Grønn	7,6
0424515	TL-35	12	Rød	10,6
0424520	TL-45	12	Grå	13,7

Tauverk, trosser og tilbehør

Rope, mooring lines and accessories

Tau - LIROS Herkules Color, spole

Yacht line - LIROS Herkules Color, reel

Herkules Color er et skjøtetau i høy kvalitet, med 8-flettet kjerne i 100% polyester og 16-flettet strømppe i kortfiber-polyester. Den «ullne» overflaten gjør tauet velegnet til bruk både som reveline, genoa- og storseilskjøte.



Artikkel-nummer	Diameter mm	Ca. bruddstyrke kg	Lengde meter/spole	Farge	Ca. vekt kg/100 m
0432016	6	420	200	Rød	2,34
0432018	8	1 000	200	Rød	4,18
0432020	10	1 500	200	Rød	6,70
0432022	12	2 400	200	Rød	9,70
0432024	14	2 900	200	Rød	12,45

*Andre farger kan leveres på forespørsel.

Tau - LIROS Herkules, spole

Yacht line - LIROS Herkules, reel

Herkules er et slitesterkt tau som er utmerket som skjøte for genoa, spinnaker og storseil, samt til bruk som reveline og som fall med wire. Tauet er velegnet for bruk sammen med avlastere og skjøtelåser. Kjernen er i 8-flettet 100% polyester, mens strømpen er i 16-flettet 1:1 polyester.



Artikkel-nummer	Diameter mm	Ca. bruddstyrke kg	Lengde meter/spole	Farge	Ca. vekt kg/100 m
0433025	5	400	200	Rød/hvit	1,65
0433026	6	800	200	Rød/hvit	2,93
0433028	8	1 500	200	Rød/hvit	4,36
0433030	10	2 300	200	Rød/hvit	7,16
0433032	12	3 000	200	Rød/hvit	10,20
0433034	14	4 100	100	Rød/hvit	14,60
0433036	16	5 000	100	Rød/hvit	17,25

Livbøyetau, 16-flettet

Floating security line, 16-strand

Dette er et hulflettet tau av polypropylen som ikke absorberer vann. Det flyter, og har farger som gjør det lett synlig i vannet.



Artikkel-nummer	Diameter mm	Bruddstyrke kg	Lengde meter	Farge
0414708	8	700	200	Gul/rød

Tauverk, trosser og tilbehør

Rope, mooring lines and accessories

Apeneve Monkey fist

Apenever kan produseres i den lengden og utførelsen du måtte ønske.



Artikkel-nummer	Diameter «neve» mm	Taudiameter mm	Tamplengde meter
0475080	70	8	1
0475082	70	8	0,60 meter med øye
0475084	70	8	2 × 0,5 meter med tamp
0475100	80	10	1
0475101	80	10	2
0475120	100	12	1
0475121	100	12	2

Slange for trosseøye Hose for hawser eye

PVC-slange med polyesterarmering. Temperaturområde -25°C til +60°C.



Artikkel-nummer	Ca. indre diameter mm	Ca. bredde mm
0424102	38	50
0424105	50	82
0424110	75	123
0424113	100	165
0424115	125	200


Elektrisk taukutter og tilbehør Electric ropecutter and accessories



Artikkel-nummer	Beskrivelse	Spenning volt
0471102	Taukutter	220
0471104	Blad til taukutter	-

Trepren Wooden fid

Tradisjonelt verktøy for spleising av tauverk. Flere spleiseverktøy finner du i kapittel 1, Ståltau og tilbehør.



Artikkel-nummer	Lengde tommer
0471010	8"
0471011	10"
0471012	14"
0471014	16"
0471016	20"

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no


Tauverk, trosser og tilbehør

Rope, mooring lines and accessories

Klekølle

Serving mallet


Verktøy som brukes til bendsling av tauverk og wire.



Artikkel-nummer	Sporbredde mm
0471050	25

Spleisenålsett - Selma

Fid kit - Selma



Artikkel-nummer	Størrelser mm
0471060	4 - 5,5 - 7,5 - 10 - 13

Seilmakerhansker og tilbehør

Seaming palms and accessories



Artikkel-nummer	Beskrivelse	Bilde-referanse
0471070	Seilmakerhanske høyre	A
0471072	Seilmakerhanske venstre	A
0471075	Seilnåler assortert 10 stk	B
0471080	Reparasjonssett med hanske, nåler, tråd og voks	C

Diverse garn og pakktau

Miscellaneous twine



Artikkel-nummer	Beskrivelse	Ca. vekt kg	Bilde-referanse
0450903	Sisaltau 250/3 - ca. 200 meter	2,5	B
0450906	Sisaltau 220/3 - ca. 550 meter	2,5	B
0451203	Sjømannsgarn, natur	0,5	C
0451201	Sjømannsgarn, natur	2,5	D
0451207	Sjømannsgarn, natur	5,0	D
0451205	Sjømannsgarn, syntetisk	2,5	E
0451210	Seilgarn	0,2	F
0451260	Taklegarn, vokset	0,125	-

Tauverk, trosser og tilbehør

Rope, mooring lines and accessories

Fortøyningsfjær i gummi - Forsheda

Mooring compensator - Forsheda



Artikkel-nummer	Type	For taudiameter mm	Lengde mm
0453602	Nr. 2	14 - 16	490
0453603	Nr. 3	18 - 20	560
0453604	Nr. 4	22 - 24	630

Strikktau

Bungee rope



Artikkel-nummer	Diameter mm	Lengde meter/spole	Ca. bruddstyrke kg
0451714	4	200	59
0451715	5	100	97
0451716	6	100	153
0451718	8	100	306
0451720	10	100	398
0451722	12	100	510

Bagasjestrakk og tilbehør for strikktau

Accessories for bungee rope



Artikkel-nummer	Beskrivelse
0451701	Bagasjestrakk 60 cm med kroker, to stk
0451732	Plastkrok for 4 mm strikktau
0451734	Plastkrok for 6 mm strikktau
0451736	Plastkrok for 8 mm strikktau
0451738	Plastkrok for 10 mm strikktau
0451752	Rustfri krok for 6 mm strikktau
0451754	Rustfri krok for 8 mm strikktau
0451756	Rustfri krok for 10 mm strikktau
1312080	Tang for kramper
0451784	Krampe for strikk, 4 mm, rustfri
0451786	Krampe for strikk, 6 mm, rustfri
0451788	Krampe for strikk, 8 mm, rustfri
0451790	Krampe for strikk, 10 mm, rustfri

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Tauverk, trosser og tilbehør

Rope, mooring lines and accessories

Nylonkause Nylon thimble




Artikkel-nummer	For taudiameter mm
0480108	8
0480110	10
0480112	12
0480114	14
0480116	16
0480118	18
0480120	20

Taukause - K3 Fibre rope thimble - K3

Galvanisert taukause for tau og trosser.

NB! Størrelsesanbefalingene er kun veiledende.




Artikkel-nummer	For taudiameter mm	A tommer	B mm	C mm	D mm	E mm	Ca. vekt kg
0480302	14	2 1/4"	47	42	26	16	0,08
0480304	16	2 1/2"	55	48	32	18	0,14
0480306	18	3"	64	58	38	20	0,25
0480312	26 - 30	4"	75	78	50	32	0,50
0480314	32 - 36	5"	110	95	65	40	0,80
0480316	44	6"	120	115	75	48	0,90
0480318	48	7"	140	140	85	56	1,80
0480320	56	8"	160	160	105	64	3,10
0480322	64	9"	180	175	110	72	5,30
0480324	72	10"	200	190	120	80	6,50
0480326	80	11"	220	210	145	88	9,00
0480328	88	12"	245	230	150	102	12,00
0480330	96 - 104	14"	300	290	170	115	18,00
0480332	112	16"	320	310	185	130	24,50
0480334	120 - 128	18"	350	340	205	150	32,00

Tauverk, trosser og tilbehør

Rope, mooring lines and accessories

Rørkause, malt stål

Tubular thimble, painted steel

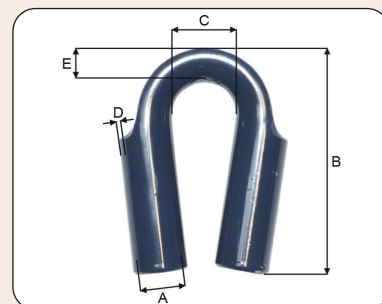


Artikkel-nummer	For taudiameter mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Vekt kg
0480402	10	12	84	23	4,0	8	0,21
0480404	12	15	95	27	5,0	10	0,40
0480406	14	17	100	27	5,0	10	0,48
0480408	16	20	112	32	5,0	12	0,60
0480410	18	22	125	35	5,0	15	0,71
0480412	22	25	150	45	6,3	16	1,21
0480414	24	28	157	45	7,0	16	1,60
0480416	25	30	170	47	7,0	18	1,91
0480418	32	35	190	60	7,0	22	2,36
0480419	36	40	212	70	9	36	3,46
0480420	38	45	228	70	7,0	27	3,54
0480422	42	50	255	75	7,0	35	4,20
0480424	48	55	268	80	7	31	4,80
0480426	54	60	270	100	7	37	6,10
0480428	70	80	335	150	7	46	10,60
0480430	88	98	400	185	7	50	-

NB! Oppgitt taudiameter gjelder for 3-slått tau.

Rørkause, rustfritt stål

Tubular thimble, stainless steel

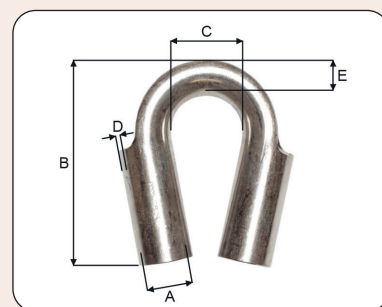

Artikkel-nummer	For taudiameter mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ca. vekt kg
0480442	12	15	91	27	5,0	9	0,39
0480444	16	19	113	31	5,0	11	0,79
0480446	24	27	142	45	5,0	15	1,29
0480448	28	31	163	48	7,0	19	1,84
0480450	35	39	179	60	5,5	20	1,68

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Tauverk, trosser og tilbehør

Rope, mooring lines and accessories

Spiss rørkause, galvanisert


Pointed tubular thimble, galvanized



Artikkel-nummer	For taudiameter mm	Total lengde		Innv. rør- diameter mm	Innv. bredde mm	Godstykke- lse mm	Vekt kg
		tommer	mm				
0480556	56	13"	332	70	90	7	7,6
0480564	64	13½"	342	75	94	7	8,3
0480580	80	19½"	500	94	150	10	24,9

Rørkause med kile, malt stål

Tubular thimble with gusset, painted steel

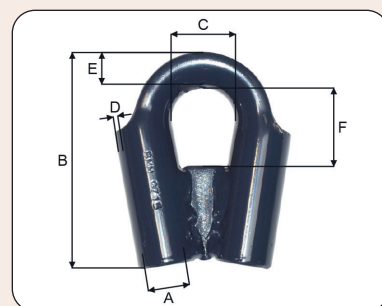


Artikkel-nummer	For taudiameter mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Vekt kg
0480461	10	12	84	23	4	8	24	0,36
0480462	12	15	95	27	5	10	31	0,52
0480463	14	17	100	27	5	10	38	0,55
0480464	16	20	112	32	5	12	46	0,65
0480465	18	22	125	35	5	15	47	0,90
0480466	22	25	150	45	6,3	16	61	1,26
0480467	24	28	157	45	7	16	56	1,64
0480468	25	30	170	47	7	18	68	2,02
0480469	32	35	190	60	7	22	73	2,50
0480470	36	40	212	70	9	36	80	3,70
0480471	38	45	228	70	7	27	94	3,71
0480473	48	55	268	80	7	31	99	4,90
0480474	54	60	270	100	7	37	120	6,10
0480475	70	80	370	150	7	46	150	10,60

Tauverk, trosser og tilbehør

Rope, mooring lines and accessories

Rørkause tilpasset for sjakkelbolt, malt stål


Tubular thimble for shackle pin, painted steel

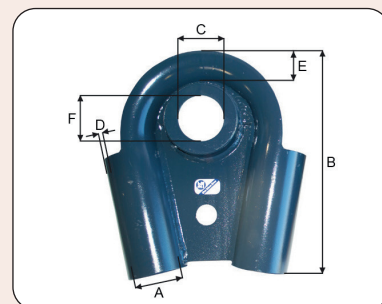

Artikkel-nummer	Maksimal taudiameter mm	Minimum sjakkelstørrelse tonn	Maksimal boltstørrelse mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Vekt kg
0480456	54	35	57	60	260	61	7	65	61	7,9
0480458	70	42,5	80	80	370	81	7	87	81	16,2
0480460	88	85	80	98	435	85	7	93	85	31,4

Rørkause tilpasset for sjakkel, forsterket

Tubular thimble for shackle bow, reinforced

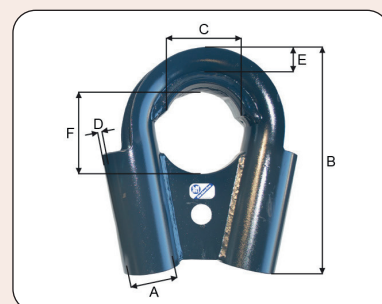

Artikkel-nummer	Maksimal taudiameter mm	For sjakkelstørrelse tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Vekt kg
0480476	54	25 - 35	60	260	85	7	60	115	6,9
0480478	70	35 - 55	80	370	85	7	75	125	13,7
0480480	88	55 - 85	98	435	150	7	85	160	21,1

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no