

62xxAL 

Cordon ETHERNET CAT6A S/FTP LSZH

lien'k
RIGOUX

www.lienk.eu



Classe Ea / Catégorie 6A standard
 Conducteur 100% cuivre
 Gaine LSZH
 RoHS compliant 2002/95/EC

- > EIA/TIA 568B
- > Compatible POE
- > Compatible avec l'ensemble prise RJ45 du marché.
- > Manchon surmoulé machine avec protection de languette.
- > Sachet individuel

Conforme à la norme ISO 11801 & TIA 568.
 Certifié par un laboratoire extérieur.
 500 Mhz.
 10 Giga.




www.madebydelta.com


Simplifiez-vous la vie de chantier ...



62xxAL

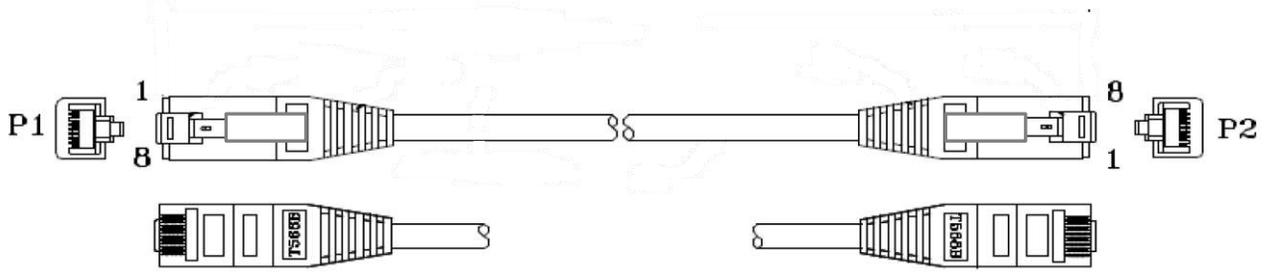

- Feuillard
- Tresse
- Drain (masse)

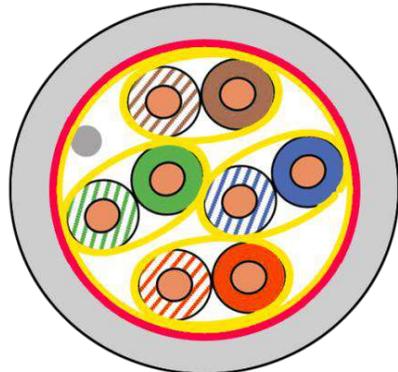

Caractéristiques de construction	
Gaine	LSZH
Isolant	Polyolefin
Matière conducteurs	100% cuivre
Caractéristiques dimensionnelles	
Nombre de paires	4
Diamètre AWG du conducteur	AWG 26 (F/UTP) , AWG28 (U/FTP) et AWG28 ≤ 5m ≥ AWG26 (S/FTP)
Caractéristiques électriques	
Précision de l'impédance caractéristique	15 +/- Ohms
Impédance caractéristique	100 Ohms
Déséquilibre capacitif entre paire et écran (pF/100m)	5,6pF/100m
Résistance d'isolement à 20°C sous 200 volt cc, min .	5000 MOhm.km
Caractéristiques de transmission	
Atténuation / NEXT (ratio)	min. 25dB > 100 Mhz - min. 12 dB > 100 Mhz
Caractéristiques d'utilisation	
Température ambiante d'utilisation, plage	-20 .. 70 °C
Conditionnement	Sachet individuel
Compatibilités	
POE	OUI
IP, VOIP	OUI
Garantie	
1 an / 2 ans	OUI / OUI (série 661xxAL et 62xxAL)
25 ans (programme easy connect')	OUI (série 661xxAL et 62xxAL)

<u>Code douanier</u>	<u>Garantie</u>	<u>Origine</u>	<u>Poids</u>	<u>Conditionnement</u>
85369010	2 à 25 an(s)	CN	xx	1



lien'k France
 553 Route de Robion
 84300 CAVAILLON
 +33 (0)4 32.52.13.30

www.lienk.eu