


Cilindros hidráulicos Wedgie y de separación


▼ Se muestran en sentido horario desde arriba: **WR15, WR5, A92**




- Retorno por resorte, de simple acción
- **WR15:** para aplicaciones de separación de carrera larga
- **WR5:** para uso en áreas de trabajo reducidas
- **A92*:** accesorio de separación que se enrosca en los cilindros de 10 toneladas de la serie RC (excepto el RC101)*



WR5

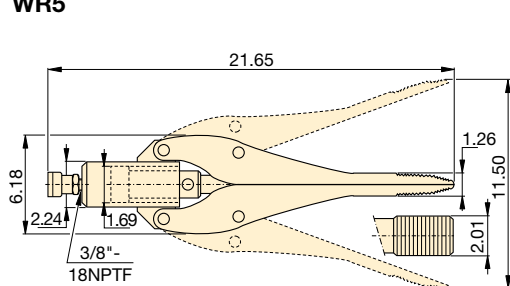

WR15



A92*

Capacidad de separación (toneladas)	Separación entre las puntas (pulg)	Número de modelo	Separación máxima (pulg)	Área efectiva del cilindro (pulg ²)	Volumen de aceite (pulg ³)	Peso (libras)
1.00	0.50	WR5	3.70	1.00	0.61	5.0
0.75	1.26	WR15	11.50	2.25	3.91	25.0
1.00	1.38	A92*	6.25	—	—	8.0

* La presión máxima del sistema debe limitarse a la mitad de la presión nominal (5000 psi)

**Serie
A, WR**

Capacidad:
0.75 - 1.00 tonelada

Soltura entre las puntas:
0.50 - 1.38 pulgadas

Máximo intervalo de separación:
3.70 - 11.50 pulgadas

Presión de operación máxima:
10,000 psi



Cilindros de la serie RC-TRIO
Los cilindros de 10 toneladas de la serie RC TRIO (excepto el RC101) se ajustan a un acople separador A92.

Página: 6



Bomba manual más adecuada

Para impulsar WR5 y WR15 la bomba de mano **P392** es la opción ideal.

Página: 86



Caja de herramientas hidráulicas portátiles, SWR5PGH

La caja de herramientas incluye una bomba manual P392, montaje de adaptador para manómetro, manguera y **WR5**.

Página: 65

▼ Un cilindro Wedgie **WR5** se usa para aflojar el cojinete de un puente.

