

▼ En la foto: **GA45GC**



- La posición del manómetro a un ángulo de 45° asegura las mejores lecturas posibles
- Diseño compacto
- Fácil de colocar en una amplia gama de sistemas
- Maximiza el desplazamiento controlado de carga
- Manómetro amortiguado con glicerina con escala doble
- Enchufe rápido hembra de Enerpac.

Serie GA45GC, AMGC

Conexión 1:
3/8" NPTF macho

Conexión 2:
Racor CR400

Presión máxima:
700 bar



Conjunto de colector de 4 vías completo con manómetros

Para mayor facilidad de transporte y comodidad con un diseño ergonómico robusto, listo para

usar. Los acopladores hembra CR400 de Enerpac en todas las tomas permiten una conexión rápida del colector a un máximo de 4 cilindros. Manómetros rellenos de glicerina de 700 bar permiten a los operarios trabajar de forma segura. Todos protegidos por el sólido bastidor protector.

Tipo de colector (para cilindro de)	Modelo
4x Simple efecto	AMGC41
4x Doble efecto	AMGC42




Power Box

Caja de herramientas con una bomba manual, juego de adaptador y manómetro **GA45GC**, manguera y cilindro de la serie RC, RCS, RSM, WR5 o LW16.

Página: **65**

▼ El juego de adaptador y manómetro actúa como la ventana hacia su sistema; facilita la lectura de la presión para garantizar un funcionamiento seguro.

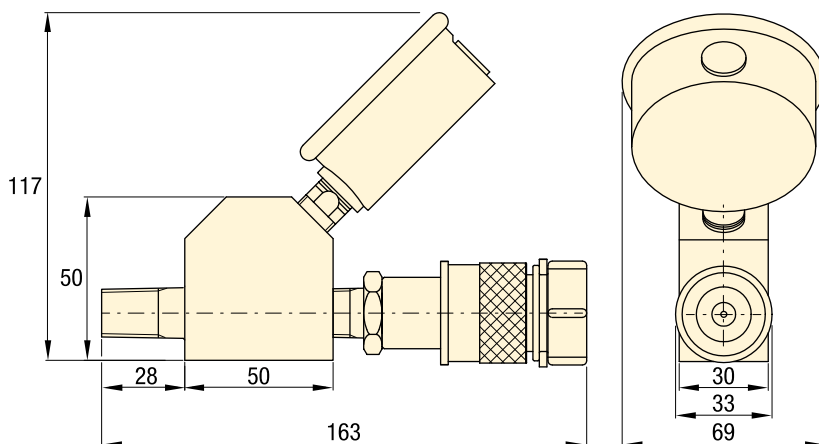

Modelo	Conexión manómetro (1/4" NPTF)	Extremo macho (NPTF)	Extremo hembra (3/8" NPTF)	Manómetro (bar) (psi)	
GA45GC	G2535L	3/8" -18	CR400	0 - 700	0 - 10.000