


Cilindros de Alta Tonelagem, Série HCRL ENERPAC®

▼ Mostrada: HCRL2006, HCRL506



- Retração rápida com controle hidráulico
- A porca trava fornece retenção mecânica da carga para um ambiente de trabalho seguro
- Projetado para suportar até 10% de carga lateral de capacidade máxima
- O assento inclinado integrado permite até 5 graus de desalinhamento
- A superfície endurecida resiste ao carregamento lateral e ao desgaste cíclico
- Proteção climática, interna e externa
- Rolamentos substituíveis encaixam o êmbolo externa e internamente para suporte
- Olhais de elevação certificados, orifícios de montagem da base e rosca em anel como padrão
- Anel de parada para evitar o estouro do êmbolo
- A porca trava de baixa fricção, gira facilmente, economiza tempo e esforço.

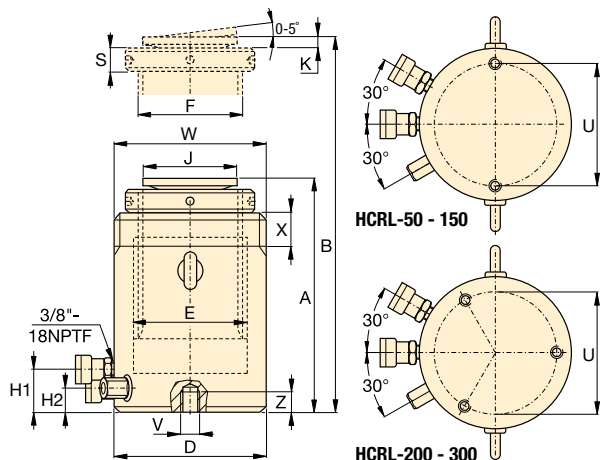

Rosca do Colarinho		
Modelo / Capacidade (ton)	Roscas W (mm)	Rosca do Colarinho X (mm)
HCRL50	M130 X 2	42
HCRL100	M185 X 2	57
HCRL150	M222 X 3	70
HCRL200	M260 X 3	79
HCRL250	M290 X 3	85
HCRL300	M315 X 3	94

O comprimento da rosca do colarinho é projetado para a capacidade nominal total do cilindro.

Furos de Montagem da Base			
Modelo / Capacidade (ton)	Diâm. Entre Centros U (mm)	Roscas V (mm)	Profundidade Min. da Rosca Z (mm)
HCRL50	105	M12 x 1.75	22
HCRL100	150	M12 x 1.75	22
HCRL150	185	M12 x 1.75	22
HCRL200	215	M12 x 1.75	22
HCRL250	245	M12 x 1.75	22
HCRL300	260	M16 x 2.00	25

Capacidade do Cilindro (ton)	Curso (mm)	Número do Modelo	Capacidade Máxima do Cilindro a 700 bar (ton)	Área Efetiva do Cilindro (cm²)	Capacidade de Óleo (cm³)	
					Avanço	Retorno
50	150	HCRL506	54	68,4	1025	86
	200	HCRL508			1367	115
	250	HCRL5010			1709	143
	300	HCRL5012			2051	172
100	150	HCRL1006	111	141,4	2121	236
	200	HCRL1008			2827	314
	250	HCRL10010			3534	393
	300	HCRL10012			4241	471
150	150	HCRL1506	169	214,4	3216	236
	200	HCRL1508			4288	314
	250	HCRL15010			5360	393
	300	HCRL15012			6432	471
200	150	HCRL2006	225	285,9	4288	530
	200	HCRL2008			5718	707
	250	HCRL20010			7147	884
	300	HCRL20012			8577	1060
250	150	HCRL2506	277	351,9	5278	530
	200	HCRL2508			7037	707
	250	HCRL25010			8796	884
	300	HCRL25012			10556	1060
300	150	HCRL3006	334	424.1	6362	530
	200	HCRL3008			8482	707
	250	HCRL30010			10.603	884
	300	HCRL30012			12.723	1060


* Até 2000 toneladas e cursos adicionais disponíveis mediante solicitação.

Cilindros de Dupla Ação com Porca Trava



Maiores Capacidades, Cursos Mais Longos

Os cilindros da série HCRL estão disponíveis até 2000 toneladas e cursos adicionais disponíveis mediante solicitação. Contate a Enerpac para mais informações.

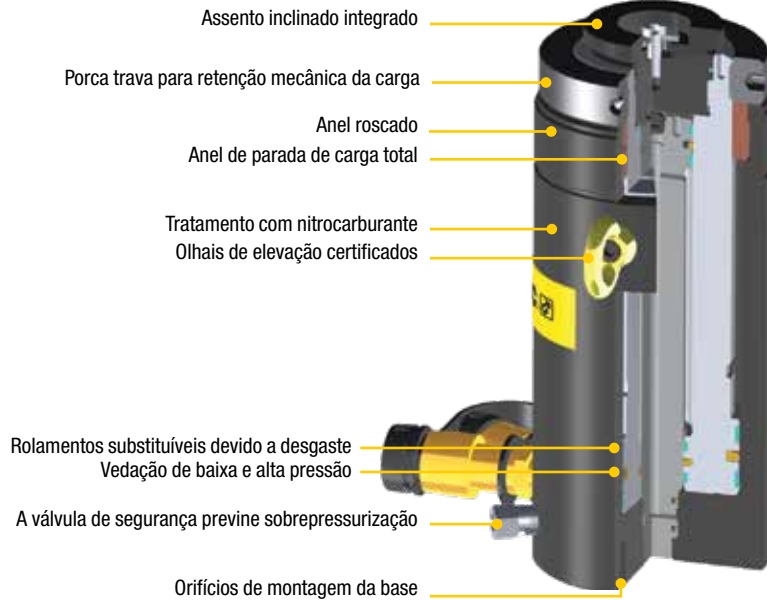

Série HCRL



Capacidade:

54 - 334 toneladas

Curso:

150 - 300 mm

Pressão Máxima de Trabalho:

700 bar (10.150 psi)



Sistemas de Levantamento Sincronizado – Série EVO

O sistema EVO é o mais seguro para levantamento de vários pontos, fornecendo controle sincronizado sobre o curso de levantamento com uma ampla variedade de recursos e funções.

Altura Fechada	Altura Distendida	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno do Cilindro	Diâm. da Haste	Base até Entrada de Avanço	Base para a porta de retração	Diâm. do Assento Padrão	Protuberância do Assento da Haste	Altura da Porca Trava	Volume de Óleo no Retorno	Peso	Número do Modelo
A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	J (mm)	K (mm)	S (mm)	(cm³)	(kg)	
310	460	130	100	Tr90 X 4	41	27	77	15	26	86	30	HCRL506
377	577									115	36	HCRL508
427	677									143	40	HCRL5010
477	777									172	45	HCRL5012
346	496	185	140	Tr120 X 6	50	36	77	15	36	236	64	HCRL1006
421	621									314	77	HCRL1008
471	721									393	85	HCRL10010
521	821									471	94	HCRL10012
359	509	222	170	Tr150 X 6	46	32	126	13	45	236	97	HCRL1506
434	634									314	116	HCRL1508
484	734									393	129	HCRL15010
534	834									471	142	HCRL15012
399	549	260	200	Tr170 X 6	71	49	126	13	50	530	145	HCRL2006
469	669									707	168	HCRL2008
519	769									884	184	HCRL20010
569	869									1060	200	HCRL20012
416	566	290	220	Tr190 X 6	71	49	160	15	55	530	190	HCRL2506
491	691									707	224	HCRL2508
541	791									884	244	HCRL25010
591	891									1060	265	HCRL25012
421	571	315	240	Tr210 X 6	71	49	160	15	55	530	230	HCRL3006
496	696									707	269	HCRL3008
546	796									884	294	HCRL30010
596	896									1060	319	HCRL30012