Macchine foratubi in pressione

ENERPAC. 🗗

▼ HTM100



HTM. FORATUBI MANUALE

- Opera a 1480 psi (102 bar)
- Fori in pressione di vario tipo, linee di bypass e tappi otturatori
- Rotazione e avanzamento manuali
- · Alimentazione pneumatica opzionale
- · Collegamento NPT da 2"
- · Corpo in lega leggera.

Serie HTM, LPHT MHT



Diametri di foratura:

½ - 60" / 12,7 - 1524 mm


Corsa massima:

18 - 150" / 457 - 3810 mm

Pressione massima di esercizio:

20 - 102 bar

▼ LPHT312

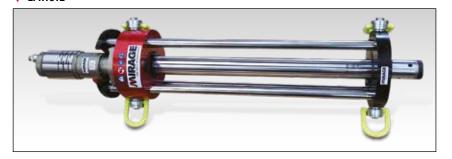

▼ MHT312



LPHT312, FORATUBI A BASSA PRESSIONE

- Funzionamento fino a 285 psi (20 bar)
- Azionamento pneumatico o idraulico
- Arresto di profondità per garantire la giusta profondità di maschiatura.

MHT, MACCHINE FORATUBI IN PRESSIONE

- Pressione nominale fino a 1480 psi (102 bar)
- Riduttore elicoidale situato in prossimità della testa di taglio
- Azionamento pneumatico o idraulico a scelta
- Flange di collegamento secondo standard di settore
- Compatibile con utensili standard di settore
- Motori di avanzamento con ritorno rapido disponibili
- Portautensili per testa di taglio incluso
- Cartuccia a tenuta intercambiabile.

Foratubi in pressione – Per portare energia dove conta di più.

La gamma di foratubi in pressione offre una soluzione sicura ed efficace per gli interventi di foratura di tubi ad alta pressione. Le innovazioni all'avanguardia adottate includono un riduttore elicoidale situato il più vicino possibile alla testa di taglio per la massima efficacia, tenute rotanti per la pressione e quattro avanzamenti fissi.

Applicazioni

- · Lavori di raccordatura
- Distribuzione di gas
- Tubazioni nel settore petrolchimico
- Condotte sottomarine
- Installazioni provvisorie
- Condotte di trasmissione
- Montaggio e riparazione valvole
- Reti idriche
- Manutenzione delle teste di pozzo.

▼ Foratura tubi in-situ con MHT312.



Macchine foratubi in pressione

Diametri di lavorazione (Min Max.)		Corsa massima		Pressione max. di esercizio		Modello macchina	Opzioni di azionamento	
(pollici)	(mm)	(pollici)	(mm)	(psi)	(bar)		Pneumatico	Idraulico
1/2 – 4	12,7 – 102	18	457	1480	102	HTM100	*	*
1/2 - 6	12,7 – 152	32	813	1480	102	HTM150XL	*	*
3-12	76,2 – 305	30	762	285	20	LPHT312	•	•
3 – 12	76,2 – 305	42	1067	1480	102	MHT312	•	
4 – 20	102 – 508	72	1829	1480	102	MHT420		•
8 – 24	203 – 609	80	2032	1480	102	MHT824		•
12 – 36	76,2 – 914	110	2794	1480	102	MHT1236		•
12 – 42	76,2 – 1066	132	3353	1480	102	MHT1242		•
24 – 60	203 – 1524	150	3810	1480	102	MHT2460		•

* HTM con rotazione e avanzamento manuali.

384 www.enerpac.com