


▼ **HTM100**



HTM, MÁQUINAS DE TREPANAÇÃO A QUENTE

- Opera a 102 bar (1480 psi)
- Trepanações a quente versáteis, linhas de desvio e plugues de finalização
- Rotação e alimentação manual
- Alimentação pneumática opcional
- Conexão NPT de 2 polegadas (50,8 mm)
- Construção leve

▼ **LPHT312**

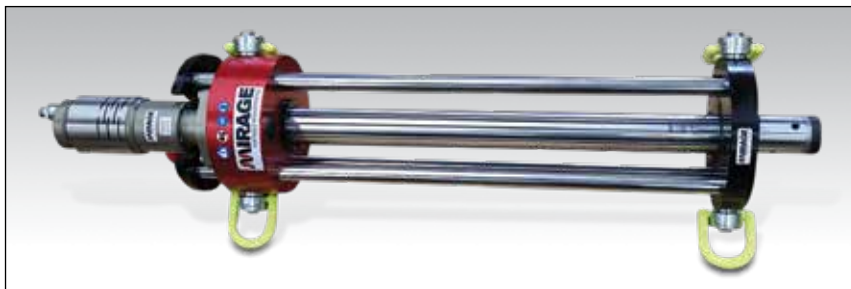

▼ **MHT312**



LPHT312, TREPANAÇÃO A QUENTE DE BAIXA PRESSÃO

- Opera até 20 bar (285 psi)
- Acionador pneumático ou hidráulico
- Parada de profundidade para garantir a distância correta da trepanação a quente

MHT, MÁQUINAS DE TREPANAÇÃO A QUENTE

- Classificação de pressão de até 102 bar (1480 psi)
- Acionador com engrenagem helicoidal situado perto da cortadora
- Opções de acionador hidráulico e pneumático
- Flanges de conexão padrão da indústria
- Compatível com ferramentas padrão da indústria
- Motores de avanço rápido disponíveis
- Suportes de cortadora incluídos

**Série
HTM,
LPHT,
MHT**



Diâmetros de Trepanação:
12,7 - 1524 mm

Curso Máximo:
457 - 3810 mm

Pressão de Operação Máximo:
20 - 102 bar



Trepanação a Quente — Desenvolvida para fornecer potência onde é necessário.

A trepanação a quente é uma intervenção de alta pressão, e nossa linha de máquinas de trepanação a quente pode ajudar em uma solução segura e eficaz. As inovações líderes da indústria usadas incluem um acionamento de engrenagem helicoidal localizada o mais próximo possível da cabeça de corte para máxima eficiência, vedações de pressão rotativas e quatro avanços fixos.

Aplicações

- Conexões de construção
- Distribuição de gás
- Dutos petroquímicos
- Dutos submarinos
- Instalação temporária
- Dutos de transmissão
- Instalação e reparo de válvula
- Encanamentos de água
- Manutenção da cabeça de poço

▼ *Trepanação a quente no local com a MHT312.*



Máquinas de Trepanação a Quente

Diâmetros de Trepanação (mín. - máx.)		Curso Máximo		Pressão de Operação Máx.		Número do Modelo da Máquina	Opções de Acionador	
(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(bar)	(psi)		Pneumático	Hidráulico
12,7 - 102	½ - 4	457	18	102	1480	HTM100	*	*
12,7 - 152	½ - 6	813	32	102	1480	HTM150XL	*	*
76,2 - 305	3 - 12	762	30	20	285	LPHT312	•	•
76,2 - 305	3 - 12	1067	42	102	1480	MHT312	•	
102 - 508	4 - 20	1829	72	102	1480	MHT420		•
203 - 609	8 - 24	2032	80	102	1480	MHT824		•
76,2 - 914	12 - 36	2794	110	102	1480	MHT1236		•
76,2 - 1066	12 - 42	3353	132	102	1480	MHT1242		•
203 - 1524	24 - 60	3810	150	102	1480	MHT2460		•

* A HTM possui rotação e alimentação manuais.