

▼ Mostrados: LH102 e TM5 (no meio)



Séries TM, LH

Capacidade:

0,9 a 90 toneladas

Precisão, % da escala total:

± 2%




Modelos TM e LH são testados em 100%, para verificação da precisão dentro de uma faixa de ± 2%.

Caso sua aplicação necessite de ferramenta de calibração, ela deve ser submetida à certificação por teste.

Enerpac **NÃO** fornece Certificações.

Tensiômetro TM5


- Precisão, ± 2% da escala total
- Revestimento de zinco e bronze para resistência à ferrugem e corrosão
- Escala dupla de leitura em quilos e libras
- Caixa metálica estofada para segurança de e transporte
- Ponteiro de arrasto para forças pré-determinadas ou manutenção das forças máximas

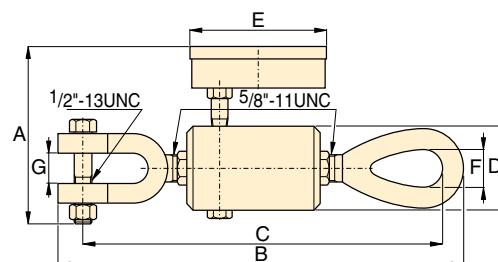

TM5

Células de Carga – Série LH

- Precisão, ± 2% da escala total
- Cabeça oscilante reduz as cargas excêntricas para maior precisão
- Ponteiro de arrasto para forças pré-determinadas ou manutenção das forças máximas
- Escala dupla de leitura em quilos e libras

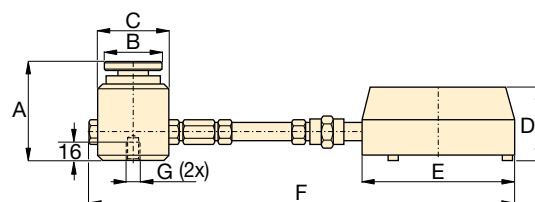

Série LH

Tipo	Capacidade do Manômetro		Modelo	Leitura Mínima		Divisões do Manômetro		Dimensões (mm)						
	(kg)	(libras)		(kg)	(libras)	(kg)	(libras)	A	B	C	D	E	F	G
Montado Diretamente	4,500	10,000	TM5	500	1000	100	100	120	247	236	50	93	22	19
Montado diretamente na Célula de Carga	900	2,000	LH10	100	200	20	20	77	44	57	60	101	254	1/4"-20, 44,5 BC
	4,500	10,000	LH50	500	1000	100	100	77	44	57	60	101	254	1/4"-20, 44,5 BC
Montada à distância com mangueira de 0,6 m	900	2,000	LH102	100	200	20	20	77	44	57	60	147	846	1/4"-20, 44,5 BC
	4,500	10,000	LH502	500	1,000	100	100	77	44	57	60	147	840	1/4"-20, 44,5 BC
	9,000	20,000	LH1002	1,000	2,000	200	200	77	44	57	60	147	840	1/4"-20, 44,5 BC
Montada à distância com mangueira de 1,8 m	21,000	50,000	LH2506	2,500	5,000	500	500	101	69	85	60	147	2094	3/8"-24, 63 BC
	45,000	100,000	LH5006	2,500	5,000	1,000	1,000	132	101	127	60	147	2135	3/8"-24, 89 BC
	90,000	200,000	LH10006	10,000	20,000	1,000	2,500	158	127	158	60	147	2166	3/8"-24, 102 BC