



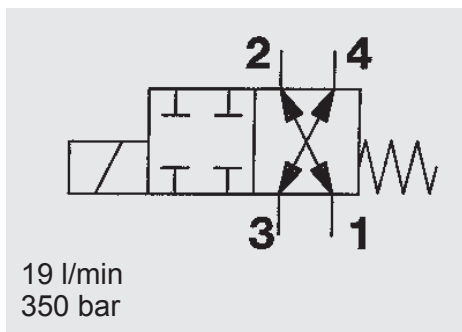

FUNKTION

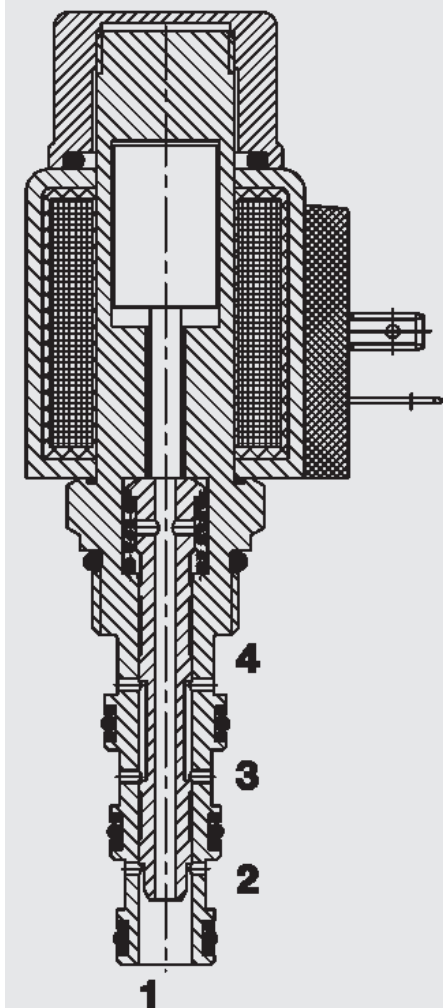

Bei nicht bestromter Magnetspule kann das Ventil von Anschluss 3 nach 4 und von 2 nach 1 und jeweils in Gegenrichtung durchströmt werden. Bei bestromter Magnetspule ist das Ventil an allen Anschlüssen gesperrt.

4/2-Wege Schieberventil **UNF** magnetbetätigt, direktgesteuert Einschraubventil UNF – 350 bar WK08A-01

ALLGEMEINES

- Außenliegende Oberflächen durch Verzinkung vor Korrosion geschützt
- Minimaler Verschleiß und lange Lebensdauer durch gehärtete und geschliffene Ventileinbauteile
- Spulenabdichtung schützt das Magnetsystem
- Große Anzahl von Steckervarianten vorhanden
- Hervorragende Schaltleistung durch Hochleistungsmagnet von HYDAC
- Niedriger Druckverlust durch CFD optimierte Strömungsgeometrie


KENNGRÖSSEN

Betriebsdruck:	max. 350 bar
Volumenstrom:	max. 19 l/min (Für Volumenströme über 207 bar bitte anrufen)
Interne Leckage:	max. 90 cm³/min bei 250 bar und 34 mm²/s
Druckflüssigkeitstemperaturbereich:	min. -20 °C bis max. +100 °C
Umgebungstemperaturbereich:	min. -20 °C bis max. +60 °C
Druckflüssigkeit:	Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 + T2
Viskositätsbereich:	min. 7,4 mm²/s bis max. 420 mm²/s
Filterung:	Zulässiger Verschmutzungsgrad der Betriebsflüssigkeit nach ISO 4406 Klasse 21/19/16 oder besser
MTTF _d :	150 Jahre
Einbaulage:	beliebig
Werkstoffe:	Ventilkörper: Automatenstahl Kolben: gehärteter und geschliffener Stahl Dichtungen: NBR (Standard) FPM (optional, Druckflüssigkeits-temperaturbereich -20 °C bis +120 °C) Stützringe: PTFE Magnetspule: Stahl, Polyamid
Einbauraum:	FC08-4
Gewicht:	Ventil komplett 0,38 kg Nur Spule 0,19 kg

Elektrik


Spannungsart:	Gleichspannungsmagnet, Wechselspannung wird mittels eines in die Spule integrierten Gleichrichters gleichgerichtet
Nennstrom bei 20 °C:	1,5 A bei 12 V DC 0,8 A bei 24 V DC
Spannungstoleranz:	± 15% der Nennspannung
Einschaltdauer:	100% ED (Dauerbetrieb) bis zu max. 115% der Nennspannung bei 60 °C Umgebungstemperatur
Spulenausführung	Coil...-40-1836

ABMESSUNGEN

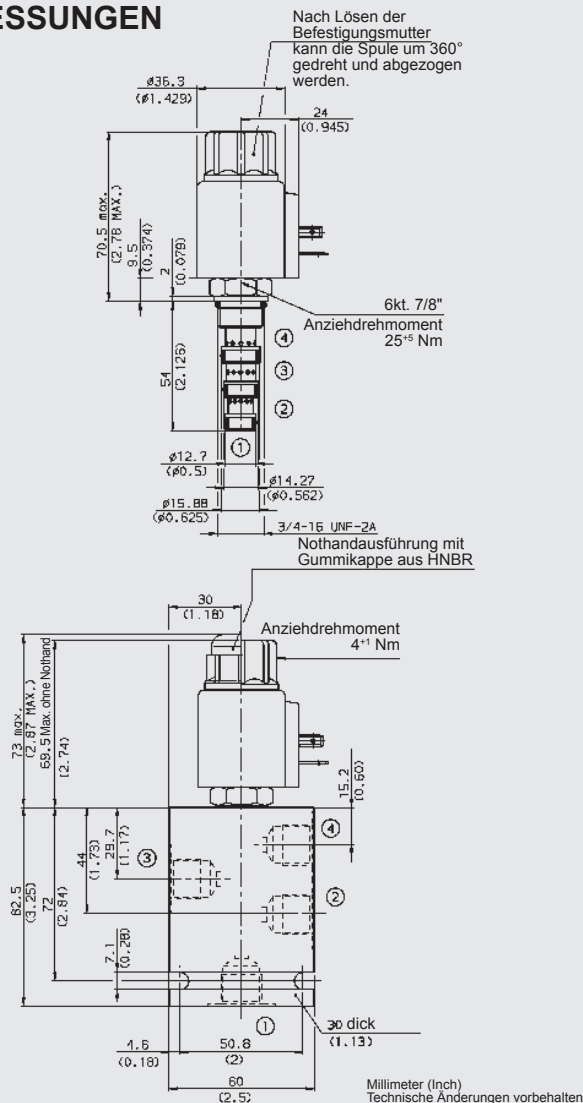

EINBAURAUM

FC08-4

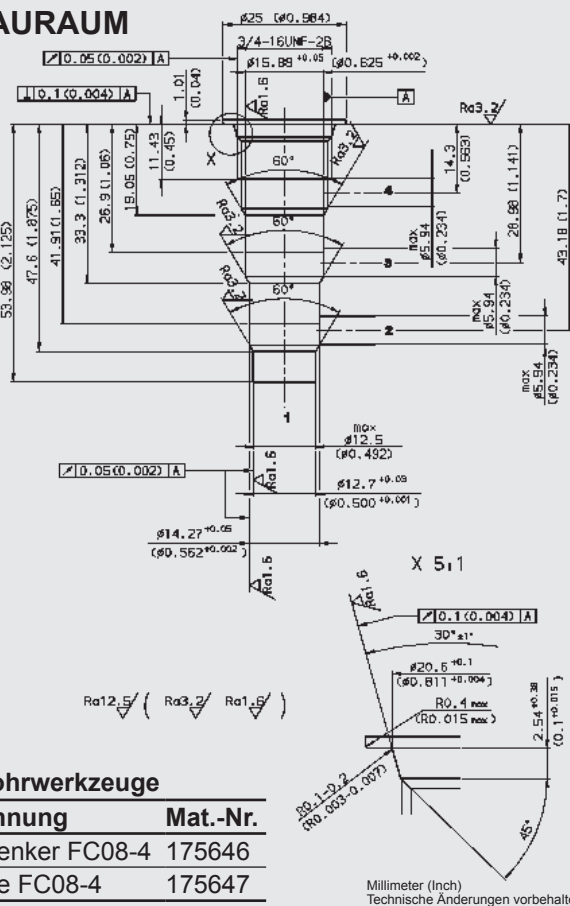

Formbohrwerkzeuge

Bezeichnung	Mat.-Nr.
Stufensenker FC08-4	175646
Reibahle FC08-4	175647

Millimeter (Inch)
Technische Änderungen vorbehalten

TYPENSCHLÜSSEL

WK08A - 01 M - C - N - 24 DG

Benennung _____
Wegeschieberventil, UNF

Ausführung –
01 = Standard

Nothandbetätigung —————
 ohne Angabe = ohne Nothandbetätigung
 M = mit Nothandbetätigung

Anschlussart* _____
 C = nur Einschraubventil (Cartridge)
 SB3= G3/8 Anschlussgehäuse, Stahl
 AB3= G3/8 Anschlussgehäuse, Aluminium

Dichtungswerkstoff
N = NBR
V = FPM

Nennspannung für Betätigungsmagnet

Gleichspannung
12 = 12 V/DC

12 = 12 VDC
24 = 24 VDC

Wechselspannung (Gleichrichter in Spule integriert)

115 = 115 V AC
220 = 220 V AC

230 = 230 V AC
andere Spannungen

andere Spannungen auf Anlage

Magnetspulenausführung (Typ 40-1836)

DC: DG = DIN Gerätestecker nach EN 175301-803

DK = KOSTAL-Schraubanschluß M27x1

DL = 2 freie Litzen, 457 mm lang; 0,75 mm²

DN = Deutsch Stecker, 2-polig, axial

DT = AMP Junior Timer, 2-polig, radial

AC: AG = DIN Gerätestecker nach EN 175301-803

andere Anschlussarten auf Anfrage

Standardausführungen

Bezeichnung	Mat.-Nr.
WK08A-01-C-N-24DG	3022017
WK08A-01-C-N-230AG	3043866

weitere Modelle auf Anfrage

***Rohranschlussgehäuse**

Bezeichnung	Mat.-Nr.	Werkstoff	Anschlüsse	Druck
FH084-SB3	563383	Stahl, verzinkt	G3/8	420 bar
FH084-AB3	3011407	Aluminium, eloxiert	G3/8	245 bar


weitere Gehäuse auf Anfrage

Dichsätze

Bezeichnung	Werkstoff	Mat.-Nr.
FS084-N SEAL KIT	NBR	3071272
FS084-V SEAL KIT	FPM	3071273

KENNLINIE

gemessen bei $\nu = 34 \text{ mm}^2/\text{s}$, $T_{\text{Öl}} = 46 \text{ }^\circ\text{C}$

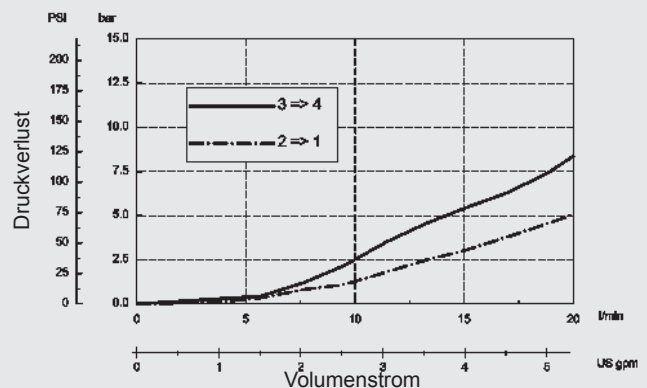

Anmerkung

Anmerkung: Die Angaben in diesem Prospekt beziehen sich auf die beschriebenen Betriebsbedingungen und Einsatzfälle. Bei abweichenden Einsatzfällen wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Fachabteilungen. Technische Änderungen sind vorbehalten.

HYDAC Fluidtechnik GmbH

Justus-von-Liebig-Str.

D-66280 Sulzbach/Saar

Tel: 0 68 97 /509-01

Fax: 0 68 97 /509-598
E-Mail: flutec@hydac.com