


bis 40 l/min
bis 350 bar

FUNKTION

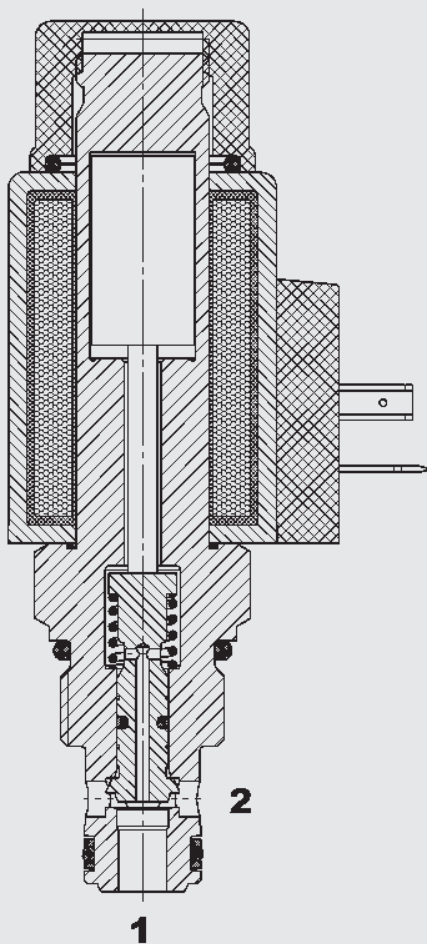

Das 2/2-Wegeventil ist ein direktgesteuertes Ventil in Sitzausführung.

Bei nicht bestromter Magnetspule kann das Ventil in beiden Richtungen durchströmt werden.

Bei bestromter Magnetspule ist das Ventil in beiden Richtungen gesperrt.

2/2-Wege Sitzventil magnetbetätigt direktgesteuert normal offen

Einschraubventil UNF - 350 bar WS10V-01

ALLGEMEINES

- Spulenabdichtung schützt das Magnetsystem
- Große Anzahl an Steckervarianten vorhanden
- Hervorragende Schaltleistung durch Hochleistungsmagnet von HYDAC
- Außenliegende Oberflächen mit erweitertem Korrosionsschutz durch Zn-Ni Beschichtung (1.000 h Salzsprühnebeltest)

KENNGRÖSSEN*

Betriebsdruck:	max. 350 bar
Volumenstrom:	max. 40 l/min
Interne Leckage:	leckölfrei, max. 5 Tropfen/min (0,25 cm ³ /min) bei 350 bar
Druckflüssigkeitstemperaturbereich:	min. -20 °C bis max. +100 °C
Umgebungstemperaturbereich:	min. -20 °C bis max. + 60 °C
Druckflüssigkeit:	Hydrauliköl nach DIN 51524 Teil 1, 2 und 3
Viskositätsbereich:	min. 7,4 bis max. 420 mm ² /s
Filterung:	Zulässiger Verschmutzungsgrad der Betriebsflüssigkeit nach ISO 4406 Klasse 21/19/16 oder besser
MTTF _d :	150 – 1200 Jahre, Bewertung nach DIN EN ISO 13849-1
Einbaulage:	beliebig
Werkstoff:	Ventilkörper: Stahl Kolben: gehärteter und geschliffener Stahl Dichtungen: NBR (Standard) FKM (optional, Druckflüssigkeits- temperaturbereich bis +120 °C) Stützringe: PTFE Spule: Stahl/Polyamid
Einbauraum:	FC10-2
Gewicht:	Ventil komplett: 0,46 kg nur Spule: 0,23 kg

Elektrik

Spannungsart:	DC: Gleichspannungsmagnet AC: Wechspannungsmagnet mit in der Spule integrierten Gleichrichter
Nennstrom bei 20 °C:	2,22 A bei 12 V DC 1,13 A bei 24 V DC
Spannungstoleranz:	± 15 % der Nennspannung
Einschaltdauer:	100 % ED (Dauerbetrieb) bis zu max. 115 % der Nennspannung bei 60 °C Umgebungstemperatur
Magnetspulenausführung:	Coil ...-50-1836

* siehe "Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile" in Prospekt 53.000

TYPENSCHLÜSSEL



Wegesitzventil, UNF

01 = Standard

ohne Angabe = ohne Nothandbetätigung

M = mit Nothandbetätigung

C = nur Einschraubventil (Cartridge)

Dichtungswerkstoff

$$N = \text{NBR (Standard)}$$

V = FKM

Gleichspannung

12 = 12 VDC
24 = 24 VDC

$$24 = 24 \text{ VDC}$$

Wechselspannung (Gleichrichter in Spule integriert):

115 = 115 V AC (Gleichrichter in Spule integriert)

230 = 230 V AC (Gleichrichter in Spule integriert)

DC: DG = DIN Gerätestecker nach EN 175301-803

DK = KOSTAL-Schraubanschluss M27x1

DL = 2 freie Litzen, 0,75mm², 475mm lang

DN = Deutsch Stecker, 2-polig, axial

DT = AMP Junior Timer, 2-polig, radial

AC: AG = DIN Gerätestecker nach EN 175301-803

andere Anschlussarten auf Anfrage


Bezeichnung	Mat.-Nr.
WS10V-01-C-N-24DG	3606448
WS10V-01-C-N-12DG	3795871
WS10V-01-C-N-230AG	3795872

weitere Modelle auf Anfrage

Bezeichnung	Mat.-Nr.	Werkstoff	Anschlüsse	Druck
FH102-SB4	3037594	Stahl, verzinkt	G1/2"	350 bar
FH102-AB4	3037777	Aluminium, eloxiert	G1/2"	210 bar

Bezeichnung	Werkstoff	Mat.-Nr.
FS UNF 10/N	NBR	3651557
FS UNF 10/V	FKM	3651559

FC10-2

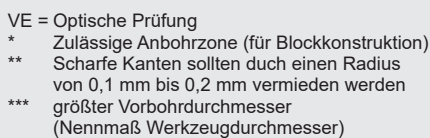

Bezeichnung	Mat.-Nr.
Stufensenker	176379
Reibahle	165706

Millimeter (Inch)
Technische Änderungen vorbehalten

gemessen bei $\nu = 34 \text{ mm}^2/\text{s}$, $T_{\text{öl}} = 46 \text{ }^\circ\text{C}$



Anmerkung
Die Angaben in diesem Prospekt beziehen sich auf die beschriebenen Betriebsbedingungen und Einsatzfälle. Bei abweichenden Einsatzfällen wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Fachabteilungen. Technische Änderungen sind vorbehalten.

HYDAC Fluidtechnik GmbH

HT DAC Fluidtechnik
Justus-von-Liebig-Str.

Justus-von-Liebig-Str.
D-66280 Sulzbach/Saar

Tel: 0 68 97 1509-01

Fax: 0 68 97 /509-598

E-Mail: valves@hydac.com