Sollevatore attivo elettrico mobile con base regolabile UPX200




max **200** kg

Sollevatore elettrico per anziani e disabili, **UPX200** è un **dispositivo mobile di trasferimento** destinato ad utenti con ridotte capacità degli arti inferiori per consentire ed agevolare la **verticalizzazione**, la **seduta** e **spostamenti** tra ambienti diversi **in sicurezza.**


*Ausilio manovrabile anche in spazi ridotti grazie alle dimensioni compatte. L'**apertura delle gambe d'appoggio** favorisce l'avvicinamento a sedie, poltrone, divani, sanitari ed agevola ulteriormente il comfort per l'utente e l'assistenza del care-giver durante la movimentazione*

Il **comando** per l'**attivazione** (con pulsante di alzata e discesa) è dotato di **led con indicatore di carica**, evidenziato anche sul display della batteria rimovibile. Un suono acustico prolungato avverte care-giver ed assistito in caso di batteria scarica. L'ausilio è provvisto di un pulsante con **funzione di arresto in caso di emergenza** o pericolo.

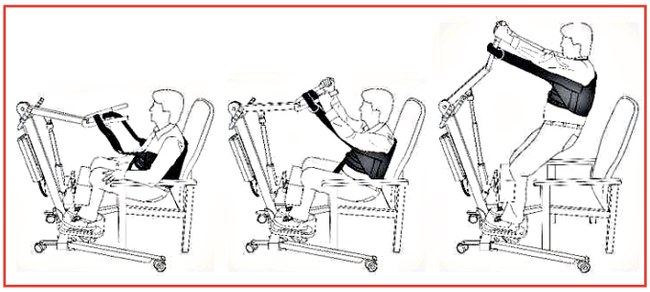

La **pedana poggiapiedi** è rivestita da materiale **antiscivolo ad alto grip** e può assumere **due differenti inclinazioni** (ed eventualmente essere rimossa) per **adeguarsi** alle diverse **esigenze di posizionamento** dell'utente.
Il sollevatore è dotato di **due ruote anteriori** con freno attivabile tramite pedale.

Impugnature di presa e di spinta ergonomiche, mentre il **supporto ginocchia e tibia**, realizzato in **poliuretano morbido** e **confortevole**, è **regolabile in altezza** (5 posizioni) e presenta una **fascia fermagambe** con fibbia per **limitare lo spostamento indesiderato dell'utente** sulla pedana.

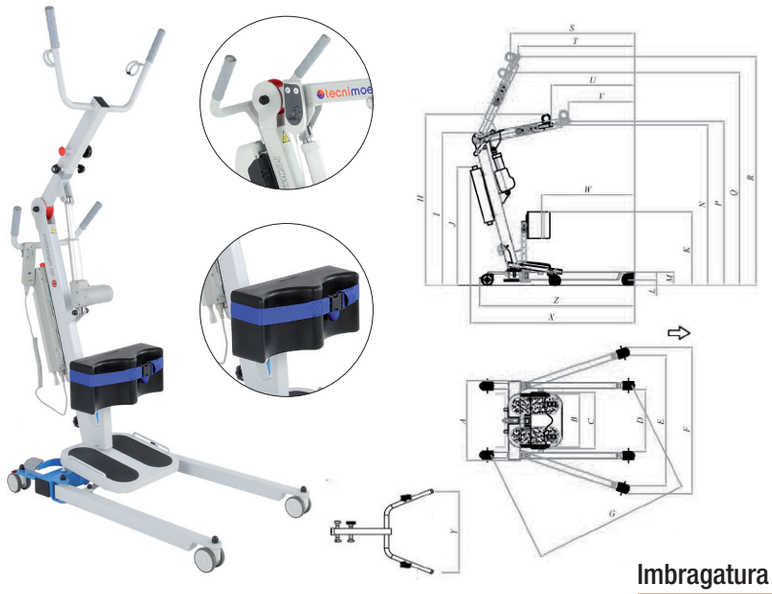


dati tecnici UPX200	
larghezza minima (D) e massima (F)	43-97 cm
profondità (X)	115 cm
altezza regolabile (N-R)	112,5-167 cm
larghezza pos/ant base (A)	54 cm
profondità base (Z)	105 cm
altezza supporto ginocchia/tibia (K)	50-66 cm
larghezza supporto ginocchia (B)	36 cm
altezza della pedana da terra (M)	37,5 cm
altezza impugnature di spinta (I)	112 cm
raggio di curvatura (G)	107 cm
diametro ruote anteriori/ posteriori	7,5 cm
altezza indicativa utente	120-200 cm
peso	40 kg
carico massimo	200 kg



UPX200 è equipaggiato di una morbida imbragatura dotata di **ganci flessibili, cinghie regolabili e chiusura in velcro**. Le **imbottiture sotto-ascellari** rendono questo verticalizzatore **ideale** per i **trasferimenti sul WC** agevolando la svestizione del paziente ed assicurando il massimo comfort.

Codice articolo	Descrizione
TR SOLLUPX200	Sollevatore attivo elettrico mobile con base regolabile UPX200 ed imbragatura

Imbragatura - dati tecnici



misura MEDIA
850 g
60<T<110

misura LARGE
900 g
110<T<160

L'**imbragatura** è **disponibile** in **due misure**:
- **MEDIA** per utenti con circonferenza toracica compresa tra i **60-110 cm**;
- **LARGE** per utenti con circonferenza toracica compresa tra **110-160 cm**.

Selezionare la taglia valutando le caratteristiche dell'utente.