Braccioli per carrozzina

Con attacchi regolabili FLEX





↔ 48 cm
↗ 345 cm
↕ 26 cm

Bracciolo in **poliuretano morbido** con profilo semplice. La **sezione inferiore** è dotata di una **lunga asola** che, associata ai raccordi di fissaggio scorrevoli, consente di **adeguare rapidamente l'interasse dei fori** e permettere il montaggio su gran parte delle carrozzine in commercio.
I morsetti di fissaggio sono dotati di fori filettati M5 ed M6.

Codice articolo	Descrizione
RIBR ATTFLEX	Bracciolo in poliuretano 48x345 mm con attacchi regolabili FLEX

Con profilo concavo

↔ 120 mm
↗ 350 mm



Codice articolo	Descrizione
RIBR 1	Bracciolo 350x120 mm

Bracciolo con profilo concavo in **poliuretano morbido** con inserti in legno. Interasse fori 150 mm. Boccola M6.

In poliuretano morbido

↔ 50 mm
↗ 235 mm



Codice articolo	Descrizione
RIBR 2	Bracciolo 235x50 mm

Bracciolo in poliuretano morbido con inserti in legno. Interasse fori 129 mm. Boccola M5.

In poliuretano morbido

↔ 50 mm
↗ 370 mm



Codice articolo	Descrizione
RIBR 3	Bracciolo 370x50 mm

Bracciolo in poliuretano morbido con inserti in legno. Interasse fori 240 mm. Boccola M5.

Imbottito in schiuma

↔ 50 mm
↗ 370 mm



Codice articolo	Descrizione
RIBR MORB	Bracciolo morbido 370x50 mm

Bracciolo imbottito in schiuma. Interasse fori 175, 225, 255 mm. Boccola M5.

Con profilo anteriore arrotondato

↔ 52 mm
↗ 235 mm



Codice articolo	Descrizione
RIBR 4	Bracciolo 235x52 mm

Bracciolo con profilo anteriore arrotondato. Disponibile in due diverse misure. L'interesse per il modello RIBR4 è 120 mm. Per il modello RIBR5 è 170 mm. Boccola M6.

Con profilo anteriore arrotondato

↔ 50 mm
↗ 303 mm



Codice articolo	Descrizione
RIBR 5	Bracciolo 303x50 mm

Pelotta toracale

↔ 165 mm
↕ 100 mm
↔ 235 mm
↕ 150 mm



Pelotta toracale con inserto in alluminio. **Attacco sferico regolabile**.
Disponibili in due diverse versioni con differenti dimensioni.

Codice articolo	Descrizione
RIP 165x100	Pelotta toracale dimensioni 165x100 mm
RIP 235x150	Pelotta toracale dimensioni 235x150 mm

Attacco pelotta toracale

↗ asta
95 mm
165 mm

⌀ per tubi schienale
25 mm



Attacchi ruotabili, fissaggio a morsetto in alluminio.
Lunghezza asta 95 mm o 165 mm. Per pelotte RIP 165x100 e RIP 235x150.

Codice articolo	Descrizione
RIAT 95	Attacco pelotta toracale lunghezza asta 95 mm
RIAT 165	Attacco pelotta toracale lunghezza asta 165 mm

Cuneo divaricatore per carrozzina

↗ S 93 mm
↔ S 66 mm
↕ S 90 mm

↗ M 113 mm
↔ M 82 mm
↕ M 100 mm

↗ L 128 mm
↔ L 91 mm
↕ L 100 mm



Codice articolo	Descrizione
RICUNEO S	Cuneo divaricatore per carrozzina misura **S**
RICUNEO M	Cuneo divaricatore per carrozzina misura **M**
RICUNEO L	Cuneo divaricatore per carrozzina misura **L**


Il cuneo divaricatore per carrozzina è un cilindro imbottito che, **nella parte anteriore del sedile della carrozzina** (all'altezza dei condili femorali), garantisce la **corretta distanza** tra le due **cosce**.

Attacco estraibile per cuneo divaricatore

↗ B 80 mm/16 cm
↕ alla seduta
40-110 mm

morsetto fiss.
↗ 50 mm
↔ 50 mm



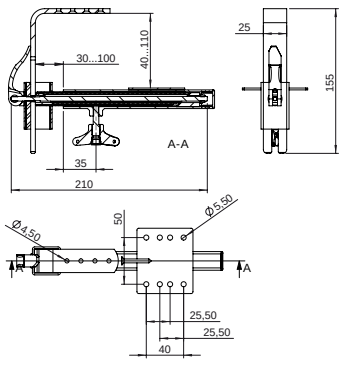

Codice articolo	Descrizione
RIATTCUNE08	Attacco estraibile per cuneo lunghezza 8 cm
RIATTCUNE16	Attacco estraibile per cuneo lunghezza 16 cm

Attacco per cuneo che **consente di regolare** in **profondità** ed in **altezza** il **divaricatore** in base alle esigenze dell'utente. Il particolare design dell'attacco permette di **spostare rapidamente il cuneo** in modo che non rappresenti un ostacolo per il trasferimento dell'utente da/alla carrozzina. L'attacco va installato sotto la seduta della carrozzina attraverso otto fori di fissaggio per viti. Disponibile in due misure.