
## Supporto poggiatesta con duplice inclinazione








| Codice articolo | Descrizione |
|---|---|
| **RISUP3 2.0** | Supporto poggiatesta in alluminio nero **c/duplice inclinazione** |


Supporto poggiatesta in **alluminio nero applicabile sullo schienale** di carrozzine rigide basculanti, manuali o elettroniche. Il supporto ha una **lunghezza totale di 35 cm**, nel montaggio viene prescelta l'altezza sulla base delle dimensioni della carrozzina ed alle esigenze dell'utente.
Fornito con piastra e viti di fissaggio allo schienale.
La particolarità di questo supporto è rappresentata dalla presenta di due **snodi regolabili** che forniscono la possibilità di una **duplice calibrazione** dell'**inclinazione** del **poggiatesta**.

| Riconducibile per omogeneità funzionale* al seguente codice ISO: | |
|---|---|
| *18.09.39.027* | *Unità posturale per il capo* |
| *ABBINATO a poggiatesta RIPC 7, RIPVU e RIPC APERTA* | |
| **a discrezione del medico specialista* | |

## Supporto poggiatesta con raccordo sferico multiregolabile









| Codice articolo | Descrizione |
|---|---|
| **RISUP4 2.0** | Supporto poggiatesta in alluminio nero **c/raccordo sferico multiregolabile** |

Supporto poggiatesta in **alluminio nero applicabile sullo schienale** di carrozzine rigide basculanti, manuali o elettroniche. Il supporto ha una **lunghezza totale di 40 cm**, nel montaggio viene prescelta l'altezza sulla base delle dimensioni della carrozzina ed alle esigenze dell'utente.
Fornito con piastra e viti di fissaggio allo schienale. La caratteristica principale di questo supporto è la possibilità di **regolare totalmente**, in **modo "tridimensionale"**, la **posizione** del **poggiatesta** (totalmente orientabile), sia in **inclinazione** che in **profondità**, grazie al **raccordo sferico multiregolabile.**

| Riconducibile per omogeneità funzionale* al seguente codice ISO: | |
|---|---|
| *18.09.39.027* | *Unità posturale per il capo* |
| *ABBINATO a poggiatesta RIPC 7, RIPVU e RIPC APERTA* | |
| **a discrezione del medico specialista* | |

## Supporto poggiatesta per carrozzine pieghevoli

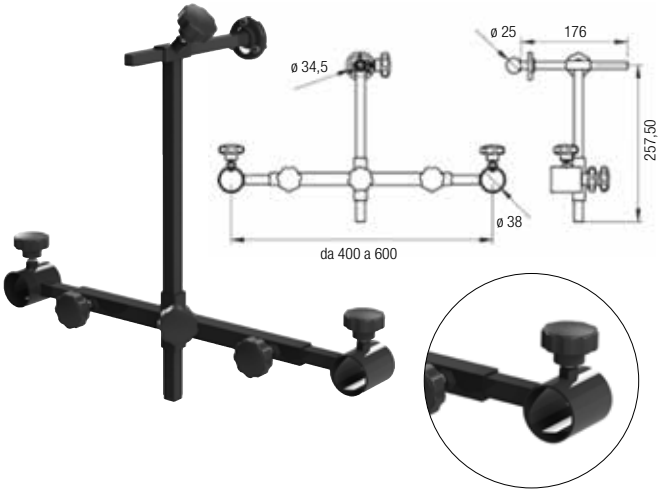



| Codice articolo | Descrizione |
|---|---|
| **RISUP 1** | Supporto poggiatesta **per carrozzine manuali pieghevoli** |

Supporto per poggiatesta **regolabile in altezza**. Applicabile sulle manopole di spinta delle **carrozzine manuali ed elettroniche**. Interasse tubi da 400 a 600mm. **Regolabile in altezza e profondità**. Attacco del poggiatesta con sistema sferico **facile da posizionare**. Montato su **carrozzine pieghevoli** questo supporto **irrigidisce la struttura dello schienale** evitando la deformazione della tela dello schienale stesso.
**Dotato di pratici pomelli** per la veloce e pratica estrazione del supporto.

| Riconducibile per omogeneità funzionale* al seguente codice ISO: | |
|---|---|
| *18.09.39.027* | *Unità posturale per il capo* |
| *ABBINATO a poggiatesta RIPC 7, RIPVU e RIPC APERTA* | |
| **a discrezione del medico specialista* | |

## Supporto poggiatesta per schienali rigidi

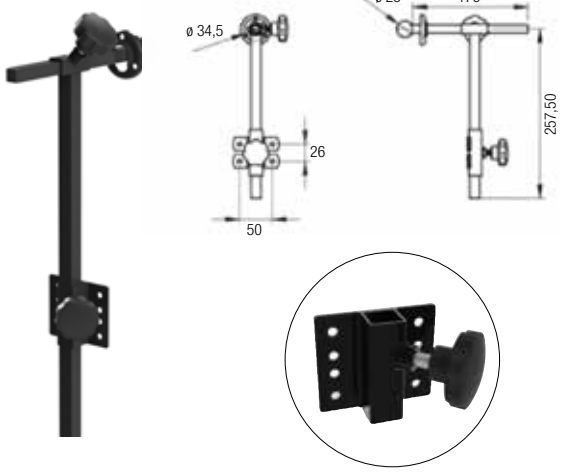


| Codice articolo | Descrizione |
|---|---|
| **RISUP 2** | Supporto poggiatesta **per schienali rigidi** |

Supporto poggiatesta applicabile su **carrozzine** rigide basculanti, manuali o elettroniche purché **dotate di schienale con supporto rigido metallico**.
Per fissare il supporto allo schienale è necessario predisporre 4 fori da 6mm sullo schienale stesso usando la piastrina come riferimento per la foratura.
Dotato di pratici **pomelli** per la veloce e pratica **regolazione del supporto.**

| Riconducibile per omogeneità funzionale* al seguente codice ISO: | |
|---|---|
| *18.09.39.027* | *Unità posturale per il capo* |
| *ABBINATO a poggiatesta RIPC 7, RIPVU e RIPC APERTA* | |
| **a discrezione del medico specialista* | |