

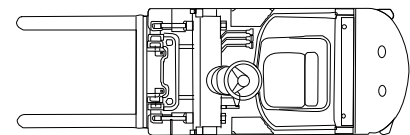


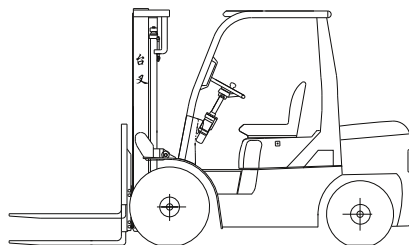

Maior ECONOMIA e RENDIMENTO na movimentação da sua empresa.

DADOS DO EQUIPAMENTO 3.0T à 4.0T						
GERAL	Modelo		FD30BT	FD35BT	FD40BT	
	Cor		Amarelo			
	Capacidade nominal *	kg	3000	3500	4000	
	Centro de carga	mm	500			
	Propulsão		Diesel			
	Direção		Hidráulica			
TORRE	Tipo		Duplex/Triplex			
	DUPLEX STD	Altura de elevação dos garfos	mm	3000		
		Elevação livre	mm	-	-	-
		Altura retraída/estendida	mm	2045/4150	2100/4160	2105/4180
		Inclinação frente/trás	°	6/12		
	TRIPLEX STD	Altura de elevação dos garfos	mm	4500		
		Elevação livre	mm	880	940	940
		Altura retraída/estendida	mm	2135/5670	2195/5670	2195/5670
Inclinação frente/trás		°	6/6			
DIMENSÕES E PESO	Comprimento sem garfos		mm	2770	2865	2890
	Largura		mm	1225	1225	1410
	Altura da cabine		mm	2090	2090	2110
	Distância do solo sem carga		mm	135	110	135
	Distância entre eixos		mm	1800	1800	1900
	Peso operacional		kg	4100	4600	5270
GARFOS	Comprimento		mm	1220		
	Largura		mm	125		
	Espessura		mm	45	50	50
PNEUS	Tipo		Pneumático			
	Dianteiros		28x9-15		250-15	
	Traseiros		6.50-10		6.50-10	
DESEMPENHO	Voltagem da bateria		V/Ah	12/80		
	Raio de giro		mm	2025	2600	2700
	Capacidade do tanque de combustível		L	60	60	70
MOTOR	Modelo		C490BPG	A495BPG	4D35G	
	Potência nominal		Kw [hp]	40,0 [53,6]	42,0 [56,3]	48 [64,3]
	Velocidade de rotação		rpm	2650	2650	2300
	Cilindros			4		
TRANSMISSÃO	Tipo		Powershift			
	Marcha frente/ré		1/1			
ACESSÓRIOS INCLUSOS	Deslocador lateral		Filtro de ar duplo			
	Banco ergonômico com suspensão		Espelhos retrovisores			
	Iluminação de LED		Farol dianteiro e traseiro, luz de ré e alarme sonoro			
	Coluna de direção ajustável		Pré-filtro de ar			
	Proteção superior de acrílico					

*com deslocador lateral menos 150kg
Nota: especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio. Os dados do equipamento são valores nominais e podem variar por máquina

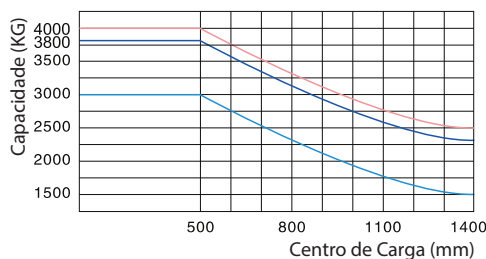

Representante: