

Transpaleteira Elétrica Série A Mini Bateria de LÍLIO

CTSSILVA

Máquinas e Equipamentos



TRANSPALETEIRA COM TECNOLOGIA DE LÍLIO



- ✓ Carregamento rápido
- ✓ Maior autonomia
- ✓ Grande economia

1200 CICLOS



A capacidade remanescente da bateria de ion-lítio é de 70% após 1200 ciclos.

A perda de energia quando o equipamento está desligado é extremamente baixa e a transpaleteira pode ficar até 1 ano inoperante sem reduzir a vida útil do equipamento

100%

2 horas para carregar



(48) 3655-0120

(48) 99672-2526


Rua José A. da Silva, 1700 - Morro Grande - 88717-000 - Sangão - SC

contatocts@csilva.com.br

www.ctssilva.com.br

DADOS DO EQUIPAMENTO					
GERAL	Modelo		CBD12-AMC1-I	CBD15-AMC1-I	CBD20-AMC1-I
	Operador		Pedestre	Pedestre	Pedestre
	Capacidade	Kg	1200	1500	2000
	Centro de carga	mm	600	600	600
DIMENSÕES E PESO	Peso operacional	Kg	130	190	270
	Comprimento (L1)	mm	1580	1669	1728
	Largura (b1)	mm	560	568	680
GARFOS	Altura de elevação (h3)	mm	115	120	120
	Altura dos garfos abaixados (h13)	mm	75	80	80
	Espessura (s)	mm	53	50	50
	Largura (e)	mm	150	160	160
	Comprimento (l)	mm	1150	1150	1150
RODAS	Roda dianteira		φ210x70	φ210x70	φ250x80
	Roda traseira		φ75x65	2x φ80x64	2x φ80x64
	Rodas adicionais		-	-	φ70x40
	Número de rodas frente/ré (x = roda de tração)		1x/4	1x/4	1x + 2/4
	Rodante		PU	PU	PU
	Distância entre rodas (y)	mm	1165	1225	1299
DESEMPENHO	Velocidade de deslocamento com/sem carga	Km/h	4/4.5	4.5/4.9	4/5.5
	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s	0.015/0.023	0.05/0.06	0.027/0.040
	Gradeabilidade máxima com/sem carga	%	4/10	6/15	8/16
	Raio de giro (Wa)	mm	1330	1400	1482
PERFORMANCE ELÉTRICA	Freio de serviço		Eletromagnético	Eletromagnético	Eletromagnético
	Potência do motor de tração	Kw	0.65	0.65	0.8
	Potência do motor hidráulico	Kw	0.36	0.8	0.8
	Tipo da bateria		LÍTIO	LÍTIO	LÍTIO
	Voltagem da bateria	V/Ah	24/40	24/40	48/20
	Controlador		Curtis	Curtis	Curtis
	Tipo do motor de tração		DC	DC	DC

Nota: especificação sujeitas a alteração sem aviso prévio. Os dados do equipamentos são valores nominais e podem variar por máquina

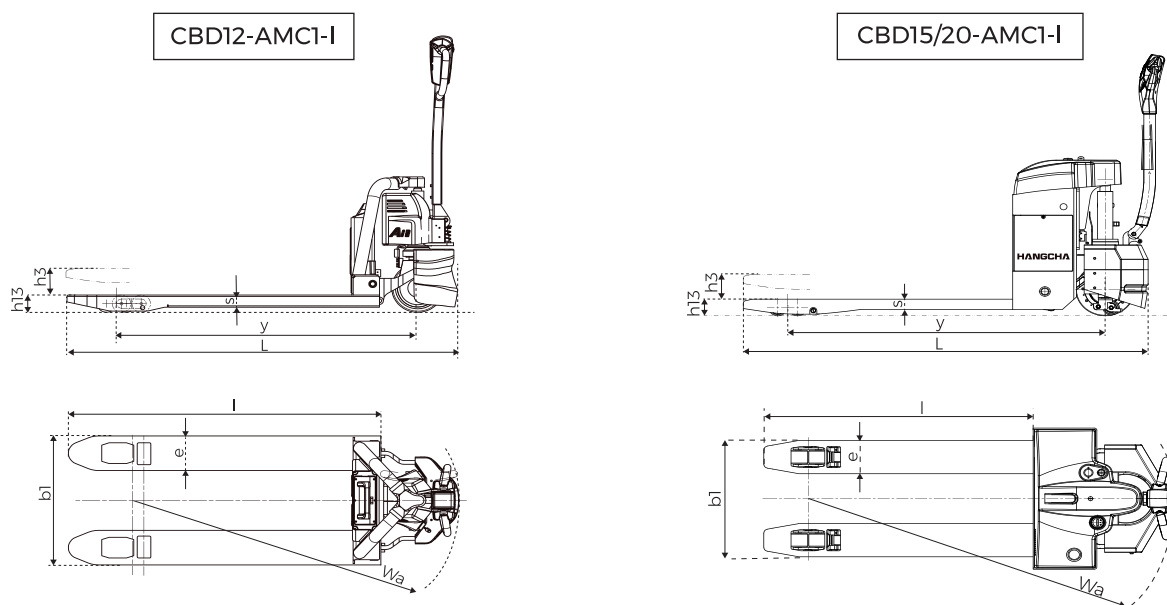

Representante: