



TEKNİK BİLGİ FORMU

YAPIŞTIRICI SPREY



ÖZELLİKLER:


- Çok yüksek yapışma mukavemeti
- Evrensel olarak uygulanabilir
- Çok yüksek yapışma mukavemeti
- Evrensel olarak uygulanabilir
- Yüksek kaliteli iletişim ve montaj yapıştırıcı sentetik kauçuk bazlı
- Çok yüksek yapışma mukavemeti
- Doğru verimli ve dozlama.

KULLANIM ALANI:

- Kalıcı, birbirine bağlanmış: kağıt, karton, polistiren, keçe, Metal, birçok plastik, köpük, ahşap, kumaş, yalıtım paspaslar, vb
- El sanatları, sanayi, otomobil atölyelerinde kullanılır

KULLANIM ŞEKLİ:

Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayınız. Uygulanacak yüzey yağdan arınmış, kuru ve temiz olmalıdır. 20-25 cm mesafeden püskürterek uygulayınız. Yapıştırıcıyı her iki yüzeye uygulayın ve 15 dk. (20°0 bekletiniz. Bu işlem sonrası yüzeyleri yüksek basınçla birleştirin. Sprey başlığının tıkanmaması için kutuyu ters çevirin ve sprej çıkmayana dek basmaya devam ediniz.

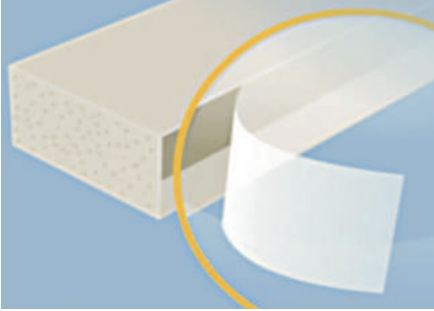

TEKNİK BİLGİLER:

Renk	Beyaz
Koku	Karakteristik
Bağıl Yoğunluk	0,72596 g/cm ³
Alev Alma Sıcaklığı	>200 °C

ART. NR.
W 150 158

AMBALAJ:
500 ML

UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemede yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.