

# FILTROS AUTOMÁTICOS WATERMARK SERIES, DESFERRIZADORES

EQUIPO  
UNE 149101  
CERTIFICADO



WS-655

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Reducción del hierro y el manganeso. Carga filtrante de katalox light y zeolita filtrante.**

- Avanzado programador electrónico multilingüe que permite controlar todos los parámetros de funcionamiento, incluyendo la duración de las diferentes etapas, el tipo de regeneración, etc.

- Equipado con carga filtrantes de Katalox light y zeolita filtrante. Suministrado en sacos. Reducción del hierro y el manganeso.

**Especificaciones técnicas:**

Presión mínima: 2 kg/cm<sup>2</sup>.

Presión máxima: 6 kg/cm<sup>2</sup>.

Temperatura mínima: 4 °C.

Temperatura máxima: 35 °C.

Alimentación eléctrica 220 V - 12 V  
(transformador incluido).



WS-755




WS-470



WS-530

**Dimensiones (mm)**

Botella	A	B	C	D
8x35	1072	215	897	175
10x54	1556	255	1381	175
13x54	1598	349	1398	200
14x65	1874	366	1674	200
16x65	1905	411	1705	200
18x65	1922	491	1722	200
21x62	1927	555	1721	206
24x72	2124	622	1918	206

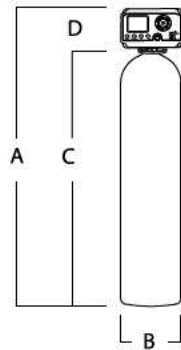

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BOTELLA	A. FILTRO M2	Ø CONEXIÓN	CAUDAL M3/H		CARGA FILTRANTE		
					MÁXIMO	LAVADO	ZEOLITAS	KATALOX	TARIFA
920479	WSFE470-17	8 x 35	0,03	1"	0,2	1,0	1	17	B
920228	WSFE470-45	10 x 54	0,05	1"	0,6	1,6	2	43	B
920480	WSFE530-75	13 x 54	0,09	1 1/4"	1,0	2,7	3	74	B
920481	WSFE530-100	14 x 65	0,10	1 1/4"	1,4	3,2	6	103	B
920482	WSFE530-125	16 x 65	0,13	1 1/4"	1,8	4,1	8	130	B
920444	WSFE530-175	18 x 65	0,16	1 1/4"	2,4	5,8	14	173	B
920148	WSFE655-200	21 x 62	0,22	1 1/2"	3,0	7,4	20	219	B
920483	WSFE755-300	24 x 72	0,26	2"	3,7	9,0	33	332	B