

# DISPENSADOR DE SUELO

EQUIPO  
UNE 149101  
CERTIFICADO



COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FC 4500 (UV)      
Ambiente Fría Caliente Reserva

**Características:**

- Capacidad de enfriamiento l/h: 5
- Capacidad de calentamiento l/h: 7
- Capacidad deposito de agua fría l/h: 4
- Capacidad deposito de agua caliente l/h: 4,5
- Capacidad deposito de reserva: 10 L
- Peso Kg: 32
- Gas refrigerante: R600a

**Auto flushing:** Sistema automático limpieza membrana.

**LK:** Sistema de detección de fugas de agua.

**TDS:** Monitor con control de calidad del agua.

**FC-4500 ROP**

Sistema de filtración: Ósmosis inversa con bomba


**Consumibles:**

- 1 Cartuchos bayoneta filtración (Código 796457)
- 1 Cartuchos bayoneta carbón (Código 796458)
- 1 Membrana 180 GPD (Código 796460)
- 1 Cartuchos bayoneta post-carbón (Código 796459)



**Dimensiones (mm)**

A	B	C	D
1410	400	440	275

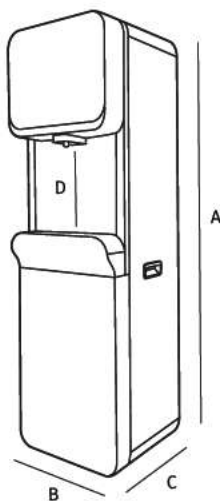

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS. EMBALAJE	TARIFA
796451	FC-4500 ROP	1	A