
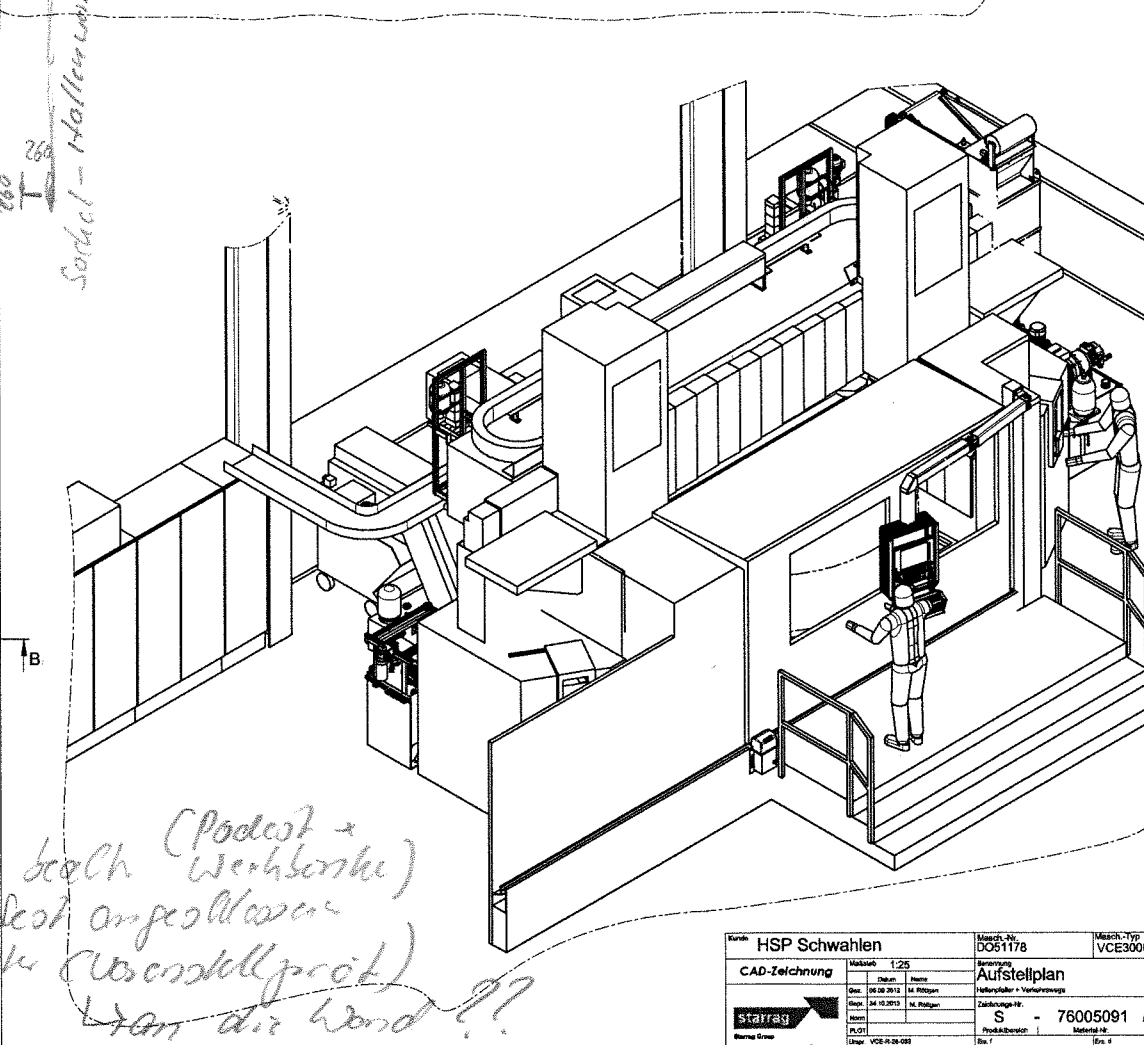
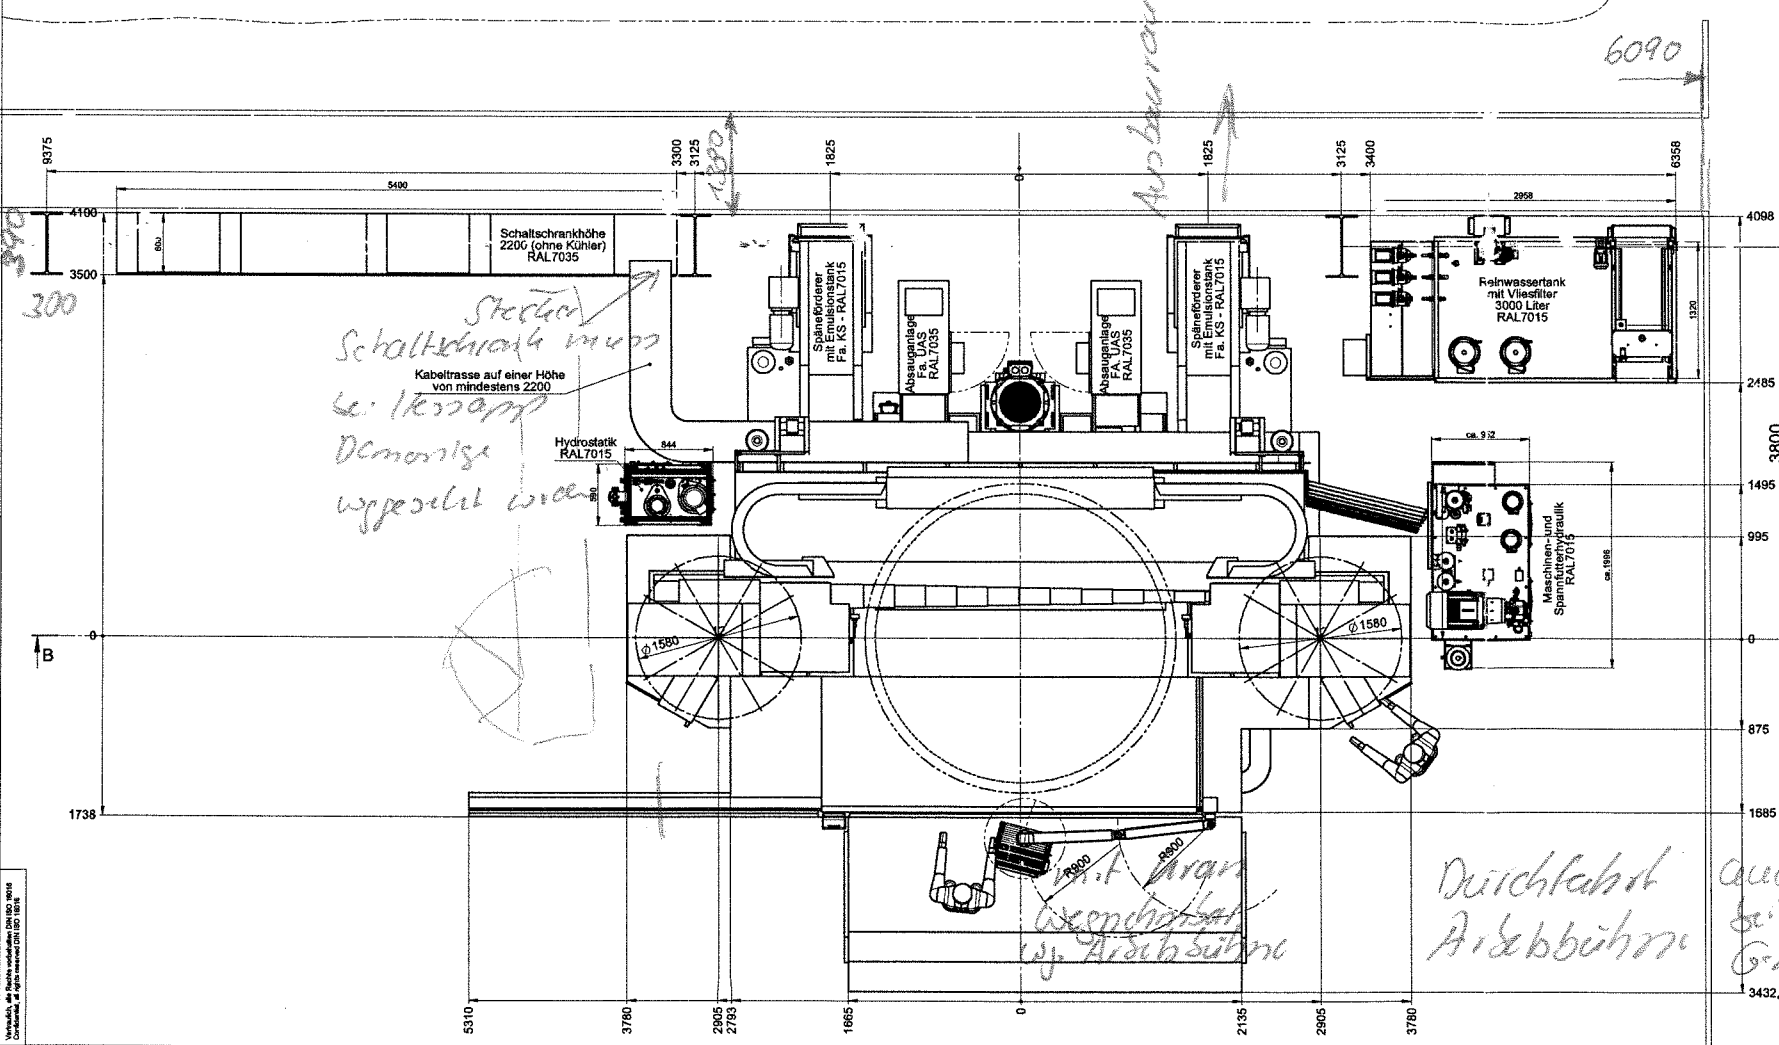
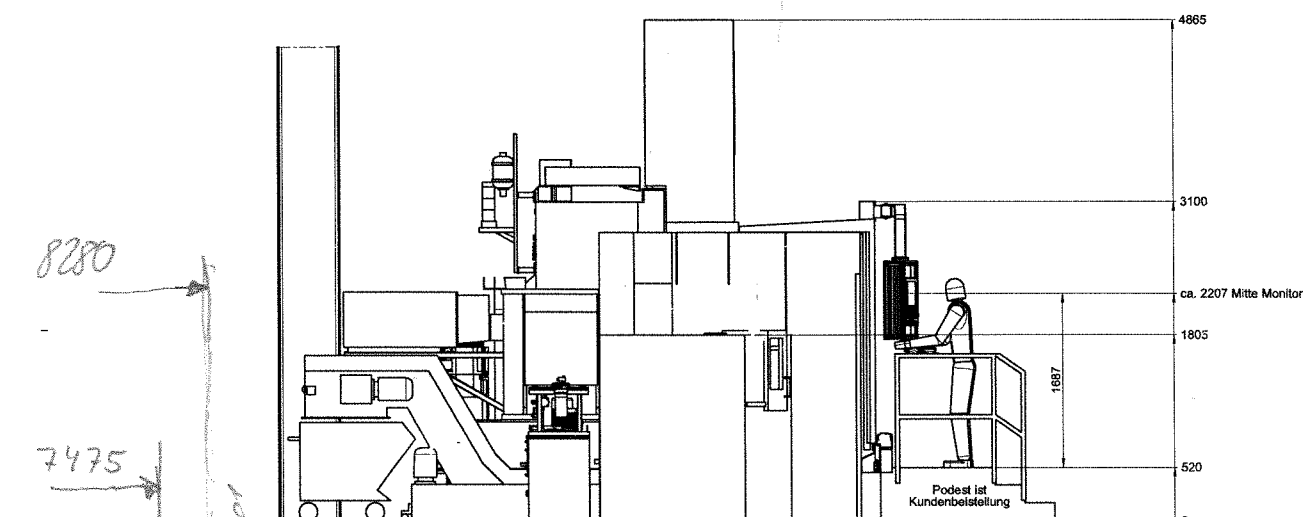
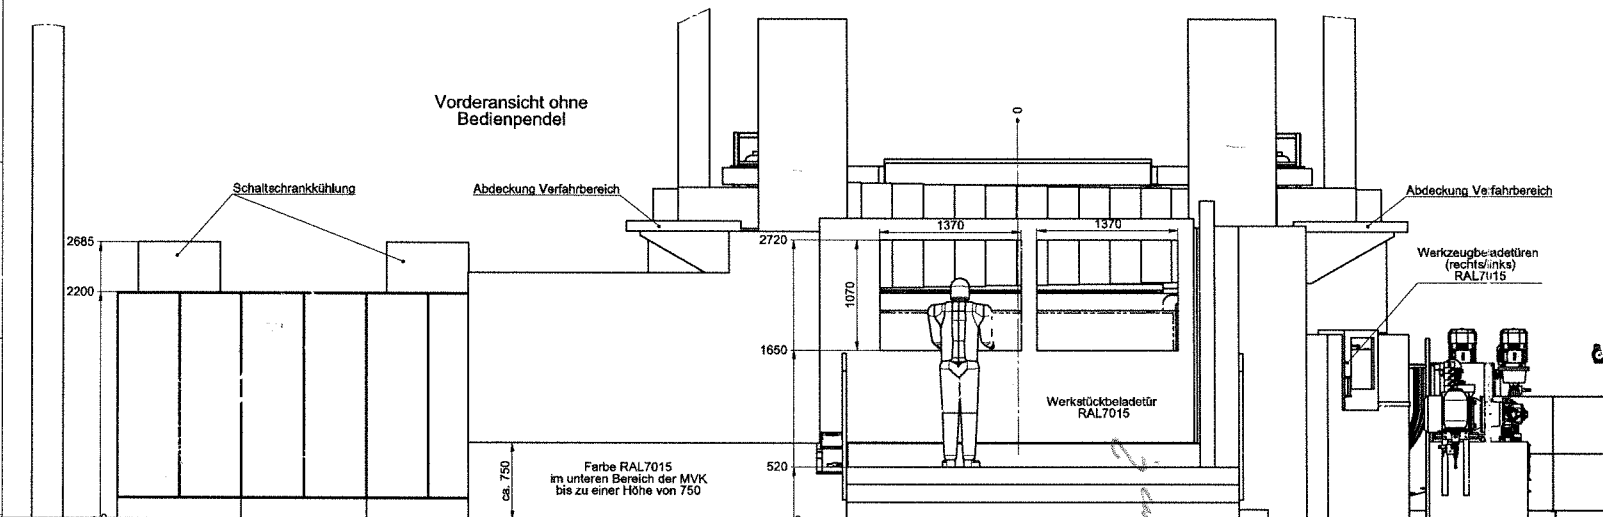
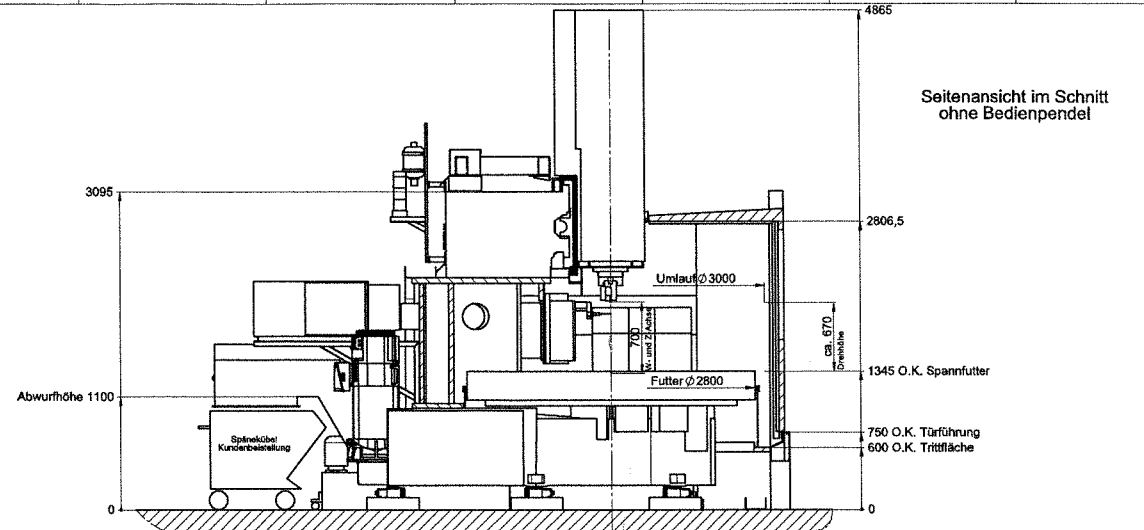


Pneumatik-Versorgung (Kundenbestellung)		
Pneumatic supply (customers delivery)		
Druckluft compressed air	Druck: Pressure:	min. 6 bar max. 10 bar
	Qualität: Quality:	DIN ISO 8573-1 -2/4/3
Menge: Quantity:	max. Durchschnitt/Average	400 l/min 150 l/min
	Rohranschluss: Pipe size:	G 1"

Energieversorgung Electric supply		
Anschlußwert Tord connection value	...	KVA
	Schaltstrom Electric current	...
Netzspannung Voltage	400	V
	Frequenz Frequency	50 Hz
Querschnitt der Zuleitungen (Cu) (bei Längen > 30m, Gruppe 2) (section of conductor (Cu), (for length less than 30m, group 2) 3 x 120mm² + 5, (PE)		

Farbgebung colouring		
Maschine: machine	RAL 7035 lichtgrau	
Schaltkasten: electric cabinet	RAL 7035 lichtgrau	
Sonstiges: other	RAL 7015 schiefergrau schiefergrau	

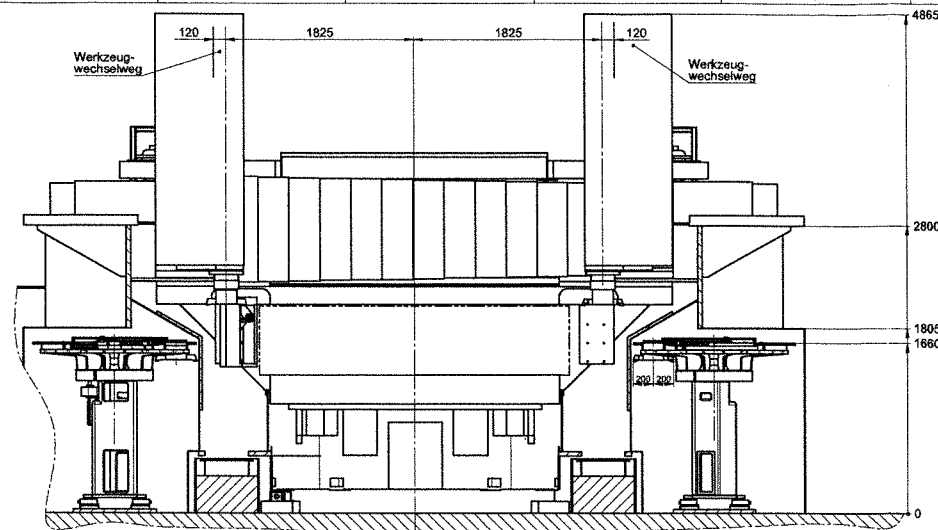

Kunde: HSP Schwalben	Maßstab: 1:25	Maßstab-Typ: VCE3000/280
CAD-Zeichnung	Aufstellplan	
Zeichnungs-Nr.: S - 76005091 / 00 - 01		
Produktions-Nr.: 76005091		
Zeichnungs-Nr.: S - 76005091 / 00 - 01		
Produktions-Nr.: 76005091		