SOUTIRAGE DE DETERGENTS

- Fabriquées en polypropylène et polyéthylène = Très résistants aux produits chimiques.
- Résistante aux produits chimiques, alcalins, acides, chlore…
- Sécurisé grâce à son
    - Pistolet à blocage automatique
    - Crochet pour attacher sur la grille de container
- Livré avec
    - 1 Raccord Droit tournant S60x6 pas de vis large
    - 1 joint
    - Flexible de 2M (apte au contact alimentaire)
    - 1 pistolet Ø25
    - 2 colliers de serrage inox

NOTRE KIT DE SOUTIRAGE PERMET DE SECURISER LE REMPLISSAGE DE BIDONS

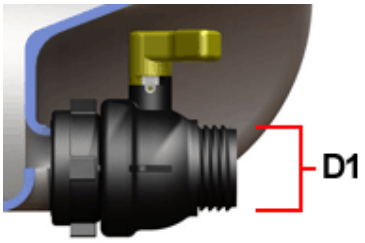



Pour montage sur d'autres containers reportez-vous à la fin de cette fiche.

SECURITE

1 Recommandations importantes

Vous devez toujours porter des équipements de protections :

- Gants
- Vêtements de protection
- Masque
- Lunettes de protection

Evitez le contact des produits avec les yeux et la peau. Si cela était le cas rincer abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes et demandez une assistance médicale.
Lisez attentivement la FDS du produit utilisé
Evitez de mélanger deux produits chimiques ensemble. Un risque d'échauffement est possible.

2 Utilisation

1. Enlever le bouchon d'origine Quaron
2. Eliminer complètement l'opercule aluminium d'inviolabilité sans laisser de résidus sur le plan de joint
3. Visser le raccord fermement, mais sans exès.
4. Si le joint est abimé, remplacer le par un neuf pour ne pas avoir de fuite
5. Vérifier que le pistolet est en position fermé
6. Ouvrir la vanne du container
7. Soutirer dans un bidon convenablement étiqueté.
8. Fermer le pistolet
9. Après utilisation enlever toute pression résiduelle en fermant la vanne du container.
10. Puis en ouvrant le pistolet blanc dans un bidon pour vider le flexible transparent.
11. Refermer le pistolet

NB : Le pistolet ne contitue pas une sécurité suffisante pour le laisser en charge. Il est obligatoire de fermer la vanne du container après chaque utilisation.

PIECES DETACHEES

HD10189	1 raccord droit à écrou tournant –	
HD99890	1 joint	
HD10776	2 mètres de flexible type cristal armé Ø25/33 (détaillable au mètre) Certificat de qualité alimentaire	fitt DECLARATION OF COMPLIANCE FOR MATERIALS AND ARTICLES INTENDED TO COME INTO CONTACT WITH FOOD
HD10190	1 pistolet Ø25 joint viton	
	2 colliers de serrage 24-36	

DETAILS :

HD10190	1 pistolet Ø25 joint viton	

Corps et gâchette en Polypropylène Etanchéité en Viton®
Axe, ressort et pièces internes en Inox 304
Raccordement en entrée : cannelé Ø25mm, tournant
Bec d'écoulement : Ø 29 mm ext.
Pression de service : maxi 4 bar
Viscosité : maxi 700 mPas
Débit : maxi 120 l/min (sur H20)
Température du liquide : maxi 50°C
Poids : 0,280 Kg

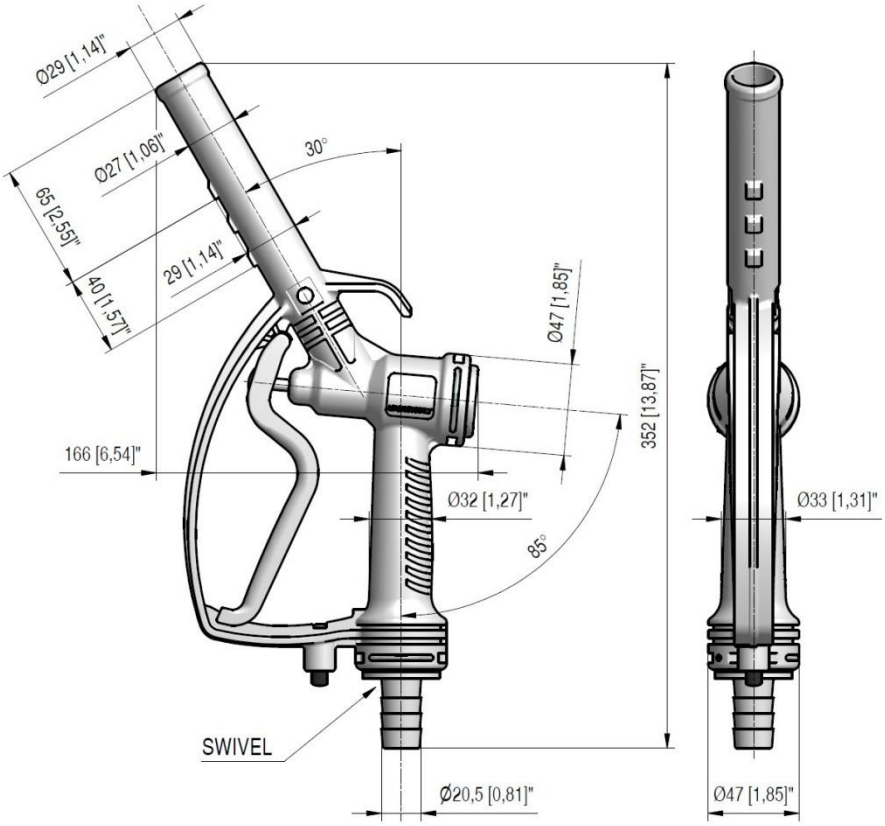

DETAILS :

HD10189	1 raccord droit à écrou tournant –	
HD99890	1 joint	

Permet de connecter un IBC SCHUTZ

Composition:

- Pièce en Polypropylène renforcé fibre
- Joint blanc HD99890

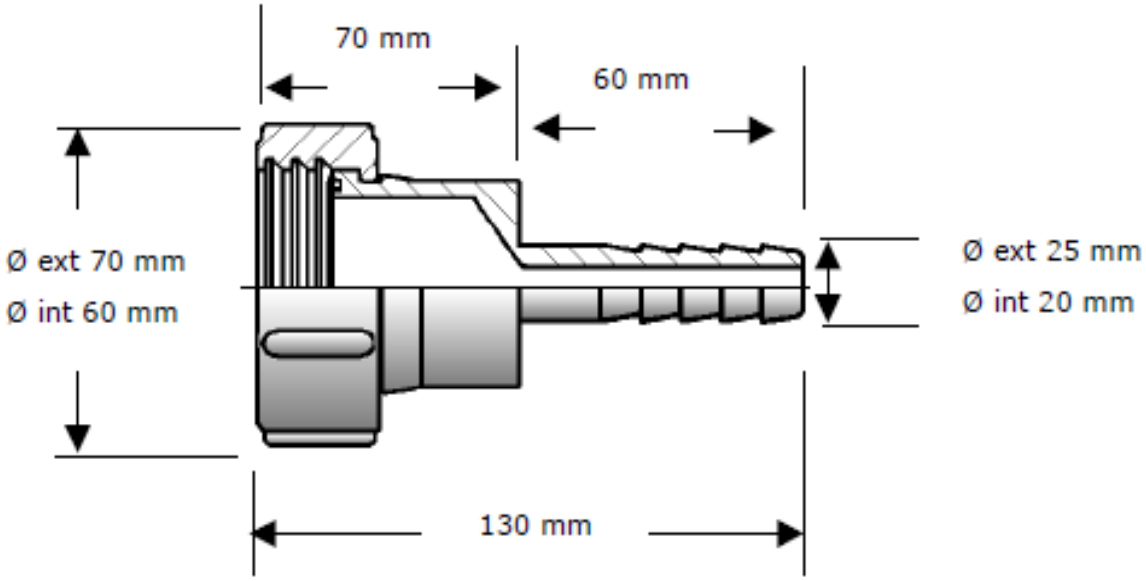

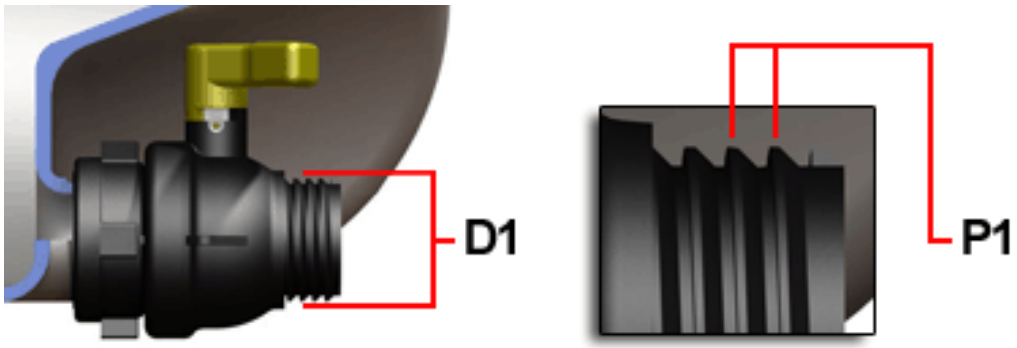

OPTION ADAPTATEURS A CAME :

HD10188	1 raccord à came Mâle	
HD99890	1 joint blanc	
HD10187	A raccord à came Femelle	
HD10006	1 joint noir	
HD10187	COUPLEUR A CAME M/F 2POUCE DROIT Ø25 PR KIT SOUTIRAGE IBC	

Permet de connecter un IBC SCHUTZ à un KIT DE SOUTIRAGE de manière rapide

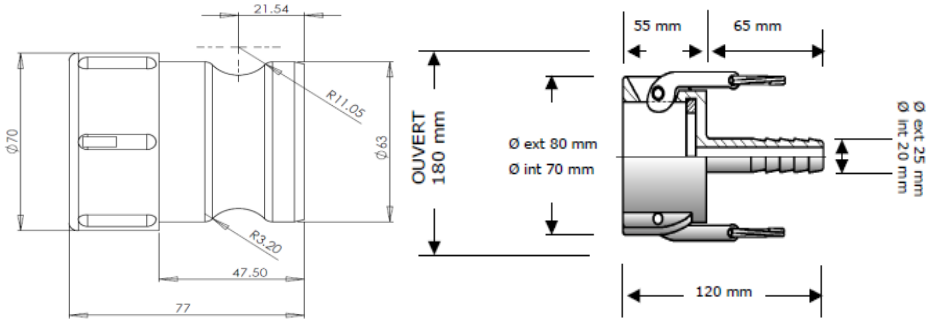

OPTION ADAPTATEURS A CAME POUR CONTAINER CONSIGNE :

HD10683	COUPLEUR A CAME M/M 2POUCE GAZ POUR KC	
HD10187	A raccord à came Femelle	
HD10006	1 joint noir	



ADAPTATEURS CHANGEMENT DE PAS :

HD11037	ADAPTATEUR FUT 2P MS56X4 F2G Filetage S60X6 Appelé aussi filetage au "pas d'artillerie", le filetage S60X6 le plus fréquent en France. D1 = Diamètre extérieur de sortie de la vanne (filets compris) : Entre 58 et 61 mm P1 = Espace entre filet : 6 mm Nombre de filets de la vanne : Compris entre 3 et 4.	
HD11298	ADAPTATEUR CHANGEMENT PAS FF 2''GAZ-S60X6 PEHD Filetage 2'' pas gaz Appelé Pas gaz ou BSP, ce filetage se distingue par son filet fin. D1 = Diamètre extérieur de sortie de la vanne (filets compris) : Entre 59 et 60 mm P1 = Espace entre filet : 2.31 mm Nombre de filets de la vanne : Compris entre 6 et 10.	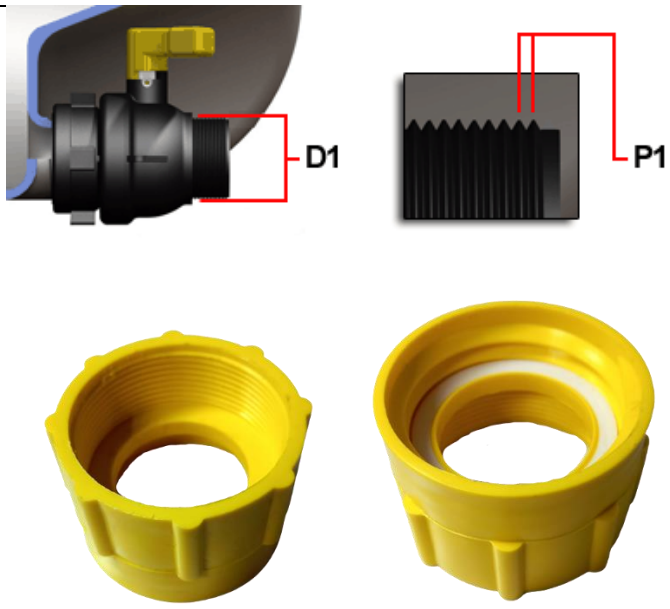

LES MELANGES INCOMPATIBLES