


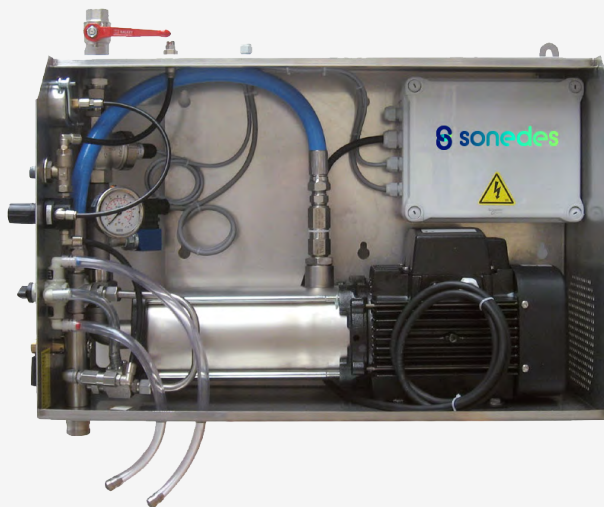

Photos non contractuelles et données susceptibles de modifications.

Usage et applications

Les centrales de lavage monopostes sont conçues sur la base de plusieurs pompes multicellulaires, étudiées pour surpresser l'eau de réseau jusqu'à 15 bar. Notre gamme répond à l'ensemble de vos besoins quels que soient les surfaces à traiter, le degré de salissures et la configuration de vos ateliers. Les centrales de lavage monopostes se déclinent en deux versions : soit lavage seul, soit lavage + incorporation de produit moussant ou désinfectant. Elles assurent une hygiène industrielle optimale de vos locaux tout en facilitant le travail des opérateurs.

Avantages

- ✓ Installation centralisée.
- ✓ Moussage et pulvérisation en continu.
- ✓ Économie de main-d'œuvre : réduit le temps de nettoyage et les risques de TMS.
- ✓ Réglage et contrôle de l'onctuosité de la mousse.
- ✓ Matériels en acier inoxydable.
- ✓ Démarrage et arrêt automatique par détecteur de débit.
- ✓ Simple, fiable et robuste.
- ✓ Économie d'eau et de produits nettoyants ou détergeants.

Principe de fonctionnement

Depuis un seul point, l'eau surpressée par la centrale de lavage est distribuée dans les différentes salles concernées par le nettoyage.

- Reliée au réseau d'eau, la centrale de lavage distribue dans les salles l'eau surpressée. Les réglages de pression peuvent être adaptés en fonction des besoins spécifiques de nettoyage (types de surfaces à laver et saletés rencontrées).
- L'eau surpressée est acheminée jusqu'aux postes de distribution (satellites de distribution) et est mélangée aux produits détergeants préalablement dosés pour une mousse nettoyante optimale.

Le système est piloté de manière automatique selon le protocole défini par votre service qualité.



À savoir

Le dimensionnement de vos équipements centralisés (centrale et postes de distribution) est défini à la suite d'une étude sur votre site.



Besoin d'informations complémentaires ?

Nous vous accompagnons pour définir les solutions d'hygiène industrielle adaptées à votre besoin. La Team SONEDES est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions !

CONTACTEZ-NOUS

Par e-mail : contact@sonedes.fr
Par téléphone : 02 99 98 55 03

Caractéristiques techniques

Modèle		Modèle A Lavage seul	Modèle B Lavage + incorporation 1 produit	Modèle C Lavage + incorporation 2 produits (non simultanés)
Caractéristiques communes	Construction	Acier inoxydable		
	Dimensions en mm (L x H x P)	700 x 454 x 300		
	Fixation	Murale		
	Poids	54 kg		
	Alimentation	Eau : entre 2 et 4 bar 230 V monophasé - 50 Hz Prévoir protection 16 A / 30 mA Puissance 1,3 kW		
	Débit indicatif	Débit de 0 à 2 m³/h Pression jusqu'à 15 bar*		
	Fonctionnement	Démarrage et arrêt de la pompe par capteur de débit : - Lorsqu'un utilisateur actionne la lance, la pompe démarre. - Lorsqu'il n'y a plus de demande de débit, la pompe s'arrête automatiquement.		
Spécificités	Application	Lavage	Lavage / Mousse / Pulvérisation	
	Raccordements	Alimentation eau : F3/4" Sortie : M1/2"	Alimentation eau : F3/4" Sortie : M1/2" Alimentation air : instantanée Ø8 (6 bar)	
	Accessoires	17 m de tuyau Ø12x20 Pistolet Lance (lavage)	17 m de tuyau Ø12x20 Pistolet Lance avec coupleur rapide (lavage, mousse ou pulvérisation)	
	Incorporation de produit	-	Par venturi inox : calibrage du dosage par insert de couleur. Réglage de la qualité de la mousse par un régulateur d'air.	

*En prenant en compte la pression du réseau.

Tous nos matériels sont testés en usine et fournis avec une notice d'utilisation.



À savoir

Toutes nos centrales sont vendues avec la mise en route et la formation.



Besoin d'informations complémentaires ?

Nous vous accompagnons pour définir les solutions d'hygiène industrielle adaptées à votre besoin. La Team SONEDES est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions !

CONTACTEZ-NOUS

Par e-mail : contact@sonedes.fr
Par téléphone : 02 99 98 55 03