


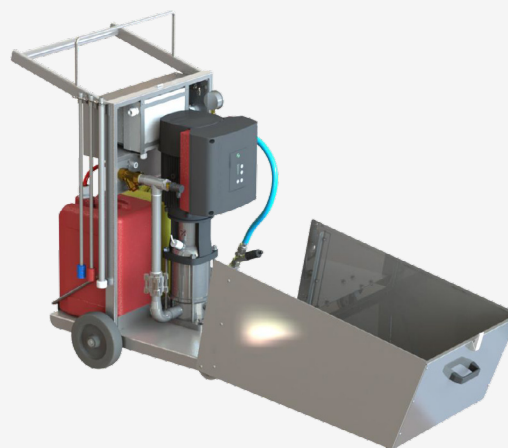

Vue 3D de l'intérieur du Move & Clean

Photos non contractuelles et données susceptibles de modifications.

Usage et applications

Répartis dans vos ateliers de production et raccordés à vos réseaux d'eau et d'air, les chariots Move & Clean vous permettent d'assurer les fonctions de lavage, moussage et pulvérisation pour une hygiène optimale de vos surfaces et locaux. Les chariots de nettoyage sont des équipements qui apportent une plus grande mobilité dans vos déplacements sur l'ensemble de votre site. Lavage seul ou avec incorporation de produit détergent ou désinfectant, les chariots Move & Clean sont essentiels dans l'hygiène de vos surfaces et locaux.

Avantages

- ✓ Lavage jusqu'à 40 bar (2 modèles).
- ✓ Pompe à haut rendement énergétique (IE-5).
- ✓ Économie de main-d'œuvre : réduit le temps de nettoyage et les risques de TMS.
- ✓ Rangement prévu pour les lances, flexibles et possibilité de porter 2 bidons.
- ✓ Simple d'utilisation et maniable.
- ✓ Compact, fiable et robuste.
- ✓ Chariot en acier inoxydable.
- ✓ Incorporation de deux produits possible

Principe de fonctionnement

Les chariots de nettoyage sont raccordés au réseau d'eau à basse pression, au réseau électrique ainsi qu'à l'air comprimé. Ils permettent de réaliser les 5 phases de lavage indispensables pour une hygiène optimale des locaux.

- Les bidons sont positionnés à l'arrière du chariot permettant l'incorporation des produits (chariot pouvant supporter 2 bidons de 25 kg chacun).
- Possibilité de choisir le mode de nettoyage et d'adapter la buse en fonction.
- Le réglage de l'onctuosité de la mousse s'effectue à l'aide du régulateur d'air.



À savoir

3 versions de chariot de lavage sont disponibles en fonction de vos besoins ; chariot seul, chariot avec lances et kit de raccordement, chariot avec enrouleur, lances et kits de raccordement.



Besoin d'informations complémentaires ?

Nous vous accompagnons pour définir les solutions d'hygiène industrielle adaptées à votre besoin. La Team SONEDES est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions !

CONTACTEZ-NOUS

Par e-mail : contact@sonedes.fr
Par téléphone : 02 99 98 55 03

Caractéristiques techniques

	Move & Clean 25 bar	Move & Clean 40 bar
Modèles	PI	PI
Lavage / Rinçage	✓	✓
Moussage	✓	✓
Pulvérisation	✓	✓
Eau		
Pression d'entrée (min - max)	2 à 10 bar	
Pression de sortie (suivant pression du réseau)	20 - 25 bar	40 bar
Débit d'alimentation min	2 m³/h	2,5 m³/h
Débit de rinçage	30 L/min à 20 bar 35 L/min à 25 bar	30 L/min à 40 bar 42 L/min à 37 bar
Incorporation de produits		
3 versions	1- nu (sans accessoires, ni enrouleur) 2- avec accessoires de projection ⁽¹⁾ et kit d'alimentation eau et air 3- avec enrouleur et son tuyau de 25m, accessoires de projection ⁽¹⁾ et kit d'alimentation eau et air	
Débit en mousse / pulvérisation (suivant pression et dosage)	6 à 9 L/min	6 à 9 L/min
Entrée produits	2	2
Réglage du dosage	Par inserts calibrés colorés	Par inserts calibrés colorés
Air		
Alimentation	5 bar mini 7 Nm³/h mini	5 bar mini 7 Nm³/h mini
Électricité (coffret IP 5)		
Tension	380-415 V 3 P + T	
Fréquence	50 - 60 Hz	
Puissance max.	3,0 kW	7,5 kW
Raccordement	Fiche CEE 16A 3 P+T IP67	
Câble d'alimentation	4 G 1,5 (5 m)	
Caractéristiques		
Dimensions (l x L x h) en mm	680 x 995 x 1140	680 x 995 x 1295
Poids nu (kg)	105	150

⁽¹⁾accessoires de projection = lance de lavage + lance mousse + lance de pulvérisation

Seuls les produits appartenant aux fluides du groupe 2, conformément à la directive des équipements sous pression (DGRL) peuvent être utilisés. Ne jamais mélanger les produits.


Le matériel doit avoir une protection électrique différentielle obligatoire (non fournie).

Tous nos matériels sont testés en usine et fournis avec une notice d'utilisation.

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ ET D'OPTIMISATION

Pour une aspiration optimale, utilisez SECURTUB, guides pour tuyaux d'aspiration de produits.

- Installation facile
- Optimise la consommation de produit
- Limite les éclaboussures



Besoin d'informations complémentaires ?

Nous vous accompagnons pour définir les solutions d'hygiène industrielle adaptées à votre besoin. La Team SONEDES est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions !

CONTACTEZ-NOUS

Par e-mail : contact@sonedes.fr
Par téléphone : 02 99 98 55 03