T320



ISO 9001
DEKRA
NORDIC SWAN ECOLABEL
3083 0044

DEXITEX
SMART TEXTILES

Rev 230607

DECITEX
SMART TEXTILES

T320

LAVETTE MICROFIBRE PREMIUM POUR TOUT TYPE DE SURFACE

Si vous êtes accroc à la chimie, la *T320* vous fera changer d'avis. Pas besoin de cure de désintox, il suffit de l'essayer. Bon nombre de lavette microfibre ont cédé à l'appel des prix bas oubliant au passage leur raison d'exister face au chiffon basique. La *T320*, elle, n'a pas changée et s'amortira dans la durée avec une résistance de 500 lavages.

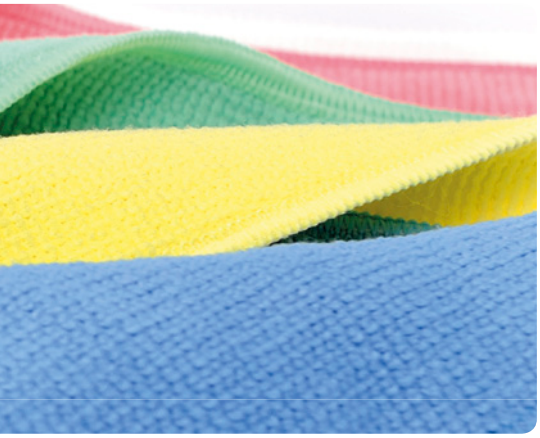

La *T320* bénéficie de la technologie de tricotage «Super Paul» reproduisant un dessin de bouclette unique, aérien et inimitable. La qualité de nettoyage de haut vol sur tout type de surface en est la conséquence directe par un contact important en tout point et une glisse aisée.

C'est le must en terme de microfibre bouclette. Les adeptes n'en changeraient pour rien au monde et nous non plus.

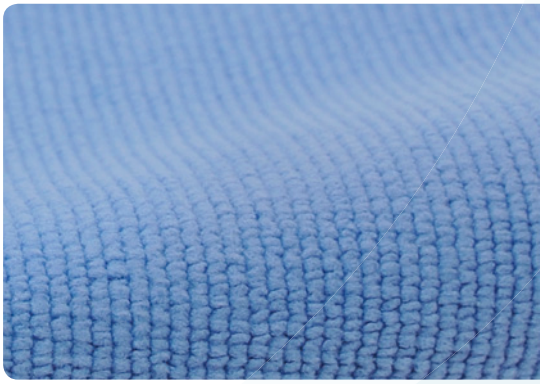

La taille de ses microfibres (0,22 décitex) est plus de 100 fois plus fine qu'un cheveu. Cela lui confère une capacité de décrochage des salissures (force mécanique) et une capacité d'absorption (force capillaire) incroyable.

Deux mots caractérisent la *T320* : polyvalence et performance.

Si le pliage en quatre reste un obstacle infranchissable pour vous, mettez fin à l'utilisation en boule en choisissant sa petite sœur, la *Mini 320*, qui résout le problème par un pliage en deux naturel et une utilisation à plat. Vous profiterez alors pleinement des propriétés de la *T320* à une taille et un prix *Mini*.

DEITEX

SMART TEXTILES

T320



	100 863
	100 864
	100 865
	100 866
	100 671

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

100 % microfibre
(70 % polyester / 30 % polyamide)

NORDIC SWAN ECOLABEL 3083 0044

X500 — 60°C MAX. 95°C — PAS D'ADOUCISSANT

x5

Description :	Lavette microfibre Premium pour tout type de surface
Conditionnement :	Cartons de 20 sachets de 5 lavettes T320
Construction :	Tricot à plat
Poids au m² :	320 g
Poids sec :	33 g
Poids essoré :	79 g
Imprégnation :	5 lavettes T320 pour 1/2 L de solution
Finition :	Surjet fermé
Finesse du fil :	Fil continu 0,22 dTex
Stabilité dimensionnelle :	-2,5 % en longueur | 0 % en largeur
Abrasion :	Dans le cadre du protocole d'utilisation fourni, le produit ne cause aucun dommage sur les surfaces
Entretien :	Une température de lavage basse contribue à la protection de l'environnement Laver avec une lessive appropriée à 60°C et à une température maximale seulement si nécessaire

NORME EN16615

Réduction bactériologique de 99,9986 % selon la méthodologie de la norme EN16615 (-4,85 log).

Test réalisé à l'eau distillée sur staphylocoque doré en présence de matière interférente.



Zone de contamination

Passage de la mop

Sens du mouvement

Dénombrement par dilution et inclusion des microorganismes

DEITEX

SMART TEXTILES

T320



PROTOCOLE

Services de santé | Maisons de retraite | Collectivités | Hôtels | Restaurants | Cafés | Entreprises de propreté | Industries | Automobiles

BLEU — surfaces et mobilier de la chambre et des espaces communs

surfaces et mobilier en général

JAUNE — zones de quarantaine ou à risque

salles de bain, douches, lavabos, carrelages

VERT — zones de restauration, cuisines, bars, self-service

ROUGE — toilettes, urinoirs, salles de bain, douches, lavabos, carrelages

toilettes, urinoirs

BLANC — autres applications et produits usage unique

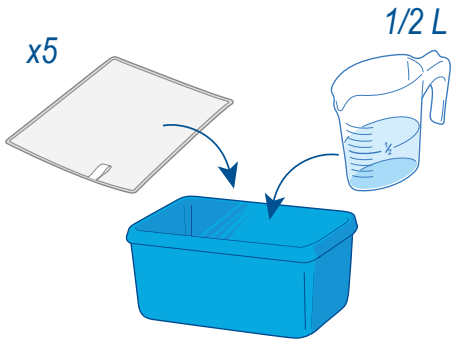

Essorer fortement la lavette microfibre*

*étape optionnelle

1 Plier en quatre



2 Utiliser à plat sur la surface et changer de face à chaque changement de surface

⚠ Toujours commencer par les zones les plus propres et finir par les zones les plus sales.