


WARM250/50D2

GAMME G3A

PROTECTION CHALEUR

- Industrie du verre : intervention à chaud sur filières de fibres de verre
- Sortie de plats du four

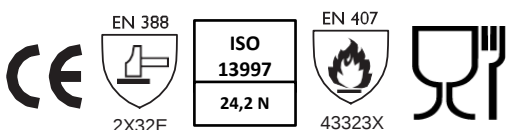

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Charge de coupe en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N°0075/011/162/06/19/1894 – EXT 01/06/19
(CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Gant Para-aramide/polyamide enduit silicone
Doublure totale Feutre para-aramide et molleton acrylique/coton
Longueur totale 50 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 1 paire / Carton de 20 paires



662418 – Taille 8
 662419 – Taille 9
 662420 – Taille 10



Pas de rétraction
à la chaleur



Protection de
l'avant bras
 Longueur totale
50 cm

PRO•LINE :
Notre sélection

PRO•ONE :
Disponible à la main



ROSTAING®
TALENTS IN HANDS



Résistance à la chaleur

Isolation thermique :
350°C pendant 15
secondes minimum

Para-aramide/polyamide
enduit silicone



Excellente résistance aux coupures

Entièrement doublé en
para-aramide et molleton
acrylique /coton



Déperlant
aux liquides et vapeurs
chaudes