

# KIMTECH™

 PAREDES

706150 – Taille XS

706160 – Taille S

706170 – Taille M

706180 – Taille L

706190 – Taille XL

Gants  
Kimtech™  
Purple Nitrile™  
Xtra™



Les extrémités des  
doigts texturées améliorent  
la préhension  
et la sensibilité tactile

Les manchettes à bord roulé  
accentuent la résistance  
des gants en réduisant le risque  
de déchirure

Leur conception non poudrée  
dépourvue de latex naturel et  
de silicone réduit les risques  
d'irritation cutanée

Les gants Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ assurent une protection optimale adaptée aux environnements des sciences biologiques et de la fabrication pharmaceutique. La formulation en nitrile de haute qualité assure un niveau élevé de protection en toutes circonstances. Le polymère de nitrile synthétique (acrylonitrile-butadiène) est conçu pour un maximum de confort et de fiabilité, avec des extrémités de doigts texturées pour une meilleure préhension et une étanchéité exceptionnelle (AQL 0,65), qui présente de faibles risques de microperforation.

Ils sont ambidextres et disposent de manchettes à bord roulé pour une résistance accrue et pour faciliter l'enfilage : l'assurance qu'ils ne risquent pas de se


déchirer pendant leur utilisation. Nos gants en nitrile sont également antistatiques afin d'éviter tout problème avec les échantillons ou l'équipement. Ils ne sont pas poudrés et sont dépourvus de latex et de silicone. Les gants ambidextres Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ sont également dotés de manchettes allongées, pour une protection optimale.

Nos gants Purple Nitrile™ Xtra™ confèrent aux utilisateurs confort et protection tout en leur permettant d'exécuter leurs recherches sans risque de contamination. Certifiés EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425, nos gants sont parfaits pour les applications à haut risque et approuvés contact alimentaire.

## Gants Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™

Extrémités des doigts texturées

Sans latex

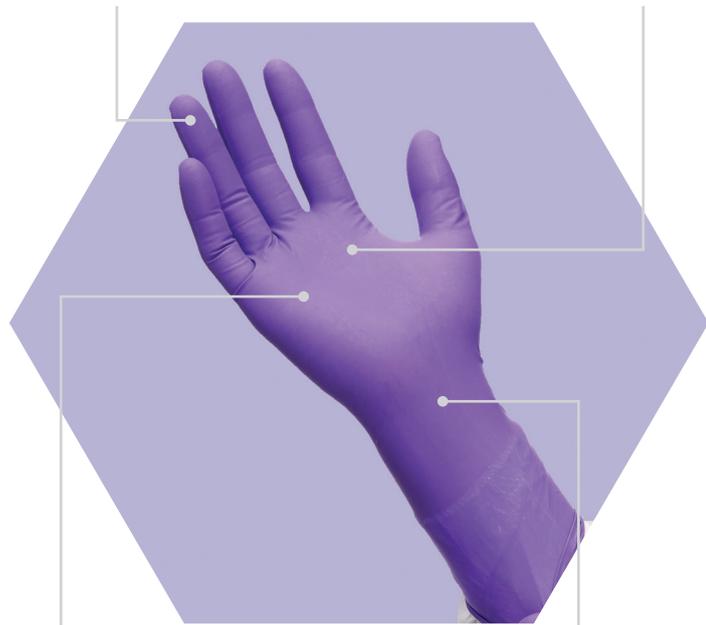

AQL 0.65

Manchette à bord roulé

### Guide des tailles

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QUANTITÉ 10x par caisse
XS	97610	30cm	 50x par boîte = 500
S	97611	30cm	
M	97612	30cm	
L	97613	30cm	
XL	97614	30cm	

### Caractéristiques Produit

- Gants à la pointe de la technologie offrant une protection, une propreté et une qualité inégalées
- La conception en nitrile<sup>1</sup> crée des produits plus résistants et plus fins que les gants en latex et offrent une meilleure protection contre une plus vaste gamme de produits chimiques, y compris les médicaments cytotoxiques
- Nos gants ambidextres et antistatiques protègent à la fois l'utilisateur et l'équipement
- Les extrémités des doigts texturées améliorent la préhension et la sensibilité tactile, pour des procédés plus sûrs et plus efficaces
- Les manchettes à bord roulé accentuent la résistance des gants en réduisant le risque de déchirure et en améliorant leur durabilité, tout en facilitant l'enfilage et le retrait
- Leur conception non poudrée dépourvue de latex naturel et de silicone réduit les risques d'irritation cutanée

### Conformité Garantie

- Certifié EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425
- Certifié EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT) Protection limitée contre les projections de produits chimiques
- Certifié EN 374-4:2014 Résistance à la dégradation par les produits chimiques
- Certifié EN ISO 374-5:2016 Protection contre les micro-organismes et les virus
- Approuvé contact alimentaire

### Normes Qualité

- Fabrication conforme aux normes de qualité ISO 9001 et ISO 13485
- Fabrication conforme aux réglementations de la FDA CFR 21 partie 820



CE 0123

### Spécifications Produit

CARACTÉRISTIQUES	VALEUR					MÉTHODE DE TEST
- Absence de microperforations	AQL 0,65 <sup>2</sup>					EN 374-2:2014 et ASTM D 5151
<b>PROPRIÉTÉS EN TRACTION</b>	<b>RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE</b>		<b>ALLONGEMENT À LA RUPTURE</b>			
- Avant vieillissement	21 MPa, valeur nominale		550% valeur nominale			ASTM D 412, D 573 et ASTM D3578
- Après vieillissement accéléré	21 MPa, valeur nominale		500% valeur nominale			
<b>DIMENSIONS</b>	<b>POINT DE MESURE/MM</b>					
Épaisseur nominale	Majeur		Paume	Poignet		ASTM D 3767, D 6319 et EN 420:2003 +A1:2009
	0,16		0,14	0,11		
Largeur nominale (mm)	X-Small 70	Small 80	Medium 95	Large 110	X-Large 120	ASTM D 3767, D 6319 et EN 420:2003 +A1:2009

Venez visiter notre site internet [www.kimtech.eu](http://www.kimtech.eu), ou pour toute question écrivez-nous à [kimtech.support@kcc.com](mailto:kimtech.support@kcc.com)

<sup>1</sup> Le nitrile est un matériau synthétique possédant de nombreuses propriétés du latex de caoutchouc naturel, tout en offrant des avantages distincts : confort, résistance à la perforation et à l'abrasion sans compromettre la dextérité ou les propriétés de dissipation électrostatique. <sup>2</sup> AQL tel que défini par la norme ISO 2859-1 pour l'échantillonnage par attributs.