

CONCU POUR LE LAVAGE DES TAPIS / CONVOYEURS DANS L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

AMELIOREZ votre TACT sur les bandes transporteuses lisses, plastiques, ou inox.
ARRETEZ de frotter à la main, réduisez vos TMS

AVANTAGES

- + Temps de contact,
- + Action mécanique
- + Maitrise dans l'application de détergent ou désinfectant

 **paredes**

289980 – Belt Cleaner 20cm
289985 – Belt Cleaner 40cm
026375 – Pad Belt Cleaner

CONCEPT

- Une réserve de solution détergente ou désinfectante qui se diffuse goutte à goutte sur un PAD grâce à de petites buses.
- Le PAD imbibé frotte sur toute la surface de Belt Cleaner
- **NOUVEAU ! PAD BLEU, plus facile à détecter que les PAD blanc.**
- Belt cleaner est maintenu par un tendeur accroché au bâti, ce qui lui permet de ne plus bouger avec le tapis en marche.

BELT CLEANER

- Pratique, manipulable par une seule personne
- Apport en eau limité
- Faible consommation de produit détergent.
- Régularité de nettoyage sur toute la surface.
- Utilisable par l'équipe de nettoyage avec un détergent désinfectant pour éliminer le gras ou souillures organiques.
- Utilisable en cours de production pendant les pauses, en temps masqué, avec un désinfectant homologué sans rinçage (ARVO 21 SR)
- Travaille aussi bien sur une bande horizontale ou inclinée
- Grâce aux 2 largeurs de travail vous pouvez combiner cote à cote plusieurs Belt Cleaner, et ainsi couvrir des largeurs de 20, 40, 60, 80, 100, 120cm...



DONNEES TECHNIQUES



Code	Modèle	Dimensions	Illustration
HD10207	BELT CLEANER 20 (Matière PE)	Long 61cm Larg 20 cm H 9 cm Vol 5.6 L	
HD10206	BELT CLEANER 40 (Matière PE)	Long 61cm Larg 40 cm H 9 cm Vol 11.7 L	
HD10208	PAD BELT CLEANER 40 (Pochette de 10) A recouper en 2 pour s'adapter au BELT CLEANER 20 LAVABLES et réutilisables (Matière Nylon)	60x40 cm	 NOUVEAUTE PAD BLEU ! PAD BLANC DISPO JUSQU'A RUPTURE DE STOCK

Equipement :


- Chaque Belt Cleaner est livré avec
 - o 1 Pad,
 - o Un tendeur avec crochets INOX

Option :


- Modification du débit des BeltCleaner grâce à des buses calibrées sur demande uniquement.

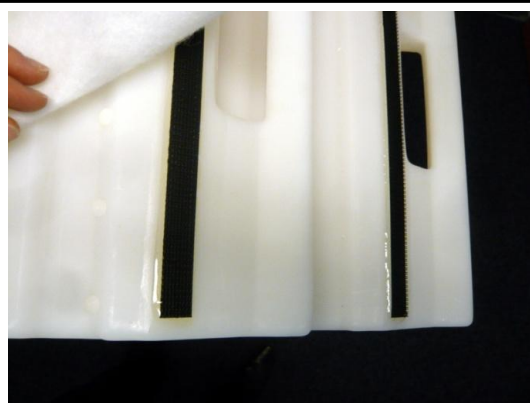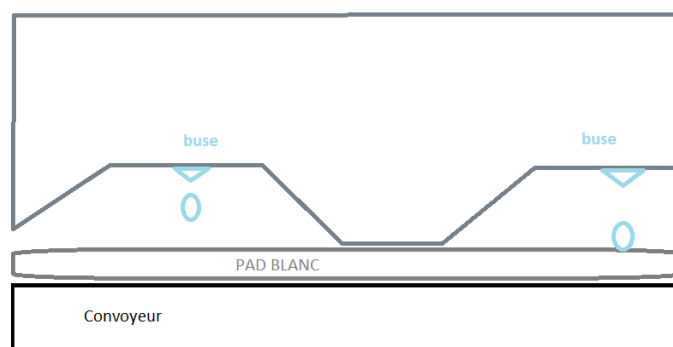

MISE EN SERVICE :

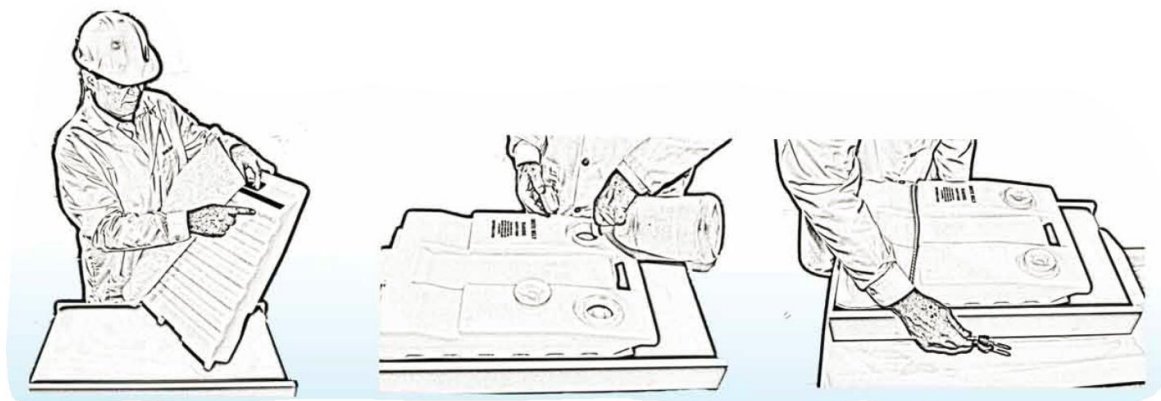

- 1 - Attacher le PAD sur le fond, le long de la bande velcro
- 2 – Positionner le ou les BELTCLEANER sur le tapis Positionner face biseauté face au sens de marche du tapis, buses et pad vers le bas.
- 3 -Tapis à l’arrêt, remplir de solution.
- 4- Attacher au convoyeur, vérifier la fermeture des bouchons, sans forcer. Démarrer le convoyeur.

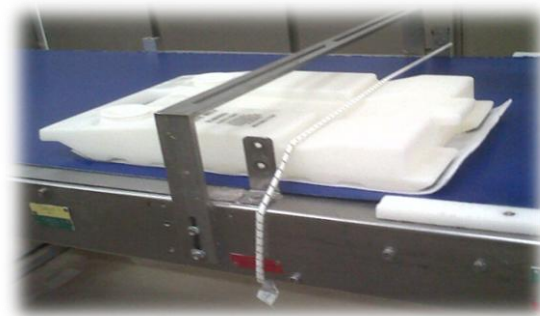

- 5 – Laisser tourner le tapis, jusqu’à avoir fait quelques tours. **Ne pas laisser tourner à sec.**

AVANT

APRES



- 6 – Détacher le pad, le nettoyer au jet d’eau basse pression, le nettoyer en machine si besoin à froid, désinfecter et sécher avant stockage.

- 7 – Vidanger le BELTCLEANER par le bouchon inférieur dédié et le nettoyer désinfecter avant stockage.

REALISATIONS CLIENTS :



LAVAGE TAPIS