

**REF.396350**

## **MITIGEUR THERMOSTATIQUE**


**Unité**

Famille 519

Révision : 22/07/2016

### **UTILISATION**

Le mitigeur thermostatique régule la température des arrivées d'eau et fourni une température d'eau mitigée stable. Il est destiné à des usages généraux et est présent dans tous types de bâtiments publics. L'utilisation d'un mitigeur thermostatique limite les variations de température ce qui accroît la durée de vie de l'appareil et augmente la précision de celui-ci. Le mitigeur thermostatique en laiton massif CW614N est robuste et compact. Le montage et le réglage s'effectuent sans outils spéciaux. Le mitigeur thermostatique permet de travailler de façon précise et efficace en toute sécurité.

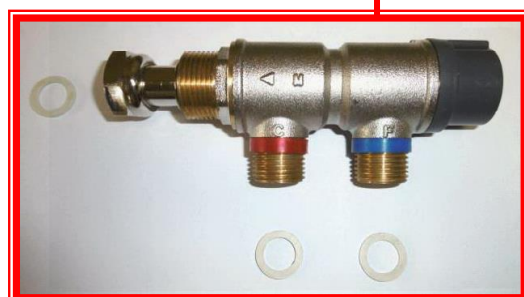

### **CARACTERISTIQUES**

- ✓ Débit : 42 litres/minute à 3 bars
- ✓ Pression maximum 10 bars
- ✓ Plage de réglage 20/50°C
- ✓ Réglage en usine 38°C +/-2°C
- ✓ Chapeau verrouillé en rotation
- ✓ Clapets anti retour NF DN15
- ✓ Procédure de test usine NF079
- ✓ Entrées Mâles ½
- ✓ Sortie Mâle ¾ - Femelle ½
- ✓ Conformité des matières ACS

### **CONDITIONNEMENT**

A l'unité