



Enrouleur automatique

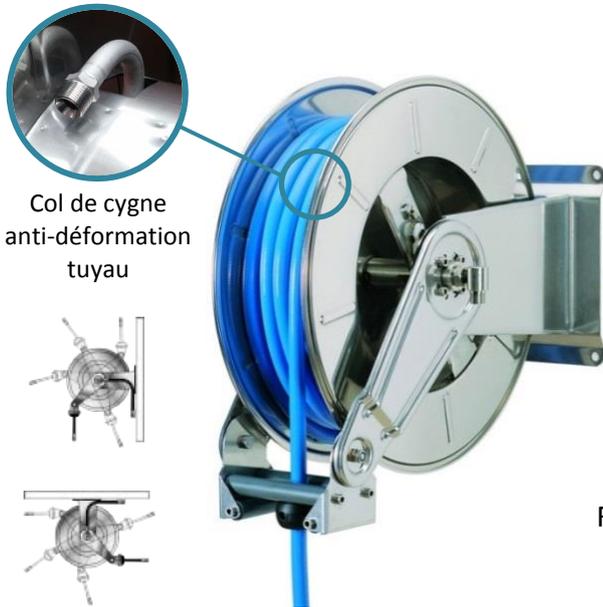


Col de cygne anti-déformation tuyau

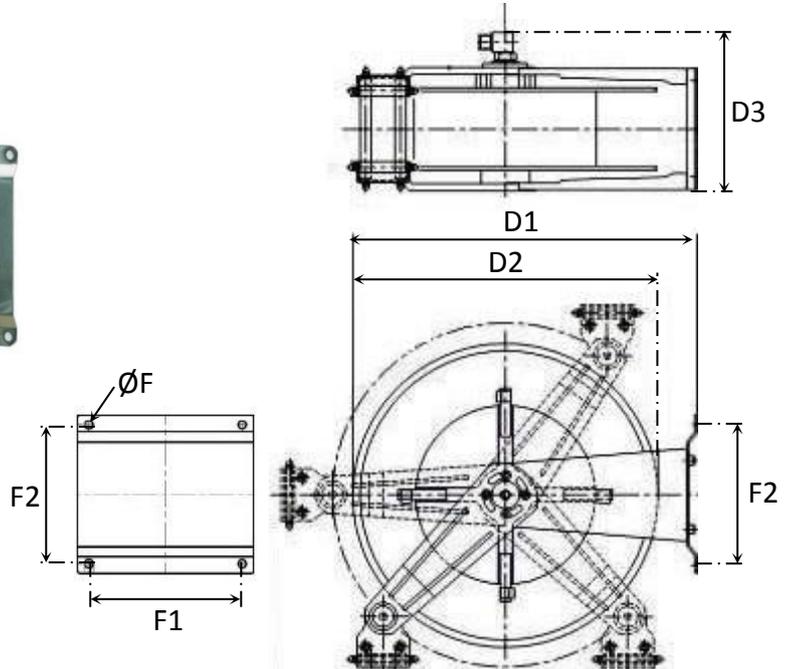

-  Fabrication robuste et haute stabilité.
-  Acier inoxydable (AISI 304).
-  Col de cygne de sortie de moyeu / tambour inox évitant toute déformation du tuyau.
-  Montage sur surface verticale ou horizontale.
-  Raccord tournant inox.
-  Compatibilité : eaux, eaux additionnées de détergents, air.

Seul :														
Réf.	IN	OUT	DN	P max (bar)	T max (°C)	Poids (Kg)	Dimensions (mm)					Capacité max*		
							D1	D2	D3	F1	F2	ØF	Ø22	Ø24
A24741	1/2" M	1/2" M	12	200	90	28	585	540	310	280	265	13	35m	25m

(*) capacité max : longueur maximale d'un tuyau enroulé correctement, Ø : diamètre extérieur.

Accessoires (non fournis) :		
Support pivotant ST30 (AISI 304)		
A24740		

Images non contractuelles, données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis